


温度にいちばん敏感、な企業でありたい。





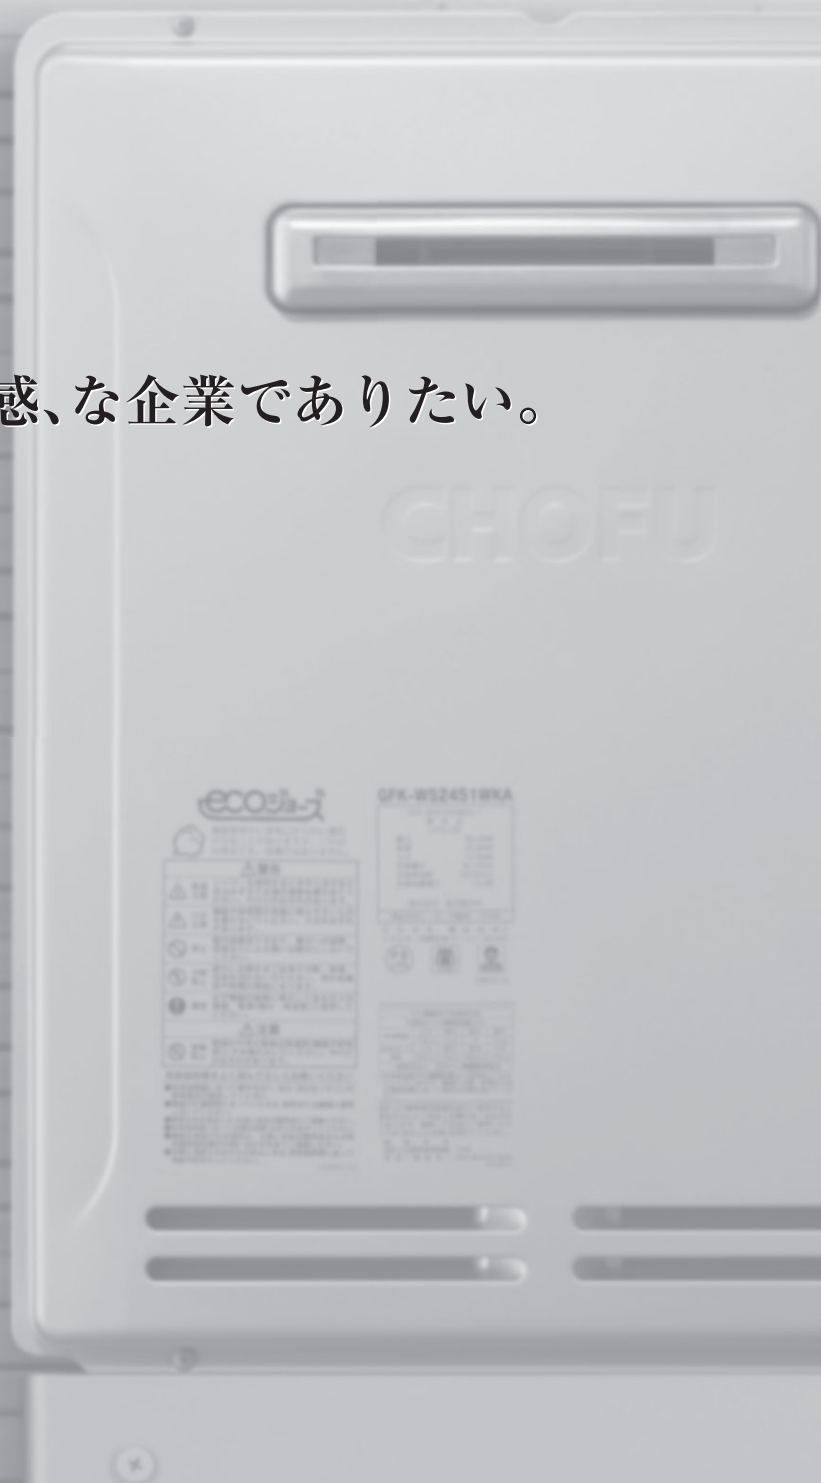


# もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、  
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、  
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、  
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を  
創造する企業を目指します。

# 目次

IoT システム	3	■ ガスふろがま	49
長期使用製品安全点検制度のご案内	5	■ ガスバランス型ふろがま	50
ラインアップ一覧	7	■ ガス温水暖房専用熱源機	51
カタログ表示マーク一覧	9	■ 浴室換気暖房乾燥機	52
給湯器の選び方	10	■ 温水ルームヒーター	52
バックアップ電源ユニット	13	施工関連資料	
機能説明	14	追いだき配管・ドレン配管	53
		関連部品	55
		寸法図	59
		仕様表	63
		長府製作所延長保証制度	66
<b>リモコン</b>			
GFK-WS・GFK-S・GFK シリーズ用			
無線 LAN 対応タッチパネルリモコン	15		
無線 LAN 対応インターホンリモコン	17		
音声リモコン	18		
GK-S シリーズ用			
音声リモコン	19		
カンタンリモコン	19		
GK シリーズ用			
音声台所リモコン	20		
音声防水形増設リモコン	20		
<b>高効率ガスふろ給湯器 </b>			
GFK-WS シリーズ	21		
GFK-S シリーズ	27		
<b>高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 </b>			
GFKD-S シリーズ	33		
<b>高効率ガス給湯器 (給湯専用) </b>			
GK-S シリーズ	37		
<b>普及型ガスふろ給湯器</b>			
GFK シリーズ	40		
<b>普及型ガス給湯器 (給湯専用)</b>			
GK シリーズ	47		

高効率ガスふろ給湯器  


高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器  


高効率ガス給湯器 (給湯専用)  


普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま


ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター



# CHOFU IoTシステムのイメージ

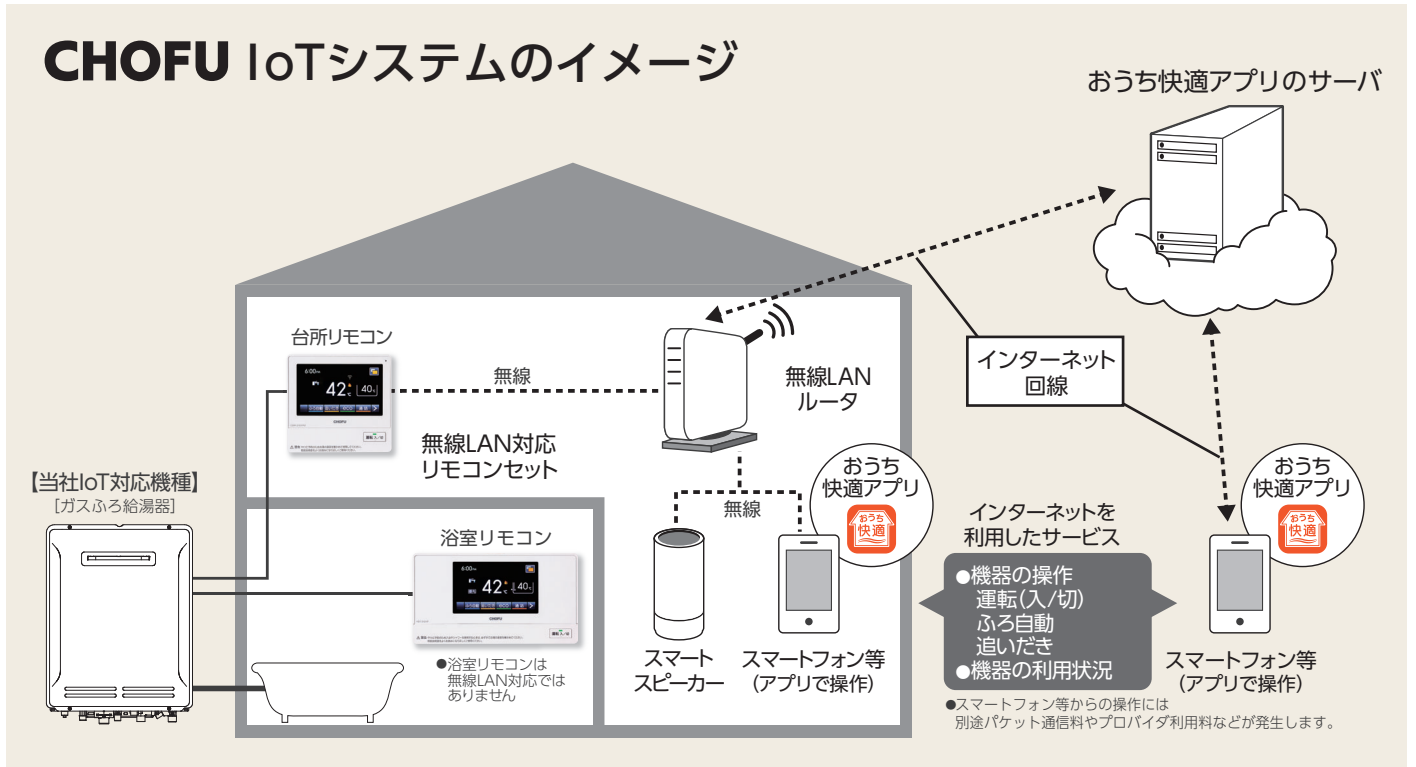

## お客様に準備していただくもの

### 1 無線LAN対応リモコンセット

無線LAN対応 <sup>※1</sup>(インターネット接続)タッチパネルリモコンセット

CR-118PM (GFK-WSシリーズ、GFK-Sシリーズ、GFKシリーズのみ選択可能)



台所リモコン  
[非防水形] <sup>※2</sup>



浴室リモコン

無線LAN対応 <sup>※1</sup>(インターネット接続)インターホンリモコンセット

CR-110PM (GFK-WSシリーズ、GFK-Sシリーズ、GFKシリーズのみ選択可能)



台所リモコン  
[非防水形] <sup>※2</sup>



浴室リモコン


<sup>※1</sup>: 台所リモコンのみ <sup>※2</sup>: 非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。

### 2 無線LANルータ(モバイルルータ不可) 3 アプリ対応端末(スマートフォン等) 4 インターネット常時接続

## 離れた場所からカンタン操作

スマートフォン等で「おうち快適アプリ」を使えば、給湯器の操作ができます。外出中にお湯はりをしておけば、帰宅時には入浴できます。

- スマートフォンで外出先からでもカンタン操作



ふる温度40°Cでお湯はりします



- 市販のスマートスピーカーを設置して声で操作

お湯はりして  
スマートスピーカーに話しかけるだけ。



ふる温度40°Cでお湯はりします



● イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。● 操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。● 浴室の状態を確認の上、操作してください。



## ■おうち快適アプリ



[対応しているスマートフォン等]

- Android™端末  
Android8.0以上
- iPhone,iPad  
iOS11.3以上

※国内で発売されている端末に限ります。  
※「Android™」は、Google LLC.の商標です。  
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。  
※すべての機種で動作を保証するものではありません。  
※2024年1月時点での対応状況です。

おうち快適アプリ設定・操作のご紹介



[対応しているスマートスピーカー]

- Amazon Echoシリーズ  
※Amazon「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com,inc. または、その関連会社の商標または登録商標です。  
※2024年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応リモコンセット(CR-118PM・110PM)に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

## おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操作	運転(入/切) ※3
	ふろ自動
	追いだき
表示(確認)	設定温度(給湯/ふろ) ※4
	お湯の利用状況

※3:運転(入/切)には可能条件があります。詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。  
※4:設定温度の変更はできません。

## おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等) .....

ふろ自動の操作や給湯温度の確認



追いだきの操作




お湯の利用状況の確認



- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

## ■離れて暮らすご家族の利用状況を確認

離れて暮らすご家族の給湯器を登録することで、毎日のお湯の利用状況を確認できます。

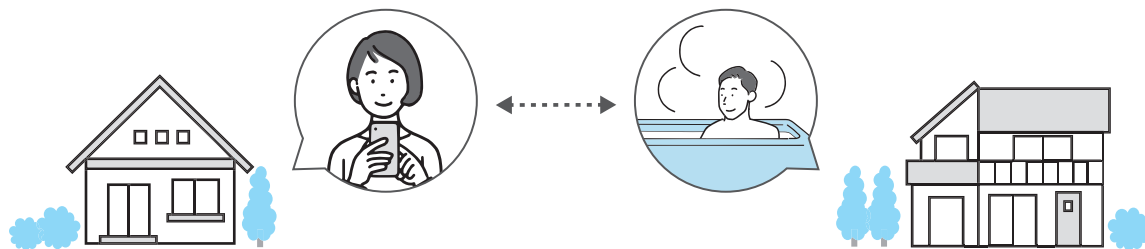


## ■HEMSにも対応 ※5

HEMSとは…ガスふろ給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

HEMSシステム図の一例

ECHONET Lite 規格準拠 ※7

お手持ちのタブレット スマートフォン ※6




無線LAN ルータ



台所リモコン



当社HEMS 対応機種



浴室リモコン



※5:GFK-WSシリーズ、GFK-Sシリーズ、GFKシリーズ別売の無線LAN対応リモコンセット(CR-118PM・110PM)とHEMSコントローラーが必要です。また、長府ガスふろ給湯器が接続するHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※6:スマートフォン等からの操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。

※7:ECHONET Lite (エコーネットライト)は、エコーネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電やガスふろ給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

## 長期使用製品 安全点検制度のご案内

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

### ■あんしん点検(長期使用製品安全点検制度の点検基準に準じた点検)のご案内

#### ●あんしん点検の流れ



### ■機器への表示

製品のフロントカバーに項目が表示されていますので、確認してください。

#### 該当製品

カタログ掲載の製品に  
「あんしん点検」マークの  
入ったものが該当製品と  
なります。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると  
経年劣化により安全上支障が生じるおそれ  
があります。継続して安全にご使用いた  
だくため「あんしん点検」を受けてください。

製 造 年 月：  
設計上の標準使用期間：10年  
型 名 ( 製 品 名 )：GFK-S2451WKA

※見本につき現物とは異なります。

### ■設計上の標準使用期間

標準的な使用条件のもとで、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

「あんしん点検」対象機種  
設計上の標準使用期間：10年

## ■あんしん点検について(有償)

経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検員が行います。点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検マニュアル・点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※点検内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目・内容が決められており、法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

**点検料金** 点検料金はおお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	3,300円(税抜3,000円)~4,400円(税抜4,000円)	[出張料について] 片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円) 片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円)
点検技術料	7,700円(税抜7,000円)	
合 計	11,000円(税抜10,000円)~12,100円(税抜11,000円)	

(2024年5月1日現在の料金です)

### [注意事項]

- ・原則として点検時間は平日9時~17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

**フリーコール 0120-921-971**  
受付時間(平日)9時~17時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ  
<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー  
株式会社 長府製作所

**CHOFU**

## ■あんしん点検

対象製品〔あんしん点検のマークのある製品(BF-109S、BFS-639S・859Sを除く)〕について

所有者登録していただくと

通常1年の  
保証期間が

**3年保証** になります。

ご注意

- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

### お申込み方法

- 所有者登録  
同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。
- 当社より  
「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」を郵送します。





# CHOFUガス機器 ラインアップ一覧

ライフスタイルに合わせて、リモコンもお選びいただけます。

タイプ	設置場所・設置形態		号数	型名	ページ	延長保証 制度対象	高効率回路		
							給湯	追いだし	暖房
ガスふろ給湯器 	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFK-WS2451WKX	23	●	●	●	
			20	GFK-WS2051WKX	23				
			24	GFK-WS2451WKA	24				
			20	GFK-WS2051WKA	24				
	屋外据置型	設置フリー型	24	GFK-WS2451WX	25	●	●	●	
			20	GFK-WS2051WX	25				
			24	GFK-WS2451WA	26				
			20	GFK-WS2051WA	26				
	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFK-S2451WKX	29	●	●		
			20	GFK-S2051WKX	29				
			24	GFK-S2451WKA	30				
			20	GFK-S2051WKA	30				
			16	GFK-S1651WKA	30				
			24	GFK-S2451WX	31				
	屋外据置型	設置フリー型	20	GFK-S2051WX	31	●	●		
			24	GFK-S2451WA	32				
20			GFK-S2051WA	32					
20			GFK-S2051A-F	32					
ガス温水暖房付 ふろ給湯器 	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFKD-S2450KX	35	●	●		●
			24	GFKD-S2450KA	35				
ガス給湯器 	屋外壁掛型	-	24	GK-S2430K	38	●	●		
			20	GK-S2030K	38				
			16	GK-S1630K	38				
	屋外壁掛型 	-	20	GK-S2030K-BL-E <small>受注生産</small>	39	●	●		
			16	GK-S1630K-BL-E <small>受注生産</small>	39				
	普及型 ガスふろ給湯器	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFK-2451WKX	41	●		
20				GFK-2051WKX	41				
24				GFK-2451WKA	42				
20				GFK-2051WKA	42				
16				GFK-1651WKA	42				
屋外据置型		設置フリー型	24	GFK-2451WX	43	●			
			24	GFK-2451WA	44				
			20	GFK-2051WA	44				
			16	GFK-1651WA	44				
屋外据置型		浴そう隣接設置型	20	GFK-2051A-F	45	●			
			16	GFK-1651A-F	45				
PS扉内設置型		設置フリー型	20	GFK-2051WKAT <small>受注生産</small>	46	●			
普及型 ガス給湯器	屋外壁掛型	-	24	GK-2450K	47	●			
			20	GK-2050K	48				
			16	GK-1650K	48				

# ラインアップ一覧

※ 1 : 無線LAN対応リモコンセット (CR-118PM・110PM) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
 ※ 2 : リモコンセット (CR-118PM・110PM) を選択時のみこの機能が使えます。  
 ※ 3 : CMR-2706VまたはYST-2706V使用時のみ設定可能です。  
 ※ 4 : CMR-2903使用時のみ設定可能です。 ※ 5 : CMR-3312VまたはCMR-2801使用時のみ設定可能です。

※ 6 : CR-118PM・110PM・111V・105P・102V使用時のみ設定可能です。  
 ※ 7 : ラクラクリモコン選択時は使用できません。 ※ 8 : リモコンでの設定が必要です。  
 ※ 9 : CMR-3301VまたはYST-3301V使用時のみ設定可能です。  
 ※ 10 : CMR-2801使用時のみ設定可能です。

IoT <sup>※1</sup>	ふろ・入浴 タイマー	BDU 対応	機 能					リモコン(選択)						
			フル オート	オート	定量 止水	定量 お知らせ	予約 <sup>※6</sup>	eco機能 <sup>※7</sup>	配管クリーン (自動)	配管クリーン (手動)	無線LAN対応 タッチパネル	インター ホン	音声	カンタン ラクラク
●	● <sup>※2</sup>	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
●	● <sup>※2</sup>	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
●	● <sup>※2</sup>	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
●	● <sup>※2</sup>	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
	●		●	●				●	●	●	● <sup>※8</sup>	●	●	
		●			● <sup>※3</sup>	● <sup>※4</sup>		●					●	●
		●			● <sup>※3</sup>	● <sup>※4</sup>		●					●	●
●	● <sup>※2</sup>	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
●	● <sup>※2</sup>	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
●		●		●				●	●	●	●	●	●	
●		●		●				●	●	●	●	●	●	
					● <sup>※9</sup>	● <sup>※10</sup>			●				●	●
						● <sup>※5</sup>							●	●

# ラインアップ一覧

タイプ	設置場所・設置形態		号数	型名	ページ	延長保証 制度対象
ガスふろがま	屋外壁掛型	設置フリー型	—	GF-1010PK	49	●
	屋外据置型	浴そう隣接設置型	—	GF-220D	49	
	浴室内部据置型	バランス型	6.5	BFS-639S	50	
			8.5	BFS-859S	50	
—	—	—	BF-109S	50		

タイプ			型名	ページ	延長保証 制度対象
温水暖房 システム	温水暖房 専用熱源機	屋外壁掛型	GDB-700K-3H	51	●
			GDB-1200K-6H	51	
	浴室換気暖房 乾燥機	天井埋込型	YDK-334T	52	
		浴室内部壁掛型	YDK-414K	52	
	温水ルームヒーター		RHC-63 (W・G)	52	
—		RHC-43 (W・G)	52		

## 製品型名の見方 (例) **GFK - WS 24 51 W K X T - BL - E**

1 ガス機器の種類	GFKD=温水暖房付ふろ給湯器 GFK=ふろ給湯器 BF=バランス型ふろがま BFS=バランス型ふろがまシャワー付 GK=給湯 GDB=暖房 GF=ふろがま (追いだし)	5 ふろ構造	P=ふろ循環ポンプ内蔵 W=1缶2水路
2 機能	WS=ダブル潜熱回収 (給湯・追いだし) S=潜熱回収 (給湯)	6 設置方式	K=壁掛型 ※記号のないものは据置型
3 給湯能力	24=24号 20=20号 16=16号	7 付加機能	X=フルオート A=オート S=外装ステンレス製
4 開発番号		8 排気方式	T=PS扉内設置型 (正面排気)
		9・10 その他	BL=ベターリビング認定品 E=3Pアース付き電源コード採用 F=浴そう隣接設置型

### カタログ表示マーク一覧

■機能の詳細についてはこのページをご覧ください。それぞれの機種にマークを記載しておりますので参考にしてください。

<p><b>安心機能</b></p> <p><b>BDU対応</b> バックアップ電源ユニット BDU-303の取付けが可能。停電時でもお湯が使用できます。</p> <p><b>予約</b> 予約機能(フルオート・オート) 時計機能付台所リモコンをセットすれば、あらかじめ予約した時刻に沸き上げが完了しています。</p> <p><b>eco機能</b> [GFKD-S2450K(X・A)] 給湯・ふろ連動の省エネ性をさらに向上させます。 [GK-2450K、GFK**51シリーズ] 使用流量を抑えガスや水を節約します。 [上記以外の機種] 季節に応じて最大能力を変化させ、ガス・水の使用量を抑えます。</p> <p><b>急速湯はり</b> 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとお湯はりすることができます。</p> <p><b>自動追いだし</b> 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだしを開始して、設定温度まで沸き上げます。 ※リモコンでの設定が必要です。</p> <p><b>ごきげんオート</b> 人の入浴をセンサーが感知。湯温が設定温度に慣れて「ぬるさ」を感じる前に追いだしを、快適な入浴ができます。 (運転状況によっては機能しない場合があります。) [GFKD-S2450K(X・A)のみ]</p> <p><b>マイルド追いだし</b> 入浴時の設定温度付近では、熱すぎない追いだしをします。 (運転状況によっては機能しない場合があります。) [GFKD-S2450K(X・A)のみ]</p> <p><b>フレックス保温</b> (フルオート) センサーが人の入浴をチェック。保温運転の間隔を短くし、いつも快適な温度で入浴できます。 (オート) 浴そうの湯温低下に応じて、「自動追いだし」を行う保温間隔を20分、45分、60分と可変させ、効率的な保温と省エネルギーを図ります。[GFKD-S2450K(X・A)のみ]</p>	<p><b>給湯器機能</b></p> <p><b>保温</b> 保温時間中は20分または設定間隔毎に温度をチェックし、設定温度まで沸き上げます。</p> <p><b>強制追いだし</b> ポンプでお湯を強制的に循環させることにより浴そう内上下の温度差を少なくし沸かしムラを抑えます。 [浴そうと給湯器の間隔に関する詳細はP53参照]</p> <p><b>強制追いだし(2穴)</b> 浴そうに隣接して機器を設置し、ポンプでお湯を強制的に循環させ、上下の循環パイプで沸かすタイプです。</p> <p><b>自動配管クリーン</b> 浴そう内の残り湯を排水すると自動的に追いだし配管内にきれいなお湯(水※)を流して残り湯を洗い流します。 ※GFKD-S2450K(X・A)はリモコンでの設定が必要]</p> <p><b>配管クリーン(手動)</b> 浴そうのお湯を排水したあとに配管洗浄スイッチを押すと追いだし配管内に残っているお湯をきれいなお湯で洗い流します。 [GFKD-S2450K(X・A)はリモコンでの設定が必要]</p> <p><b>本体操作</b> リモコンを取付けなくても運転が可能です。ただし、出湯温度は固定です。 (混合水栓でご使用ください。)</p> <p><b>Q機能</b> 再出湯時の「冷水サンドイッチ現象」を防止する機能です。</p> <p><b>ターボ給湯</b> 最大出湯量が25%アップ。主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めなのに威力を発揮します。 [GFKD-S2450K(X・A)のみ]</p> <p><b>低温度出湯</b> 35℃、32℃の低い温度での出湯が可能です。夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合は低い温度のお湯が出ない場合があります。</p> <p><b>水メカ</b> より速く安定した出湯性能を実現しました。</p> <p><b>水比例弁</b> 設定湯温に対しマイコンが出湯可能最大流量を自動コントロールします。</p>	<p><b>リモコン機能</b></p> <p><b>たし湯</b> スイッチを押すと設定温度のお湯を設定量たし湯します。</p> <p><b>たし水</b> スイッチを押すと設定量のたし水をしませます。</p> <p><b>省エネモード</b> 一定時間何も操作しないときに、リモコンの画面表示を暗く又は消して電力の節約をします。</p> <p><b>呼び出し</b> 浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。</p> <p><b>配管洗浄</b> 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。</p> <p><b>QRコード</b> リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読みとれば、取扱説明書やエラーコードが確認できます。</p> <p><b>IoT</b> スマートフォン等を使用することで給湯器の操作や利用状況を確認することができます。</p> <p><b>浴室モニター</b> 浴室リモコンには、人感センサーを内蔵。浴室への人の出入りを台所リモコンのアイコンで確認できます。</p> <p><b>ふろタイマー</b> 浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。</p> <p><b>入浴タイマー</b> 浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。</p> <p><b>エネロック</b> 給湯器で使用したガスやお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。</p> <p><b>低NOx</b> NOx(窒素酸化物)値を60ppm以下におさえた環境にやさしいバーナーを採用。</p> <p><b>点検お知らせ</b> 一般的なご使用で10年相当の使用を経過したときに点検のお知らせをします。 安全のため点検(有料)を受けてください。</p>	<p><b>その他</b></p> <p><b>凍結予防</b> マイナス20℃(無風時)まで自動的に凍結を予防します。</p> <p><b>増設リモコン</b> 台所、浴室リモコンの他に1つ追加できます。</p> <p><b>暖房水自動補水</b> 暖房水が減ると自動的に補給されます。</p> <p><b>太陽熱</b> 太陽熱温水器からの接続が可能です。太陽熱温水器からの温度が高い場合は、設定温度での出湯ができません。</p> <p><b>太陽熱(SSU)</b> フルオート・オートタイプと太陽熱温水器が接続できます。ただし、ソーラー接続ユニット(SSUシリーズ)の取付けが必要です。</p> <p><b>E-con通信</b> 端末器と熱源機を通信接続することで、端末器側の運転スイッチから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。ただし、番号は、端末器→熱源機の一方向で、端末器から熱源機の暖房運転をON/OFFさせることはできません。</p> <p><b>インテリジェント通信</b> インテリジェント通信対応端末器と熱源機を通信接続することで、端末器側の運転スイッチから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。E-con接続との違いは、端末器→熱源機の暖房回路の運転状態のやり取りをし、他方を最適な運転状態に制御できることです。</p>
---	---	---	--

#### ■(BL-bs)認定マーク



BL認定番号 BLGH011823-A-B

(財)ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要因(環境の保全、ユニバーサルデザインなど)への対応を先導する特長を有する住宅部品(BL-bs部品)「Better Living for better society」に付けられます。BL認定品は保証期間が2年となります。



# 生活に合わせて給湯器を選びましょう!

## ① 給湯能力で選ぶ

家族の人数に合わせて、必要な給湯能力が選べます。

▶号数のめやす (水温+25℃のお湯を1分間に20L出せれば、20号となります。)

号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。




4人家族以上なら  
ハイパワーの24号  
タイプがおすすめ

おふろとキッチンの2箇所同時使用が可能です。  
冬場のシャワーも快適。



2人家族なら  
20号・16号  
タイプがおすすめ

2箇所同時使用でなければ  
快適にシャワーが使えます。

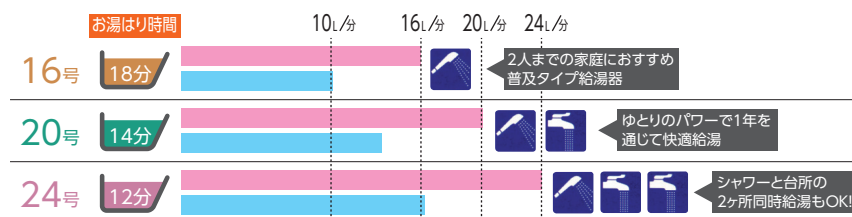

春・秋:水温17℃、設定温度42℃の場合  
冬:水温5℃、設定温度42℃の場合

出湯量は水温5℃、設定温度42℃の場合(混合水栓使用時の計算値)。時間は、浴そう190L、水温5℃、湯はり温度42℃の場合の計算値です。

シャワーと台所の2カ所で同時に使用する場合

シャワー 約17.8号 + 台所 約6号 → 24号


条件:冬場水温5℃のとき、シャワー42℃で12L/分、台所35℃で5L/分の場合

## ② 設置・給排気方式で選ぶ


### ▶設置場所・給排気方式

#### ■屋外設置型

屋外に設置するタイプで壁掛型と据置型があります。給排気が全て屋外で行われる方式です。機器を波板や小屋などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。




軒下にも簡単に設置でき、家の美観を損なわずスッキリとまとめることができます。



出窓の下のデッドスペースにスッキリ収まります。

#### ■PS扉内設置型




パイプシャフトの扉内に取り付けるタイプです。給湯器用の開口は円筒形の排気筒貫通部のみです。

#### ■設置フリー型


浴そうから離れたところに給湯器があってもポンプで循環させるのでお湯はり、追いだきができます。

[浴そうと給湯器の間隔に関する詳細はP53参照]




#### ■浴そう隣接設置型

戸建住宅など浴そうのそばにガス給湯器を設置するときにおすすめのタイプです。ふろがまからの取替用に便利です。



#### ■浴室に据置型

[BF型]  
浴室に据置設置するタイプでガス機器の設置場所が外壁に面している場合に取付けが可能です。屋外から空気を取り入れ排気ガスも屋外へ排出。浴室の空気を汚しません。



## ③ 給湯器の機能で選ぶ

給湯機能に加えおふろの追いだき機能が必要な方へ。

### 給湯 + 追いだき

GFKD-S(暖房機能付)を含む

1台で浴室・シャワー・洗面所・  
台所へ給湯+追いだきができるタイプです。

給湯機能に加えて、おふろの追いだき機能が付いたタイプ。

キッチンや洗面所へお湯を送ることもできますし、浴そうから水を循環させて追いだきができます。


設置フリー型は離れた浴そうへの追いだきも可能です。



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面



お湯はり・追いだき

### スイッチポンでおふろの準備OK。設定水位で自動停止

お湯が減ったら  
設定水位から約4cm以上減ったら自動たし湯。  
設定した水位を保ちます。

フルオートタイプ  
(全自動お湯はり)

設置フリー



\*1: GFKD-S2450KXIは0~9時間、GFK-W5、GFK-S、GFKシリーズは0~24時間に変更できます。  
\*2: GFKD-S2450KXで運転スイッチ「入」の時はお湯、「切」の時は水で洗い流します。

エコジョーズ

P23・25・29・31  
暖房機能付 P35

普及型

P41・43

### スイッチポンでおふろの準備OK。設定量で自動停止

お湯が減ったら  
「たし湯」スイッチで、約20L\*4のたし湯ができます。

オートタイプ  
(自動お湯はり)

設置フリー  
浴そう隣接設置



\*3: GFKD-S2450KAは0~9時間、GFK-W5、GFK-S、GFKシリーズは0~24時間に変更できます。  
\*4: GFKD、GFK-W5、GFK-S、GFKシリーズでは10、20、40、60、80、100Lに変更できます。  
\*5: GFKD-S2450KAはリモコンの設定で行います。

エコジョーズ

P24・26・30・32  
暖房機能付 P35

普及型

P42・44・45・46

#### お湯はり完了予告 アナウンス機能

GFKD、GFK-W5、GFK-S、  
GFKシリーズ

お湯はり完了が近づくとメロディと音声でお知らせします。  
(設定により予告アナウンスをやめることもできます。)

#### 自動で 追いだきを開始

GFK-W5、GFK-S、GFKシリーズの  
フルオートタイプ

入浴したとき(浴そうに入ったとき)に、浴そう内湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

#### いつでも入りごろ (保湿間隔の変更が可能)

GFK-W5、GFK-S、GFKシリーズ

ふろ保温運転時の保温沸き上げ間隔を10~30分まで5分刻み、30~60分まで10分刻みに変更可能。冬場の風呂温度の低下や、夏場の無駄な動きを低減できます。

#### たし湯量の変更が可能

GFKD、GFK-W5、GFK-S、  
GFKシリーズ

たし湯量は10、20、40、60、80、100Lに変更可能です。

#### たし水量の変更が可能

GFKD、GFK-W5、GFK-S、  
GFKシリーズ

GFK-W5シリーズ、GFK-S、GFKシリーズは10、20、30L、GFKD-S2450K(X・A)は10、20、30、40、50、60Lに変更が可能です。

フルオートタイプからの取替えはフルオートタイプへ!

これまでフルオートタイプをお使いの場合の取替えには、「フルオートタイプ」をお勧めします。「オートタイプ」には、自動たし湯、自動配管クリーン機能がありません。

給湯機能のみをご希望の方へ。

## 給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・  
台所へ給湯ができるタイプです。


給湯機能だけのタイプ。浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。



シャワー



お風呂給湯



キッチン・洗面

お湯はり完了を **音声** でお知らせ。

### 定量止水 (オートストップ)

(注) 別売リモコン  
CMR-2706V、  
CMR-3301V、  
YST-2706V、  
YST-3301Vの取付け  
が必要です。



●リモコンの  
スイッチを押します。

●お湯はり開始  
リモコンの設定温度を入浴温度に合わせて  
給湯栓を開いて浴そうにお湯を入れます。

●設定量でストップ  
設定量のお湯が入ると自動でストップ。リモコンから音声でお知らせします。  
お湯はり完了後給湯栓を閉じ、再度リモコンのスイッチを押してください。  
お湯はり中に他の場所でお湯を使うと、お湯はり量は少なくなります。

**注意** オートストップ対応のリモコンは、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。

エコジョーズ

P38・39

普及型

P47

お湯はり完了を **リモコンのブザー** でお知らせ。

### 定量 お知らせ機能 (手動)

(注) 別売リモコン  
CMR-2903、  
CMR-3312V、  
CMR-2801の取付け  
が必要です。



●お湯はり開始  
給湯栓を開けて浴そう  
にお湯を入れます。

●ブザーでお知らせ  
設定量のお湯が入るとリモコンのブザー  
が鳴りお知らせします。  
※給水流量をマイコンが判断して設定量でブザーを鳴らします。

●給湯栓を閉じる  
給湯栓を閉じるとブザーが停止し、定量お知らせ  
機能は解除されます。  
※お湯はり中に他の場所でお湯を使うとお湯はり量は少なくなります。

**注意** 定量お知らせ対応のCMR-2903・CMR-3312V・CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。  
定量お知らせ機能のないYST-2903、YST-3303Vを接続した場合も、高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性がある為、サーモスタート付混合水栓を使用してください。

エコジョーズ

P38・39

普及型

P47・P48

一台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯できます。

### 標準 タイプ (手動)



●お湯はり開始  
給湯栓を開けて浴そう  
にお湯を入れます。

●給湯栓を閉じる  
ご希望の湯量になったら  
給湯栓を閉じてください。

エコジョーズ

P38・39

普及型


P47・48

お風呂の沸かし・追いだき機能のみをご希望の方へ。

## ふろがま

浴そうにためた水を沸かします。  
お湯が冷めても追いだきができます。

浴そうにためた水を沸かします。  
お湯がさめれば沸かし直しが可能です。  
シャワー付タイプもあります。



お風呂沸かし・  
追いだき専用

GF-220Dはタイマーを回すだけの簡単着火。  
時間が来れば自動消火します。

GF-1010PKは浴室リモコンで設定した温度に  
なると自動消火します。

ガスふろがま

屋外型 P49

浴室内 P50

シャワー付 P50



バックアップ電源ユニットを取付ければ

## ※1 CHOFUのガス給湯器は停電してもお湯が使えます。

※1：GFKD-S2450KX、S2450KA、及びGK-\*\*50Kシリーズは除きます。

バックアップ電源ユニットのバッテリーに貯めた電気を使います。

繰り返し充電できます

災害時など停電になってもシャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回(3日間)給湯・シャワーを使用できます。

入浴中に停電になっても安心。

お湯が使えます

### 給湯・シャワー使用条件(目安)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L

●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L ※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意 給湯・シャワーの使用は、ガスおよび水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・給湯出力:通常時24号→停電時20号(20号、16号は制限無し)

・停電時は「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置」※2などは作動しません。

※2:凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

### 瞬時停電※3に対応

1 給湯器使用中の瞬時停電でもバックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、給湯器が途中で運転停止することがありません。※3:約5秒以内

### 2 いざという時に携帯電話の充電などに使えるコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。  
・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

### 3 バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、停電復帰後に自動で充電します。



### 4 みんなで節電 ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を優先的に使用するピークシフト運転ができます。

・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。  
ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・インターホンリモコンセット・音声リモコンセット・CMR-3310SV・CMR-2501SVに対応しています。

### 5 リモコンでバッテリー残量や交換時期、故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等をリモコンでお知らせします。

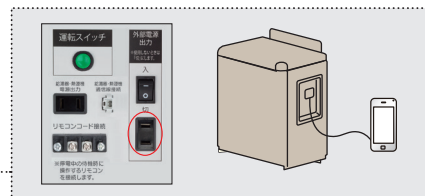

## バックアップ電源ユニット


屋外・屋内兼用 据置・壁掛兼用タイプ(屋外設置の場合は壁掛のみ)

外装色: シャンパンゴールド(防汚鋼板) **BDU-303** 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)

- 定格出力 300W
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- バッテリー容量 288Wh
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)




停電してもバッテリーの電気を利用してお湯をつくります。

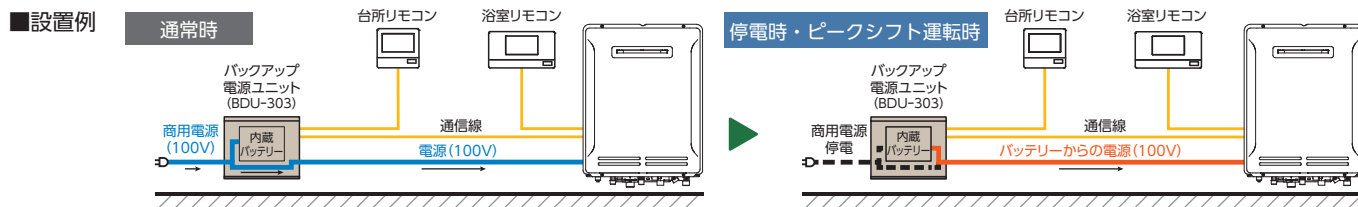


# 快適性をより向上させた機能が充実

## ■Q-SPEC制御 (Q機能)

再出湯時のシャワーが急に冷たくなる「冷水サンドイッチ現象」を緩和するQ-SPEC制御で安定したお湯をお届けします。(GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズ)

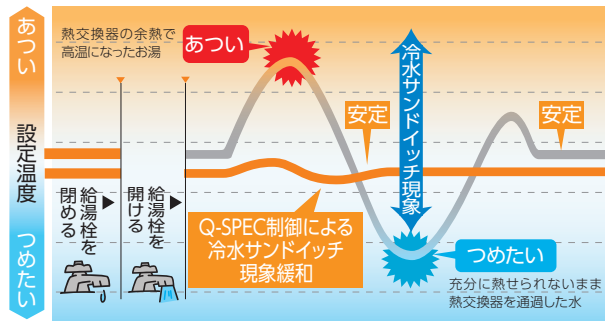

※条件:水温15℃、水量約10L/min、給湯配管1/2B(被覆銅管)・5m先での比較です。(給水温度・給水量によって変化します。)

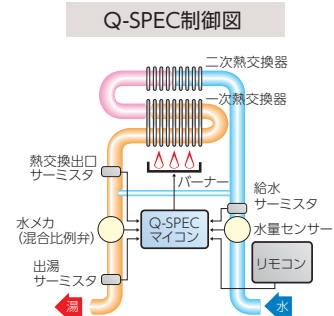

給湯単独使用時(配管5m先)で再出湯まで5分以内であれば、湯温の変動幅を±3℃以内とします。(配管条件・水圧・給水温度等で異なる場合があります)

## ■低温出湯が可能 エコジョーズ GFK-WS、GFK(D)-Sシリーズ

32℃、35℃の低い温度での出湯が可能になりました。

※夏場など水温が高い場合や、出湯量が少ない場合には、低い温度のお湯が出せない場合があります。

冬場の  
洗い物

32℃の  
少しあったかい洗い物

冬場のキッチンにうれしい、  
ぬるま湯での洗い物が可能です。

夏場の  
シャワー

体温より低い  
35℃の快適シャワー


体温より少し低めの温度で、  
夏場やスポーツ後のシャワーに適しています。

## ■配管クリーンで、いつも清潔なお湯はりができます。

### 自動配管 クリーン

(フルオートタイプのみ)

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追いだき配管内の残り湯をきれいな湯(水)<sup>※4</sup>で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。リモコンの運転スイッチを切れば解除できます。




追いだき  
配管内を  
いつも  
きれいに

(注) 水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。  
〔GFKD-S2450K (X・A) は5cm〕

### 手動配管 クリーン

浴そうの残り湯を排水したあとに、「配管洗浄」スイッチを押せば追いだき配管内の残り湯をきれいな湯<sup>※5</sup>で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。




追いだき  
配管内を  
いつも  
きれいに

## さらに、追いだきの回路全てをキレイに!!

### 配管洗浄<sup>※6</sup>

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押せば浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管を洗浄します。



浴そうの湯(水)を  
設定した時間、循環  
します。

きれいな水を約5  
リットル流して配  
管内のすすぎを行  
います。

※4: GFKD-S2450KXは運転スイッチ「入」の時はお湯、「切」の時水は流します。

※5: GFKD-S2450K (X・A) はリモコンでの設定が必要です。

※6: GFKD-S2450K (X・A) はこの機能は使用できません。

# GFK-WS・GFK-S・GFKシリーズ用リモコン

くっきり見やすいカラー液晶画面!!

スマートフォンで操作できるタッチパネルリモコン!!

詳しくはP3、P4をご覧ください。

## 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット ※1: CMR-3104PMのみ

(インターネット接続)

エネルギー機能   インターホン・音声機能   eco機能

**CR-118PM ¥66,000 (税抜 ¥60,000)**

[ 台所リモコン ] CMR-3104PM   [ 浴室リモコン ] YST-3104P



台所リモコン

外形寸法 高120×幅128×奥18 (mm) **非防水形**




浴室リモコン

外形寸法 高110×幅200×奥18 (mm)

## タッチパネルの操作例

【かんたん画面に切替える場合】

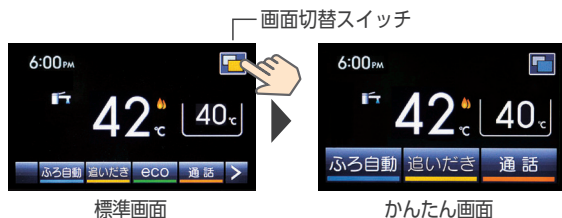

【給湯温度を変更する場合】



【お湯はりをする場合】



【たし湯をする場合】(浴室リモコンのみ)



### ■インターホン機能

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話ができます。通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。



### ■エネルギー機能

●エネルギー表示で省エネ量が見えます。

ガス・お湯・電気<sup>※2</sup>の使用量、光熱費、CO<sub>2</sub>排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●CR-118PMのエネルギー (今日の情報) 表示例 <sup>※3</sup>



●CR-118PMのエネルギー (お湯-数値/月) 表示例 <sup>※3</sup>

#### エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
🌸	🍀	😊	充分節約できています。
🌸	🍀	🙂	節約できています。
🌸	🍀	😐	ほぼ目標値通りです。
🌸	🍀	😞	少し使い過ぎです。
🌸	🍀	😡	使い過ぎです。

※2：電気の使用量は、別売の電力測定ユニット (EPM-200) を取付けると表示できます。(P55参照)

※3：画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

●エネルギーモニター表示

ガス・お湯・電気<sup>※2</sup>の使用量がリアルタイムで表示され、現在どれくらい使用しているか確認することができます。

### ■ふろタイマー機能

(フルオートタイプでタッチパネルリモコンまたはインターホンリモコン選択時のみ)

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人<sup>※4</sup>。長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。水位センサーで入浴者の状況を検知し、浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※4：2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

#### ふろタイマー機能設定時

##### ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間をカウントします。




台所リモコンの表示例


##### ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を設定すると表示します。

灰：ふろタイマー待機中 青：浴そうに人がいない状態 赤：浴そうに人がいる状態

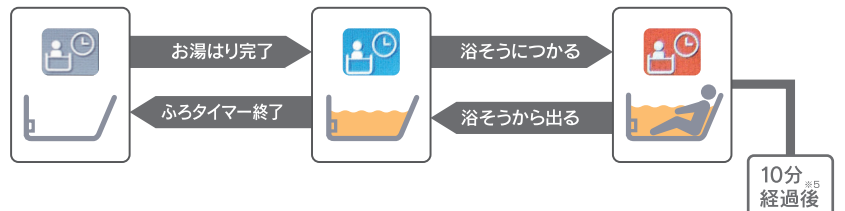

お風呂の様子を確認してください (1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

ピーピーピーピー

1分経過



浴室リモコンでお知らせ

※5：初期設定10分、5～30分(5分間隔)で設定可能

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴や浴そうのサイズが大きいなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

### ■QRコード表示機能

(台所リモコンのみ)

●異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。

QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

●QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

[台所リモコンの画面表示]



QRコード

エラーコード



※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



# 簡単操作、わかりやすい画面表示。

**大きなボタン**  
一目でわかる大きなボタンで押しやすい!  
らくらく操作で、毎日快適に使えます。

**見やすい大型液晶画面**  
ご年配の方でも見やすい、はっきりとした表示画面。  
表示内容もシンプルでわかりやすい。

## 無線 LAN 対応インターホンリモコンセット ※1


(インターネット接続)

※1:CMR-3200PMのみ

エネルギー機能   インターホン・音声機能   ECO機能

**CR-110PM ¥55,000 (税抜 ¥50,000)**

[ 台所リモコン ]CMR-3200PM   [ 浴室リモコン ]YST-3200P

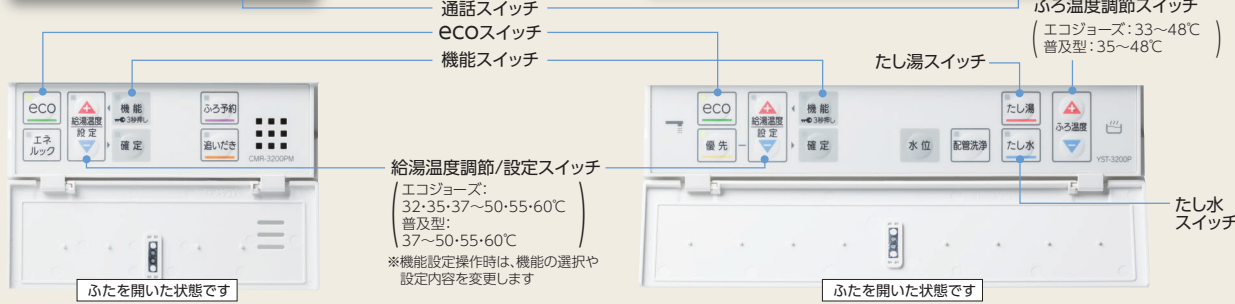

外形寸法 高120×幅128×奥20(mm) **非防水形**

外形寸法 高110×幅200×奥20(mm)

### ■インターホン機能

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話ができます。通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。




### ■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[台所リモコンの画面の例]

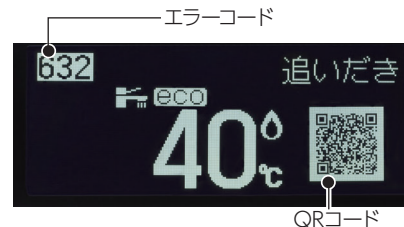

### ■エネルギー機能

- エネルギー表示で省エネ量が見えます。お湯・電気<sup>※2</sup>の使用量、光熱費、CO<sub>2</sub>排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



**エコ達成マーク**  
達成マークは3種類から選べます。

花	クローバー	顔	達成度
🌸	🍀	😊	充分節約できています。
🌸	🍀	😊	節約できています。
🌸	🍀	😊	ほぼ目標値通りです。
🌸	🍀	😊	少し使いすぎです。
🌸	🍀	😊	使いすぎです。

●CR-110PMのエネルギー (今日の情報)表示例<sup>※3</sup>

●CR-110PMのエネルギー (お湯-数値/月)表示例<sup>※3</sup>

※2: 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取付けると表示できます。(P55参照)

※3: 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

### ●エネルギーモニター表示

ガス・お湯・電気<sup>※2</sup>の使用量がリアルタイムで表示され、現在どれくらい使用しているか確認することができます。

音声で知らせてくれるから安心。

**大きなボタン**  
一目でわかる大きなボタンで押しやすい！  
らくらく操作で、毎日快適に使えます。

**見やすい大型液晶画面**  
ご年配の方でも見やすい、はっきりとした表示画面。  
表示内容もシンプルでわかりやすい。


## 音声リモコンセット

音声機能

ECO機能

CR-111V ¥28,600 (税抜 ¥26,000)

[台所リモコン]CMR-3300V [浴室リモコン]YST-3300V

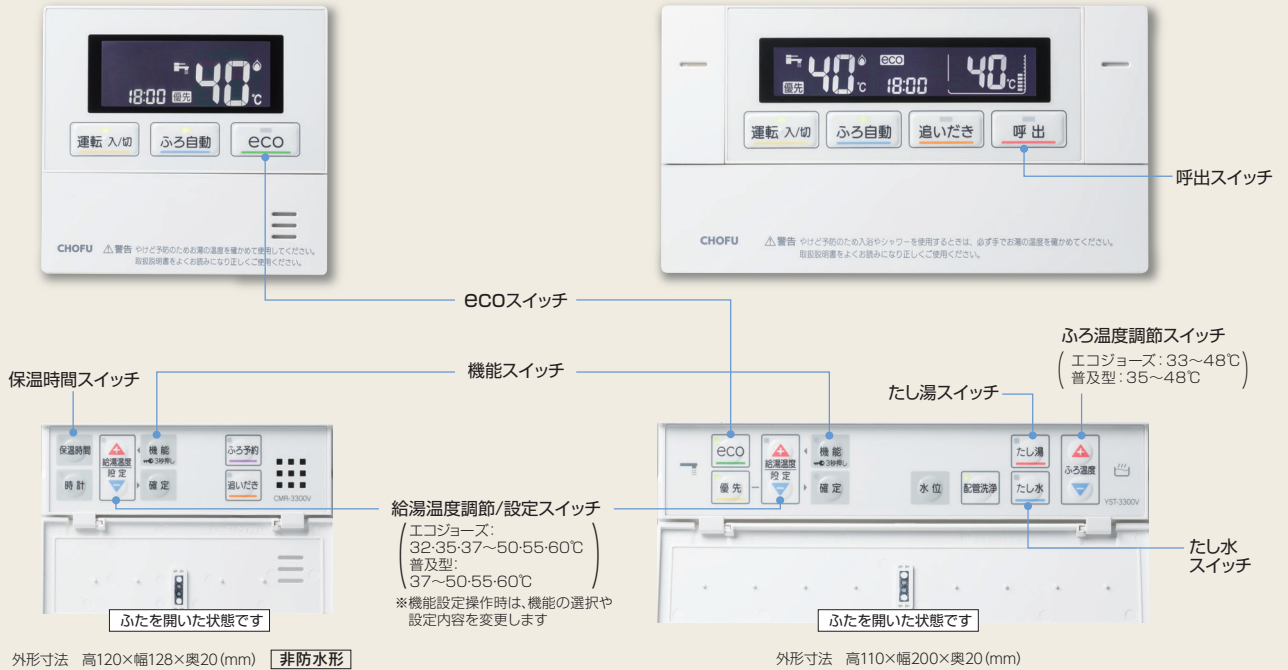

浴室リモコンのみでも使用できます

YST-3300V ¥22,000 (税抜 ¥20,000)

※浴室リモコンのみ使用の場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

### 音声案内機能

「おふろが沸きました」など音声でお知らせしてくれます。  
シンプルで使いやすいリモコンです。



### 別売増設リモコン 別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

#### 音声増設リモコン

音声機能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜 ¥18,000)



外形寸法 高120×幅128×奥20 (mm)

#### 増設リモコン

CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜 ¥9,000)



外形寸法 高120×幅70×奥11 (mm)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。

# エコジョーズ GK-Sシリーズ用

## 音声リモコン 定量止水対応(オートストップ)

音声機能


eco機能

音声台所リモコン

**CMR-2706V** 非防水形  
 ¥15,400 (税抜¥14,000)

音声防水形増設リモコン

**YST-2706V**  
 ¥17,600 (税抜¥16,000)

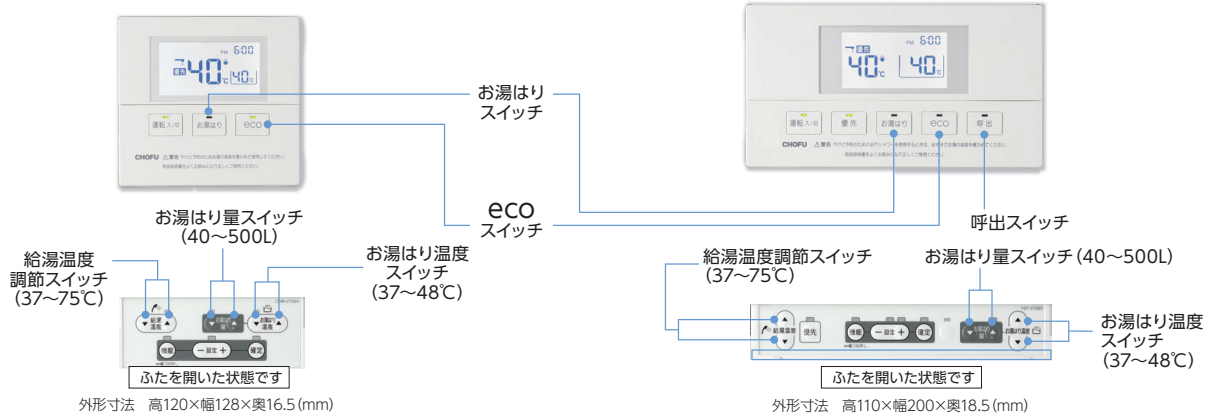

※防水形増設リモコンの時計表示は台所リモコンを取付時のみ表示します。

**注意** オートストップ対応のリモコンは、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。


## カンタンリモコン 定量お知らせ対応(CMR-2903のみ)

カンタン台所リモコン

**CMR-2903** 非防水形  
 ¥11,000 (税抜¥10,000)

カンタン防水形増設リモコン

**YST-2903**  
 ¥13,750 (税抜¥12,500)

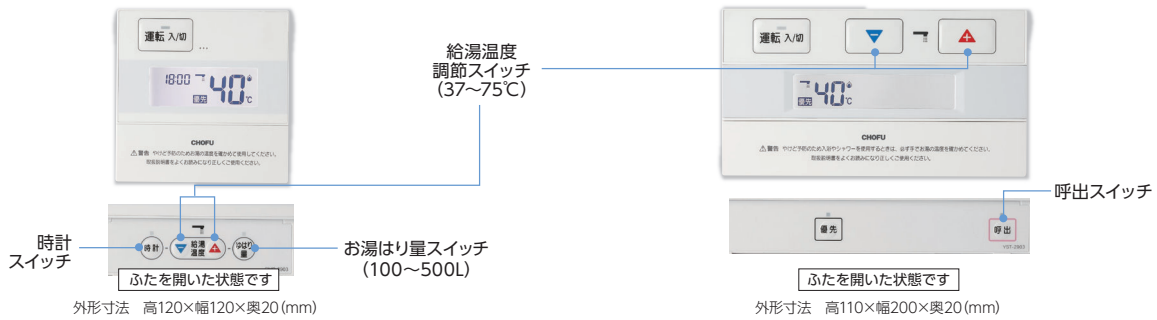


※防水形増設リモコンの時計表示は台所リモコンを取付時のみ表示します。

## 別売増設リモコン 別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 音声増設リモコン

音声機能

**CMR-2501SV** 非防水形  
 ¥19,800 (税抜¥18,000)



外形寸法 高120×幅128×奥16.5 (mm)

バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

※CMR-2501SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

### 増設リモコン

**CMR-2801S** 非防水形  
 ¥9,900 (税抜¥9,000)



外形寸法 高120×幅70×奥11 (mm)

**注意** 定量お知らせ対応のCMR-2903は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。定量お知らせ機能のないYST-2903を接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

# 普及型 GKシリーズ用

## 音声台所リモコン

音声機能

(GK-2450K用)

**CMR-3301V** [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)

定量止水対応 eco機能



ふたを開いた状態です

外形寸法 高120×幅128×奥20 (mm)

(GK-2050K、1650K用)

**CMR-3312V** [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)

定量お知らせ対応



ふたを開いた状態です

外形寸法 高120×幅128×奥20 (mm)

給湯温度調節  
/設定スイッチ  
(37~75℃)

お湯はり量  
スイッチ  
(40~500L)

## ラクラク台所リモコン

(GK共通)

**CMR-2801** [非防水形]

¥9,900 (税抜¥9,000)

定量お知らせ対応



給湯温度調節  
スイッチ  
(37~75℃)

お湯はり量スイッチ  
(100~500L)

外形寸法 高120×幅70×奥11 (mm)

※ラクラク台所リモコンのCMR-2801と同時に取付けることはできません。


## 音声防水形増設リモコン

(GK-2450K用)

**YST-3301V**

¥22,000 (税抜¥20,000)

定量止水対応 eco機能



ふたを開いた状態です

外形寸法 高110×幅200×奥20 (mm)

(GK-2050K、1650K用)

**YST-3303V**

¥22,000 (税抜¥20,000)



ふたを開いた状態です

外形寸法 高110×幅200×奥20 (mm)

給湯温度調節  
/設定スイッチ  
(37~75℃)

※YST-3303Vに定量止水・定量お知らせ・eco機能はありません。

## 別売増設リモコン 別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 音声増設リモコン

音声機能

**CMR-3310SV** [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)



外形寸法 高120×幅128×奥20 (mm)

### 増設リモコン

**CMR-2801S** [非防水形]

¥9,900 (税抜¥9,000)



外形寸法 高120×幅70×奥11 (mm)

※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

**注意** 定量止水対応のCMR-3301V・YST-3301V、定量お知らせ対応のCMR-3312V・CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。定量お知らせ機能のないYST-3303Vを接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性があるため、サーモスタット付混合水栓を使用してください。別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび防水形増設リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。20




追いだき時も排気熱を利用する

### ECOジョーズなら〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かし直して入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長い家庭では大変便利です。  
「GFK-WSシリーズ」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯時だけでなく、追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

#### お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

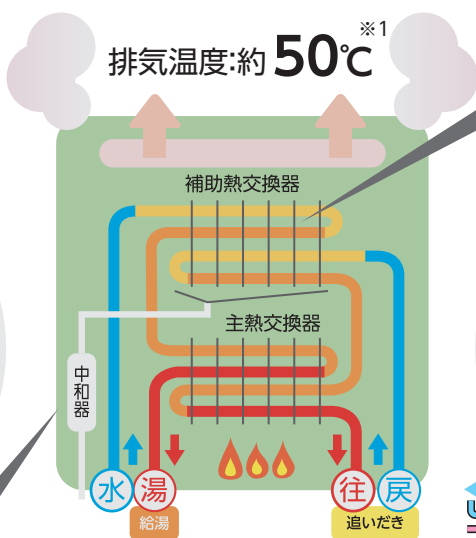

約200°Cになった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

#### 給湯時も排気熱利用

【給湯運転時】

80% ▶ 96%  
従来品

#### 追いだき時も排気熱利用

【ふろ運転時】

80% ▶ 90%  
従来品

酸性のドレン水を中和器で中和します。

※1：外気温等の条件により異なります。

### ガス消費量を削減して、家計もラクラク





●年間ガス料金(LPガス)

約 **20,060円** おトク

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)

約 **242 kg-CO<sub>2</sub>** 削減

約 **16%**  
削減!



年間ランニングコスト  
**127,223円**  
従来品

年間ランニングコスト  
**107,159円**  
エコジョーズ  
GFK-WSシリーズ

従来品

エコジョーズ  
GFK-WSシリーズ

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJ  
追いだき用エネルギー消費量:3.35GJと想定  
(試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの純平均より  
・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による)  
\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!! 給湯側

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



ecoスイッチを  
押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット:CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果

(GFK-WS2051WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額  
**約5,970円/年**  
約14,600L/年(14.6m<sup>3</sup>×409円/m<sup>3</sup>)

+

ガス効果金額  
**約7,800円/年**  
約1,400MJ/年(1,400MJ×4.9円/MJ)

1年間で  
**約13,770円**  
節約

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。



・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード 一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。

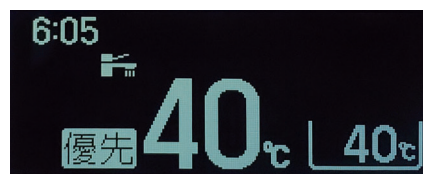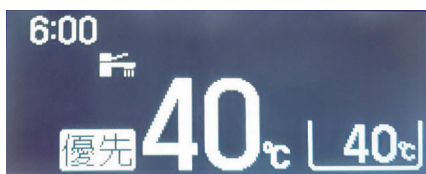

※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:[4]の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

高効率ガスふろ給湯器 エコシリーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 エコシリーズ

高効率ガス給湯器 (給湯専用) エコシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード  
(注1)
- IoT  
(注2)
- ふろタイマー  
(注1)
- BDU対応  
(注3)
- 予約機能  
(注3)
- eco機能  
(注4)
- 急速お湯はり  
(注4)
- 自動追いだき  
(注1)
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン  
(手動)
- 配管クリーン  
(手動)
- Q機能

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**屋外壁掛型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**GFK-WS2451WKX** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥481,800 (税抜¥438,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥547,800** (税抜¥498,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥536,800** (税抜¥488,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥510,400** (税抜¥464,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-WSシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**GFK-WS2051WKX** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥447,700 (税抜¥407,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥513,700** (税抜¥467,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥502,700** (税抜¥457,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥476,300** (税抜¥433,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱湯機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③音声リモコンセット CR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p> <p>●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000) 浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。</p>
---	---	--

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
--	---

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)  
詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約 (注3)
  - eco機能 (注4)
  - 急速湯はり (注4)
  - 保温
  - 強制追いだき
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 低温度出湯
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し (注5)
  - 配管洗浄 (注1)
  - エネルギー (注1)
  - 低NOx (注6)
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

**GFK-WS2451WKA** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥425,700 (税抜¥387,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥491,700 (税抜¥447,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥480,700 (税抜¥437,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥454,300 (税抜¥413,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

**GFK-WS2051WKA** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥392,700 (税抜¥357,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥458,700 (税抜¥417,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥447,700 (税抜¥407,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥421,300 (税抜¥383,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**選べるリモコン**

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]  
浴室リモコン YST-3300V  
●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800 (税抜¥18,000)**

CMR-2801S [非防水形] **¥9,900 (税抜¥9,000)**

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
**¥126,500 (税抜¥115,000)**

【屋外・屋内 設置兼用型】  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
普及型ガスふろ給湯器  
普及型ガス給湯器  
ガスふろがま  
バランス型ふろがま  
ガス温水暖房専用熱源機  
浴室換気暖房乾燥機  
温水ルーミヒーター



高効率ガスふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注3)
- eco機能 (注3)
- 急速湯はり (注4)
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**屋外据置型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		

**GFK-WS2451WX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥497,200 (税抜¥452,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200** (税抜¥512,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200** (税抜¥502,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥525,800** (税抜¥478,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-WSシリーズ



普及型ガスふろ給湯器  
(給湯専用)

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		

**GFK-WS2051WX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥470,800 (税抜¥428,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥536,800** (税抜¥488,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥525,800** (税抜¥478,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥499,400** (税抜¥454,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び出し機能は使用できません。

### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード  
(注1)
- IoT  
(注2)
- BDU対応  
(注3)
- 予約機能  
(注4)
- ECO機能  
(注5)
- 急速湯はり  
(注6)
- 保温
- 強制追いだき
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外据置型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

### GFK-WS2451WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥441,100 (税抜¥401,000)**

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥507,100 (税抜¥461,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥496,100 (税抜¥451,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥469,700 (税抜¥427,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

### GFK-WS2051WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥413,600 (税抜¥376,000)**

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥479,600 (税抜¥436,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥468,600 (税抜¥426,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥442,200 (税抜¥402,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
**¥66,000 (税抜¥60,000)**

台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
**¥55,000 (税抜¥50,000)**

台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
**¥28,600 (税抜¥26,000)**

台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。**¥22,000 (税抜¥20,000)**  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
**¥19,800 (税抜¥18,000)**

CMR-2801S 非防水形  
**¥9,900 (税抜¥9,000)**

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。


外装塗装鋼板  
**BDU-303**  
**¥126,500 (税抜¥115,000)**

**屋外・屋内 設置兼用型**  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。


**エコジョーズ** でジョーズに **省エネ! 節約!**

排気熱を再利用すると熱効率がグーンとアップ!

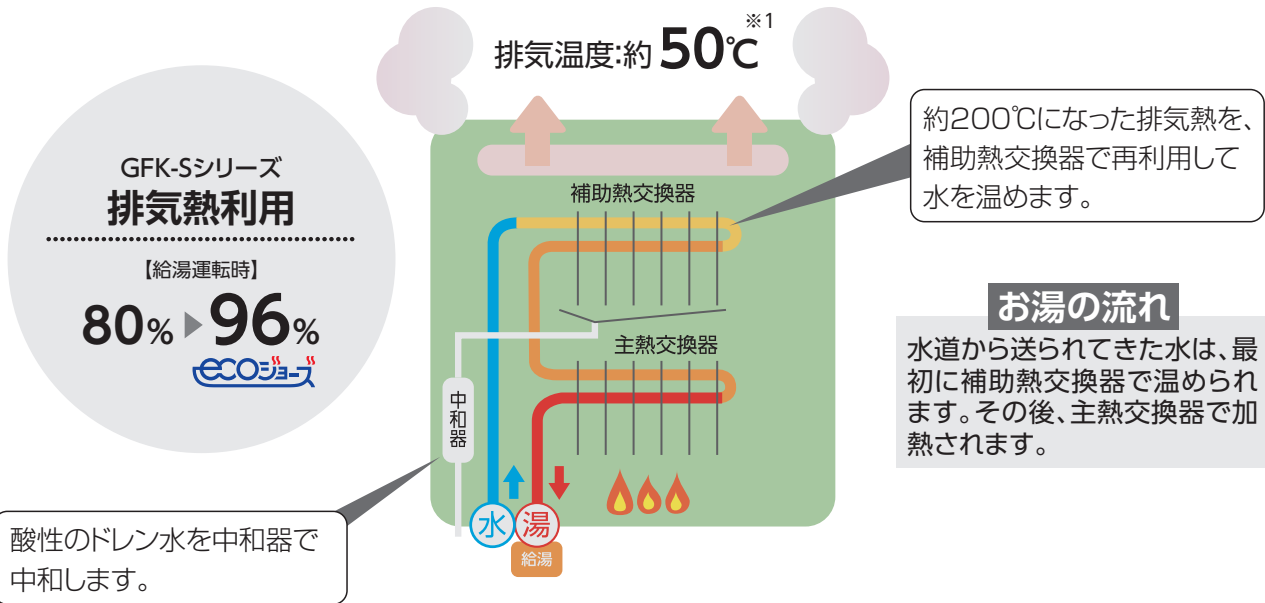

※1: 外気温等の条件により異なります。

**ガス消費量を大幅カットで、家計もラクラク《給湯側》**

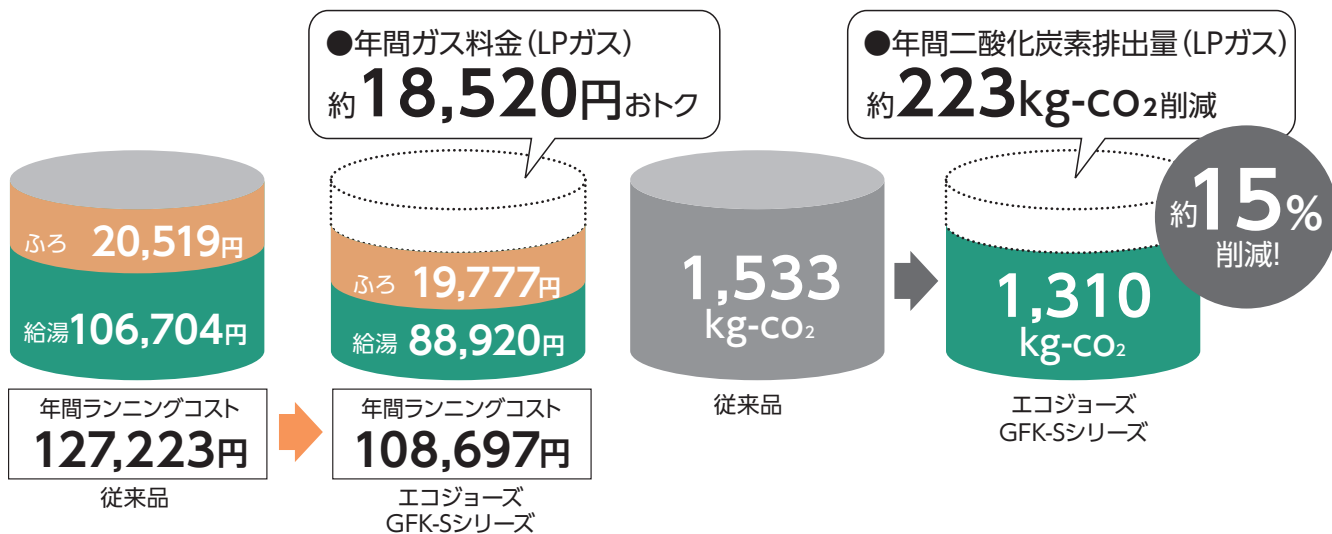

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJ  
 ●追いだし用エネルギー消費量:3.35GJと想定  
 (試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より  
 ・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による)  
 \*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-Sシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
給湯機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

給湯側

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



ecoスイッチを  
押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット:CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果

(GFK-S2051WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額  
約5,970円/年  
約14,600L/年 (14.6m<sup>3</sup>×409円/m<sup>3</sup>)

+

ガス効果金額  
約7,800円/年  
約1,400MJ/年 (1,400MJ×4.9円/MJ)

1年間で  
約13,770円  
節約

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。


・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード 一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。

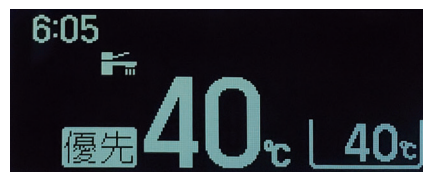

※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:「4」の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

高効率ガスふろ給湯器 エコシリーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 エコシリーズ

高効率ガス給湯器(給湯専用) エコシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルーヒーター



高効率ガスふろ給湯器 GFK-Sシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

QRコード (注1)	IoT (注2)	ふろタイマー (注1)	BDU対応	予約 (注3)	ECO機能	急速湯はり (注4)	自動追いだき	保温	強制追いだき	自動配管クリーン	配管クリーン(手動)	Q機能
低温度出湯	水メカ	たし湯	たし水	省エネモード	呼び出し (注5)	配管洗浄 (注1)	エネルギーロック (注1)	低NOX	点検お知らせ	凍結予防	太陽熱(SSU) (注6)	詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付 給湯器 GFK-Sシリーズ

**屋外壁掛型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

## GFK-S2451WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥470,800 (税抜¥428,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥536,800** (税抜¥488,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥525,800** (税抜¥478,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥499,400** (税抜¥454,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器 GFK-Sシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

## GFK-S2051WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥440,000 (税抜¥400,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥506,000** (税抜¥460,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥495,000** (税抜¥450,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥468,600** (税抜¥426,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器 (給湯専用) GFK-Sシリーズ

ガスふろがま

バランス型ふろがま

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン CMR-3104PM 非防水形  
浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン CMR-3200PM 非防水形  
浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット

CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン CMR-3300V 非防水形  
浴室リモコン YST-3300V  
●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

ガス温水暖房専用 熱源機

浴室換気暖房 乾燥機

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オート  
タイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約 (注3)
- ECO機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温
- 強制追いだき
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注1)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOx (注6)
- 点検お知らせ
- 凍結予防 (注6)
- 太陽熱(SSU) (注6)

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

### 屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S2451WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥414,700 (税抜¥377,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥480,700 (税抜¥437,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥469,700 (税抜¥427,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥443,300 (税抜¥403,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S2051WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥385,000 (税抜¥350,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥451,000 (税抜¥410,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥440,000 (税抜¥400,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥413,600 (税抜¥376,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**16号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S1651WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥356,400 (税抜¥324,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥422,400 (税抜¥384,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥411,400 (税抜¥374,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥385,000 (税抜¥350,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

#### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)

#### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
普及型ガスふろ給湯器  
普及型ガス給湯器  
ガスふろがま  
バランスタイプふろがま  
ガス温水暖房専用熱源機  
浴室換気暖房乾燥機  
温水ルーヒーター

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注3)
- ECO機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注1)
- 配管洗浄 (注1)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

**屋外据置型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

**GFK-S2451WX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥486,200 (税抜¥442,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥552,200 (税抜¥502,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥541,200 (税抜¥492,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥514,800 (税抜¥468,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-Sシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

**GFK-S2051WX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥463,100 (税抜¥421,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥529,100 (税抜¥481,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥518,100 (税抜¥471,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥491,700 (税抜¥447,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM

¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン

CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM

¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン

CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3200P

③音声リモコンセット

CR-111V

¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン

CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン

YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

ガス温水暖房専用  
熱湯機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。



**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約 (注3)
- ECO機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温
- 強制追いだき
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注5)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX (注1)
- 点検お知らせ (注6)
- 凍結予防 (注6)
- 太陽熱(SSU) (注6)

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外据置型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

### GFK-S2451WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥430,100 (税抜¥391,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥496,100 (税抜¥451,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥485,100 (税抜¥441,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥458,700 (税抜¥417,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

### GFK-S2051WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥402,600 (税抜¥366,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥468,600 (税抜¥426,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥457,600 (税抜¥416,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥431,200 (税抜¥392,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約 (注3)
- ECO機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温
- 強制追いだき(2穴)
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注5)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX (注1)
- 点検お知らせ (注6)
- 凍結予防 (注6)
- 太陽熱(SSU) (注6)

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～


注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外据置型 浴そう隣接設置型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

浴そう隣接設置型



**注意** 2穴追いだきのため、浴そうの形状によっては取付けできない場合があります。

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

### GFK-S2051A-F

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥346,500 (税抜¥315,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥412,500 (税抜¥375,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥401,500 (税抜¥365,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥375,100 (税抜¥341,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、循環金具(ストロングパイプ)、給湯金具アッシー(湯止めカバー付)\*

\*ストロングパイプ(SP-302S・402S・502S)を使用して据付ける際には別売の給湯金具アッシー(P55参照)を取付け、機器に付属の湯止めキャップを使用してください。

**選べるリモコンはP31と共通**




給湯も暖房も高効率 ガスのエネルギーをムダなくお湯に変えます。

給湯時も  
排気熱利用

【給湯運転時】  
80% ▶ 95%  
従来品

ECOジョーズ

排気温度:約 50℃ ※1

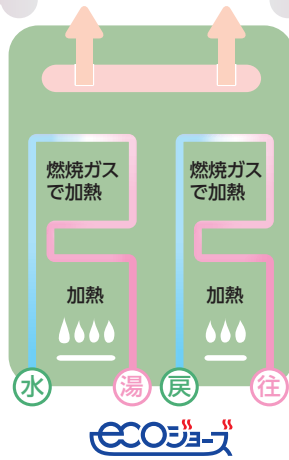

暖房時も  
排気熱利用

【暖房運転時】  
75% ▶ 87%  
従来品





温水暖房

※1: 外気温等の条件により異なります。

ガス消費量を削減して、家計もラクラク《給湯側》

●年間ガス料金(LPガス)  
約 16,840円 おトク

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)  
約 203kg-CO<sub>2</sub>削減  
約 16%削減!



●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJと想定  
(試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より

・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)

\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

ここが  
ポイント!

選べる「eco機能」で、さらにエコな暮らしをサポート!!  
お客さまの好みで組み合わせ自由!!

給湯量少しひかえめ

湯量  
DOWN

「エコ」表示をタッチ!  
少しだけ湯量を絞ります。  
※湯量は8L、10L、12L、  
OFF(上限なし)に可変できます。

お湯カウンター搭載

使用しているお湯の量がリモコンで確認できます。  
・浴室リモコンでは「eco」スイッチになります。

給湯温度少しひかえめ

-1℃

上がり湯のシャワー時などに自動的に  
給湯温度を1℃下げます。  
身体が温まっているので、シャワーの  
温度が1℃低くても快適です。

最適ふる自動エコ運転

エコ効果の最も高い熱効率でお湯はり  
をします。お湯はり・保温とも省エネ最  
優先運転です。

保温温度少しひかえめ

-1℃

リモコンのふる温度表示はそのまま  
で、約1℃低い温度で保温します。  
※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」  
作動時はふる設定温度まで追いかせます。

お湯はり少しひかえめ

-1cm

自動お湯はりの水位を1cm\*低くします。  
通常、標準水位から1目盛り低くなる  
と湯量の差が大きく感じられますが、  
-1cmなら気になりません。

\*フルオートタイプの場合。  
オートタイプは「設定湯量より-10L」

床暖房温水-5℃制御

-5℃

床暖房に使う湯水を設定より5℃低  
い温度に制御します。

※50/60℃の温水床暖房に対応。

数値は目安です。

高効率ガスふる  
給湯器 ECOジョーズ

高効率ガス温水暖房付  
ふる給湯器 ECOジョーズ

高効率ガス給湯器  
(給湯専用) ECOジョーズ

普及型ガスふる  
給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふるがま

バランス型ふるがま


ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルーミヒーター

## ■ エコジョーズで家中快適あったか生活!

省エネ性に優れた高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器「エコジョーズ」を使うと、  
お部屋の温水暖房はもちろん、  
浴室・キッチン・洗面への給湯が可能です。

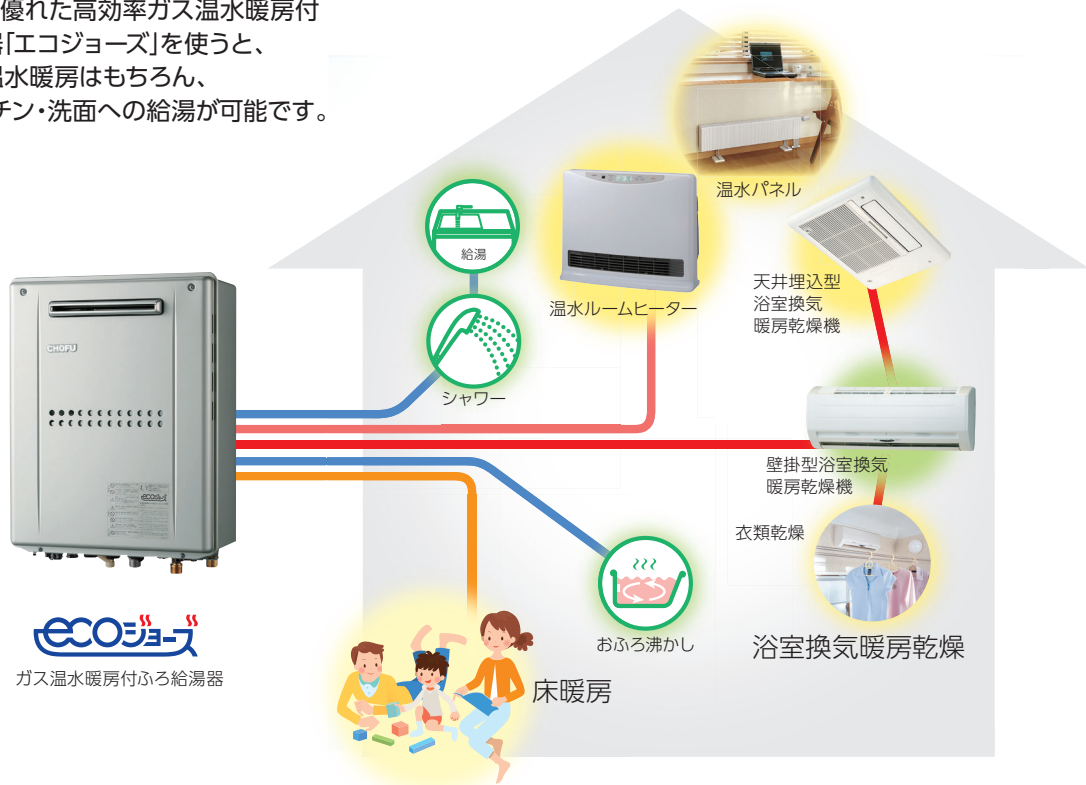

高効率ガスふろ給湯器「エコジョーズ」

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器「エコジョーズ」

高効率ガス給湯器「エコジョーズ」

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器

## ■ 快適な入浴が可能

### 「ゆるやか浴機能」で体への負担軽減(フルオートのみ)

ふろ設定温度より約2℃低い温度でお湯はりします。  
浴そうに浸かるとゆるやかに設定温度まで沸かすことで、体への負担を減らします。

### 芯まであたたまるマイクロバブル浴

細かな気泡がお肌をさするように包み込み、  
皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで温浴効果を保ちます。  
お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りを  
キープ、カラダの芯まであたたまるので、  
しっかり汗をかきたい時にもおすすめです。



ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

ガスふろ給湯器を  
ご購入の際に  
+浴そうの金具を  
取替えるだけ!

循環アダプター-MB2-1シリーズ (P57参照)

MB2-1-SF



+

ガス温水暖房付ふろ給湯器

GFKD-S2450K (X・A)



ECOJOZ

在来工法の場合、別売の「屋外吸気配管セット (P57参照)」が必要になります。

温水  
ルームヒーター

高効率ガスふろ給湯器 (エコジョーズ)

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- 予約
  - eco機能
  - こきげんオート
  - マイルド追いだき
  - フルク保温
  - 強制追いだき
  - 自動配管クレンジン
  - 配管クレンジン(手動)
  - Q機能
  - ターボ給湯
  - 低温度出湯
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード
  - 呼び出し
  - 浴室モニター
  - 入浴タイマー
  - エネルギーロック
  - 低NOX
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 暖房水自動補水
  - E-con通信
  - インテリジェント通信
- (注1) 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：リモコンでの設定が必要です。

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (エコジョーズ)

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 プレシヤスシルバー

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	102%	エネルギー 消費効率(定格)	93.0%
	目標年度 2025年		

**GFKD-S2450KX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥533,500 (税抜¥485,000)

- 外形寸法 高600×幅469×奥240(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①インターホンリモコンセット価格 **¥592,240 (税抜¥538,400)**
- ②音声リモコンセット価格 **¥582,780 (税抜¥529,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口(マイクロバブルなし)、循環アダプター-MB2-1シリーズ(マイクロバブル用)

開放式

本体 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)
2.8	35.0(※1)

※1：銅管システムの場合は24.0L

●追いだき配管、温水暖房配管についてはP58を参照してください。

高効率ガスふろ給湯器 (給湯専用) (エコジョーズ)

普及型ガスふろ給湯器 (給湯専用)

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- 予約
  - eco機能
  - マイルド追いだき
  - フルク保温
  - 強制追いだき
  - 配管クレンジン(手動)
  - Q機能
  - ターボ給湯
  - 低温度出湯
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード
  - 呼び出し
  - 浴室モニター
  - エネルギーロック
  - 低NOX
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 暖房水自動補水
  - E-con通信
  - インテリジェント通信
- (注1) 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：リモコンでの設定が必要です。

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 プレシヤスシルバー

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	102%	エネルギー 消費効率(定格)	93.0%
	目標年度 2025年		

**GFKD-S2450KA**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥493,900 (税抜¥449,000)

- 外形寸法 高600×幅469×奥240(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①インターホンリモコンセット価格 **¥552,640 (税抜¥502,400)**
- ②音声リモコンセット価格 **¥543,180 (税抜¥493,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口(マイクロバブルなし)、循環アダプター-MB2-1シリーズ(マイクロバブル用)

開放式

本体 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)
2.8	35.0(※1)

※1：銅管システムの場合は24.0L

●追いだき配管、温水暖房配管についてはP58を参照してください。

パンプス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

**選べるリモコン** マイクロバブル標準対応

※リモコンの詳細についてはP36をご参照ください。

①インターホンリモコンセット  
CR-105P  
¥58,740 (税抜¥53,400)



台所リモコン  
CMR-4004P [非防水形]  
(タッチパネル式)

浴室リモコン  
YST-4004P  
(人感センサー付)

②音声リモコンセット  
CR-102V  
¥49,280 (税抜¥44,800)



台所リモコン  
CMR-4002V [非防水形]  
(タッチパネル式)

浴室リモコン  
YST-4002V  
(人感センサー付)

床暖房用リモコン(インテリジェント通信対応)



CMRGD-701 [非防水形]  
¥17,490 (税抜¥15,900)

循環アダプター-MB2-1シリーズ(P57参照)



MB2-1-SF  
¥34,540 (税抜¥31,400)  
在来工法浴室の場合、別売の「屋外吸気配管セット OKH-MB ¥11,990 (税抜¥10,900)」が必要になります。

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用の屋外カバーセット[WP-001]は付属しておりません。台所リモコンは防水タイプではありません。

## インターホンリモコンセット

エネルギー機能

インターホン・  
音声機能

eco機能

CR-105P ¥58,740 (税抜¥53,400)

[台所リモコン]CMR-4004P [浴室リモコン]YST-4004P



台所リモコン(タッチパネル式)

外形寸法 高120×幅120×奥17.4 (mm) 非防水形

## 音声リモコンセット

エネルギー機能

音声機能

eco機能

CR-102V ¥49,280 (税抜¥44,800)

[台所リモコン]CMR-4002V [浴室リモコン]YST-4002V




浴室リモコン(人感センサー付)

外形寸法 高100×幅200×奥21.4 (mm)

※音声リモコンは「通話」ボタンが「呼出」ボタンになります。


### ■「浴室モニター機能」で入室を検知

浴室リモコンには人感センサーを内蔵。浴室への人の出入りも台所リモコンで確認できます。

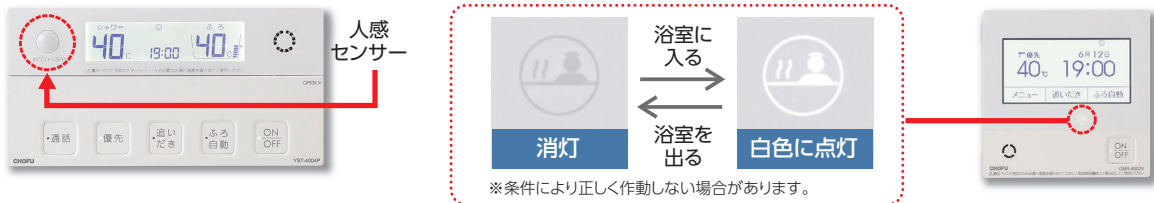


### ■「入浴タイマー」で居眠りなどによる長湯をお知らせします(フルオートのみ)

水位センサーで浴そうに浸かったことを検知すると自動的に入浴タイマーが作動。約5分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。台所/浴室リモコンに入浴時間(1分刻み)も表示されます。

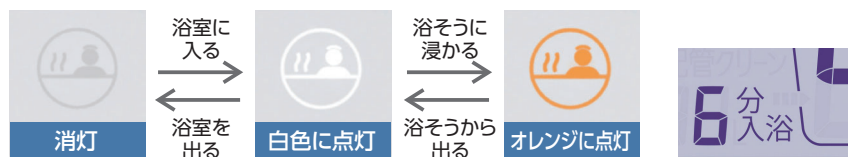

### ■「マイクロバブル」標準対応

別売の浴そうアダプターを取付けるだけで、マイクロバブルが使用可能。微細な気泡がお湯とともに噴き出し、あたたかいお湯でお肌を包み込みます。



YST-4004Pの操作部


インターホンリモコンでは「温浴」ボタンを押すだけで使用可能。  
音声リモコンでは「メニュー」ボタンで「温浴」を選択し操作します。



### 給湯栓をひらくだけのシンプル給湯器。

おふろの追いだきはできません

#### 高い熱効率!

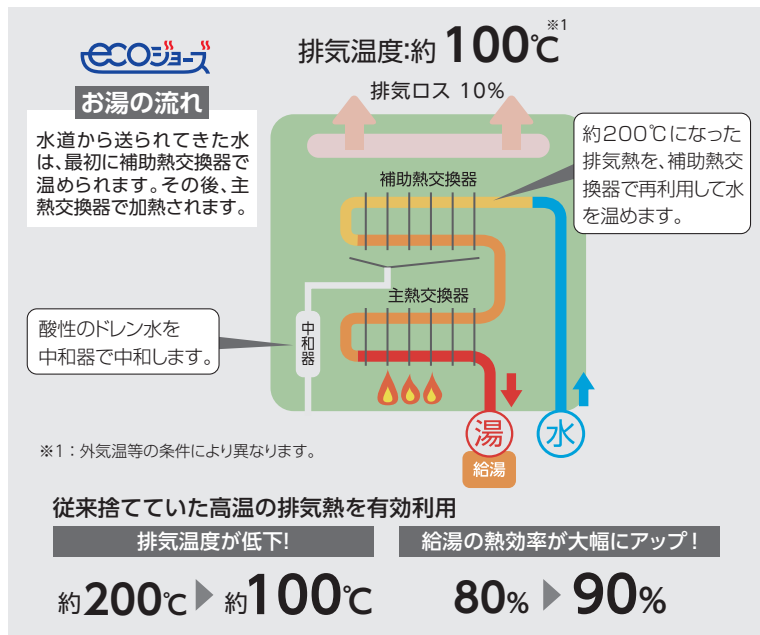

※1: 外気温等の条件により異なります。

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJと想定 (試算条件)標準使用時の当社試算

\*右記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より

・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)

\*右記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。



●年間ガス料金(LPガス)

約**11,850円**おトク



●年間二酸化炭素排出量(LPガス)

約**143kg-CO<sub>2</sub>**削減



約**11%**削減!

ここがポイント!

#### さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

ECOモードの年間コストメリット~GK-S2030Kの場合



ECOスイッチを押すと、季節に応じて最大の給湯能力を変化させ、ガス・水の使用量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。

CMR-2706VまたはYST-2706Vを使用した場合にのみeco機能を使用可



■給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%



1年間で  
約**15,000円**節約

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギーについて:モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件とし、eco機能を設定して、給湯能力を制限することによる節約金額を算出。

[試算条件]出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)、家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★

★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

本体カラーにアルミサッシなどでも使われている色の『シャンパンゴールド』を採用。建物の外壁に調和しやすく、高級感を演出します。

雨水の力で汚れを落とす防汚機能を持つ塗料を外装に採用。排気ガスやスス等の汚れに効果を発揮。




#### 汚れにくい外装できれいを保つ

耐汚染性(カーボン汚染性)試験による比較



従来品外装



エコジョーズ外装

高効率ガス給湯器  
エコジョーズ

高効率ガス温水暖房付  
エコジョーズ

高効率ガス給湯器  
(給湯専用) エコジョーズ

普及型ガス給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

**定量止水**  
(オートストップ)  
(注1)

BDU対応 (注3) eco機能 (注3) 本体操作 Q機能 水比例弁 (注4) 呼び出し (注4) 低NOx 凍結予防 太陽熱 (注5) 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

**定量  
お知らせ機能**  
(手動) (注2)

詳しくはP12

注1：「音声台所リモコン:CMR-2706V」または「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注2：「カンタン台所リモコン:CMR-2903」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注3：「音声台所リモコン:CMR-2706V」「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」使用時のみこの機能が使えます。注4：台所リモコン+防水形増設リモコン使用時のみこの機能が使えます。注5：「本体操作」または「カンタン防水形増設リモコン:YST-2903」取付け時のみ接続可。ソーラーサーモ取付け不要。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

屋外壁掛型



外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

24号

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%

### GK-S2430K

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥223,300 (税抜¥203,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥238,700 (税抜 ¥217,000)
- ②音声防水形増設リモコンセット価格 ¥240,900 (税抜 ¥219,000)
- ③カンタン台所リモコンセット価格 ¥234,300 (税抜 ¥213,000)
- ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 ¥237,050 (税抜 ¥215,500)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

20号

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%

### GK-S2030K

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥206,800 (税抜¥188,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥222,200 (税抜 ¥202,000)
- ②音声防水形増設リモコンセット価格 ¥224,400 (税抜 ¥204,000)
- ③カンタン台所リモコンセット価格 ¥217,800 (税抜 ¥198,000)
- ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 ¥220,550 (税抜 ¥200,500)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

16号

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%

### GK-S1630K

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥200,200 (税抜¥182,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥215,600 (税抜 ¥196,000)
- ②音声防水形増設リモコンセット価格 ¥217,800 (税抜 ¥198,000)
- ③カンタン台所リモコンセット価格 ¥211,200 (税抜 ¥192,000)
- ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 ¥213,950 (税抜 ¥194,500)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP19をご参照ください。

**音声リモコン** 定量止水対応(オートストップ)

①音声台所リモコン  
CMR-2706V  
¥15,400 (税抜¥14,000)

②音声防水形増設リモコン  
YST-2706V  
¥17,600 (税抜¥16,000)

**カンタンリモコン** 定量お知らせ対応(CMR-2903のみ)

③カンタン台所リモコン  
CMR-2903  
¥11,000 (税抜¥10,000)

④カンタン防水形増設リモコン  
YST-2903  
¥13,750 (税抜¥12,500)

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)

音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス温水暖房付 給湯専用 エコジョーエス  
高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
普及型ガス給湯器  
普及型ガス給湯器  
ガスふろがま  
バス入型ふろがま  
ガス温水暖房専用  
浴室換気暖房乾燥機  
温水 ルームヒーター

高効率ガス給湯器  
GK-Sシリーズ

高効率ガス温水暖房付  
給湯器  
GK-Sシリーズ

高効率ガス給湯器  
GK-Sシリーズ

普及型ガス給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルーミヒーター

**定量止水**  
(オートストップ)  
(注1)

**定量  
お知らせ機能**  
(手動) (注2)  
詳しくはP12

BDU  
対応  
(注3)

eco  
機能  
(注4)

本体  
操作  
Q機能

水  
比例弁

呼び  
出し  
(注5)

低  
NOX

点  
検  
お知らせ

凍結  
予防

太陽熱  
(注6)


詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「音声台所リモコン:CMR-2706V」または「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注2：「カンタン台所リモコン:CMR-2903」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注3：電源コードの取替えが必要です。注4：「音声台所リモコン:CMR-2706V」「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」使用時のみこの機能が使えます。注5：台所リモコン+防水形増設リモコン使用時のみこの機能が使えます。注6：「本体操作」または「カンタン防水形増設リモコン:YST-2903」取付け時のみ接続可。ソーラーサーモ取付け不要。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタート付混合水栓を使用してください。

### 屋外壁掛型



・3Pアース付電源コード(プラグ形状 )  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

20号

受注生産

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	90.0%
	目標年度 2025年		



## GK-S2030K-BL-E

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥209,000 (税抜¥190,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ①音声台所リモコンセット価格      | ¥224,400 (税抜¥204,000) |
| ②音声防水形増設リモコンセット価格   | ¥226,600 (税抜¥206,000) |
| ③カンタン台所リモコンセット価格    | ¥220,000 (税抜¥200,000) |
| ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 | ¥222,750 (税抜¥202,500) |
- 別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

16号

受注生産

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	90.0%
	目標年度 2025年		



## GK-S1630K-BL-E

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥202,400 (税抜¥184,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン



- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ①音声台所リモコンセット価格      | ¥217,800 (税抜¥198,000) |
| ②音声防水形増設リモコンセット価格   | ¥220,000 (税抜¥200,000) |
| ③カンタン台所リモコンセット価格    | ¥213,400 (税抜¥194,000) |
| ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 | ¥216,150 (税抜¥196,500) |
- 別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP19をご参照ください。

**音声リモコン** 定量止水対応(オートストップ)

①音声台所リモコン CMR-2706V ¥15,400 (税抜¥14,000)	②音声防水形増設リモコン YST-2706V ¥17,600 (税抜¥16,000)
---	--

**カンタンリモコン** 定量お知らせ対応(CMR-2903のみ)



③カンタン台所リモコン CMR-2903 ¥11,000 (税抜¥10,000)	④カンタン防水形増設リモコン YST-2903 ¥13,750 (税抜¥12,500)
--	---




**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---------------------------------------

音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。



# 壁掛型は 機能だけでなく デザイン性もアップ！

## 外装色に「シャンパンゴールド」を採用

外壁に調和し、高級感を演出する他  
雨水の力で汚れを落とす防汚機能を持つ  
塗装を外装に採用。



GFK-2451WKA

### QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べる事ができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

※CR-118PM・110PM使用時のみこの機能が使えます。

[台所リモコンの画面の例] ※画像は

CMR-3200PM



高効率ガスふろ給湯器 (エコシリーズ)

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (エコシリーズ)

高効率ガス給湯器 (給湯専用) (エコシリーズ)

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター



高効率ガスふろ給湯器  
GFKシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応
- 予約 (注3)
- ECO機能
- 急速湯はり (注4)
- 自動追いだし
- 保温
- 強制追いだし
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Qi機能
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFKシリーズ

**屋外壁掛型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	91%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
	目標年度 2025年		



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

### GFK-2451WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥457,600 (税抜¥416,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥523,600** (税抜¥476,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥512,600** (税抜¥466,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥486,200** (税抜¥442,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFKシリーズ

普及型ガスふろ給湯器  
(給湯専用)

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	91%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
	目標年度 2025年		

### GFK-2051WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥429,000 (税抜¥390,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥495,000** (税抜¥450,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥484,000** (税抜¥440,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥457,600** (税抜¥416,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルーミヒーター

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン CMR-3300V [非防水形]  
浴室リモコン YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)



### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)  
詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約機能 (注4)
  - 急湯はり (注5)
  - 保温 (注6)
  - 強制追いだし
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し (注1)
  - 配管洗浄 (注2)
  - エネルギーロック (注3)
  - 低NOX (注4)
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

### 屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)	
目標年度 2025年	91%	80.0%

## GFK-2451WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥403,700 (税抜¥367,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥469,700 (税抜¥427,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥458,700 (税抜¥417,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥432,300 (税抜¥393,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)	
目標年度 2025年	91%	80.0%

## GFK-2051WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥375,100 (税抜¥341,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥441,100 (税抜¥401,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥430,100 (税抜¥391,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥403,700 (税抜¥367,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**16号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)	
目標年度 2025年	91%	80.0%

## GFK-1651WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥339,900 (税抜¥309,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥405,900 (税抜¥369,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥394,900 (税抜¥359,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥368,500 (税抜¥335,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]  
浴室リモコン YST-3300V  
●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800 (税抜¥18,000)**

CMR-2801S [非防水形] **¥9,900 (税抜¥9,000)**

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
**¥126,500 (税抜¥115,000)**

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 [エコシリーズ]  
高効率ガス温水暖房付付給湯器 [エコシリーズ]  
高効率ガス給湯器 [エコシリーズ]  
普及型ガスふろ給湯器 (給湯専用) [エコシリーズ]  
普及型ガス給湯器 (給湯専用)  
ガスふろがま  
バランスタイプふろがま  
ガス温水暖房専用  
乾燥機  
浴室換気暖房  
ルーミヒーター

# 普及型ガスふろ給湯器 GFKシリーズ

## 給湯 + 強制追いだし

高効率ガスふろ給湯器 (給湯専用) GFKシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応
- 予約 (注3)
- ECO機能
- 急速湯はり (注4)
- 自動追いだし
- 保温
- 強制追いだし
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (給湯専用) GFKシリーズ

高効率ガス給湯器 (給湯専用) GFKシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター

屋外据置型 設置フリー型

24号

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	91%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
	目標年度 2025年		



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

## GFK-2451WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥481,800 (税抜¥438,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥547,800 (税抜¥498,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥536,800 (税抜¥488,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥510,400 (税抜¥464,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン CMR-3300V [非防水形]  
浴室リモコン YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)



### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)  
詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約 (注3)
  - eco機能 (注4)
  - 急速湯はり (注4)
  - 保温 (注4)
  - 強制追いだし (注4)
  - 配管クリーン(手動) (注4)
  - Q機能 (注4)
  - 水メカ (注4)
  - たし湯 (注4)
  - たし水 (注4)
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し (注5)
  - 配管洗浄 (注5)
  - エネルギーロック (注1)
  - 低NOX (注1)
  - 点検お知らせ (注6)
  - 凍結予防 (注6)
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

### 屋外据置型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	91%

## GFK-2451WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥429,000 (税抜¥390,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥495,000** (税抜 ¥450,000)
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥484,000** (税抜 ¥440,000)
  - ③音声リモコンセット価格 **¥457,600** (税抜 ¥416,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	91%

## GFK-2051WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥400,400 (税抜 ¥364,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥466,400** (税抜 ¥424,000)
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥455,400** (税抜 ¥414,000)
  - ③音声リモコンセット価格 **¥429,000** (税抜 ¥390,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**16号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	91%

## GFK-1651WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥358,600 (税抜 ¥326,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥424,600** (税抜 ¥386,000)
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥413,600** (税抜 ¥376,000)
  - ③音声リモコンセット価格 **¥387,200** (税抜 ¥352,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]  
浴室リモコン YST-3300V  
●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
**¥126,500** (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 [エコシリーズ]  
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 [エコシリーズ]  
高効率ガス給湯器 [エコシリーズ]  
普及型ガスふろ給湯器 (給湯専用) [エコシリーズ]  
普及型ガス給湯器 (給湯専用)  
ガスふろがま  
バランスタイプふろがま  
ガス温水暖房専用  
乾燥機  
浴室換気暖房  
ルーミヒーター



# 普及型ガスふろ給湯器 GFKシリーズ

## 給湯 + 強制追いだし

高効率ガスふろ給湯器  
GFKシリーズ

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFKシリーズ

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFKシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルーミヒーター

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約 (注3)
  - eco機能 (注4)
  - 急速湯はり (注4)
  - 保温
  - 強制追いだし(2穴)
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し (注5)
  - 配管洗浄 (注5)
  - エネルギーック (注1)
  - 低NOX (注6)
  - 点検お知らせ (注6)
  - 凍結予防 (注6)
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

### 屋外据置型 浴そう隣接設置型

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	91%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
目標年度 2025年			



## GFK-2051A-F

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥315,700 (税抜¥287,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥381,700** (税抜¥347,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥370,700** (税抜¥337,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、循環金具(ストロングパイプ)、給湯金具アッシー(湯止めカバー付)\*

**16号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	91%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
目標年度 2025年			

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

## GFK-1651A-F

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥308,000 (税抜¥280,000)


- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥374,000** (税抜¥340,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥363,000** (税抜¥330,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥336,600** (税抜¥306,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、循環金具(ストロングパイプ)、給湯金具アッシー(湯止めカバー付)\*

### 浴そう隣接設置型



戸建住宅など浴そうのそばにガス給湯器を設置するときにおすすめのタイプです。ふろがまからの取替用に便利です。

**[注意]** 2穴追いだきのため、浴そうの形状によっては取付けできない場合があります。

\*ストロングパイプ(SP-302S・402S・502S)を使用して据付けの際には別売の給湯金具アッシー(P55参照)を取付け、機器に付属の湯止めキャップを使用してください。

## 選べるリモコン

\*リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
\*屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**[注意]** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オート  
タイプ**  
(自動お湯はり)  
詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約 (注3)
  - eco機能 (注4)
  - 急速湯はり (注4)
  - 保温 (注4)
  - 強制追いだし
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し
  - 配管洗浄
  - エネロック (注1)
  - 低NOX (注6)
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるときとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

PS 扉内設置型 設置フリー型

20号

受注生産

**GFK-2051WKAT**

本体希望小売価格〔リモコン別売〕  
¥377,300 (税抜¥343,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥443,300 (税抜¥403,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥432,300 (税抜¥393,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥405,900 (税抜¥369,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口、器材取付用金枠(PTK-2)¥12,540(税抜¥11,400)



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

あんしん点検 設計上の標準使用期間：10年	
省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) <b>91%</b> <b>80.0%</b>

**扉内設置**

**設置例 排気延長不可**

※パイプシャフトに機器を設置する場合、規制が有りますので所轄の消防署、水道局に確認してください。

### 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]  
浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]  
浴室リモコン YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

【屋外・屋内 設置兼用型】  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 (エコシリーズ)  
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (エコシリーズ)  
高効率ガス給湯器 (エコシリーズ)  
普及型ガスふろ給湯器 (給湯専用) (エコシリーズ)  
普及型ガス給湯器 (給湯専用)  
ガスふろがま  
バランス型ふろがま  
ガス温水暖房専用熱源機  
浴室換気暖房乾燥機  
温水ルーヒーター

高効率ガスふろ  
給湯器 (GKシリーズ)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器 (GKシリーズ)

高効率ガス給湯器  
(給湯専用) (GKシリーズ)

普及型ガスふろ  
給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

**定量止水**  
(オートストップ)  
(注1)

**定量お知らせ機能**  
(手動) (注2)  
詳しくはP12

- 本体操作
- Q機能
- 水比例弁
- 呼び出し (注3)
- 低NOx
- 凍結予防
- ECO機能 (注4)

詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「音声台所リモコン:CMR-3301V」または「音声防水形増設リモコン:YST-3301V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注2：「CMR-2801」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注3：「CMR-3301VまたはCMR-2801」+「YST-3301V」使用時のみこの機能が使えます。注4：「CMR-3301V」または「YST-3301V」使用時のみこの機能が使えます。

屋外壁掛型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

24号

あんしん点検 設計上の標準使用期間：10年		
省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	97%	エネルギー 消費効率(モード) 82.5%

## GK-2450K

本体希望小売価格 [ 本体操作 ]  
¥172,700 (税抜¥157,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 **¥192,500** (税抜¥175,000)
- ②ラクラク台所リモコンセット価格 **¥182,600** (税抜¥166,000)
- ③音声防水形増設リモコンセット価格 **¥194,700** (税抜¥177,000)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)  
※台所リモコン、音声防水形増設リモコン、増設リモコンはそれぞれ最大で1台ずつ取付可能です。

## GK-2450K用リモコン

※リモコンの詳細についてはP20をご参照ください。

①音声台所リモコン  
CMR-3301V [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)

※CMR-3301VとCMR-2801を同時に取付けることはできません。

②ラクラク台所リモコン  
CMR-2801 [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)

※CMR-3301VとCMR-2801を同時に取付けることはできません。

③音声防水形増設リモコン  
YST-3301V  
¥22,000 (税抜¥20,000)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

音声増設リモコン  
CMR-3310SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)

※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

増設リモコン  
CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)

※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

**注意** 定量止水対応のCMR-3301V・YST-3301V、定量お知らせ対応のCMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび防水形増設リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。

**定量  
お知らせ機能**  
(手動) (注1)

詳しくはP12

- 本体操作
  - Q機能
  - 呼び出し (注2)
  - 低NOX
  - 凍結予防
  - 太陽熱 (注3)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「CMR-3312V」または「CMR-2801」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)

注2：「CMR-3312V」または「CMR-2801」+「YST-3303V」使用時のみこの機能が使えます。注3：「本体操作」または「音声防水形増設リモコン:YST-3303V」取付け時のみ接続できます。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

屋外壁掛型



外装色 シャンパンゴールド(防汚銅板)

**注意** 冬場など入水温度が低い時に出湯量が多すぎると湯温が上がります。お湯の給湯栓をしぼってお使いください。

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	97%	エネルギー 消費効率(モード)	82.5%

**GK-2050K**

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥158,400 (税抜¥144,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥178,200 (税抜¥162,000)
- ②ラクラク台所リモコンセット価格 ¥168,300 (税抜¥153,000)
- ③音声防水形増設リモコンセット価格 ¥180,400 (税抜¥164,000)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

※台所リモコン、音声防水形増設リモコン、増設リモコンはそれぞれ最大で1台ずつ取付可能です。

**16号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	97%	エネルギー 消費効率(モード)	82.5%

**GK-1650K**

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥147,400 (税抜¥134,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥167,200 (税抜¥152,000)
- ②ラクラク台所リモコンセット価格 ¥157,300 (税抜¥143,000)
- ③音声防水形増設リモコンセット価格 ¥169,400 (税抜¥154,000)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

※台所リモコン、音声防水形増設リモコン、増設リモコンはそれぞれ最大で1台ずつ取付可能です。

## GK-2050K、GK-1650K用リモコン

※リモコンの詳細についてはP20をご参照ください。

<p>①音声台所リモコン CMR-3312V [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p> <p>※CMR-3312VとCMR-2801を同時に取付けることはできません。</p>	<p>②ラクラク台所リモコン CMR-2801 [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p> <p>※CMR-3312VとCMR-2801を同時に取付けることはできません。</p>	<p>③音声防水形増設リモコン YST-3303V ¥22,000 (税抜¥20,000)</p> <p>※YST-3303Vに定量お知らせ機能はありません。</p>
---	--	---

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>音声増設リモコン CMR-3310SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p> <p>※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。</p>	<p>増設リモコン CMR-2801S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p> <p>※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。</p>
---	--

**注意** 定量お知らせ対応のCMR-3312V・CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。定量お知らせ機能のないYST-3303Vを接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性があるため、サーモスタット付混合水栓を使用してください。別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび防水形増設リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。



お風呂のお湯がさめても、  
お湯を捨てずにワンタッチ追いだき。

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

## 屋外壁掛型 設置フリー型



浴室リモコン  
YST-2906  
(付属品)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

- あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年
- 強制追いだき
- 保温
- 凍結予防

## GF-1010PK

本体希望小売価格  
¥166,100 (税抜¥151,000)


- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A
- 追焚能力(入力):5.8～20.9kW(5,000～18,000kcal/h)
- 電源AC100V必要。
- 浴室リモコン操作の簡単着火。

付属品/ 浴室リモコンYST-2906、浴室リモコンコードKFR-3P(2心)5m、リモコンパイプ、防水カバー  
必要別売品/ 一口循環口

### 水から沸き上げて自動で保温



●凍結予防の為に浴そうのお湯は抜かないでください。但し、冬季に長期間使用しないときや電源プラグを抜くときはお買い求めの販売店に水抜きを依頼してください。

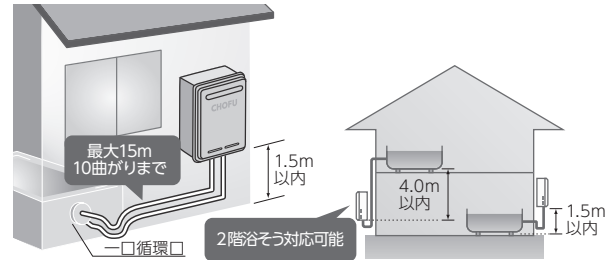

## 屋外据置型 浴そう隣接設置型



リモコン  
TS-10  
(付属品)

- あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年
- 追いだき
- ワンタッチ電気着火


## GF-220D

本体希望小売価格  
¥100,100 (税抜¥91,000)

- 外形寸法 高429×幅230×奥345(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A
- ガス消費量14.0kW(1kg/h:LPG)
- 循環パイプは右・後・左の三方向変更可能。
- 電源AC100V必要。
- タイマーを回すだけの簡単着火。時間がくれば自動消火します。

付属品/ 連結ゴム(2個)、ワイヤークランプ(4個)、リモコン TS-10(一式:リモコンパイプ、防水カバー 同梱)  
必要別売品/ ストロンパイプ

安全にご利用  
いただくために



高効率ガスふろがま  
給湯器  
【標準型】

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
【標準型】

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
【標準型】

普及型ガスふろがま  
給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バタン型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

# ガスバランス型 ふろがま

## 浴室に据置設置のバランス型ふろがま 安全性を向上した電池式モデル!!

寸法図：P59～  
仕様表：P63～

●BF(S)シリーズのバランス型ふろがまは、燃焼空気と排気ガスの排気を給排気トップによりバランスよく行います。

### 6つの 安全機能

- 1 誤操作等による異常着火防止機能**  
・イグナイターによる連続放電式で確実な口火点火。  
・点火不良を10回連続検出すると、点火動作を5分間停止。
- 2 消し忘れ防止機能**  
一定時間以上連続して給湯または追いだきを行うと、ガス電磁弁を遮断し停止。  
[給湯/639S:80分、859S:60分、追いだき/639S:95分、859S:115分、109S:70分]
- 3 冠水による機器内部焼損・異常着火防止機能**  
パイロットノズルをメインノズルより下に配置し、パイロットノズルが冠水した時点で、フレームロッドが失火を検知し、ガス電磁弁を遮断し停止。
- 4 点検お知らせ機能(タイムスタンプ)**  
点検時期通知制度の有効性を高めるため、10年相当の使用回数をカウントし、点検時期をLEDランプ(緑)の点滅でお知らせ。
- 5 高温出湯防止機能**  
シャワー側に熱湯遮断弁(作動温度:約83℃)を搭載し、高温水を検知すると温水を遮断。(109Sは対象外)
- 6 空だき防止機能**  
ハイリミットスイッチ+温度ヒューズによる二重の安全機能。(109Sは、圧力スイッチによる浴水検知)

### 浴室に据置型



写真は右タイプ

給湯と追いだき同時使用不可。  
給湯配管不可。

同梱部材
浴そう接続金具 単1電池2個

### 6.5号

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

- 追いだき
- シャワー付
- 点検お知らせ

外装ステンレス製

給湯能力 2.3、4.3、6.5号切替：  
二缶二水式なので浴そうに水がなくても  
快適なシャワーが楽しめます。

## BFS-639S

特監法対象商品

本体希望小売価格 [給排気トップ別売]  
¥168,300 (税抜¥153,000)

- 外形寸法 高663×幅230×奥555(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

- 給排気トップ(木枠用/6T-204)セット価格 ¥186,010 (税抜¥169,100)
- 給排気トップ(木枠用/6T-304)セット価格 ¥186,340 (税抜¥169,400)

別売品/遮熱板¥880(税抜¥800)、追加脚セット¥825(税抜¥750)

#### 給排気トップ「木枠用」

6T-204	壁厚180mm用	¥17,710 (税抜¥16,100)
6T-304	壁厚280mm用	¥18,040 (税抜¥16,400)

#### 給排気トップ「サッシ用」

6T-WS-201LL	壁厚200mm用	¥20,350 (税抜¥18,500)
6T-WS-301LL	壁厚300mm用	

### 浴室に据置型



写真は右タイプ

給湯と追いだき同時使用可。  
給湯配管可。

同梱部材
浴そう接続金具 単1電池2個

### 8.5号

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

- 追いだき
- シャワー付
- 点検お知らせ

外装ステンレス製

給湯能力 2.3、4.3、6.5、8.5号切替：  
二缶二水式なので浴そうに水がなくても  
快適なシャワーが楽しめます。

## BFS-859S

特監法対象商品

本体希望小売価格 [給排気トップ別売]  
¥206,800 (税抜¥188,000)

- 外形寸法 高663×幅250×奥555(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

- 給排気トップ(木枠用)セット価格 ¥230,560 (税抜¥209,600)

別売品/遮熱板¥880(税抜¥800)、追加脚セット¥825(税抜¥750)

#### 給排気トップ「木枠用」

8T-202	壁厚180mm用	¥23,760 (税抜¥21,600)
8T-302	壁厚280mm用	

#### 給排気トップ「サッシ用」

8T-WS-201LL	壁厚200mm用	¥25,410 (税抜¥23,100)
8T-WS-301LL	壁厚300mm用	¥26,070 (税抜¥23,700)

### 浴室に据置型



写真は右タイプ

給湯と追いだき同時使用可。  
給湯配管可。

同梱部材
浴そう接続金具 単1電池2個

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

- 追いだき
- 点検お知らせ

外装ステンレス製

## BF-109S

特監法対象商品

本体希望小売価格 [給排気トップ別売]  
¥115,500 (税抜¥105,000)

- 外形寸法 高663×幅230×奥555(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

- 給排気トップ(木枠用/6T-204)セット価格 ¥133,210 (税抜¥121,100)
- 給排気トップ(木枠用/6T-304)セット価格 ¥133,540 (税抜¥121,400)

別売品/遮熱板¥880(税抜¥800)、追加脚セット¥825(税抜¥750)

#### 給排気トップ「木枠用」


6T-204	壁厚180mm用	¥17,710 (税抜¥16,100)
6T-304	壁厚280mm用	¥18,040 (税抜¥16,400)

#### 給排気トップ「サッシ用」

6T-WS-201LL	壁厚200mm用	¥20,350 (税抜¥18,500)
6T-WS-301LL	壁厚300mm用	

### 排気トップの方向

- 機器の設置タイプには下記の4通りがあります。A、B、C、Dタイプのいずれかを、浴そうおよび外壁の位置に合わせてお選びください。
- BタイプはAタイプから現地で変更できます。DタイプはCタイプから現地で変更できます。

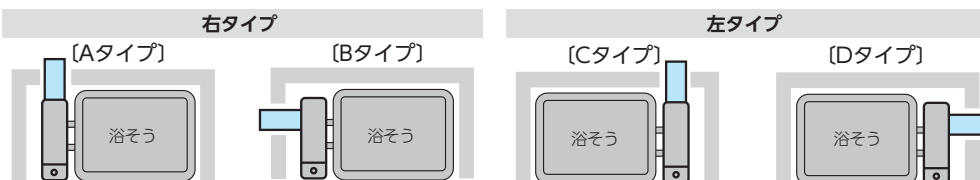

### 特監法対象商品

屋内式BF機器の給排気工事は「特定ガス消費機器の設置工事に関する法律(特監法)」の資格者の監督下で行うことが法律で定められています。  
※お願い：ガスバランス型ふろがまを廃棄するときは、必ず乾電池を取り出してください。

ガスバランス型ふろがまは消費生活用製品安全法(消安法)により特定保守製品に指定されていましたが、令和3年8月1日施行の改正消安法を受け特定保守製品の指定から外れ、従来の「法定点検」から「あんしん点検」に変更されました。

## 2温度制御タイプだから 理想の暖房プランを実現!!

**80℃** 80℃の高温水を浴室換気暖房乾燥機や  
温水ルームヒーターなどに

**60℃** 60℃の低温水を床暖房に

循環水温度の異なる機器が同時に使用できます。

関連部品：P57  
寸法図：P62  
仕様表：P65

高効率ガスふろ  
給湯器（リモコン）

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器（リモコン）

高効率ガス給湯器  
（給湯専用）（リモコン）

普及型ガスふろ  
給湯器

普及型ガス給湯器  
（給湯専用）

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

### 屋外壁掛型



開放式

### 暖房出力

**7.15kW**  
(6,150kcal/h)

**80℃ 60℃**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

## GDB-700K-3H

本体希望小売価格〔リモコン別売〕  
¥151,800 (税抜¥138,000)

- 外形寸法 高619×幅250×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A
- 2温度タイプ(高温80℃・低温60℃)
- 3系統熱動弁付ヘッダー内蔵(低温側)
- E-con接続可能
- インテリジェント通信対応

別売品/信号線(3心)、リモコンコード(2心)

### 屋外壁掛型



開放式

### 暖房出力

**12.1kW**  
(10,400kcal/h)

**80℃ 60℃**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

## GDB-1200K-6H

本体希望小売価格〔リモコン別売〕  
¥226,600 (税抜¥206,000)

- 外形寸法 高600×幅350×奥240(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A
- 2温度タイプ(高温80℃・低温60℃)
- 6系統熱動弁付ヘッダー内蔵(低温側)
- E-con接続可能
- インテリジェント通信対応

別売品/信号線(3心)、リモコンコード(2心)

## 別売リモコン

### 床暖房用リモコン(低温用)インテリジェント通信対応

CMRGD-701 非防水形

¥17,490 (税抜¥15,900)



信号線(3心)別売

床暖房で使用する場合に必須です。写真はふたを開けた状態です。

### 温水パネル用リモコン(高温用)

RC-7111M 非防水形


¥11,990 (税抜¥10,900)



リモコンコード(2心)別売

端末器が温水パネル(サーモパネル、サーモコンなど)の場合、リモコンは必須です。


## 衣類乾燥



梅雨や夜でも、しっかり乾燥。  
毎日が洗濯日和です。

洗濯物を浴室内に吊り下げて、温風でムラなく乾かすのでシワになりにくく、しっかり乾燥。太陽の光と同じような心地良い仕上がります。

## 浴室暖房



ヒートショックから家族を守って  
安心の環境づくり。

ぞくぞくと寒い一番風呂など、冬場の入浴に伴う急激な温度変化は不快なだけでなくお年寄りには大敵。浴室暖房乾燥機で暖房すれば安心。家族揃って、快適なバスタイムが楽しめます。

(予備暖房として入浴前からのご使用をおすすめします)

## 浴室乾燥



カビが発生しにくいから衛生的。  
浴室のお手入れも、らくらくです。

スイッチを入れるだけで温風が吹き出し、換気しながら浴室全体をすばやく乾燥。湿気やイヤな臭いを追い出し、カビやヌメリの発生を抑えます。

## 涼風・換気

※冷房ではありません。



すがすがしい風で、  
蒸し暑い夏の入浴もさわやかです。

ムシムシと暑い夏場の入浴も、涼風運転にすればとってもさわやか。入浴後は扇風機の代わりに使えて、ほてった体を冷ますことができます。

涼風運転は、送風と換気を同時に行いますが、換気運転は、浴室の換気のみを行います。

ユニットバス  
1.25坪以下

天井埋込型

### YDK-334T

本体希望小売価格  
¥166,100 (税抜¥151,000)



- 外形寸法 高198×幅516×奥523(mm)  
(ダクトエルボ右出し時)
- 天井開口寸法 410×285mm角
- 標準熱出力/3.3kW(2,800kcal/h)



リモコン  
CYR-09 (非防水形)  
コード5m(3心)付

※固定方法に応じた現地手配材が必要です。詳細は工事説明書をご参照ください。

在来浴室  
ユニットバス  
1.5坪以下

壁掛型

### YDK-414K

本体希望小売価格  
¥108,900 (税抜¥99,000)



- 外形寸法 高240×幅620×奥168mm
- 標準熱出力/4.5kW(3,870kcal/h)  
スピード暖房立上り時/4.9kW(4,200kcal/h)



ワイヤレスリモコン  
CYR-07

※浴室換気暖房乾燥機と暖房ポイラとの組合せによる必要部品はP57をご参照ください。

# 温水ルームヒーター

クリーン＆マイルドな温風で足もとから暖めます。

## 快適

足もとを遠くまで暖める  
パワフル暖房。



寝る時も気にならない運転音。

※微運転時20dB(最大44dB)  
室温に応じて送風量がコントロールされるので、お部屋が暖まれば運転音もダウンします。

お肌やのどにやさしく、  
うっかり触ってもソフトな温風です。

室内機の表面を低温に保つため、お子さまが不意に触れてしまってもヤケドの心配が少ない設計です。  
※長時間触れたまましていると低温ヤケドのおそれがありますのでお気をつけください。

空気を汚さないで  
換気の心配がありません。

屋外燃焼式で室内に排ガスを放出しないので室内の空気を汚すことはありません。

## 機能性

シーズンオフは室内機を  
簡単に取り外すことも可能です。  
温水コンセントにより設置や片づけも簡単。サッと外すだけでシーズンオフにはスッキリ取り外しできます。

すっきりスリムな室内機は奥行き  
わずか20cm。

固定式ではないので風向きは  
自由に変えることができます。  
温水コンセントの採用により固定式の暖房機とは異なり、室内機は簡単に動かせます。

## 室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計畳数が暖房のめやすとなります。

### RHC-63(W・G)

希望小売価格  
¥108,900 (税抜¥99,000)



写真はW(パールホワイト)です。

- 外形寸法 高475×幅605×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付 ●質量/9.5kg

熱源(室外機)

室内機のE-CON側に信号線を接続することで、全ての暖房ポイラとの接続可

暖房出力	6.00~2.84kW(5,160~2,440kcal/h)
暖房のめやす	木造 16.0畳(26.5m)まで コンクリート 21.0畳(34.5m)まで
寒冷地のめやす	木造 16.0畳(26.5m)まで コンクリート 25.0畳(41.5m)まで

※暖房出力算出基準  
最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

### RHC-43(W・G)

希望小売価格  
¥90,200 (税抜¥82,000)



写真はG(ピンクゴールド)です。

- 外形寸法 高475×幅445×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付 ●質量/7.5kg

熱源(室外機)

室内機のE-CON側に信号線を接続することで、全ての暖房ポイラとの接続可

暖房出力	4.00~1.60kW(3,440~1,350kcal/h)
暖房のめやす	木造 11.0畳(18.0m)まで コンクリート 14.0畳(23.0m)まで
寒冷地のめやす	木造 11.0畳(18.0m)まで コンクリート 17.0畳(28.0m)まで

※暖房出力算出基準  
最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

## 空気清浄フィルター

PM2.5への対応

フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認がとれておりません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。




【転倒防止措置について】

「建築基準法施行令」に基づき、給湯設備を2013年4月1日以降に施工する場合、転倒防止措置として給湯器を建物又は基礎に固定することが義務化されました。

つきましては、各機器に付属されている工事説明書に従い正しく施工してください。

GFKD-S2450K (X・A) 追いだき配管

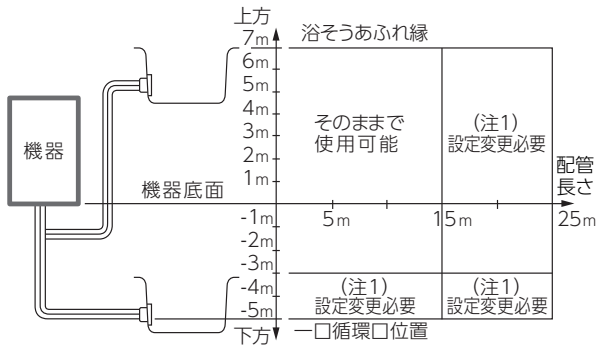

(注1) 設定変更方法はリモコン付属の設定変更説明書を参照する。

■ふろ配管の条件と注意

・φ12.7ペア被覆銅管、10A樹脂管共通

※φ12.7ペア被覆銅管の曲がりりは10曲がり以内にする。

注意

- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。ふろ循環ポンプや熱交換器等が腐食する原因になります。
- 浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯垢)により青く変色することがあります。日頃から湯垢などが残らないようお手入れするとともに、万が一着色した場合は、クレンザー(強くこするとキズになる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等で拭き取ってください。



GFK-WSシリーズ・GFK-Sシリーズ・GFKシリーズの追いだき配管

設置フリー型

■ふろ配管の条件と注意


- ・銅管φ12.7mmの最大延長は片道25m、10曲がり ※20mを超える場合は設定変更が必要です。
- ・樹脂管10Aの最大延長は片道25m ※20mを超える場合は設定変更が必要です。設定変更の方法は工事説明書を参照して下さい。 ※樹脂配管の場合は、必ず内径φ8mm以上の継ぎ手を使用し、途中ではつながないでください。
- ※循環口は当社純正の一口循環口を使用してください。

■据え付けの基準寸法 ※接続できる浴そうは1方所のみです。

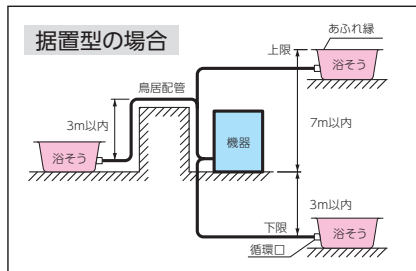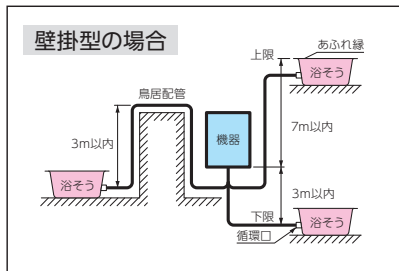

浴そう隣接設置型

■機器と浴そうの接続

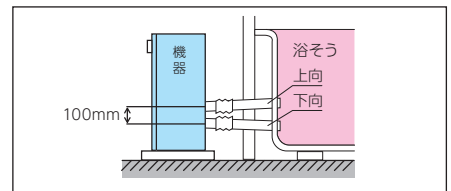

■浴そう循環金具について

・浴そうに取付ける循環金具は次のものを使用してください。

長府純正部品 (別売部品)	ストロングパイプ(ステンレス製) 接続金具K型
------------------	----------------------------

※ストロングパイプ(SP-302S、402S、502S)を使用して据付ける際には、別売の給湯金具アッシー(P55参照)を取付け、機器に付属の湯止めキャップを使用してください。


エコジョーズのドレン配管施工について [ガス機器の設置基準及び実務指針 第8版より(通称:黒本)]

雨水ますやベランダ側溝へのドレンの排出が施工基準として示されました。今後この基準を参考に、ドレン排出の施工を行ってください。


- ※地域によっては施工基準が異なる場合がありますので、当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。
- ※中和器の寿命/一般家庭での給湯で約15年 ※ドレン配管工事は、各市町村下水道局の条例に基づき施工してください。
- ※ドレン配管の先端は大気開放とし、ドレン配管は必ず1/50以上下り勾配をとってください。勾配がとれない場合は、配管がつまる原因になります。
- ※ドレン配管材料は塩ビ管を使用してください。
- ※凍結のおそれがある地域では保温材の施工、または電気ヒーターを取付けてください。(電気ヒーターは右記のエコフィットヒーターを推奨します。)

壁掛型の場合

●汚水ますへ排水する場合




●雨水ますまたは側溝へ排水する場合




据置型の場合

●汚水系統(汚水ます)へ排水する場合




凍結防止器(エコフィットヒーター)

■ドレン配管(塩ビ管)の凍結予防ヒーター

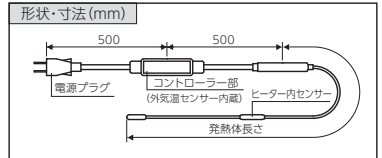


型名	電圧	容量	発熱体長さ	価格
EFH 0.5	100V	3.8W	0.5m	¥7,920(税抜¥7,200)
EFH 0.75	100V	5.6W	0.75m	¥8,360(税抜¥7,600)
EFH 1	100V	7.5W	1m	¥8,800(税抜¥8,000)
EFH 1.5	100V	11.3W	1.5m	¥9,680(税抜¥8,800)
EFH 2	100V	15W	2m	¥10,560(税抜¥9,600)

●雨水系統(雨水ます・側溝)へ排水する場合

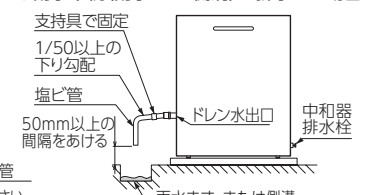

ガス給湯器(GKタイプ)と自然循環式太陽熱温水器接続時の注意点

自然循環タイプに給湯加圧ポンプを組み合わせたことによりガス給湯器(GKタイプ)への接続が可能です。(自動お湯はり機能付タイプには接続不可)但し条件によっては給湯能力が100%出ない場合があります。

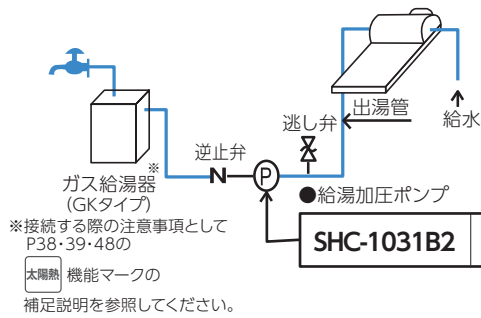

注意

- 1.給湯加圧ポンプは給湯器の1次側に取付け、給湯器側に必ず逆止弁を組み込むこと。
- 2.寒冷地の場合は給湯加圧ポンプの入口に逃し弁を取付け、逃し弁は保温すること。
- 3.太陽熱温水器からの湯温が高い場合は設定温度での出湯ができません。

SHC-1031B2 ¥123,310 (税抜¥112,100) 圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュムレータ内蔵

※接続する際の注意事項としてP38・39・48の太陽熱機能マークの補足説明を参照してください。

ソーラー接続ユニット

SSUシリーズ

ポンプレスタイプ

屋内 屋外 兼用型 SSU-02


給水装置設置番号 H-9F50PD

本体希望小売価格

¥66,000 (税抜¥60,000)

通信コード(2心・有効長2.5m)付属

水道直結式太陽熱温水器 + ソーラー接続ユニット SSU-02

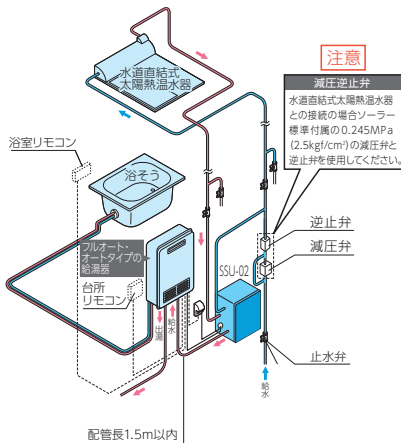

注意

減圧逆止弁  
水道直結式太陽熱温水器との接続の場合ソーラー標準付属の0.245MPa(2.5kgf/cm<sup>2</sup>)の減圧弁と逆止弁を使用してください。

配管長1.5m以内

ポンプ及び水用減圧弁内蔵タイプ


屋内 屋外 兼用型 SSU-02P

本体希望小売価格

¥103,400 (税抜¥94,000)

通信コード(2心・有効長2.5m)付属

自然循環式太陽熱温水器 + ソーラー接続ユニット SSU-02P

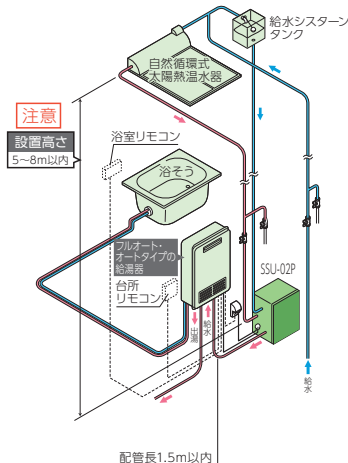

注意

設置高さ  
5~8m以内

配管長1.5m以内

当社製、太陽熱(SSU)表示のあるフルオート・オートタイプのガスふろ給湯器にのみ接続できます。

注意

- 1.給湯器機種によりソーラー接続ユニットの運転モードの変更が必要となります。
- 2.太陽熱温水器の温度が高い場合でも一度温度を下げたあと設定温度まで上昇させるため、給湯器は燃焼することがあります。
- 3.この機器は、フルオート・オートタイプの給湯器に太陽熱温水器を接続することを目的としています。太陽熱で沸き上がったお湯を、そのままの温度で取り出すことはできません。
- 4.ソーラー接続ユニットを通すと、水道直結式太陽熱温水器の場合でも減圧されるため、給湯器単独で設置した場合と比較し、出湯量は減少します。
- 5.寒冷地でのご使用につきましては凍結の恐れがございますので事前に当社または販売店にご相談ください。



仕様表

型名	SSU-02	SSU-02P
設置方式	据置・壁掛兼用	
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力(W)	運転時	6
	凍結予防ヒータ作動時	46
	待機時	2
配管接続口径	太陽熱温水器	R1/2
	給水	R1/2
	出湯	R3/4
安全装置	凍結防止装置・高温出湯防止弁・過圧逃し弁・逆止弁	
電源コード(m)	2	
外形寸法(mm)	高さ371×幅283×奥行230	
質量(kg)	8.5	12.0

ガス給湯器 関連部品

<p>●逆止弁付ボールバルブ (メネジ×オネジ)</p> <p>1/2B (CB2-13M-S) ¥3,080 (税抜¥2,800)</p> <p>3/4B (CB2-20M-S) ¥3,531 (税抜¥3,210)</p> <p>水の流れ</p>	<p>●逆止弁付ボールバルブ (メネジ×メネジ)</p> <p>1/2B (CB3-13M-S) ¥3,080 (税抜¥2,800)</p> <p>3/4B (CB3-20M-S) ¥3,531 (税抜¥3,210)</p> <p>水の流れ</p>	<p>●ペアチューブ</p> <p>STW-YJ-30cm ¥5,830 (税抜¥5,300)</p> <p>STW-YJ-50cm ¥6,380 (税抜¥5,800)</p> <p>STW-YJ-1m ¥6,820 (税抜¥6,200)</p> <p>STW-YJ-1.5m ¥7,920 (税抜¥7,200)</p> <p>STW-YJ-2m ¥9,130 (税抜¥8,300)</p> <p>STW-YJ-3m ¥11,000 (税抜¥10,000)</p> <p>※フレキシニプル×2、パッキン×4付 ※給湯・給水配管には使用不可</p>															
<p>●スマートホース CSH-20 (15A×20m) ¥62,040 (税抜¥56,400)</p>	<p>●スマートホース接続部品セット YJB-HB-15 ¥3,630 (税抜¥3,300)</p>	<p>●スマートホース接続部品セットL YJB-HB-15-L ¥4,840 (税抜¥4,400)</p>	<p>●化粧カバー(循環口ふさぎ板) GT-M 200角 ¥3,080 (税抜¥2,800)</p> <p>GT-L 300角 ¥3,740 (税抜¥3,400)</p> <p>※イラストはGT-M</p>														
<p>●架橋ポリエチレン管(樹脂管) (10A×80m) VH-PE10A-80 ¥29,040 (税抜¥26,400)</p>	<p>●保温材付ペア管(10A) PET10A-HZ-50 (50m) ¥49,940 (税抜¥45,400)</p>	<p>●樹脂管接続部品セット(φ10) YJB-PP-10 ¥3,740 (税抜¥3,400)</p>	<p>●遮熱管 CU2-14 (50m) ¥11,880 (税抜¥10,800)</p>	<p>●遮光テープ CST-20 (幅 50mm×長さ 20m) ¥5,280 (税抜¥4,800)</p>													
<p>●接続金具K型 ¥5,500 (税抜¥5,000)</p> <table border="1"> <tr> <th>長さL</th> <th>型名</th> <th>価格</th> </tr> <tr> <td>300L</td> <td>S P-302S</td> <td>¥9,680 (税抜¥8,800)</td> </tr> <tr> <td>400L</td> <td>S P-402S</td> <td>¥9,900 (税抜¥9,000)</td> </tr> <tr> <td>500L</td> <td>S P-502S</td> <td>¥10,890 (税抜¥9,900)</td> </tr> </table>	長さL	型名	価格	300L	S P-302S	¥9,680 (税抜¥8,800)	400L	S P-402S	¥9,900 (税抜¥9,000)	500L	S P-502S	¥10,890 (税抜¥9,900)	<p>●ストロングパイプ (浴そう厚み: 20mmまで)</p>	<p>●給湯金具アッシー (湯止めカバー付) ¥1,980 (税抜¥1,800)</p>	<p>●Zゴム(φ45) (2本1組) ¥2,860 (税抜¥2,600)</p>	<p>●Sゴム(φ45) (2本1組) ¥2,860 (税抜¥2,600)</p>	<p>●連結ゴム(φ45) ¥792 (税抜¥720) (別売 ワイヤークランプ 1個 ¥132 (税抜¥120))</p>
長さL	型名	価格															
300L	S P-302S	¥9,680 (税抜¥8,800)															
400L	S P-402S	¥9,900 (税抜¥9,000)															
500L	S P-502S	¥10,890 (税抜¥9,900)															
<p>●循環パイプ ステンパイプφ45×250L ビニールパイプφ45×450L 各¥924 (税抜¥840)</p>	<p>●バスキャップ(内) ¥2,090 (税抜¥1,900)</p>	<p>●バスキャップ(外) ¥2,090 (税抜¥1,900)</p>	<p>●転倒防止金具延長アダプタ ¥528 (税抜¥480)</p>	<p>●フレキシニプル1/2B ¥319 (税抜¥290)</p>	<p>●ステンフレキ ※パッキン付</p> <table border="1"> <tr> <td>1/2B×50cm</td> <td>¥1,232 (税抜¥1,120)</td> </tr> <tr> <td>1/2B×40cm</td> <td>¥1,166 (税抜¥1,060)</td> </tr> <tr> <td>1/2B×30cm</td> <td>¥1,100 (税抜¥1,000)</td> </tr> </table>	1/2B×50cm	¥1,232 (税抜¥1,120)	1/2B×40cm	¥1,166 (税抜¥1,060)	1/2B×30cm	¥1,100 (税抜¥1,000)						
1/2B×50cm	¥1,232 (税抜¥1,120)																
1/2B×40cm	¥1,166 (税抜¥1,060)																
1/2B×30cm	¥1,100 (税抜¥1,000)																
<p>●フレアニプル 1/2B ¥715 (税抜¥650)</p>	<p>●フレアナット 1/2B ¥429 (税抜¥390)</p>	<p>●電力測定ユニット EPM-200 ¥38,500 (税抜¥35,000)</p>	<p>●台所リモコン取替化粧カバーA VS-MTC-A ¥2,090 (税抜¥1,900) ※適用リモコン CMR-25**、27**、29**、33**シリーズ 3104PM・3200PM</p>	<p>●浴室リモコン取替化粧カバーB VS-FTC-B ¥2,090 (税抜¥1,900) ※適用リモコン YST-27**、29**、33**シリーズ 3104P・3200P</p>	<p>●台所リモコン取替化粧カバーC VS-MTC-C ¥2,090 (税抜¥1,900) ※適用リモコン CMR-2800シリーズ</p>												
<p>●リモコンコード RK-3P (2心) 5m ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m ¥6,380 (税抜¥5,800)</p> <p>●リモコンコード KFR-3P (2心) 5m ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m ¥6,380 (税抜¥5,800)</p>	<p>●屋外カバーセット WP-001 (GFKD用) ¥1,430 (税抜¥1,300)</p>	<p>●リモコンパイプセット RPS-1 (GFK-W・GFK-S・GFK用) ¥1,980 (税抜¥1,800)</p>	<p>●配管洗浄剤 500g入 (1回分) ¥2,860 (税抜¥2,600)</p>														

注意 露出している部分には遮光処理が必要です。(保温材付ペア管の保温材部分は除く。)

パイプシャフト関連部品

●パイプシャフト用取替部品

関連部品	取替前	取替後
パイプシャフト取替化粧カバー 本体固定金具 (2個) (ねじ付き)		
化粧カバー (1個)		
① GFK用	PSTC-50 ¥5,280 (税抜¥4,800) 本体高さ 622mm	GFK-**12シリーズ GFK-**13シリーズ GFK-**14シリーズ GFK-**16シリーズ GFK-**17シリーズ 本体高さ 600mm
② GK用	PSTC-1650 ¥5,280 (税抜¥4,800) 本体高さ 575mm	GFK-S**20シリーズ GFK-S**30シリーズ GFK-S**31シリーズ GK-**21Kシリーズ GK-**22Kシリーズ GK-**23Kシリーズ 本体高さ 520mm

●コンパクトタイプへ取替

幅470mmタイプのパイプシャフト設置給湯器をコンパクトな幅350mmへ取替。既存パイプシャフトはそのまま使えて工事も簡単。

既存パイプシャフト	取替機種
PS-1	GK-1650K 2050K 2450K

パイプシャフト用交換金枠

PKK-1650 ¥11,220 (税抜¥10,200)

交換金枠 PKK-1650 ※交換金枠の色はアイボリーです。

●パイプシャフト用取付部品

エコジョーズ (GK-S**30K用) 普及タイプ (GK-**50K用)	金枠取付・本体固定金具 VG-HKS-SUS-2 ¥2,090 (税抜¥1,900)	金枠取付金具 (1個)	本体固定金具 (2個) (ねじ付き)
---------------------------------------	--	-------------	--------------------




※パイプシャフトに機器を設置する場合、規制がありますので所轄の消防署、水道局に確認してください。



ガス機器 関連部品

据置台 壁への重量負担を軽減します。

型名	適用機種	寸法 HxWxD (mm)
GSD-2451 <b>¥18,370</b> (税抜¥16,700)	GFK-WS**51WKシリーズ	405×457×228
GSD-2451 L650 <b>¥24,200</b> (税抜¥22,000)	GFK-S**51WKシリーズ GFK-**51WKシリーズ	655×457×228
GSD-1650 <b>¥30,800</b> (税抜¥28,000)	GK-2450K・2050K・1650K	458×334×213
GSD-1630 <b>¥28,600</b> (税抜¥26,000)	GK-S2430K・S2030K・S1630K (-BL-Eを含む)	458×334×213
GSD-1010 <b>¥27,830</b> (税抜¥25,300)	GF-1010PK	458×334×213
D65-450-S <b>¥16,610</b> (税抜¥15,100)	GFKD-S2450KX・S2450KA	456×464×241
D56 450 <b>¥16,610</b> (税抜¥15,100)	GDB-700K-3H	475×237×182
D56 650 <b>¥20,680</b> (税抜¥18,800)		625×237×182
D47 450 <b>¥16,610</b> (税抜¥15,100)	GDB-1200K-6H	487×338×242
D47 650 <b>¥16,610</b> (税抜¥15,100)		637×338×242



配管カバー 給水・給湯・ガス配管用カバーです。

型名	適用機種	寸法 HxWxD (mm)
HC-2431 <b>¥8,800</b> (税抜¥8,000)	GFK-WS**51WKシリーズ GFK-S**51WKシリーズ GFK-**51WKシリーズ	479×458×239
HC-2431 L650 <b>¥12,430</b> (税抜¥11,300)		679×458×239
HC-2431 L800 <b>¥14,300</b> (税抜¥13,000)		829×458×239
HC-2431 L900 <b>¥17,380</b> (税抜¥15,800)		929×458×239
HC-2431 L1000 <b>¥23,210</b> (税抜¥21,100)		1029×458×239
HC-2431 L1100 <b>¥24,640</b> (税抜¥22,400)		1129×458×239
HC-2431 L1200 <b>¥26,180</b> (税抜¥23,800)		1229×458×239
HC-1650 <b>¥15,950</b> (税抜¥14,500)		GK-2450K・2050K・1650K
HC-1650L <b>¥21,780</b> (税抜¥19,800)	GK-S2430K・S2030K・S1630K (-BL-Eを含む)	535×334×215
HC-1630 <b>¥15,950</b> (税抜¥14,500)		451×334×215
HC-1630L <b>¥21,780</b> (税抜¥19,800)		535×334×215
H67-K450S <b>¥6,930</b> (税抜¥6,300)	GFKD-S2450KX・S2450KA	444×464×241
H17 450 <b>¥7,480</b> (税抜¥6,800)	GDB-700K-3H	472×237×181
H39-K450 <b>¥6,930</b> (税抜¥6,300)	GDB-1200K-6H	460×337×223

配管カバー底板


型名	適用機種	寸法 WxD (mm)
HCS-2431 <b>¥3,740</b> (税抜¥3,400)	HC-2431シリーズ用	456×207

排気カバー 排気方向を上方・側方に変更します。

型名	適用機種
①HK-24(上方排気) <b>¥7,260</b> (税抜¥6,600)	GK-2450K・2050K・1650K・GF-1010PK
②HK-12(上方排気) <b>¥13,860</b> (税抜¥12,600)	GK-S2430K・S2030K・S1630K (-BL-Eを含む)
③HK-13(側方排気) <b>¥20,680</b> (税抜¥18,800)	
④HK-18(上方排気) <b>¥11,880</b> (税抜¥10,800)	GFK-WS**51WKシリーズ GFK-S**51WKシリーズ (扉内設置タイプを除く)
⑤HK-19(側方排気) <b>¥21,230</b> (税抜¥19,300)	
⑥HK-20(上方排気) <b>¥8,250</b> (税抜¥7,500)	GFK-**51シリーズ (扉内設置タイプを除く)
⑦HK-21(側方排気) <b>¥13,200</b> (税抜¥12,000)	
⑧HK-22(上方排気) <b>¥12,650</b> (税抜¥11,500)	GFK-WS**51WX・WS**51WAシリーズ S**51WX・S**51WAシリーズ・S2051A
⑨HK-23(側方排気) <b>¥23,100</b> (税抜¥21,000)	
⑩HK-25(側方排気) <b>¥17,600</b> (税抜¥16,000)	GK-2450K・2050K・1650K
⑪C126(上方排気) <b>¥11,220</b> (税抜¥10,200)	
⑫S47(側方排気) <b>¥18,810</b> (税抜¥17,100)	
⑬C127(斜方前方) <b>¥16,940</b> (税抜¥15,400)	GFKD-S2450KX・S2450KA
⑭C128(中央前方) <b>¥16,940</b> (税抜¥15,400)	
⑮C72(上方排気) <b>¥6,050</b> (税抜¥5,500)	GDB-700K-3H
⑯S18(側方排気) <b>¥11,880</b> (税抜¥10,800)	
⑰RS(排気アダプター) <b>¥11,220</b> (税抜¥10,200)	
⑱C58(上方排気) <b>¥7,150</b> (税抜¥6,500)	GDB-1200K-6H
⑲L21(アルコーブ兼カバー) <b>¥11,330</b> (税抜¥10,300)	

排気変更アダプター 排気方向を30°右(左)に変更します。


型名	適用機種	寸法 DxDL (mm)
⑳VG-HK-101 <b>¥3,740</b> (税抜¥3,400)	GFK-2051WKAT	Φ102×52

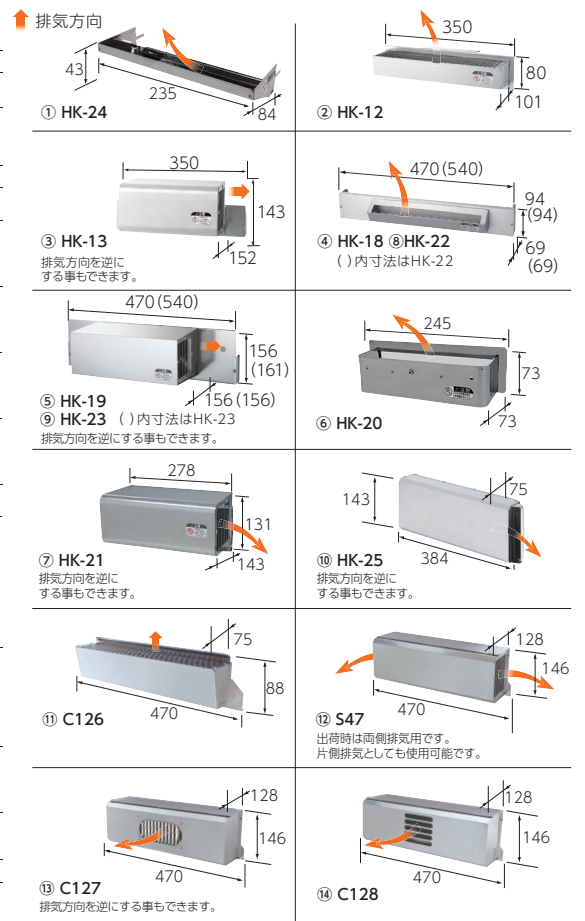




浴室換気暖房乾燥機 関連部品

GDB配管系統図

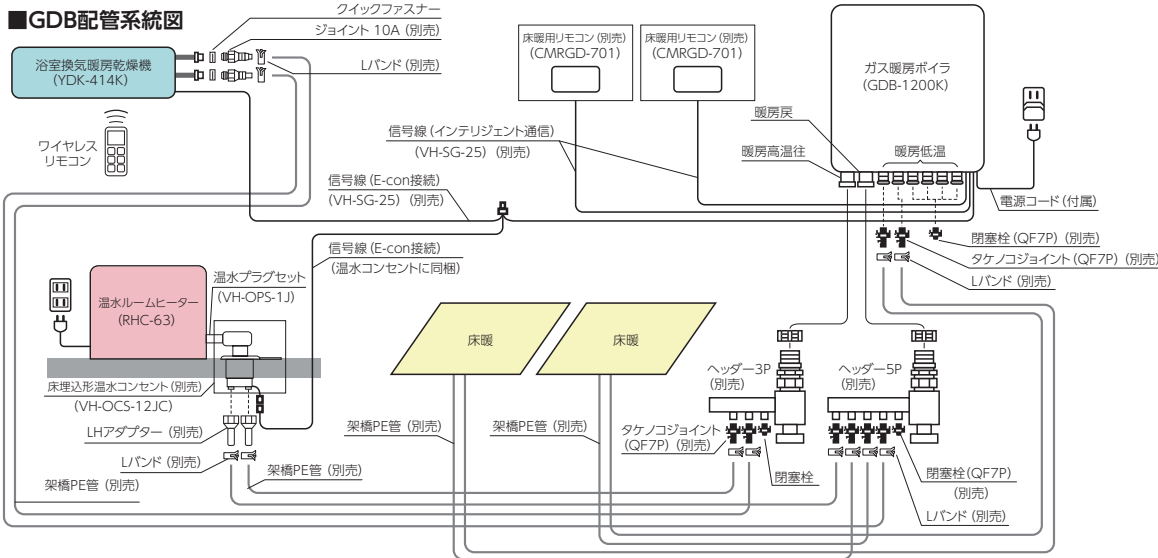

取付例

ヘッダー(3Pと5P)と架橋ポリエチレン管を使用。2部屋の床暖房と浴室換気暖房乾燥機(YDK-414K)および室内機(RHC-63)を同時に接続した場合。



<p><b>床暖房用リモコン(低温用) CMRGD-701</b> ¥17,490 (税抜¥15,900)</p> <p>信号線(3心)別売 (ふたを開いた状態で) 床暖房で使用する場合に必須です。</p>	<p><b>温水パネル用リモコン(高温用) RC-7111M</b> ¥11,990 (税抜¥10,900)</p> <p>リモコンコード(2心)別売 端末器が温水パネル(サーモパネルサーモコンなど)の場合、リモコンは必須です。</p>	<p><b>ヘッダー</b></p> <p>CCHタイプ(3P) ¥4,180 (税抜¥3,800) CCHタイプ(5P) ¥5,060 (税抜¥4,600)</p>	<p>※クイックファスナー付属</p> <p>ヘッダー(9P)・N ¥16,390 (税抜¥14,900)</p>	<p><b>オネジアダプター QF16P・3/4B</b> ¥1,980 (税抜¥1,800)</p>	
<p><b>信号線</b></p> <p>(E-con接続・床暖房用) VH-SG-25 3心、25m ¥5,280 (税抜¥4,800)</p>	<p><b>リモコンコード</b></p> <p>RK-3P 5m ¥2,090 (税抜¥1,900) RK-3P 8m ¥2,860 (税抜¥2,600) RK-3P 15m ¥4,730 (税抜¥4,300) RK-3P 20m ¥6,380 (税抜¥5,800)</p>	<p><b>ジョイント(10A)</b></p> <p>1セット(2個入り) VH-CH-10A ¥1,540 (税抜¥1,400) 1セット(10個入り) CU001B02 ¥6,160 (税抜¥5,600)</p>	<p><b>Lバンド</b></p> <p>10A(10個入り) ¥792 (税抜¥720) 7A(10個入り) ¥792 (税抜¥720)</p>	<p><b>樹脂分流チーズ</b></p> <p>10A×7A×7A ¥1,980 (税抜¥1,800)</p>	<p><b>遮光テープ</b></p> <p>CST-20巾50mm×20m ¥5,280 (税抜¥4,800)</p>
<p><b>タケノコジョイント</b></p> <p>10A(S型)QF16P ¥979 (税抜¥890) 10A(S型)QF7P ¥814 (税抜¥740) 7A(S型)QF7P ¥638 (税抜¥580)</p>	<p><b>閉塞栓</b></p> <p>閉塞栓 QF7P ¥847 (税抜¥770) QF16Pプラグ ¥1,056 (税抜¥960)</p>	<p><b>架橋ポリエチレン管</b> ※露出している部分には遮光処理が必要です。</p> <p>VH-PE10A-120 10A×120m ¥43,560 (税抜¥39,600) VH-PE10A-80 10A×80m ¥29,040 (税抜¥26,400) VH-PE7A-120 7A×120m ¥35,640 (税抜¥32,400) VH-PE7A-70 7A×70m ¥22,440 (税抜¥20,400)</p>		<p><b>遮熱管</b> ※露出している部分には遮光処理が必要です。</p> <p>CU2-14 50m ¥11,880 (税抜¥10,800)</p>	

一口循環口

ネジ呼称 G:オネジ(ストレート) R:オネジ(テーパ) Rc:メネジ(テーパ) (単位:mm)

※GFKには当社専用の一口循環口を使用してください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。※出口・戻口どちらでも接続可能(無極性)。浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで。

<p>ベアチューブ用 スマートホース用(※) 樹脂管(φ10)用(※) 銅配管口付用(φ12.7またはφ15.88)(※) (※)印の接続には、接続部品セット(P55掲載)が必要になります。</p>		<p><b>樹脂管(φ10) 接続専用</b> ※給湯器側接続に接続部品セット(P55掲載)が必要です。</p>	<p><b>銅フレア用</b></p>
<p><b>YJ-96 ¥8,910 (税抜¥8,100)</b></p> <p>※1/2ゴムパッキン(黒)(2個)付</p>	<p><b>YJ-906SP ¥13,640 (税抜¥12,400)</b></p> <p>※1/2ゴムパッキン(黒)(2個)付 ※保温材付</p>	<p><b>YJ-96B ¥10,670 (税抜¥9,700)</b></p> <p>※ピンバンド(2個)付</p>	<p><b>YJ-56 ¥14,410 (税抜¥13,100)</b></p> <p>1/2袋ナット 1/2袋ナット 1/2パッキン 1/2フレアニップル 各4個付 ※1/2ゴムパッキン(黒)(2個)付 ※使用銅パイプ径φ15.88(外径) ※保温材付</p>
<p><b>YJ-96L ¥8,910 (税抜¥8,100)</b></p> <p>※1/2ゴムパッキン(黒)(2個)付</p>	<p><b>YJ-906LP ¥13,640 (税抜¥12,400)</b></p> <p>※1/2ゴムパッキン(黒)(2個)付 ※保温材付</p>	<p><b>YJ-96BL ¥10,670 (税抜¥9,700)</b></p> <p>※ピンバンド(2個)付</p>	<p><b>YJ-56L ¥14,410 (税抜¥13,100)</b></p> <p>1/2袋ナット 1/2袋ナット 1/2パッキン 1/2フレアニップル 各4個付 ※1/2ゴムパッキン(黒)(2個)付 ※使用銅パイプ径φ15.88(外径) ※保温材付</p>

循環アダプター-MB2-1(マイクロバブル用)

吸気フィルターセット、φ4×3mホース付 ※行き・戻りの指定があります。浴そう穴あけ径φ50・厚さ15mmまで。(注)浴そうによっては取付けできない場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

<p>ベアチューブ用 スマートホース用(※) 樹脂管(φ10)用(※) 銅配管口付用(φ12.7またはφ15.88)(※) (※)印の接続には、接続部品セット(P55掲載)が必要になります。</p>		<p><b>樹脂管(φ10) 接続専用</b> ※給湯器側接続に樹脂管接続部品セット(P55掲載)が必要です。</p>	<p><b>マイクロバブル関連 屋外吸気配管セット OKH-MB</b> ¥11,990 (税抜¥10,900)</p> <p>在来工法の場合には必要です。</p>		
<p><b>循環アダプター MB2-1-SF ¥34,540 (税抜¥31,400)</b></p>	<p><b>循環アダプター MB2-1-FL ¥34,540 (税抜¥31,400)</b></p>	<p><b>循環アダプター MB2-1-FR ¥34,540 (税抜¥31,400)</b></p>	<p><b>循環アダプター MB2-1-JS ¥34,540 (税抜¥31,400)</b></p>	<p><b>循環アダプター MB2-1-JL ¥34,540 (税抜¥31,400)</b></p>	<p><b>循環アダプター MB2-1-JR ¥34,540 (税抜¥31,400)</b></p>

GFKDの暖房配管


配管前の注意

- ・システム全体の保有水量は、機器内2.8Lを含め35L（銅管システムの場合は24L）以下にする。これをこえると、暖房運転時に設定以上の暖房水（膨張分）がオーバーフロー配管から流出し、冷却時ひんぱんに自動補給することになり、リモコンに故障表示をして暖房運転ができなくなります。

端末機の高低制限

- 1.高温端末の場合は、配管部材にかかわらず、機器底面より上方4m～下方4m以内にする。
- 2.低温端末の場合は、使用する配管部材・熱動弁・床暖端末により条件が異なります。  
※詳細は各端末の工事説明書に従う。


GFKD 配管系統図

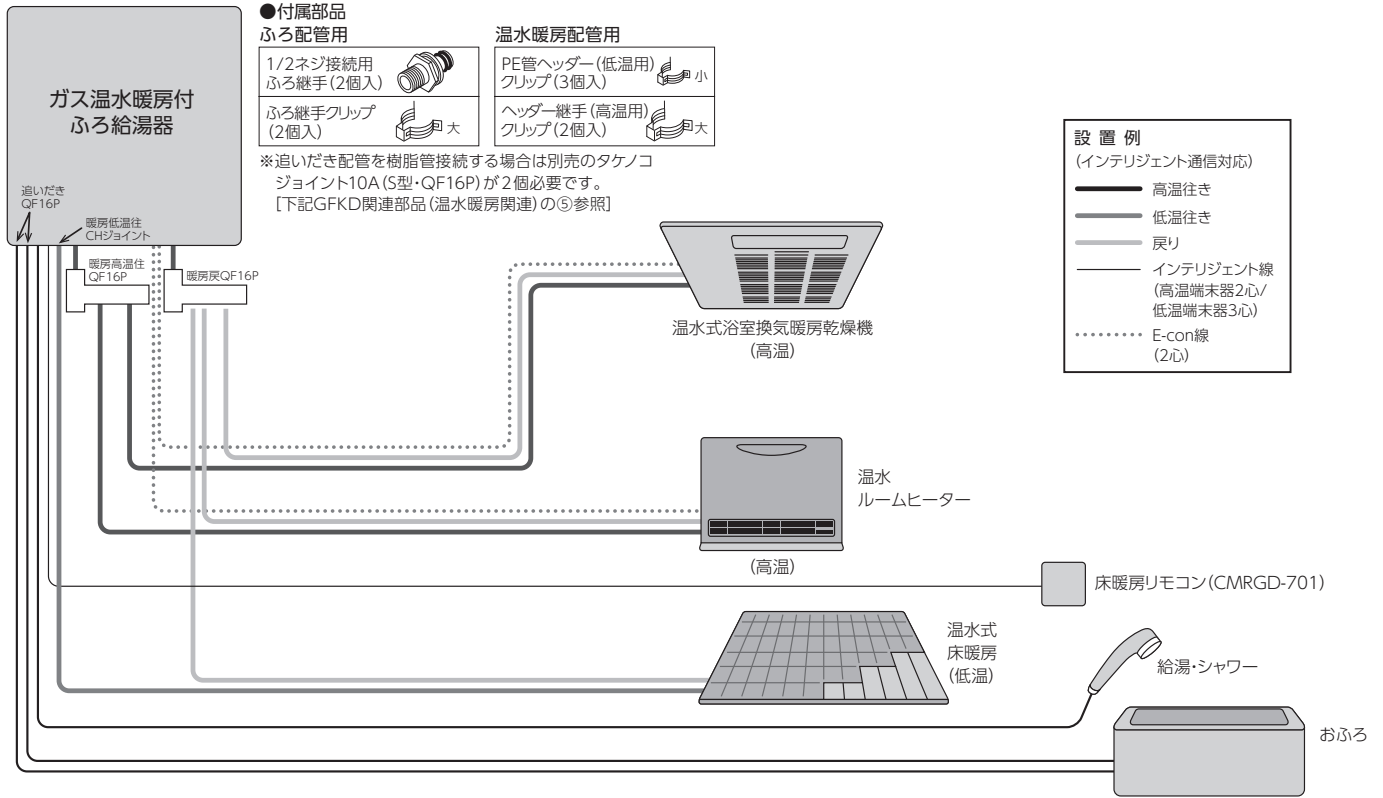

GFKD 関連部品(温水暖房関連)

※床暖房関連の部材に関する詳細は、温水暖房システム総合カタログを参照してください。

部品名	型名	希望小売価格	備考
① 床暖房用リモコン	CMRGD-701	¥17,490 (税抜¥15,900)	
② 信号線(床暖房用)	VH-SG-25	¥5,280 (税抜¥4,800)	3心、25m
③ 架橋ポリエチレン管	10A×120m VH-PE10A-120	¥43,560 (税抜¥39,600)	
	10A×80m VH-PE10A-80	¥29,040 (税抜¥26,400)	
	7A×120m VH-PE7A-120	¥35,640 (税抜¥32,400)	
	7A×70m VH-PE7A-70	¥22,440 (税抜¥20,400)	
④ オネジアダプター	QF16P・1/2	¥1,870 (税抜¥1,700)	
⑤ タケノコジョイント10A(S型)	QF16P	¥979 (税抜¥890)	架橋ポリ使用時
⑥ 樹脂管接続部品セット(φ10)	YJB-PP-10	¥3,740 (税抜¥3,400)	架橋ポリ使用時
⑦ ヘッダー-CCHタイプ(5P)		¥5,060 (税抜¥4,600)	4系統用
⑧ ヘッダー-CCHタイプ(3P)		¥4,180 (税抜¥3,800)	2系統用
⑨ タケノコジョイント	10A(S型)QF7P	¥814 (税抜¥740)	
	7A(S型)QF7P	¥638 (税抜¥580)	
⑩ 閉塞栓	QF7P	¥847 (税抜¥770)	
⑪ Lバンド	10A	1セット10個入 ¥792 (税抜¥720)	
	7A	1セット10個入 ¥792 (税抜¥720)	
⑫ 樹脂分流通スリーブ	10A×7A×7A	¥1,980 (税抜¥1,800)	
⑬ QF16Pプラグ	QF16P	¥1,056 (税抜¥960)	

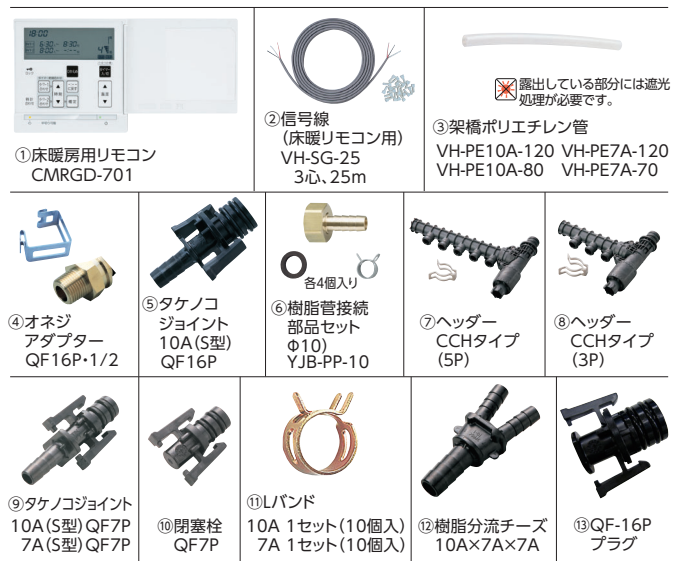

混合水栓

※サーモシャワー、シングルレバー混合水栓の場合、湯量を絞らねば着火しない場合があります。

<p>●サーモ水栓シャワー KF800CF2 ¥45,540(税抜¥41,400)</p>	<p>●2ハンドルシャワー KF30N2 ¥24,530(税抜¥22,300)</p>	<p>●一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2HCF ¥26,620(税抜¥24,200)</p>	<p>●シングルレバー MSK110KT ¥30,360(税抜¥27,600)</p>	<p>●2ハンドル混合栓 KM14N2 ¥14,410(税抜¥13,100)</p>
---	---	--	---	--








# 寸法図


ネジの呼称 R:オネジ(テーパ) (単位:mm)

## GF-1010PK

(機器上方よりの透視図)

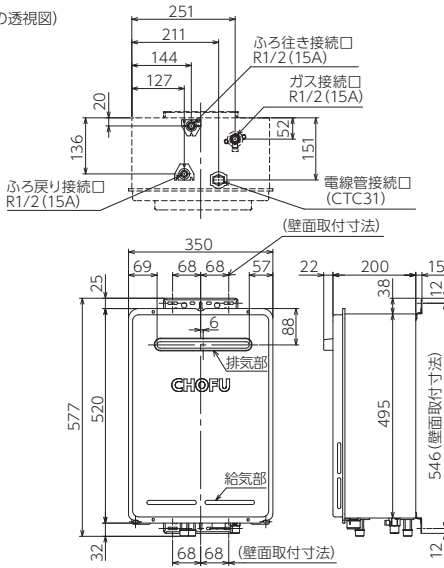


## GF-220D

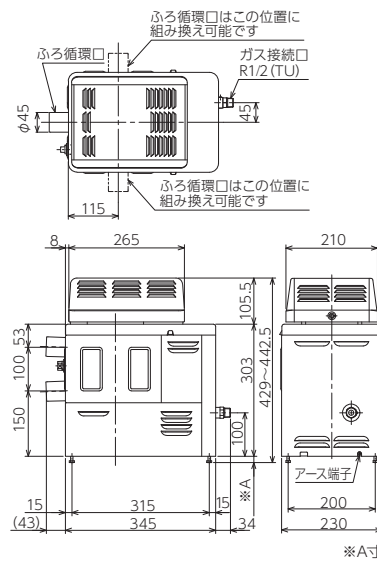


## BFS-859S

(右タイプの場合)  
右タイプと左タイプでは  
循環口、出湯管、給水・  
給湯接続口の位置が  
異なります。

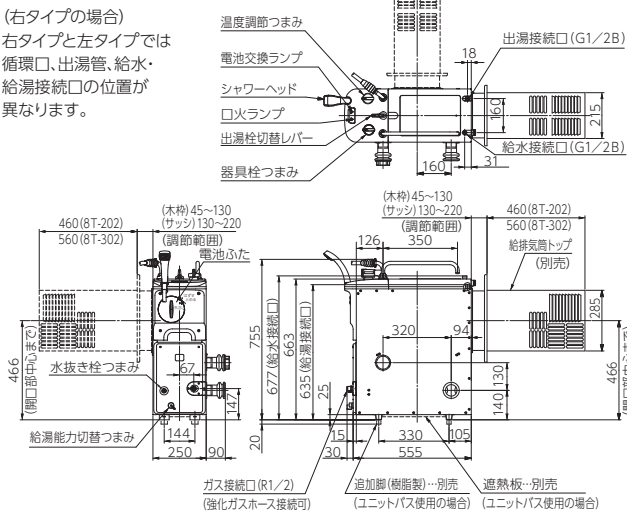


## BFS-639S

(右タイプの場合)  
右タイプと左タイプでは  
循環口、出湯管の位置  
及び給水接続口の向き  
が異なります。

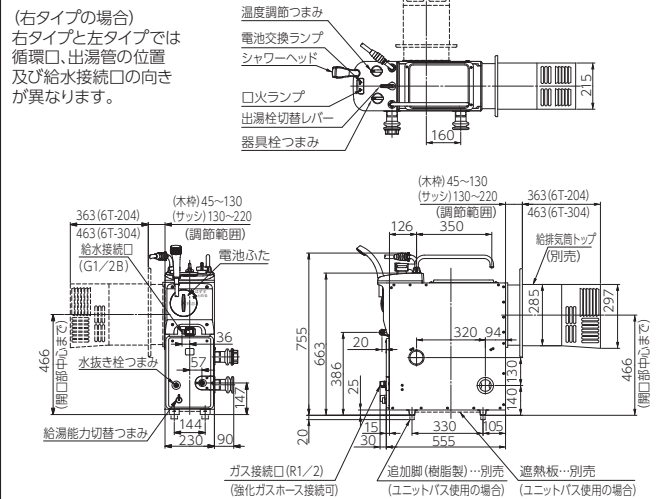


## BF-109S

(右タイプの場合)  
右タイプと左タイプでは  
循環口の位置が異なります。

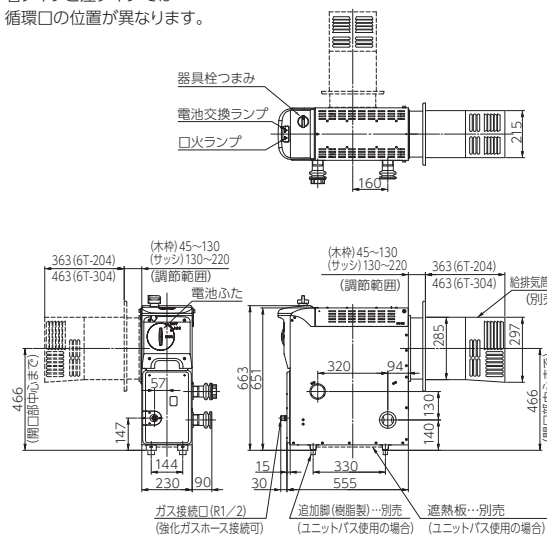


## YDK-414K


### 浴室暖房乾燥機

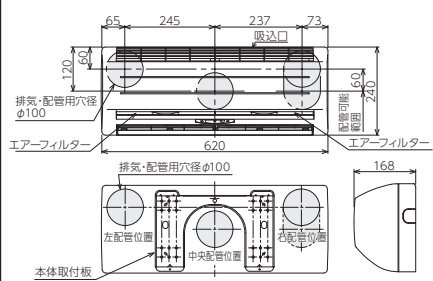

### 換気ユニット

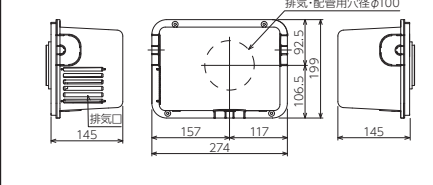

## YDK-334T

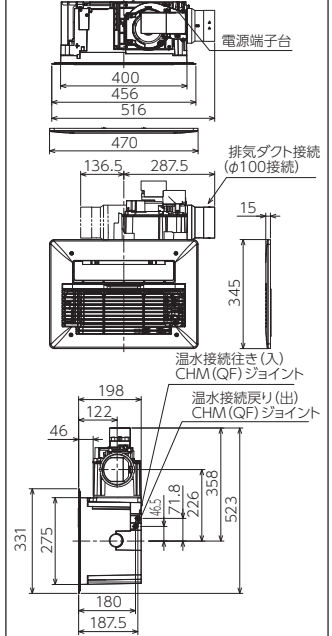





# 仕様表

## 仕様表

項目	ガス消費量						給湯能力 (号数)	最低 作動水圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	電源 (AC・V)	消費電力 (W)	待機時消費電力 (W)	ヒーター 作動時 (W)	配管接続口径				質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)	給湯部熱効率 (%)	ふろ部熱効率 (%)	消費効率(定格)	参考エネルギー 消費効率 (%)	
	型式	最大		ふろ		給湯							LPガス	都市ガス	給水	出湯									
		LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kca/h)	LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kca/h)	LPガス kW(kg/h)																			都市ガス13A kW(kca/h)
普及型 ガスふろ給湯器	GFK-2451WKX															22.5	Ⅲ	Ⅲ-3	80.0	83.0	83.0	83.0			
	GFK-2451WX	51.0 (3.64)	51.0 (43,900)	14.0 (1.00)	14.0 (12,000)	51.0 (3.64)	51.0 (43,900)	24	9.8 (0.1)	100	120/120	3.6 [3.0] (2.0)	155	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	25.0	
	GFK-2451WKA															22.5									
	GFK-2451WA															25.0									
	GFK-2051WKX															22.5									
	GFK-2051WKA	51.0 (3.64)	51.0 (43,900)	14.0 (1.00)	14.0 (12,000)	42.0 (3.00)	42.0 (36,100)	20	9.8 (0.1)	100	120/120	3.6 [3.0] (2.0)	155	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	25.0	
	GFK-2051WA															22.5									
	GFK-2051WKAT										132/132												22.5		
	GFK-1651WKA	42.0 (3.00)	42.0 (36,100)	14.0 (1.00)	14.0 (12,000)	34.0 (2.43)	34.0 (29,200)	16	9.8 (0.1)	100	110/110	3.6 [3.0] (2.0)	155	R1/2	R1/2	R1/2							R1/2	25.0	
	GFK-1651WA															25.0									
	GFK-2051A-F	51.0 (3.64)	51.0 (43,900)	14.0 (1.00)	14.0 (12,000)	42.0 (3.00)	42.0 (36,100)	20	9.8 (0.1)	100	120/120	3.6 [3.0] (2.0)	155	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	25.0	
	GFK-1651A-F	42.0 (3.00)	42.0 (36,100)			34.0 (2.43)	34.0 (29,200)	16			114/114					R1/2							R1/2		
給湯専用	GK-2450K	50.0 (3.56)	50.0 (43,000)			50.0 (3.56)	50.0 (43,000)	24		51/51					R3/4	R3/4	14.5	Ⅱ	Ⅱ-6	82.5	83.0	—	83.0		
	GK-2050K	42.1 (3.01)	42.1 (36,200)			42.1 (3.01)	42.1 (36,200)	20	9.8 (0.1)	100	42/42	(1.2) (0.9)	52	R1/2	R1/2	R1/2	R1/2							14.1	
	GK-1650K	33.3 (2.37)	33.3 (28,600)			33.3 (2.37)	33.3 (28,600)	16			32/32													14.5	

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は給湯専用機1個、ガスふろ給湯器2個)。

※[ ]内数値は、インターホンリモコン使用時。( )内数値は、音声リモコン使用時。( )内数値は、カンタン・ラクラクリモコン使用時。

## 仕様表

項目	ガス消費量						給湯能力 (号数)	最低 作動水圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	電源 (AC・V)	消費電力 (W)	待機時消費電力 (W)	ヒーター 作動時 (W)	配管接続口径				質量 (kg)	給湯部熱効率 (%)	ふろ部熱効率 (%)	
	型式	最大		ふろ		給湯							LPガス	都市ガス	給水	出湯				
		LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kca/h)	LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kca/h)	LPガス kW(kg/h)														都市ガス13A kW(kca/h)
ガスふろがま	GF-1010PK	20.9 (1.49)	20.9 (18,000)	20.9 (1.49)	20.9 (18,000)	—	—	—	最低水量 3.6 (L/min)	100	120/150	(0.9)	11					16.0	—	82.0
	GF-220D	14.0 (1.00)	14.0 (12,000)	14.0 (1.00)	14.0 (12,000)	—	—	—	—	—	11/11	(1.4)	—					8.4	—	77.0
	BFS-639S	14.5 (1.03)	14.5 (12,500)	9.9 (0.71)	9.9 (8,500)	14.5 (1.03)	14.5 (12,500)	6.5	49.0 (0.5)	—	—	—	—	R1/2	R1/2			17.3	79.2	70.2
	BFS-859S	26.7 (1.90)	26.7 (23,000)	8.4 (0.60)	8.4 (7,200)	18.6 (1.33)	18.6 (16,000)	8.5	—	—	—	—	—			G1/2		18.0	—	—
	BF-109S	12.7 (0.91)	14.0 (12,000)	12.7 (0.91)	14.0 (12,000)	—	—	—	—	—	—	—	—					13.2	—	71.2

◆リモコンOFF時の値。

型名	設置場所	電源電圧・周波数		定格出力	出力波形	質量(kg)	バッテリー容量
		入力	出力				
BDU-303	屋外・屋内設置兼用 据置・壁掛(屋外は壁掛のみ)	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	300W (外部電源出力は携帯電話程度)	正弦波	14	288Wh



### ■省エネ基準達成率の表示について

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率)を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2025年度の基準に対する達成率を示しています。

※省エネマークの色は基準達成率100%以上の場合がグリーンで、100%未満の場合はオレンジで表示しています。

### ■省エネルギー基準(該当商品がないものは除いています)

ガス温水機器の種別	区分名	構造名	通気方式	構造	2025年度目標基準値(%) (エネルギー消費効率)
ガス瞬間湯沸器	Ⅱ	Ⅱ-6	強制通気式	その他	84.37(モード)
ガスふろがま(給湯付)	Ⅲ	Ⅲ-3	強制通気式	その他	87.21(モード)
ガス暖房機器(給湯付)	Ⅳ	—	—	—	90.32(定格)

エネルギー消費効率 JIS規格条件でガス給湯器を使用したときの効率を表したものです。

- エネルギー消費効率(モード) 目標年度2025年度のエネルギー消費効率です。JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の定格熱効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。
- エネルギー消費効率(定格) 温水平房付ガスふろ給湯器:(給湯部熱効率×3+暖房部熱効率×1)÷4 計算方法は、給湯機能と暖房機能がついた仕様のもので、給湯単独、暖房単独使用は熱効率と同じ値です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格) 目標年度2006年度のエネルギー消費効率であり、参考値です。ガスふろ給湯器:(給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1)÷4.3 計算方法は、給湯機能とふろ機能がついた仕様のもので、給湯単独、ふろ単独使用は熱効率と同じ値です。
- 給湯部熱効率、ふろ部熱効率、暖房部熱効率の値は13A、LPGを示します。



# 仕様表

## 仕様表

仕様 機種	暖房出力		最大ガス消費量		本体 内 保 有 水 量 L	許 容 シ ス テ ム 水 量 L	質 量 kg	電 源 (50/60Hz) AC-V	定格消費電力(W)			配管接続径			
	高温 (※1)	低温 (※2)	LPG	13A					燃 焼 (50/60Hz)	凍 結 予 防 ヒ ー タ ー	待 機 時	給 水	ガ ス ※3	暖 房 (往 き・ 戻 り) (低 温 往)	オ ー バ ー フ ロ ー
	kW (kcal/h)	kW (kcal/h)	kW (kg/h)	kW (kcal/h)											
GDB-700K-3H	7.15 (6,150)	7.15 (6,150)	8.55 (0.61)	8.55 (7,350)	2.6	47(銅管) 38(樹脂管)	15	100	120/150	10	2.8	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	QF16 (CHジョイント×3)	R1/2 (15A)
GDB-1200K-6H	12.1 (10,400)	10.2 (8,800)	14.5 (1.04)	14.5 (12,500)	2.0	24(銅管) 35(樹脂管)	20.5	100	150/185	10	3.0	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	QF16 (CHジョイント×6)	R1/2 (15A)

※1: (往80℃/戻り60℃) ※2: (往60℃/戻り40℃) ※3: TU接続可

項目 型名	仕様	消費電力(W)	風量(m³/min)	騒音(dB)	標準熱出力 (kW[kcal/h])	本体 内 保 有 水 量 (L)	電 源 電 圧 周 波 数 (50/60Hz)	質 量 (kg)	接 続	
									温 水	電 気
YDK-334T	乾燥	自動:69/72 エコ:43/49 タイマー:69/72	(循環)自動:5.6 エコ:4.3 タイマー:5.6 (換気)自動:1.5 エコ:0.9 タイマー:1.5	自動:48 エコ:42 タイマー:48	3.3[2,800]	0.2	AC100V 50/60Hz	6.9	クイックアース 接続(10A)	AC100V2心+アース1心 +熟源発停用DC24V2心 またはインテリジェント通信2心 +リモコン3心
	換気	強:22/24 弱:12/13	(換気)強:1.5 弱:0.9	強:40 弱:30						
	予備暖房	急速:50/50 強:33/40 弱:29/34	(循環)急速:5.6 強:4.5 弱:3.8	急速:47 強:42 弱:39						
	涼風	強:39/47 弱:35/40	(循環)強:4.5 弱:3.8 (換気)強:0.9 弱:0.9	強:43 弱:40						
YDK-414K	乾燥	スピード:60/64 標準:54/60	(吹出)スピード:6.8 標準:5.6 (換気)スピード:1.5 標準:1.5	スピード:43 標準:41	4.5[3,870] スピード暖房時 4.9[4,200]	0.5	AC100V 50/60Hz	6.8	クイックアース 接続(10A)	AC100V2心+アース1心 +熟源発停用DC24V2心 またはインテリジェント通信2心
	換気	強:28/28 弱:21/21	強:1.5 弱:1.0	強:38 弱:30						
	暖房	スピード:32/36 強:26/30 弱:22/23 微:19/20	スピード:6.8 強:5.6 弱:4.1 微:3.6	スピード:43 強:38 弱:32 微:28						
	涼風	強:52/58 弱:40/42	(吹出)強:5.6 弱:4.1 (換気)強:1.5 弱:1.0	強:41 弱:32						

項目 型名	暖房出力 (kW[kcal/h])	電 源 電 圧 及 び 周 波 数	定 格 消 費 電 力 (W)	熱 媒	標 準 通 水 量 (L/min)	本 体 内 保 有 水 量 (L)	運 転 音 (dB)		運 転 切 換	質 量 (kg)
							最 大	最 小		
RHC-63(W・G)	6.00[5,160]~2.84[2,440]	AC100V 50/60Hz	38/43	水(不凍液)	2.9	0.56	43/44	20/20	強・中・弱・微風・自然対流	9.5
RHC-43(W・G)	4.00[3,440]~1.60[1,350]		25/30			0.45	42/42	20/20		7.5

※暖房出力算出基準:最大最小とも室温20℃で、熟源機と温水配管3mで接続したときの値です。

### 注意

### ■特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下特監法)について

#### 1.特定ガス消費機器について

- ①ガスふろがま
- ②ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)であって
  - a.ガス瞬間湯沸器はガス消費量が12kW(10,000kcal/h)又は0.85kg/hを超えるもの。
  - b.貯湯・常圧貯蔵湯沸器は、ガス消費量が7kW(6,000kcal/h)又は0.5kg/hを超えるもの。  
暖房兼用のものは合計消費量とする。
- ③上記①②のガス機器の排気筒及びその排気筒に接続されている排気扇

#### 2.屋内設置の機器および排気筒の工事について

特定ガス消費機器の設置及び変更の工事(特定工事)は、ガス消費機器設置工事者の監督のもとで行ってください。  
また、特定工事終了後、特監法第六条に定められている内容を表示したラベルを機器の指定された箇所に貼り付けてください。

【該当機種】 BFS-639S、BFS-859S、BF-109S

保証料をご負担いただくと  
修理費が無料になります。

## 長府製作所 延長保証制度

延長保証制度  
対象商品

### 《延長修理保証の内容》

- 対象製品 / ガスふろ給湯器(GFK-WS・GFK-S・GFKD-S・GFKタイプ)、給湯専用器(GK-S・GKタイプ)、ガス温水暖房機(GDBタイプ)
- 保証期間 / 機器設置日から5・8・10年間(メーカー保証期間も含む)の長期保証。
- 保証内容 / 延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・部品代・出張料)が無料。
- お申込有効期間 / 機器設置日から6ヵ月以内。

対象製品	型 式	延長保証料金		
		5年保証	8年保証	10年保証
ふろ給湯器	GFK	5,500円(税抜5,000円)	13,750円(税抜12,500円)	25,850円(税抜23,500円)
給湯専用器	GK	3,190円(税抜2,900円)	8,800円(税抜8,000円)	19,800円(税抜18,000円)
ガス温水暖房機	GDB	4,180円(税抜3,800円)	12,100円(税抜11,000円)	22,000円(税抜20,000円)

※ ガス温水暖房機の保証対象は熱源本体のみ。暖房回路は保証対象外となります。

延長保証の 対象期間	設置	1年	5年	8年	10年
		5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理
8年保証	メーカー保証	延長保証期間		通常の有料修理	
10年保証	メーカー保証	延長保証期間			通常の 有料修理

※ 一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。

※ GFKD-Sタイプの温水暖房・マイクロバブル等に関する故障、不具合は対象外です。詳しくは別紙「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。

※ 2024年5月現在(保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください。)



安全に関する  
ご注意!

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載のガス機器は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載のガス機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。
- 設置工事に不備があると事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
- このカタログに掲載の機器使用ガス種(都市ガスまたはプロパンガス)は地域によって異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器を使用してください。機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。又、給気口・排気口を物や扉などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- このカタログに掲載のガス機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。ふろ循環ポンプや熱交換器等が腐食する原因になります。

- 浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯垢)により青く変色することがありますが人体には害はありません。日頃から湯垢が残らないようお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。
- 機器を太陽熱温水器(ソーラー)と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- ガスふろ給湯器が取り付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源(放送局・無線局等)がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧150~500kPa(1.5~5kgf/cm<sup>2</sup>)の範囲内でのご使用をおすすめいたします。  
※機種により異なります。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。

●工事される方へのお願い  
弊社の浴室内据置型バランス型ふろがま[BF機器]の給排気工事は「特定ガス消費機器の設置工事に関する法律(特監法)」の資格者の監督下で行うことが法律で定められています。

●「ガス機器の工事」に必要な資格について  
ガス機器は取外し工事だけの場合でも次のような資格がないと法令違反となります。  
(例) 液化石油ガス設備士(プロパンガスのみ)・ガス機器設置スペシャリスト(ガスによって制限有り)・ガス可とう管接続工事監督者(都市ガスのみ)  
取付工事に関しては上記に加え「特定ガス消費機器設置工事監督者」(屋内設置のガス機器設置・排気筒の工事等)(液化石油ガス設備士があれば可)のような資格などが要ります。

### 愛情点検



### ★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を!

本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有年数は製造打ち切り後、GFK-WS・GFK-S・GFK・GK・GK-S(BL-Eタイプ)シリーズは11年、GFKD-S2450K(X・A)・GDBシリーズ・浴室換気暖房乾燥機は10年、温水ルームヒーターは9年、GK-Sシリーズ(BL-Eタイプを除く)・バランス型ふろがまは7年、ガスふろがまは6年です。

こんな症状はありませんか

- 水濡れやガス漏れがある。
- 異常な音や振動がする。
- ガス臭がする。
- その他の異常や故障がある。
- 運転中にこげくさい臭いがする。



ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、ガス栓と給水元栓を閉めて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

●一般のお客様からの  
お問い合わせは、  
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

修理に関する  
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する  
お問い合わせ

平日 8:10~18:00  
土日祝 8:10~17:00

携帯電話からは 0570-666-339 (通話料金がかります)

※電話番号をよく確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

## 株式会社 長府製作所

工場・営業部・ショールーム(\*印を除く)

本社 社: 752-8555 下関市長府扇町2-1 TEL (083) 248-1111  
FAX (083) 248-1906  
花巻 巻: 025-0301 \* 花巻市北湯口第2地割1番地26 TEL (0198) 37-1115  
宇都宮 宮: 321-3231 宇都宮市清原工業団地30番 TEL (028) 667-6111  
滋賀 賀: 520-2394 野洲市野洲1473-1 TEL (077) 588-4111

支店/営業所・ショールーム(\*印を除く)

札幌支店: 065-0042 \* 札幌市東区本町2条10-1-25 TEL (011) 785-1211  
東京支店: 160-0022 新宿区新宿5-14-6 TEL (03) 5369-3511  
大阪支店: 564-0053 吹田市江の木町18-27 TEL (06) 6338-7111  
福岡支店: 812-0024 福岡市博多区綱場町9-20 TEL (092) 273-2811  
釧路営業所: 085-0051 \* 釧路市光陽町8-1 TEL (0154) 22-5821  
帯広営業所: 080-0023 \* 帯広市西13条南11-9 TEL (0155) 22-1335  
旭川営業所: 070-8002 \* 旭川市神楽2条9-3-10 TEL (0166) 74-4585  
函館営業所: 041-0851 \* 函館市本通4-17-25 TEL (0138) 53-2583  
青森営業所: 030-0131 \* 青森市間屋町2-18-18 TEL (017) 738-4141  
盛岡営業所: 020-0122 盛岡市みたけ5-15-50 TEL (019) 641-0811  
秋田営業所: 010-0914 \* 秋田市保戸野千代田町15-17 TEL (018) 824-3421  
仙台営業所: 980-0012 仙台市青葉区錦町1-4-6 TEL (022) 264-0311  
埼玉営業所: 352-0001 \* 新座市東北2-24-3 TEL (048) 471-8420  
横浜営業所: 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-36-21 TEL (045) 912-3111  
千葉営業所: 261-0001 千葉市美浜区幸町2-24-32 TEL (043) 248-4111  
名古屋営業所: 465-0095 名古屋市中東区高社1-72-1 TEL (052) 779-2111  
金沢営業所: 921-8550 金沢市玉鉾4-17 TEL (076) 292-3111  
松本営業所: 390-0852 \* 松本市大字島立354-1 TEL (0263) 63-2111  
香川営業所: 764-8510 仲多度郡多度津町東港町7-8 TEL (0877) 33-2311  
岡山営業所: 700-0976 岡山市北区辰巳3-1-11 TEL (086) 245-1111  
広島営業所: 732-0811 広島市南区段原1-1-1 TEL (082) 261-5111  
沖縄営業所: 901-2101 浦添市西原3-18-10 TEL (098) 877-3111

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

GK-24-0002-改 ※カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2024年5月現在のものです。

'24.5.60(Aim/FU)