


追いだき時も排気熱を利用する

### ECOジョーズなら〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かし直して入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長い家庭では大変便利です。  
「GFK-WSシリーズ」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯時だけでなく、追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

#### お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

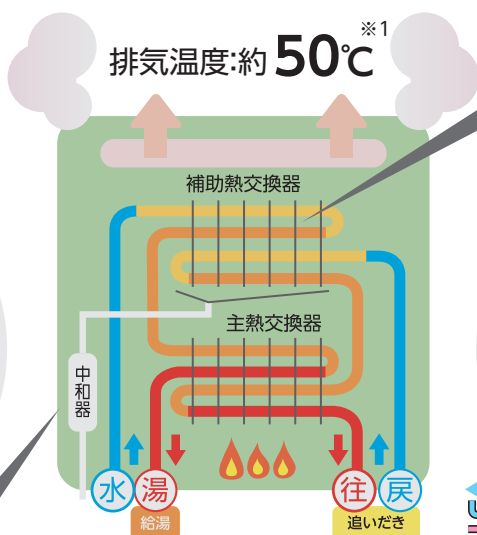

約200°Cになった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

#### 給湯時も排気熱利用

【給湯運転時】

80% ▶ 96%  
従来品

#### 追いだき時も排気熱利用

【ふろ運転時】

80% ▶ 90%  
従来品

酸性のドレン水を中和器で中和します。

※1：外気温等の条件により異なります。

### ガス消費量を削減して、家計もラクラク



●年間ガス料金(LPガス)

約 **20,060円** おトク

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)



約 **242 kg-CO<sub>2</sub>** 削減

約 **16%** 削減!

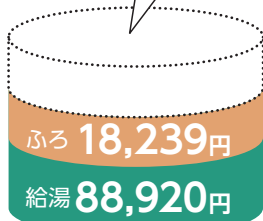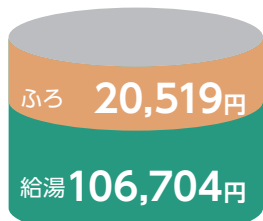

年間ランニングコスト  
**127,223円**  
従来品

年間ランニングコスト  
**107,159円**  
エコジョーズ  
GFK-WSシリーズ

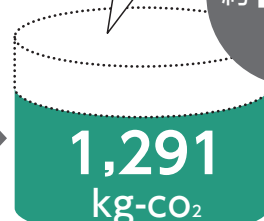

従来品

エコジョーズ  
GFK-WSシリーズ

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJ  
追いだき用エネルギー消費量:3.35GJと想定  
(試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの純平均より  
・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による)  
\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!! 給湯側

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



ecoスイッチを  
押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット:CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果

(GFK-WS2051WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額  
**約5,970円/年**  
約14,600L/年(14.6m<sup>3</sup>×409円/m<sup>3</sup>)

+

ガス効果金額  
**約7,800円/年**  
約1,400MJ/年(1,400MJ×4.9円/MJ)

1年間で  
**約13,770円**  
節約

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。



・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード 一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。

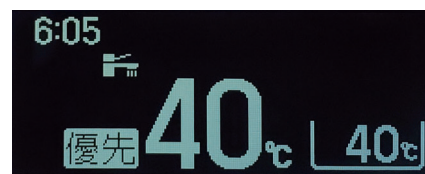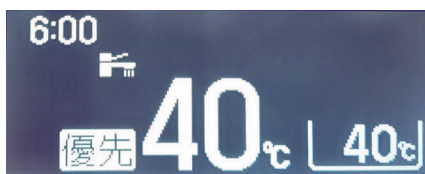

※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:[4]の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

高効率ガスふろ給湯器 エコシリーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 エコシリーズ

高効率ガス給湯器 (給湯専用) エコシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注3)
- eco機能 (注4)
- 急速お湯はり (注4)
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン (手動)
- 配管クリーン (手動)
- Q機能

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ


**屋外壁掛型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		

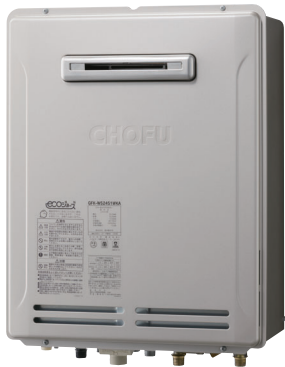

**GFK-WS2451WKX** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥481,800 (税抜¥438,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥547,800** (税抜¥498,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥536,800** (税抜¥488,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥510,400** (税抜¥464,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-WSシリーズ

普及型ガスふろ給湯器  
(給湯専用)

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**GFK-WS2051WKX** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥447,700 (税抜¥407,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥513,700** (税抜¥467,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥502,700** (税抜¥457,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥476,300** (税抜¥433,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱湯機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3104PM 非防水形 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3200PM 非防水形 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③音声リモコンセット CR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3300V 非防水形 浴室リモコン YST-3300V</p> <p>●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000) 浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。</p>
---	---	--

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
--	---

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)  
詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約 (注3)
- ECO機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温
- 強制追いだき
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注1)
- エネルギー (注1)
- 低NOx (注6)
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

### GFK-WS2451WKA 本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥425,700 (税抜¥387,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

**選べるリモコン**

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥491,700 (税抜¥447,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥480,700 (税抜¥437,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥454,300 (税抜¥413,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

### GFK-WS2051WKA 本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥392,700 (税抜¥357,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

**選べるリモコン**

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥458,700 (税抜¥417,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥447,700 (税抜¥407,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥421,300 (税抜¥383,000)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③音声リモコンセット CR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p> <p>●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000) 浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。</p>
---	---	--

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
--	---

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

**屋外・屋内 設置兼用型**  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス温水暖房付 給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
普及型ガスふろ給湯器  
普及型ガス給湯器  
ガスふろがま  
バランス型ふろがま  
ガス温水暖房専用 乾燥機  
浴室換気暖房 ルームヒーター

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**フルオート  
タイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

QRコード (注1)	IoT (注2)	ふろタイマー (注1)	BDU対応	予約 (注3)	eco機能	急速湯はり (注4)	自動追いだき	保温	強制追いだき	自動配管クリーン	配管クリーン(手動)	Q機能
低温度出湯	水メカ	たし湯	たし水	省エネモード	呼び出し (注5)	配管洗浄	エネルギーロック (注1)	低NOX	点検お知らせ	凍結予防	太陽熱(SSU) (注6)	詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-WSシリーズ

**屋外据置型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		



高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-WSシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

## GFK-WS2451WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥497,200 (税抜¥452,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200** (税抜¥512,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200** (税抜¥502,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥525,800** (税抜¥478,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱湯機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		

## GFK-WS2051WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥470,800 (税抜¥428,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥536,800** (税抜¥488,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥525,800** (税抜¥478,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥499,400** (税抜¥454,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード  
(注1)
- IoT  
(注2)
- BDU対応  
(注3)
- 予約機能  
(注4)
- ECO機能  
(注5)
- 急速湯はり  
(注6)
- 保温
- 強制追いだき
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外据置型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

### GFK-WS2451WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥441,100 (税抜¥401,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥507,100 (税抜¥461,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥496,100 (税抜¥451,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥469,700 (税抜¥427,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%

### GFK-WS2051WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥413,600 (税抜¥376,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥479,600 (税抜¥436,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥468,600 (税抜¥426,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥442,200 (税抜¥402,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。


外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。


**エコジョーズ** でジョーズに **省エネ! 節約!**

排気熱を再利用すると熱効率がグーンとアップ!

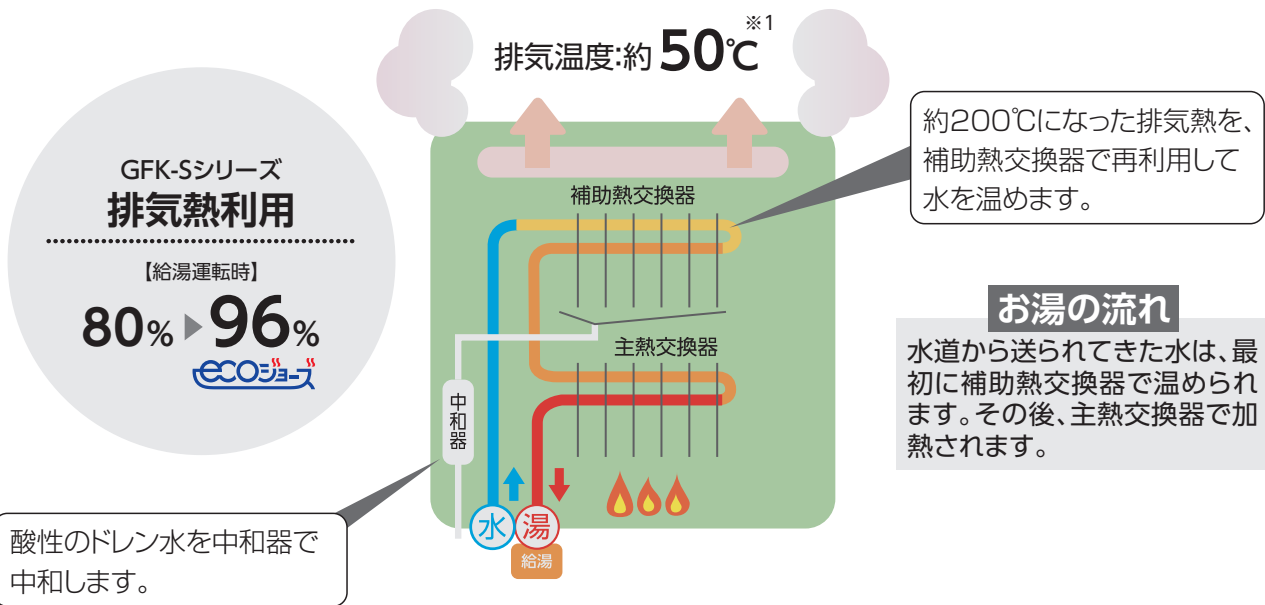

※1: 外気温等の条件により異なります。

**ガス消費量を大幅カットで、家計もラクラク《給湯側》**

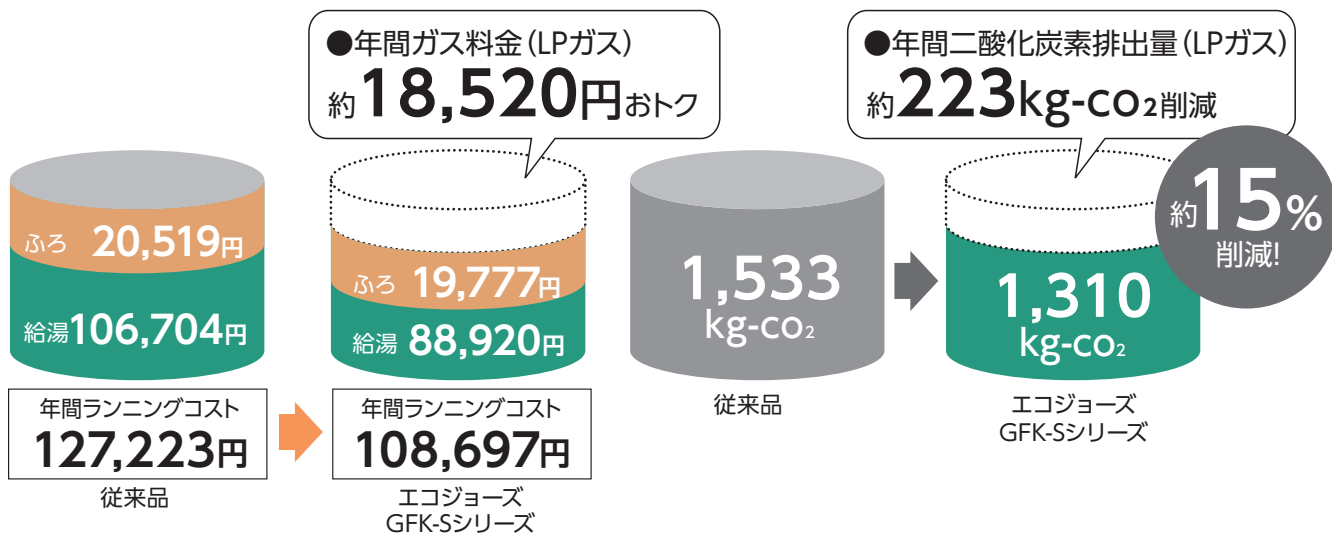

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJ  
追いだし用エネルギー消費量:3.35GJと想定  
(試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より  
・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による)  
\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-Sシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

給湯側

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



ecoスイッチを  
押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット:CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果

(GFK-S2051WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額  
約5,970円/年  
約14,600L/年 (14.6m<sup>3</sup>×409円/m<sup>3</sup>)

+

ガス効果金額  
約7,800円/年  
約1,400MJ/年 (1,400MJ×4.9円/MJ)

1年間で  
約13,770円  
節約

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。


・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード 一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。

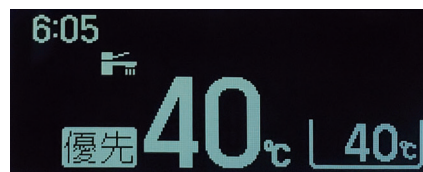

※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:「4」の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

高効率ガスふろ給湯器 Eシリーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 Eシリーズ

高効率ガス給湯器 (給湯専用) Eシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルーミヒーター



高効率ガスふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注3)
- ECO機能 (注3)
- 急速湯はり (注4)
- 自動追いだき (注1)
- 保温 (注1)
- 強制追いだき (注1)
- 自動配管クリーン (注1)
- 配管クリーン(手動) (注1)
- Q機能 (注1)
- 低温度出湯 (注1)
- 水メカ (注1)
- たし湯 (注1)
- たし水 (注1)
- 省エネモード (注1)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注1)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX (注1)
- 点検お知らせ (注1)
- 凍結予防 (注1)
- 太陽熱(SSU) (注6)

詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

**屋外壁掛型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

**GFK-S2451WKX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥470,800 (税抜¥428,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥536,800** (税抜¥488,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥525,800** (税抜¥478,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥499,400** (税抜¥454,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-Sシリーズ



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

普及型ガスふろ給湯器  
(給湯専用)

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

**GFK-S2051WKX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥440,000 (税抜¥400,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥506,000** (税抜¥460,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥495,000** (税抜¥450,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥468,600** (税抜¥426,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン CMR-3104PM 非防水形  
浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン CMR-3200PM 非防水形  
浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット

CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン CMR-3300V 非防水形  
浴室リモコン YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び出し機能は使用できません。

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オート  
タイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード  
(注1)
  - IoT  
(注2)
  - BDU対応  
(注3)
  - 予約機能  
(注4)
  - ECO機能  
(注4)
  - 急速湯はり  
(注4)
  - 保温  
(注4)
  - 強制追いだき
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 低温度出湯
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード  
(注5)
  - 呼び出し  
(注5)
  - 配管洗浄  
(注1)
  - エネルギーロック  
(注1)
  - 低NOx  
(注6)
  - 点検お知らせ  
(注6)
  - 凍結予防  
(注6)
  - 太陽熱(SSU)  
(注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

### 屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S2451WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥414,700 (税抜¥377,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥480,700 (税抜¥437,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥469,700 (税抜¥427,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥443,300 (税抜¥403,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S2051WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥385,000 (税抜¥350,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥451,000 (税抜¥410,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥440,000 (税抜¥400,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥413,600 (税抜¥376,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**16号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S1651WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥356,400 (税抜¥324,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥422,400 (税抜¥384,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥411,400 (税抜¥374,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥385,000 (税抜¥350,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
CR-118PM  
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット  
CR-110PM  
¥55,000 (税抜¥50,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

③音声リモコンセット  
CR-111V  
¥28,600 (税抜¥26,000)

台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス温水暖房付 給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
普及型ガスふろ給湯器  
普及型ガス給湯器  
ガスふろがま  
バランスタイプふろがま  
ガス温水暖房専用 熱源機  
浴室換気暖房 乾燥機  
温水 ルームヒーター

高効率ガスふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- ふろタイマー (注1)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注3)
- ECO機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注1)
- 配管洗浄 (注1)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

**屋外据置型 設置フリー型**

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)  
GFK-Sシリーズ

普及型ガスふろ給湯器  
GFK-Sシリーズ

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

## GFK-S2451WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥486,200 (税抜¥442,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥552,200** (税抜¥502,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥541,200** (税抜¥492,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥514,800** (税抜¥468,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱湯機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

## GFK-S2051WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥463,100 (税抜¥421,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥529,100** (税抜¥481,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥518,100** (税抜¥471,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥491,700** (税抜¥447,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～18をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM

¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン

CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM

¥55,000 (税抜¥50,000)



台所リモコン

CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3200P

③音声リモコンセット

CR-111V

¥28,600 (税抜¥26,000)



台所リモコン

CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン

YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼び機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約 (注3)
  - ECO機能 (注4)
  - 急速湯はり (注4)
  - 保温
  - 強制追いだき
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 低温度出湯
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し (注5)
  - 配管洗浄 (注1)
  - エネルギーロック (注6)
  - 低NOX
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外据置型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

### GFK-S2451WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥430,100 (税抜¥391,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥496,100 (税抜¥451,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥485,100 (税抜¥441,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥458,700 (税抜¥417,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

### GFK-S2051WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥402,600 (税抜¥366,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥468,600 (税抜¥426,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥457,600 (税抜¥416,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥431,200 (税抜¥392,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約 (注3)
  - ECO機能 (注4)
  - 急速湯はり (注4)
  - 保温
  - 強制追いだき(2穴)
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 低温度出湯
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード (注5)
  - 呼び出し (注5)
  - 配管洗浄 (注1)
  - エネルギーロック (注6)
  - 低NOX
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 太陽熱(SSU) (注6)
- 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～


注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

**屋外据置型 浴そう隣接設置型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**浴そう隣接設置型**



**注意** 2穴追いだきのため、浴そうの形状によっては取付けできない場合があります。

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.5%

### GFK-S2051A-F

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥346,500 (税抜¥315,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥412,500 (税抜¥375,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥401,500 (税抜¥365,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥375,100 (税抜¥341,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、循環金具(ストロングパイプ)、給湯金具アッシー(湯止めカバー付)\*

\*ストロングパイプ(SP-302S・402S・502S)を使用して据付けの際には別売の給湯金具アッシー(P55参照)を取付け、機器に付属の湯止めキャップを使用してください。

## 選べるリモコンはP31と共通


給湯も暖房も高効率 ガスのエネルギーをムダなくお湯に変えます。

給湯時も  
排気熱利用

【給湯運転時】  
80% ▶ 95%  
従来品

ECOジョーズ

排気温度:約 50℃ ※1

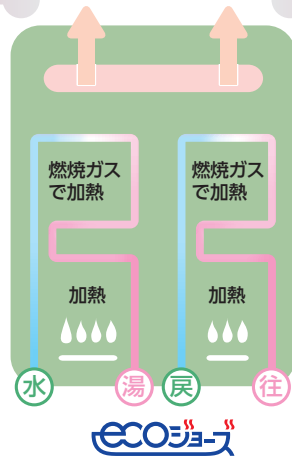

暖房時も  
排気熱利用

【暖房運転時】  
75% ▶ 87%  
従来品





温水暖房

※1: 外気温等の条件により異なります。

ガス消費量を削減して、家計もラクラク《給湯側》

●年間ガス料金(LPガス)  
約 16,840円 おトク

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)  
約 203kg-CO<sub>2</sub>削減  
約 16%削減!

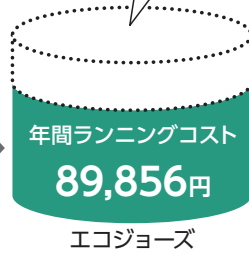

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJと想定  
(試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より

・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)

\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

ここが  
ポイント!

選べる「eco機能」で、さらにエコな暮らしをサポート!!  
お客さまの好みで組み合わせ自由!!

給湯量少しひかえめ

湯量  
DOWN

「エコ」表示をタッチ!  
少しだけ湯量を絞ります。  
※湯量は8L、10L、12L、  
OFF(上限なし)に可変できます。

お湯カウンター搭載

使用しているお湯の量がリモコンで確認できます。  
・浴室リモコンでは「eco」スイッチになります。

最適ふる自動エコ運転

エコ効果の最も高い熱効率でお湯はりを  
をします。お湯はり・保温とも省エネ最  
優先運転です。

お湯はり少しひかえめ

-1cm

自動お湯はりの水位を1cm\*低くします。  
通常、標準水位から1目盛り低くなる  
と湯量の差が大きく感じられますが、  
-1cmなら気になりません。

\*フルオートタイプの場合。  
オートタイプは「設定湯量より-10L」

給湯温度少しひかえめ

-1℃

上がり湯のシャワー時などに自動的に  
給湯温度を1℃下げます。  
身体が温まっているので、シャワーの  
温度が1℃低くても快適です。

保温温度少しひかえめ

-1℃

リモコンのふる温度表示はそのまま  
で、約1℃低い温度で保温します。

※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」  
作動時はふる設定温度まで追っぺます。

床暖房温水-5℃制御

-5℃

床暖房に使う湯水を設定より5℃低  
い温度に制御します。

※50/60℃の温水床暖房に対応。

数値は目安です。

高効率ガスふる  
給湯器 ECOジョーズ

高効率ガス温水暖房付  
ふる給湯器 ECOジョーズ

高効率ガス給湯器  
(給湯専用) ECOジョーズ

普及型ガスふる  
給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふるがま

バランス型ふるがま


ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

## ■ エコジョーズで家中快適あったか生活!

省エネ性に優れた高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器「エコジョーズ」を使うと、  
お部屋の温水暖房はもちろん、  
浴室・キッチン・洗面への給湯が可能です。

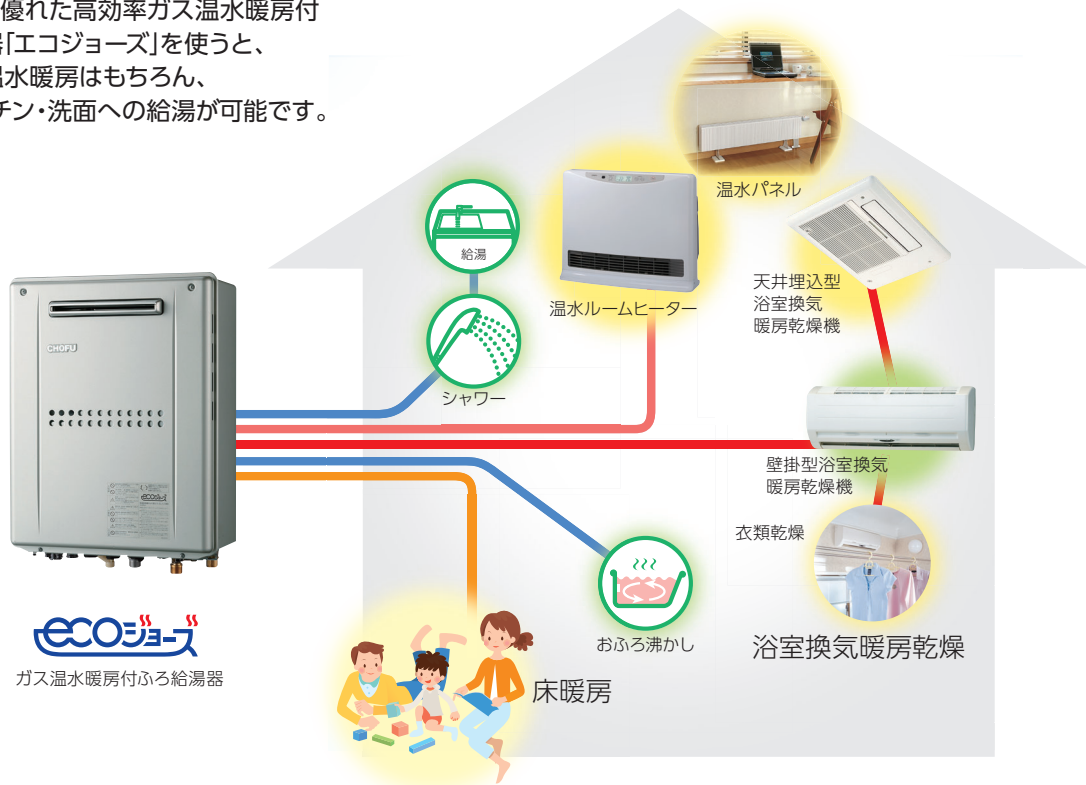

高効率ガスふろ  
給湯器「エコジョーズ」

高効率ガス温水暖房付  
ふろ給湯器「エコジョーズ」

高効率ガス給湯器  
(給湯専用)「エコジョーズ」

普及型ガスふろ  
給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルームヒーター

## ■ 快適な入浴が可能

### 「ゆるやか浴機能」で体への負担軽減(フルオートのみ)

ふろ設定温度より約2℃低い温度でお湯はりします。  
浴そうに浸かるとゆるやかに設定温度まで沸かすことで、体への負担を減らします。

### 芯まであたたまるマイクロバブル浴

細かな気泡がお肌をさするように包み込み、  
皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで温浴効果を保ちます。  
お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りを  
キープ、カラダの芯まであたたまるので、  
しっかり汗をかきたい時にもおすすめです。



ガスふろ給湯器を  
ご購入の際に  
+浴そうの金具を  
取替えるだけ!

循環アダプター-MB2-1シリーズ (P57参照)

MB2-1-SF



+

ガス温水暖房付ふろ給湯器

GFKD-S2450K (X・A)



エコジョーズ

在来工法の場合、別売の「屋外吸気配管セット (P57参照)」が必要になります。

高効率ガスふろ給湯器 (エコジョーズ)

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP11

- 予約
  - eco機能
  - こきげんオート
  - マイルド追いだき
  - フルクスの保温
  - 強制追いだき
  - 自動配管クレンジング
  - 配管クレンジング(手動)
  - Q機能
  - ターボ給湯
  - 低温度出湯
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード
  - 呼び出し
  - 浴室モニター
  - 入浴タイマー
  - エネルギーロック
  - 低NOX
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 暖房水自動補水
  - E-con通信
  - インテリジェント通信
- (注1) 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (エコジョーズ)

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 プレシヤスシルバー

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	102%	エネルギー 消費効率(定格)	93.0%
	目標年度 2025年		

**GFKD-S2450KX**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥533,500 (税抜¥485,000)

- 外形寸法 高600×幅469×奥240(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①インターホンリモコンセット価格 **¥592,240 (税抜¥538,400)**
  - ②音声リモコンセット価格 **¥582,780 (税抜¥529,800)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口(マイクロバブルなし)、循環アダプター-MB2-1シリーズ(マイクロバブル用)

開放式

本体 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)
2.8	35.0(※1)

※1：銅管システムの場合は24.0L  
●追いだき配管、温水暖房配管についてはP58を参照してください。

高効率ガスふろ給湯器 (給湯専用) (エコジョーズ)

普及型ガスふろ給湯器 (給湯専用) (エコジョーズ)

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP11

- 予約
  - eco機能
  - マイルド追いだき
  - フルクスの保温
  - 強制追いだき
  - 配管クレンジング(手動)
  - Q機能
  - ターボ給湯
  - 低温度出湯
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード
  - 呼び出し
  - 浴室モニター
  - エネルギーロック
  - 低NOX
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 暖房水自動補水
  - E-con通信
  - インテリジェント通信
- (注1) 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

ガスふろがま

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 プレシヤスシルバー

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	102%	エネルギー 消費効率(定格)	93.0%
	目標年度 2025年		

**GFKD-S2450KA**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥493,900 (税抜¥449,000)

- 外形寸法 高600×幅469×奥240(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①インターホンリモコンセット価格 **¥552,640 (税抜¥502,400)**
  - ②音声リモコンセット価格 **¥543,180 (税抜¥493,800)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口(マイクロバブルなし)、循環アダプター-MB2-1シリーズ(マイクロバブル用)

開放式

本体 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)
2.8	35.0(※1)

※1：銅管システムの場合は24.0L  
●追いだき配管、温水暖房配管についてはP58を参照してください。

バフン型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター

**選べるリモコン** マイクロバブル標準対応

※リモコンの詳細についてはP36をご参照ください。

①インターホンリモコンセット  
CR-105P  
¥58,740 (税抜¥53,400)

台所リモコン  
CMR-4004P (非防水形)  
(タッチパネル式)

浴室リモコン  
YST-4004P  
(人感センサー付)

②音声リモコンセット  
CR-102V  
¥49,280 (税抜¥44,800)

台所リモコン  
CMR-4002V (非防水形)  
(タッチパネル式)

浴室リモコン  
YST-4002V  
(人感センサー付)

床暖房用リモコン(インテリジェント通信対応)

CMRGD-701 (非防水形)  
¥17,490 (税抜¥15,900)

循環アダプター-MB2-1シリーズ(P57参照)

MB2-1-SF  
¥34,540 (税抜¥31,400)

在来工法浴室の場合、別売の「屋外吸気配管セット OKH-MB ¥11,990 (税抜¥10,900)」が必要になります。

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用の屋外カバーセット[WP-001]は付属しておりません。台所リモコンは防水タイプではありません。

## インターホンリモコンセット

エネルギー機能

インターホン・  
音声機能

eco機能

CR-105P ¥58,740 (税抜¥53,400)

[台所リモコン]CMR-4004P [浴室リモコン]YST-4004P



台所リモコン(タッチパネル式)

外形寸法 高120×幅120×奥17.4 (mm) 非防水形

## 音声リモコンセット

エネルギー機能

音声機能

eco機能

CR-102V ¥49,280 (税抜¥44,800)

[台所リモコン]CMR-4002V [浴室リモコン]YST-4002V




浴室リモコン(人感センサー付)

外形寸法 高100×幅200×奥21.4 (mm)

※音声リモコンは「通話」ボタンが「呼出」ボタンになります。

### ■「浴室モニター機能」で入室を検知


浴室リモコンには人感センサーを内蔵。浴室への人の出入りも台所リモコンで確認できます。

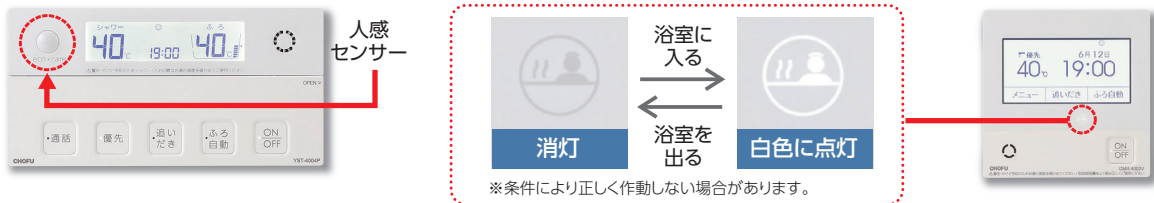

※条件により正しく作動しない場合があります。

### ■「入浴タイマー」で居眠りなどによる長湯をお知らせします(フルオートのみ)


水位センサーで浴そうに浸かったことを検知すると自動的に入浴タイマーが作動。約5分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。台所/浴室リモコンに入浴時間(1分刻み)も表示されます。



※条件により正しく作動しない場合があります。

### ■「マイクロバブル」標準対応

別売の浴そうアダプターを取付けるだけで、マイクロバブルが使用可能。微細な気泡がお湯とともに噴き出し、あたたかいお湯でお肌を包み込みます。



YST-4004Pの操作部

インターホンリモコンでは「温浴」ボタンを押すだけで使用可能。  
音声リモコンでは「メニュー」ボタンで「温浴」を選択し操作します。

高効率ガス  
給湯器  
GFKD-Sシリーズ

高効率ガス  
温水暖房付  
ふろ給湯器  
GFKD-Sシリーズ

高効率ガス  
給湯器  
(給湯専用)  
GFKD-Sシリーズ

普及型ガス  
給湯器  
(給湯専用)

普及型ガス  
給湯器  
(給湯専用)

ガスふろが  
ま

パナソニック  
ふろがま

ガス温水  
暖房専用  
熱源機

浴室換気  
暖房  
乾燥機


温水  
ルーミーター



### 給湯栓をひらくだけのシンプル給湯器。

おふろの追いだきはできません

#### 高い熱効率!

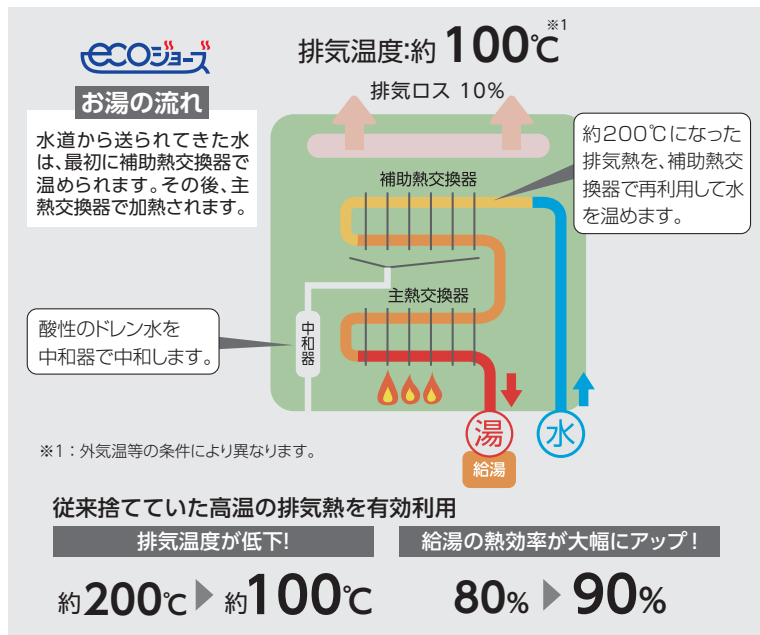

※1: 外気温等の条件により異なります。

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量: 17.4GJと想定 (試算条件) 標準使用時の当社試算

\*右記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金: 4.9円/MJ (税込) (日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格 (50m<sup>3</sup>) データの単純平均より

・CO<sub>2</sub>排出係数: 3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg (平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)

\*右記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。



●年間ガス料金 (LPガス)

約 **11,850円** おトク



●年間二酸化炭素排出量 (LPガス)

約 **143kg-CO<sub>2</sub>** 削減



約 **11%** 削減!

ここがポイント!

#### さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

ECOモードの年間コストメリット～GK-S2030Kの場合



ECOスイッチを押すと、季節に応じて最大の給湯能力を変化させ、ガス・水の使用量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。

CMR-2706VまたはYST-2706Vを使用した場合にのみeco機能を使用可



■給湯能力のめやす

季節	給湯能力 (対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%



1年間で  
約 **15,000円** 節約

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギーについて: モード効率測定法 (JIS) のふる給湯標準使用モードを使用条件とし、eco機能を設定して、給湯能力を制限することによる節約金額を算出。

[試算条件] 出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup> (税込)、家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ (税込) (日本ガス石油機器工業会まとめ) ★

★石油情報センター平成28年度月次平均価格 (50m<sup>3</sup>) データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

本体カラーにアルミサッシなどでも使われている色の『シャンゴールド』を採用。建物の外壁に調和しやすく、高級感を演出します。

雨水の力で汚れを落とす防汚機能を持つ塗料を外装に採用。排気ガスやスス等の汚れに効果を発揮。




#### 汚れにくい外装できれいを保つ

耐汚染性 (カーボン汚染性) 試験による比較



従来品外装

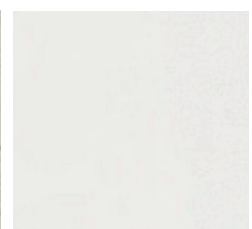

エコジョーズ外装

高効率ガス給湯器 (エコジョーズ)

高効率ガス温水暖房付 (エコジョーズ)

高効率ガス給湯器 (給湯専用) (エコジョーズ)

普及型ガス給湯器

普及型ガス給湯器 (給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用 熱源機

浴室換気暖房 乾燥機

温水 ルームヒーター

**定量止水**  
(オートストップ)  
(注1)

BDU対応 (注3) eco機能 (注3) 本体操作 Q機能 水比例弁 (注4) 呼び出し (注4) 低NOx 凍結予防 太陽熱 (注5) 詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

**定量お知らせ機能**  
(手動) (注2)

詳しくはP12

注1：「音声台所リモコン:CMR-2706V」または「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注2：「カンタン台所リモコン:CMR-2903」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注3：「音声台所リモコン:CMR-2706V」「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」使用時のみこの機能が使えます。注4：台所リモコン+防水形増設リモコン使用時のみこの機能が使えます。注5：「本体操作」または「カンタン防水形増設リモコン:YST-2903」取付け時のみ接続可。ソーラーサーモ取付け不要。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

屋外壁掛型



外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

24号

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%

### GK-S2430K

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥223,300 (税抜¥203,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥238,700 (税抜 ¥217,000)
- ②音声防水形増設リモコンセット価格 ¥240,900 (税抜 ¥219,000)
- ③カンタン台所リモコンセット価格 ¥234,300 (税抜 ¥213,000)
- ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 ¥237,050 (税抜 ¥215,500)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

20号

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%

### GK-S2030K

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥206,800 (税抜¥188,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥222,200 (税抜 ¥202,000)
- ②音声防水形増設リモコンセット価格 ¥224,400 (税抜 ¥204,000)
- ③カンタン台所リモコンセット価格 ¥217,800 (税抜 ¥198,000)
- ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 ¥220,550 (税抜 ¥200,500)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

16号

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%

### GK-S1630K

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥200,200 (税抜¥182,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥215,600 (税抜 ¥196,000)
- ②音声防水形増設リモコンセット価格 ¥217,800 (税抜 ¥198,000)
- ③カンタン台所リモコンセット価格 ¥211,200 (税抜 ¥192,000)
- ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 ¥213,950 (税抜 ¥194,500)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP19をご参照ください。

**音声リモコン** 定量止水対応(オートストップ)

①音声台所リモコン  
CMR-2706V  
¥15,400 (税抜¥14,000)

②音声防水形増設リモコン  
YST-2706V  
¥17,600 (税抜¥16,000)

**カンタンリモコン** 定量お知らせ対応(CMR-2903のみ)

③カンタン台所リモコン  
CMR-2903  
¥11,000 (税抜¥10,000)

④カンタン防水形増設リモコン  
YST-2903  
¥13,750 (税抜¥12,500)

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)

音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けてピークシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
高効率ガス温水暖房付 給湯専用 エコジョーエス  
高効率ガス給湯器 エコジョーエス  
普及型ガス給湯器 (給湯専用)  
普及型ガス給湯器  
ガスふろがま  
パランス型ふろがま  
ガス温水暖房専用 乾燥機  
浴室換気暖房 ルームヒーター

高効率ガス給湯器  
GK-Sシリーズ

高効率ガス温水暖房付  
給湯器  
GK-Sシリーズ

高効率ガス給湯器  
GK-Sシリーズ

普及型ガス給湯器

普及型ガス給湯器  
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用  
熱源機

浴室換気暖房  
乾燥機

温水  
ルーミヒーター

**定量止水**  
(オートストップ)  
(注1)

**定量  
お知らせ機能**  
(手動) (注2)  
詳しくはP12

BDU  
対応  
(注3)

eco  
機能  
(注4)

本体  
操作  
Q機能

水  
比例弁  
(注5)

呼び  
出し  
(注5)

低  
NOX  
点検  
お知らせ

凍結  
予防  
(注6)


太陽熱  
詳しくはP9

関連部品：P55～  
寸法図：P59～  
仕様表：P63～

注1：「音声台所リモコン:CMR-2706V」または「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注2：「カンタン台所リモコン:CMR-2903」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)注3：電源コードの取替えが必要です。注4：「音声台所リモコン:CMR-2706V」「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」使用時のみこの機能が使えます。注5：台所リモコン+防水形増設リモコン使用時のみこの機能が使えます。注6：「本体操作」または「カンタン防水形増設リモコン:YST-2903」取付時のみ接続可。ソーラーサーモ取付け不要。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタート付混合水栓を使用してください。

### 屋外壁掛型



・3Pアース付電源コード(プラグ形状 )  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

20号

受注生産

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	90.0%
	目標年度 2025年		



## GK-S2030K-BL-E

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥209,000 (税抜¥190,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 **¥224,400** (税抜¥204,000)
  - ②音声防水形増設リモコンセット価格 **¥226,600** (税抜¥206,000)
  - ③カンタン台所リモコンセット価格 **¥220,000** (税抜¥200,000)
  - ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥222,750** (税抜¥202,500)
- 別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

16号

受注生産

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	90.0%
	目標年度 2025年		



## GK-S1630K-BL-E

本体希望小売価格 [本体操作]  
¥202,400 (税抜¥184,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 **¥217,800** (税抜¥198,000)
  - ②音声防水形増設リモコンセット価格 **¥220,000** (税抜¥200,000)
  - ③カンタン台所リモコンセット価格 **¥213,400** (税抜¥194,000)
  - ④カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥216,150** (税抜¥196,500)
- 別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP19をご参照ください。

**音声リモコン** 定量止水対応 (オートストップ)

①音声台所リモコン  
CMR-2706V  
¥15,400 (税抜¥14,000)



②音声防水形増設リモコン  
YST-2706V  
¥17,600 (税抜¥16,000)



**カンタンリモコン** 定量お知らせ対応 (CMR-2903のみ)

③カンタン台所リモコン  
CMR-2903  
¥11,000 (税抜¥10,000)




④カンタン防水形増設リモコン  
YST-2903  
¥13,750 (税抜¥12,500)




**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)



音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。