












対応地域		一般地仕様						
タイプ		ecoとくフルオート プレミアム		ecoとくフルオート		フルオート 井戸水対応		
タンク形状		角型 	スリム 	角型 	スリム 	角型 		
掲載ページ		P35・36	P36	P37・38	P37・38	P32		
型名 / 年間給湯(保温)効率 / 減圧弁設定圧力	310L (2~3人)	機種名 税込価格 (税抜価格) 一般地向け 機種凡例  [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値] 省工ネ基準達成率 % 年間給湯保温効率(オート・給湯専用は年間給湯効率)*6						
	370L (3~5人)	高圧力170 kPa	EHP-3704BZPS ¥1,149,500 (税抜¥1,045,000) 4.0 区分E 省工ネ基準達成率 114% 年間給湯保温効率 4.0	EHP-3704AZPS ¥1,095,600 (税抜¥996,000) 3.8 区分E 省工ネ基準達成率 108% 年間給湯保温効率 3.8			EHP-3704AZP ¥1,059,300 (税抜¥963,000) 3.5 区分E 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.5	
		高圧力170 kPa					EHP-3704AZ ¥974,600 (税抜¥886,000) 3.5 区分E 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.5	EHP-3704BX-I ¥1,137,400 (税抜¥1,034,000) 3.3 区分E 省工ネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3
	460L (4~7人)	高圧力300 kPa	EHP-4604BZPS ¥1,193,500 (税抜¥1,085,000) 3.8 区分E 省工ネ基準達成率 108% 年間給湯保温効率 3.8			EHP-4604BZP ¥1,157,200 (税抜¥1,052,000) 3.4 区分E 省工ネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4		
		高圧力170 kPa			EHP-4604BZS ¥1,108,800 (税抜¥1,008,000) 3.5 区分E 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.5			EHP-4604BX-I ¥1,235,300 (税抜¥1,123,000) 3.4 区分E 省工ネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4
	550L (5~8人)	高圧力170 kPa			EHP-5504BZ ¥1,199,000 (税抜¥1,090,000) 3.1 区分G 省工ネ基準達成率 96% 年間給湯保温効率 3.1			
対応リモコン	無線LAN対応タッチパネルリモコン(インターホン機能付)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	
	無線LAN対応インターホンリモコン	DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	
	音声リモコン	—	—	—	—	—	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	
機能	IoT対応※2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ソーラーアシストモード(自動)※3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ソーラーアシストモード(手動)	●	●	●	●	●	●	
	ふるタイマー※4	●	●	●	●	●	▲	
	ecoとく	●	●	●	●	●	●	
	マイクロバブル※5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	
	急速お湯はり	●	●	●	●	●	●	
	定量止水							
	追いだき	●	●	●	●	●	●	
	自動追いだき	●	●	●	●	●	●	
	高温たし湯	●	●	●	●	●	●	
	保温	●	●	●	●	●	●	
	ツイン湯温	●	●	●	●	●	●	
予約	●	●	●	●	●	●		
配管クリーン(自動)	●	●	●	●	●	●		
配管クリーン(手動)	●	●	●	●	●	●		

※1:受注生産品(納期約2週間) ※2:無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、113PMA、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。 ※3:専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、113PMA、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。) ※4:音声リモコンでは使用できません。

●印の機能に対応しています。▲印の機能には使用条件があります。※2~※5をご参照ください。







一般地仕様					
フルオート			フルオート 減災対応		
角型	スリム	薄型	角型	スリム	薄型
P40・42	P40・41	P39	P54・55	P54・55	P56
	EHP-3104AX ^{※1} ¥926,200 (税抜¥842,000) 3.1 区分C 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.1				
		EHP-3704CXP ¥1,107,700 (税抜¥1,007,000) 3.0 区分I 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.0		EHP-3704AXP-H ^{※1} ¥1,071,400 (税抜¥974,000) 3.3 区分E 省工ネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3	EHP-3704CXP-H ^{※1} ¥1,144,000 (税抜¥1,040,000) 3.0 区分I 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.0
EHP-3704BX ¥950,400 (税抜¥864,000) 3.3 EHP-3704BX-M ^{※1} ¥986,700 (税抜¥897,000) 3.3 区分E 省工ネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3	EHP-3704AX ¥950,400 (税抜¥864,000) 3.3 区分E 省工ネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3		EHP-3704AX-H ¥986,700 (税抜¥897,000) 3.3 区分E 省工ネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3	EHP-3704CX-H ^{※1} ¥1,069,200 (税抜¥972,000) 3.0 区分I 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.0	
		EHP-4604CXP ¥1,235,300 (税抜¥1,123,000) 3.0 区分I 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.0	EHP-4604BXP-H ^{※1} ¥1,169,300 (税抜¥1,063,000) 3.4 区分E 省工ネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4		
EHP-4604BX ¥1,048,300 (税抜¥953,000) 3.4 区分E 省工ネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4			EHP-4604BX-H ¥1,084,600 (税抜¥986,000) 3.4 区分E 省工ネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4		
DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)
DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)
DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
●	●	●	●	●	●
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

※5:リモコンセット (DR-105PM) とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。 ※6:年間給湯 (保温) 効率、寒冷地年間給湯 (保温) 効率 (JIS) は JIS C 9220 に基づいています。

対応地域		一般地仕様			塩害地仕様	
タイプ		オート	給湯専用		フルオート	フルオート 減災対応
タンク形状		角型 	角型 	スリム 	角型 	角型 
掲載ページ		P43	P44	P44	P45	P57
型名 / 年間給湯(保温)効率 / 減圧弁設定圧力	310L (2~3人)	機種名 税込価格 (税抜価格) 一般地向け 機種凡例 区分: ● 省エネ基準達成率 % [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値] 年間給湯保温効率(オート・給湯専用は年間給湯効率)※6				
	370L (3~5人)	高圧電力 170 kPa	EHP-3704BA ¥853,600 (税抜¥776,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3	EHP-3704AS ¥859,100 (税抜¥781,000) 3.5 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 3.5	EHP-3704BX-E2 ¥1,010,900 (税抜¥919,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3	
	460L (4~7人)	高圧電力 300 kPa	EHP-4604BA ¥962,500 (税抜¥875,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3	EHP-4604BS ¥955,900 (税抜¥869,000) 3.5 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 3.5	EHP-4604BX-E2 ¥1,108,800 (税抜¥1,008,000) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4	EHP-4604BX-H-E2 ※1 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4
	550L (5~8人)	高圧電力 170 kPa				
	対応リモコン	無線LAN対応 タッチパネルリモコン (インターホン機能付)	—	—	—	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)
	無線LAN対応 インターホンリモコン	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	—	—	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)
	音声リモコン	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)
機能	IoT対応※2	▲			▲	▲
	ソーラーアシストモード(自動)※3	▲	▲	▲	▲	▲
	ソーラーアシストモード(手動)	●	●	●	●	●
	ふるりタイマー※4				▲	▲
	ecoとく					
	マイクロバブル※5				▲	▲
	自動お湯はり	●			●	●
	急速お湯はり				●	●
	定量止水		●	●		
	追いだき				●	●
	自動追いだき				●	●
	高温たし湯	●			●	●
	保温				●	●
	ツイン湯温	●			●	●
予約	●			●	●	
配管クリーン(自動)				●	●	
配管クリーン(手動)	●			●	●	







※1: 受注生産品(納期約2週間) ※2: 無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、113PMA、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。 ※3: 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、113PMA、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。) ※4: 音声リモコンでは使用できません。

●印の機能に対応しています。▲印の機能には使用条件があります。※2~※5をご参照ください。

塩害地仕様					寒冷地仕様
フルオート 減災対応	給湯専用		給湯専用 井戸水対応		ecoとくフルオート
スリム 	角型 	スリム 	角型 	スリム 	角型 
P57	P46	P46	P33	P33	P48・49
					寒冷地向け 機種凡例は P27参照
EHP-3704AX-H-E2 ^{※1} ¥1,047,200 (税抜¥952,000) 3.3 <small>区分 E</small>		EHP-3704AS-E2 ¥949,300 (税抜¥863,000) 3.5 <small>区分 E</small>		EHP-3704AS-I-E2 ¥1,129,700 (税抜¥1,027,000) 3.5 <small>区分 E</small>	
<small>省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3</small>		<small>省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 3.5</small>		<small>省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 3.5</small>	
					EHP-4604BZP-K ¥1,221,000 (税抜¥1,110,000) 3.4 <small>区分 F</small>
					<small>省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯効率 3.1</small>
EHP-4604BS-E2 ¥1,016,400 (税抜¥924,000) 3.5 <small>区分 E</small>		EHP-4604B-I-E2 ¥1,167,100 (税抜¥1,061,000) 3.3 <small>区分 E</small>		EHP-4604BZ-K ¥1,136,300 (税抜¥1,033,000) 3.4 <small>区分 F</small>	
<small>省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 3.5</small>		<small>省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3</small>		<small>省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯効率 3.1</small>	
DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)		DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)		DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	
DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)		DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)		DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	
DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	—
▲					▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
●	●	●	●	●	●
▲					●
▲					●
●					●
●	●	●	●	●	●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●
●					●

※5:リモコンセット (DR-105PM) とマイクロパル用循環アダプターが必要です。 ※6:年間給湯 (保温) 効率、寒冷地年間給湯 (保温) 効率 (JIS) は JIS C 9220 に基づいています。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

対応地域		寒冷地仕様				
タイプ		ecoとくフルオート	フルオート	フルオート 減災対応	フルオート 井戸水対応	
タンク形状		スリム 	角型 	角型 	スリム 	角型 
掲載ページ		P48・49	P50	P58・59	P58・59	P34
型名 / 年間給湯(保温)効率 / 減圧弁設定圧力	310L (2~3人)	機種名 税込価格 (税抜価格) 寒冷地向け機種凡例  [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値] ● 省エネ基準達成率 % ○ 寒冷地年間給湯保温効率(給湯専用は寒冷地年間給湯効率)※6				
	370L (3~5人)	高圧パワー 300 kPa	EHP-3704AZP-K ¥1,123,100 (税抜¥1,021,000) 3.4 省エネ基準達成率: 106% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.1		EHP-3704AXP-H-K※1 ¥1,135,200 (税抜¥1,032,000) 3.3 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0	
		高圧パワー 170 kPa	EHP-3704AZ-K ¥1,038,400 (税抜¥944,000) 3.4 省エネ基準達成率: 106% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.1	EHP-3704BX-K ¥1,014,200 (税抜¥922,000) 3.3 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0	EHP-3704AX-H-K※1 ¥1,050,500 (税抜¥955,000) 3.3 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0	
	460L (4~7人)	高圧パワー 300 kPa			EHP-4604BXP-H-K※1 ¥1,233,100 (税抜¥1,121,000) 3.4 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0	
		高圧パワー 170 kPa		EHP-4604BX-K ¥1,112,100 (税抜¥1,011,000) 3.4 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0	EHP-4604BX-H-K※1 ¥1,148,400 (税抜¥1,044,000) 3.4 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0	EHP-4604BX-I-K ¥1,299,100 (税抜¥1,181,000) 3.4 省エネ基準達成率: 103% 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0
	550L (5~8人)	高圧パワー 170 kPa				
対応リモコン	無線LAN対応タッチパネルリモコン(インターホン機能付)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)
	無線LAN対応インターホンリモコン	DR-113PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)
	音声リモコン	—	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)
機能	IoT対応※2	▲	▲	▲	▲	▲
	ソーラーアシストモード(自動)※3	▲	▲	▲	▲	▲
	ソーラーアシストモード(手動)	●	●	●	●	●
	ふるタイマー※4	●	▲	▲	▲	▲
	ecoとく	●				
	マイクロバブル※5	▲	▲	▲	▲	▲
	自動お湯はり	●	●	●	●	●
	急速湯はり	●	●	●	●	●
	定量止水					
	追いだき	●	●	●	●	●
	自動追いだき	●	●	●	●	●
	高温たし湯	●	●	●	●	●
	保温	●	●	●	●	●
	ツイン湯温	●	●	●	●	●
予約	●	●	●	●	●	
配管クリーン(自動)	●	●	●	●	●	
配管クリーン(手動)	●	●	●	●	●	

※1:受注生産品(納期約2週間) ※2:無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、113PMA、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。 ※3:専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、113PMA、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。) ※4:音声リモコンでは使用できません。

●印の機能に対応しています。▲印の機能には使用条件があります。※2~※5をご参照ください。

長府製作所延長保証制度 (有償) のご案内

標準保証 (メーカー保証)

エコキュート・電気温水器・IHヒーターは1年間の無償保証を行っています。

なお、エコキュートの貯湯タンクは5年間、冷媒回路は3年間、電気温水器の貯湯タンクは5年間、ヒーターは3年間無償保証です。

長府製作所延長保証制度 (有償)

保証料をご負担いただくと修理費が無料になります。

本カタログ掲載商品は全て延長保証制度対象商品です。

- 対象製品 / エコキュート・電気温水器・IHクッキングヒーター
- 保証期間 / 機器設置日から5年・8年・10年間 (メーカー保証期間含む) の長期保証
- 保証内容 / 延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用 (技術料・部品代・出張料) が無料。
- お申込有効期間 / 機器設置日から6ヶ月以内。

延長保証料金 ^{※1}	保証期間	5年	8年	10年
	エコキュート ^{※2}		¥9,900 (税抜¥9,000)	¥24,200 (税抜¥22,000)
電気温水器		¥8,800 (税抜¥8,000)	¥14,300 (税抜¥13,000)	¥18,700 (税抜¥17,000)
IHクッキングヒーター		¥3,630 (税抜¥3,300)	¥7,700 (税抜¥7,000)	¥11,220 (税抜¥10,200)

延長保証対象期間	設置	1年	5年	8年	10年
		5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理
8年保証	メーカー保証	延長保証期間		通常の有料修理	
10年保証	メーカー保証	延長保証期間			通常の有料修理

※1: 一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。詳しくは、ホームページの「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。
 ※2: 井戸水対応機種の場合、延長保証加入時にメーカーが定める水質基準を満たしている場合でも、故障が水質に起因する場合には保証対象とはなりません。
 ● 2024年5月現在 (保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください)



買い替えのご提案

■10年以上前のエコキュートからの買い替え

当社2011年製モデルとの比較

	2011年製	最新機種	
モデル	<p>EHP-3748GPXH</p> 	<p>EHP-3704BZPS</p> 	
リモコン	 <p>フルドットマトリクス表示</p>	 <p>無線LAN対応タッチパネルリモコン</p>	P17
遠隔操作	—	「おうち快適アプリ」でスマートフォンから外出先でもカンタン操作	P15
HEMS対応	—	ECHONET Lite規格準拠	P16
おふろの快適機能	—	体の芯まで温まる「マイクロバブル浴」	P14
	—	「急速湯はり」で湯はり時間を短縮	P13
おふろの安全機能	—	居眠りなどによる長湯をお知らせする「ふろタイマー機能」	P8
おふろの省エネ機能	—	おふろの残り湯の熱を有効活用する「ecoとく」	P11
お手入れ性	ふろ配管:手動洗浄	ふろ配管:自動洗浄&手動洗浄	P7
耐震設計	3本脚	固定脚4本化で耐震性能を向上 震度7相当に耐える耐震設計	P5
太陽光発電活用	—	「ソーラーアシストモード」で太陽光発電の余剰電力を上手に活用	P10

井戸水対応モデルや減災対応モデルもラインアップ!

井戸水対応モデル

井戸水^{*1}や硬度の高い水道水^{*2}でもエコキュート^{*3}が
ご使用いただけます!!

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

交換不要の特殊システム^{*4}で水中に含まれる
石灰成分などの配管への付着を抑制します。

配管や熱交換器の「つまり」の元となる水中に含まれる
石灰成分などの配管内部への付着を特殊システム^{*4}により抑制。
特殊システム^{*4}は従来のフィルターによって水を浄化する「浄水器」とは
異なり、「ランニングコストゼロ」で「メンテナンスフリー」です。


[別売品]

簡易水質検査セット ¥2,750
(税抜¥2,500)


セット内容(2セット入)

- 標準色シート(全硬度、pH)各1枚
- パックテスト(全硬度用)2本入
- パックテスト(pH用)2本入
- 水質検査報告書2枚
- 説明書他

標準色シート



パックテスト



全硬度用 ×2

pH用 ×2



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※写真はEHP-4604BX-I

※1: 井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査を行い、弊社の水質基準を満たしていることを確認した証明書(水質検査報告書)が必要です。水質検査報告書が無い場合、水質が原因の故障は保証期間内でも有料修理になります。水質検査用に「簡易水質検査セット^{*5}」を使用しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。弊社の水質基準は析出物(炭酸カルシウムなど)によるつまりに対する基準ですので、析出物以外の水質が原因の故障(腐食による水漏れなど)は保証期間内でも有料修理になります。

※2: 井戸水対応モデルを水道水で使用する場合、水質検査は不要です。但し硬度が高い・過去につまりが発生したことがあるなど、水質によっては析出物によるつまりが発生する場合があります。そのため、水源によっては、保証の対象外となる場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。


※3: 対象機種: EHP-3704BX-I, EHP-4604BX-I [フルオート(一般地仕様)], EHP-4604BX-I-K [フルオート(寒冷地仕様)], EHP-3704AS-I-E2, EHP-4604B-I-E2 [給湯専用(耐重塩害仕様)]

※4: 貯湯ユニット内部構造の一部を指します。

※5: 別売品/簡易水質検査セット 現地で水質を検査し、その場で弊社水質基準に適合するかを判別できます。

井戸水使用の場合の給水システム例

●樹脂製の砂こし器(SFP2-25)は浅井戸用ポンプの吸い込み側に設置してください。

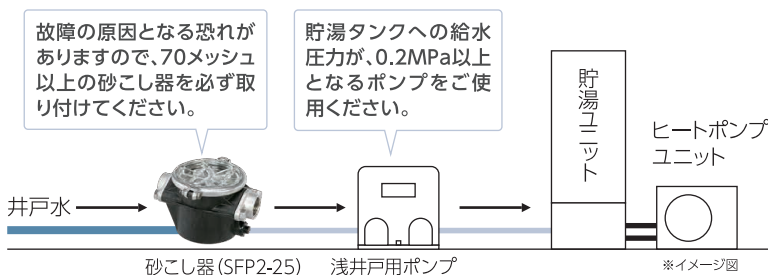

●砂こし器は砂や異物の吸い上げによる、ポンプが回らない、寿命低下、揚水不能などを防止します。また、貯湯ユニットのストレーナの目詰まりによる流量低下を軽減します。(砂こし器は定期的なメンテナンスが必要です。)

●冬期には砂こし器や配管内の水が凍結することがありますので、凍結予防処置を行ってください。

<p>ポンプの吸い込み側のみ</p> <p>砂こし器 SFP2-25 (防寒カバー付)</p> <p>材質:樹脂製 質量:1.1kg 配管口径:25A フィルター:80メッシュ 最高使用圧力:0.098MPaまで</p> <p>¥21,120 (税抜¥19,200)</p>	<p>納期1カ月</p> <p>砂こし器 SFS2-25</p> <p>材質:ステンレス製 質量:5.3kg 配管口径:25A フィルター:80メッシュ 最高使用圧力:0.49MPaまで</p> <p>¥63,690 (税抜¥57,900)</p>
--	---

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa (注1)
 - IoT (注1)
 - 自動お湯はり (注2)
 - 急速湯はり (注2)
 - ふるタイマー (注3)
 - ソアラアシストモード(自動) (注4)
 - ソアラアシストモード(手動) (注4)
 - 追いだき (注5)
 - 自動追いだき (注5)
 - 高温たし湯 (注5)
 - 保温 (注5)
 - マイクロバブル (注5)
 - ツイン湯温コントロール (注5)
- 予約 配管クリーン(自動) 配管クリーン(手動) 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

井戸水対応モデル

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3～5人)

高圧力170kPa

EHP-3704BX-I

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,137,400 (税抜¥1,034,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BX-I 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,203,400 (税抜¥1,094,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,197,900 (税抜¥1,089,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,173,700 (税抜¥1,067,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
砂こし器 (SFP2-25) ¥21,120 (税抜¥19,200)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C9220:2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3
	目標年度 2025年度		目標年度 2017年度

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4～7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BX-I

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,235,300 (税抜¥1,123,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-I 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,301,300 (税抜¥1,183,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,295,800 (税抜¥1,178,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,271,600 (税抜¥1,156,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
砂こし器 (SFP2-25) ¥21,120 (税抜¥19,200)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C9220:2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4
	目標年度 2025年度		目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

③音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。



詳しくはP22

高圧力 170kPa | 定量 止水 | シーアラストモード (自動) | シーアラストモード (手動) | 詳しくはP28

(注1) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

井戸水対応モデル

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

耐重塩害仕様
スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa **NEW**

EHP-3704AS-I-E2 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,129,700 (税抜¥1,027,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550SE2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AS-I-E2 高2,130×幅560×奥行630(mm)

音声リモコンセット価格 **¥1,151,700 (税抜¥1,047,000)**

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200) リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220:2018			
区分 E	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 効率 3.5
エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値			3.5
			目標年度 2017年度

耐重塩害仕様
角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604B-I-E2 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,167,100 (税抜¥1,061,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604B-I-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

音声リモコンセット価格 **¥1,189,100 (税抜¥1,081,000)**

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200) リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220:2018			
区分 E	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 効率 3.3
エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値			3.3
			目標年度 2017年度

リモコン 詳しくはP20をご参照ください。

音声リモコン
CMR-3305V
¥22,000 (税抜¥20,000)



台所リモコン

**給湯専用タイプは
75℃設定が可能です!**

注意
沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」,または湯量モード設定を「深夜のみ」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	急速 湯はり (注2)	ふる タイマー (注3)	ソーラ アシスト モード (自動) (注4)	ソーラ アシスト モード (手動)	追い だき	自動 追いだき	高温 たし湯	保温	マイク ロパ ブル (注5)	ツイン湯温 コントロール
予約	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	詳しくはP28									

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

井戸水対応モデル

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BX-I-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,299,100 (税抜¥1,181,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-I-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,365,100 (税抜¥1,241,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,359,600 (税抜¥1,236,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,335,400 (税抜¥1,214,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
砂こし器(SFP2-25) ¥21,120 (税抜¥19,200)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値	3.4
	目標年度 2025年度	103%	3.0	

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

③音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ecoとく
フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧パワー給湯300kPa	IoT	自動お湯はり	急速湯はり	ふるタイマー	ソララアシストモード(自動)	ソララアシストモード(手動)	追いだき	自動追いだき	高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル
	(注1)	(注2)	(注3)								(注4)	
ツイン湯温コントロール	予約	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	詳しくはP28								

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 113PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

プレミアムモデル

〈年間給湯保温効率^{※1※2}(JIS) 4.0〉の高効率タイプ

一般地仕様

角型

370L
(3~5人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-3704BZPS

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,149,500 (税抜¥1,045,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BZPS 高1,825×幅630×奥行730 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,215,500** (税抜¥1,105,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,210,000** (税抜¥1,100,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220-2018			
区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の 入力値
E	目標年度 2025年度 114%	4.0	4.0 目標年度 2017年度

*1: 年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、日本産業規格 JIS C 9220:2018 に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふる保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふる保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率 (JIS) = 1年間で使用する給湯とふる保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率 (JIS) = 1年間に使用する給湯に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

*2: 「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へのJIS効率の入力値は、P79~84の仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版) JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。

年間給湯^{※1}
保温効率^{※2} (JIS)
4.0



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

選べるリモコン

詳しくはP17~19をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-113PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

ecoとく
フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧パワー給湯300kPa	IoT (注1)	自動お湯はり (注2)	急速湯はり (注2)	ふるタイマー (注3)	ソーラアーストモード(自動) (注3)	ソーラアーストモード(手動) (注3)	追いだき	自動追いだき	高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル (注4)
ツイン湯温コントロール	予約	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	詳しくはP28								

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 113PMA を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

プレミアムモデル

〈年間給湯保温効率^{※1 ※2}(JIS) 3.8〉の高効率タイプ

一般地仕様
スリム型

年間給湯保温効率^{※1 ※2}(JIS)
3.8



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット *脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-3704AZPS

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,095,600 (税抜¥996,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AZPS 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,161,600** (税抜¥1,056,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,156,100** (税抜¥1,051,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220-2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度	年間給湯 保温効率 3.8	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.8 目標年度 2017年度

一般地仕様
角型

年間給湯保温効率^{※1 ※2}(JIS)
3.8



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット *脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-4604BZPS

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,193,500 (税抜¥1,085,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BZPS 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,259,500** (税抜¥1,145,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,254,000** (税抜¥1,140,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220-2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度	年間給湯 保温効率 3.8	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.8 目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17~19をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン

浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-113PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン

浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ecoとく
フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧パワー給湯300kPa	IoT	自動お湯はり	急速湯はり	ふるタイマー	ソララアースモード(自動)	ソララアースモード(手動)	追いだき	自動追いだき	高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル
	(注1)	(注2)	(注2)	(注3)	(注3)	(注3)					(注4)	
ツイン湯温コントロール	予約	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	詳しくはP28								

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。(注4) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

一般地仕様

スリム型



370L
(3~5人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-3704AZP

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,059,300 (税抜¥963,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AZP 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,125,300 (税抜¥1,023,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,119,800 (税抜¥1,018,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

区分 E	省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 保温効率 3.5	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.5	目標年度 2017年度
---------	----------------------	---------------------	---	----------------

一般地仕様

角型



460L
(4~7人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-4604BZP

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,157,200 (税抜¥1,052,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BZP 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,223,200 (税抜¥1,112,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,217,700 (税抜¥1,107,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2017年度
---------	---------------------	---------------------	---	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17~19をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-113PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

ecoとく
フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力
170kPa
- IoT
(注1)
- 自動
お湯はり
(注2)
- 急速
湯はり
(注2)
- ふる
タイマー
(注3)
- フー
アジャスト
モード
(自動)
(注3)
- フー
アジャスト
モード
(手動)
- 追い
だき
- 自動
追いだき
- 高温
たし湯
- eco
とく
- 保温
- マイク
ロ
パ
プ
ル
(注4)

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM、113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。
(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。
(注4) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

EHP-3704AZ

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥974,600 (税抜¥886,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AZ 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,040,600 (税抜¥946,000)
 - ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,035,100 (税抜¥941,000)
- 別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値	3.5
	目標年度 2025年度	100%	3.5	

一般地仕様

角型



460Lタイプ



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

NEW

EHP-460BZS

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,108,800 (税抜¥1,008,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BZS 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,174,800 (税抜¥1,068,000)
 - ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,169,300 (税抜¥1,063,000)
- 別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値	3.5
	目標年度 2025年度	100%	3.5	



550Lタイプ

550L
(5~8人)

高圧力170kPa

EHP-550BZ

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,199,000 (税抜¥1,090,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-723 高715×幅800(+70)×奥行285(mm)
- 貯湯ユニット ET-5504BZ [屋外設置専用] 高2,037×幅700×奥行800(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,265,000 (税抜¥1,150,000)
 - ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,259,500 (税抜¥1,145,000)
- 別売品/脚部カバー (VE-KC-55B) ¥20,570 (税抜¥18,700)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 G	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値	3.1
	目標年度 2025年度	96%	3.1	

選べるリモコン

詳しくはP17~19をご参照ください。

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-113PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧パワー給湯300kPa	IoT	自動お湯はり	急速湯はり	ふるタイマー	ソララアシストモード(自動)	ソララアシストモード(手動)	追いだき	自動追いだき	高温たし湯	保温	マイクロバブル	ツイン湯温コントロール
	(注1)		(注2)	(注3)	(注4)						(注5)	

予約 配管クリーン(自動) 配管クリーン(手動) 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

幅の狭いスペースでもラクに設置できる薄型タンク

370L
(3～5人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-3704CXP

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,107,700 (税抜¥1,007,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704CXP **【屋外設置専用】** 高1,840×幅1,090×奥行445(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,173,700** (税抜¥1,067,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,168,200** (税抜¥1,062,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥1,144,000** (税抜¥1,040,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-37C) ¥18,150 (税抜¥16,500)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 I	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 100%	JIS C 9220-2018 年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.0	目標年度 2017年度
----------------	---	---	--	----------------

一般地仕様

薄型



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4～7人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-4604CXP

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,235,300 (税抜¥1,123,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604CXP **【屋外設置専用】** 高1,840×幅1,190×奥行495(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,301,300** (税抜¥1,183,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,295,800** (税抜¥1,178,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥1,271,600** (税抜¥1,156,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-46C) ¥18,150 (税抜¥16,500)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 I	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 100%	JIS C 9220-2018 年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.0	目標年度 2017年度
----------------	---	---	--	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>③音声リモコンセット DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>
--	---	--

注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり (注2)
- 急速湯はり (注2)
- ふるタイマー (注3)
- ソーラースタートモード(自動) (注4)
- ソーラースタートモード(手動) (注4)
- 追いだき (注5)
- 自動追いだき (注5)
- 高温たし湯 (注5)
- 保温 (注5)
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール (注5)

予約 配管クリーン(自動) 配管クリーン(手動) 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

一般地仕様
スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa
EHP-3704AX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥950,400 (税抜¥864,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AX 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,016,400 (税抜¥924,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,010,900 (税抜¥919,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥986,700 (税抜¥897,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2017年度
------	---------------------	---------------------	---	----------------

一般地仕様
角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa
EHP-3704BX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥950,400 (税抜¥864,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BX 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,016,400 (税抜¥924,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,010,900 (税抜¥919,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥986,700 (税抜¥897,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2017年度
------	---------------------	---------------------	---	----------------

460L
(4~7人)

高圧力170kPa
EHP-4604BX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,048,300 (税抜¥953,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,114,300 (税抜¥1,013,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,108,800 (税抜¥1,008,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,084,600 (税抜¥986,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2017年度
------	---------------------	---------------------	---	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン 浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン 浴室リモコン

③音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)

台所リモコン 浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧力 170kPa	IoT	自動 お湯はり (注1)	急速 湯はり (注2)	ふる タイマー (注3)	ソラ アースト モード (自動) (注4)	ソラ アースト モード (手動)	追い だき	自動 追いだき	高温 たし湯	保温	マイク ロ パブル (注5)	ツイン湯温 コントロール
予約	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	詳しくはP28									

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1)無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM、114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット (DR-105PM) とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

少人数世帯向けの310Lタイプ
省スペース設計でスッキリ設置

カベピタスリムタイプ



一般地仕様
スリム型

310L
(2~3人)

高圧力170kPa 受注生産

EHP-3104AX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥926,200 (税抜¥842,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)
- 貯湯ユニット ET-3104AX 高1,844×幅560×奥行630 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥992,200 (税抜¥902,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥986,700 (税抜¥897,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥962,500 (税抜¥875,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

区分 C	E 目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率率の入力値	3.1	E 目標年度 2017年度
		100%	3.1			

JIS C 9220-2018

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>③音声リモコンセット DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>
--	---	--

注意 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
 - IoT (注1)
 - 自動お湯はり (注2)
 - 急速湯はり (注2)
 - ふるタイマー (注3)
 - ソーラアシストモード(自動) (注4)
 - ソーラアシストモード(手動) (注4)
 - 追いだき
 - 自動追いだき
 - 高温たし湯
 - 保温
 - マイクロバブル (注5)
 - ツイン湯温コントロール
- 予約 配管クリーン(自動) 配管クリーン(手動) 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

エマージェンシーストップ機能(漏水時給水ストップ) 階上設置や集合住宅用に最適!!

万一の本体水漏れを検知すると、ただちに貯湯ユニットへの給水をストップする安全機能を装備しています。
(但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)の漏水までストップする機能ではありません。)

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

受注生産

EHP-3704BX-M

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥986,700 (税抜¥897,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BX-M 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,052,700 (税抜¥957,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,047,200 (税抜¥952,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,023,000 (税抜¥930,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220-2018			
区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の <input type="text" value="3.3"/>
E	目標年度 2025年度 94%	3.3	3.3 目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

<p>① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>② 無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>③ 音声リモコンセット DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>
---	--	---

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

オート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
- IoT
- 自動お湯はり
- シーラーアシストモード(自動)
- シーラーアシストモード(手動)
- 高温たし湯
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(手動)

詳しくはP28

(注1) 無線LAN対応リモコンセット(DR-114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート

減災対応

電気温水器

IHフッキングヒーター

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

EHP-3704BA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥853,600 (税抜¥776,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BA 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥914,100 (税抜¥831,000)
- ②音声リモコンセット価格 ¥889,900 (税抜¥809,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等

JIS C 9220:2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3
目標年度 2025年度			目標年度 2017年度

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥962,500 (税抜¥875,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BA 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,023,000 (税抜¥930,000)
- ②音声リモコンセット価格 ¥998,800 (税抜¥908,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等

JIS C 9220:2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3
目標年度 2025年度			目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP19~20をご参照ください。

①無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

給湯専用
タイプ

詳しくはP22

高圧力170kPa 定量止水 シーラーアシストモード(自動) シーラーアシストモード(手動) 詳しくはP28

(注1) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

一般地仕様
スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3～5人)

高圧力170kPa **NEW**

EHP-3704AS

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥859,100(税抜¥781,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AS 高2,130×幅560×奥行630(mm)

音声リモコンセット価格 **¥881,100(税抜¥801,000)**

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220-2018			
区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率率の入力値
E	100%	3.5	3.5
	目標年度 2025年度		目標年度 2017年度

一般地仕様
角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4～7人)

高圧力170kPa **NEW**

EHP-4604BS

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥955,900(税抜¥869,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BS 高2,137×幅630×奥行730(mm)

音声リモコンセット価格 **¥977,900(税抜¥889,000)**

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220-2018			
区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率率の入力値
E	100%	3.5	3.5
	目標年度 2025年度		目標年度 2017年度

リモコン 詳しくはP20をご参照ください。

音声リモコン
CMR-3305V
¥22,000(税抜¥20,000)



台所リモコン

給湯専用タイプは
75℃設定が可能です!

注意

沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」、または湯量モード設定を「深夜のみ」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

減災対応

電気温水器

IHクッキングヒーター

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
 - IoT (注1)
 - 自動お湯はり (注2)
 - 急速湯はり (注2)
 - ふるタイマー (注3)
 - アラートモード(自動) (注4)
 - アラートモード(手動) (注4)
 - 追いだき (注5)
 - 自動追いだき (注5)
 - 高温たし湯 (注5)
 - 保温 (注5)
 - マイクロバブル (注5)
 - タンク湯温コントロール (注5)
 - 予約
 - 配管クリーン(自動)
 - 配管クリーン(手動)
- 詳しくはP28

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

耐重塩害仕様
角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

EHP-3704BX-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,010,900 (税抜¥919,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BX-E2 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,076,900 (税抜¥979,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,071,400 (税抜¥974,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,047,200 (税抜¥952,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2017年度

耐重塩害仕様
角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BX-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,108,800 (税抜¥1,008,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,174,800 (税抜¥1,068,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,169,300 (税抜¥1,063,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)

台所リモコン

浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン

浴室リモコン

③音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)

台所リモコン

浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

給湯専用
タイプ

詳しくはP22

高圧力 170kPa | 定量 止水 | シーラーフアシストモード(自動) | シーラーフアシストモード(手動) | 詳しくはP28

(注1)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

耐重塩害仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa **NEW**

EHP-3704AS-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥949,300(税抜¥863,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550SE2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AS-E2 高2,130×幅560×奥行630(mm)

音声リモコンセット価格 ¥971,300(税抜¥883,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220-2018			
区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率率の入力値
E	100%	3.5	3.5
	目標年度 2025年度		目標年度 2017年度

耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa **NEW**

EHP-4604BS-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,016,400(税抜¥924,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BS-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

音声リモコンセット価格 ¥1,038,400(税抜¥944,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220-2018			
区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率率の入力値
E	100%	3.5	3.5
	目標年度 2025年度		目標年度 2017年度

リモコン

詳しくはP20をご参照ください。

音声リモコン
CMR-3305V
¥22,000(税抜¥20,000)



台所リモコン

給湯専用タイプは
75℃設定が可能です!

注意

沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」、または湯量モード設定を「深夜のみ」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。


注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応

寒冷地はもちろん、冬期の外気温が低くなる一般地にもおすすめです。

※最低外気温がマイナス 25℃を下回る地域ではご使用いただけません。
※最低外気温がマイナス 20℃を下回る地域では貯湯ユニットを屋内に設置してください。


おもに平成28年省エネルギー基準での地域区分1~3地域
でお使いいただけます。

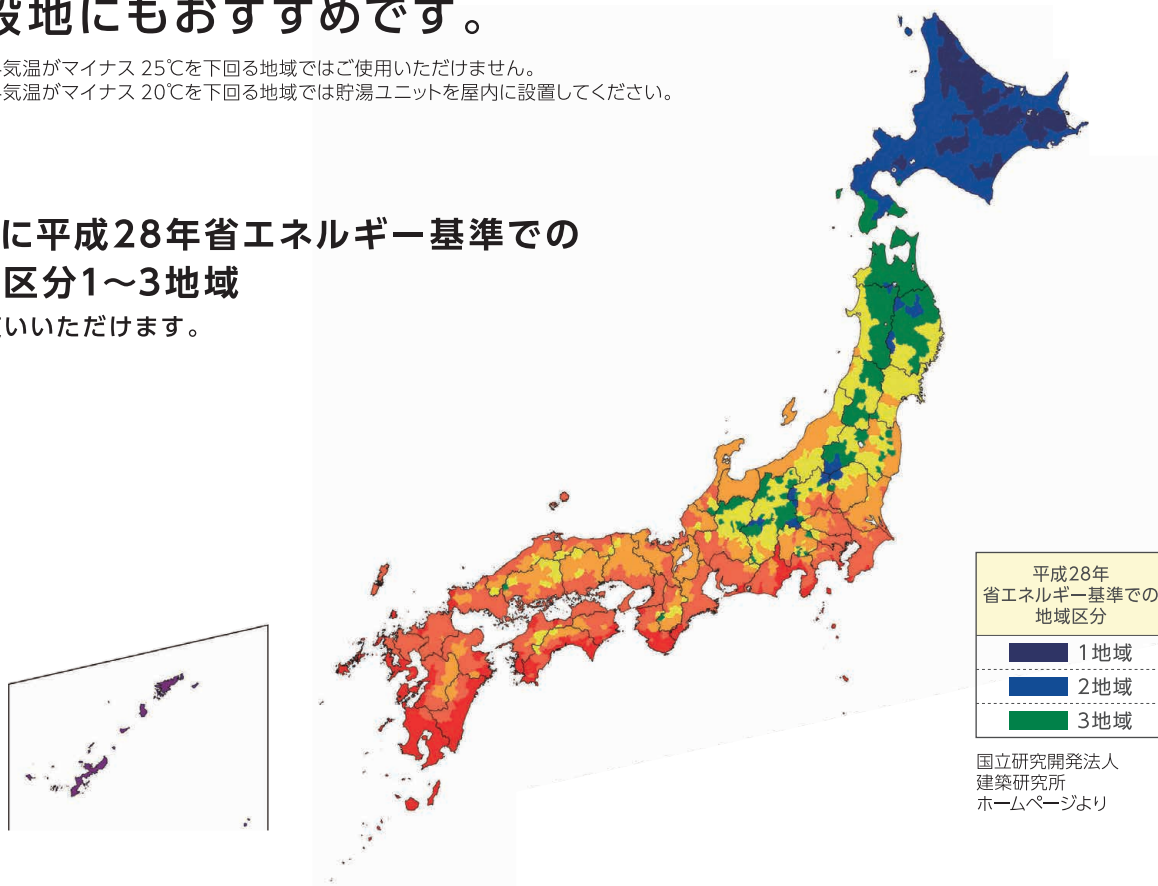

寒冷地仕様ヒートポンプユニット

ドレンパンヒータを標準装備

ヒートポンプユニットの底板にドレン水の凍結を防止する凍結予防ヒータを標準装備。

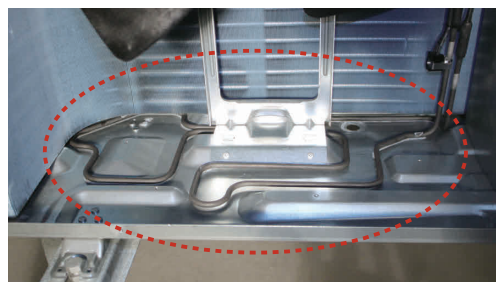


ドレンパンヒータ (固定板を外した状態)

防雪カバー (別売品) 370L,460Lタイプ共通

積雪地域における設置上の注意

雪の多い地域では、雪の影響を受けない様に、ヒートポンプユニットを高置台 (50cm、80cm、100cmを準備) に設置してください。また防雪カバー [VE-BC-4530K] を装着することで、雪が背面・側面に付着するのを防止できます。

※高置台設置・防雪カバーをつけても、高置台の高さ以上に雪が積もるとお湯を沸かすことができません。ヒートポンプユニットの周りに雪が多たまらない様に、定期的に除雪してください。

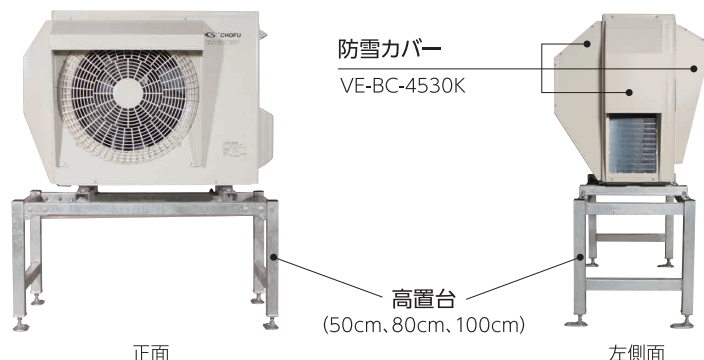

ecoとく
フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧パワー給湯300kPa	IoT (注1)	自動お湯はり (注2)	急速湯はり (注2)	ふるタイマー (注3)	ソーラアシストモード(自動) (注3)	ソーラアシストモード(手動) (注3)	追いだき	自動追いだき	高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル (注4)
ツイン湯温コントロール	予約	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	詳しくはP28								

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 113PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 113PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

寒冷地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-3704AZP-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,123,100 (税抜¥1,021,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AZP-K 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,189,100 (税抜¥1,081,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,183,600 (税抜¥1,076,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値	3.4	目標年度 2017年度
	目標年度 2025年度	106%	3.1		

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧パワー給湯300kPa

EHP-4604BZP-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,221,000 (税抜¥1,110,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BZP-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,281,500 (税抜¥1,165,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値	3.4	目標年度 2017年度
	目標年度 2025年度	106%	3.1		

選べるリモコン

詳しくはP17~19をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-113PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート

減災対応

電気温水器

IHフッキングヒーター

ecoとく
フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり (注2)
- 急速湯はり (注2)
- ふるタイマー (注3)
- アラートモード(自動) (注3)
- アラートモード(手動) (注3)
- 追いだき
- 自動追いだき
- 高温たし湯
- ecoとく
- 保温
- マイクロバブル (注4)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

詳しくはP28

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 113PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 113PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

寒冷地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

EHP-3704AZ-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,038,400 (税抜¥944,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AZ-K 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,104,400 (税抜¥1,004,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,098,900 (税抜¥999,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220:2018				
区分 F	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度	106%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.1	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4 目標年度 2017年度

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BZ-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,136,300 (税抜¥1,033,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BZ-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,202,300 (税抜¥1,093,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,196,800 (税抜¥1,088,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220:2018				
区分 F	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度	106%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.1	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4 目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17~19をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-113PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力
170kPa
- IoT
(注1)
- 自動
お湯はり
(注2)
- 急速
湯はり
(注3)
- ふる
タイマー
(注4)
- ソアラ
アースト
モード
(自動)
(注4)
- ソアラ
アースト
モード
(手動)
(注4)
- 追い
だき
- 自動
追いだき
- 高温
たし湯
- 保温
- マイク
ロパ
パブル
(注5)
- ツイン湯温
コントロール

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

EHP-3704BX-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,014,200 (税抜¥922,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BX-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,080,200 (税抜¥982,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,074,700 (税抜¥977,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,050,500 (税抜¥955,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220:2018			
区分 F	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入り値 3.3 目標年度 2017年度

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BX-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,112,100 (税抜¥1,011,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,178,100 (税抜¥1,071,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,172,600 (税抜¥1,066,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,148,400 (税抜¥1,044,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C 9220:2018			
区分 F	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入り値 3.4 目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

<p>① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>② 無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>③ 音声リモコンセット DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>
---	--	---

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

オート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
- IoT
- 自動お湯はり
- シーラーアシストモード(自動)
- シーラーアシストモード(手動)
- 高温たし湯
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(手動)

詳しくはP28

(注1) 無線LAN対応リモコンセット(DR-114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

電気温水器のオートタイプからのお取替えにおすすめ!!
(寒冷地仕様)

寒冷地仕様

角型

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

NEW

EHP-3704BA-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥981,200 (税抜¥892,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704BA-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,041,700 (税抜¥947,000)
- ②音声リモコンセット価格 ¥1,017,500 (税抜¥925,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

JIS C 9220:2018			
区分 F	省エネ基準 達成率 103%	寒冷地年間 給湯効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3
目標年度 2025年度		目標年度 2017年度	

選べるリモコン

詳しくはP19~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

- ②音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

【注意】 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

給湯専用
タイプ

詳しくはP22

高圧力 170kPa | 定量 止水 | シーラー アジャスト モード (自動) | シーラー アジャスト モード (手動) | 詳しくはP28

(注1) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

EHP-4604B-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥983,400 (税抜¥894,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604B-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

音声リモコンセット価格 ¥1,005,400 (税抜¥914,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材 等

JIS C 9220:2018			
区分 F	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間 給湯効率 2.9
エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値			3.3
			目標年度 2017年度

リモコン 詳しくはP20をご参照ください。

音声リモコン
CMR-3305V
¥22,000 (税抜¥20,000)



台所リモコン

給湯専用タイプは
75°C設定が可能です!

注意

沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」、または湯量モード設定を「深夜のみ」で使用している場合、お湯の使用量が少なく、65°C以上のお湯が出ないことがあります。65°C以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属しておりません。

減災対応モデル^{※1}


※1:「減災」とは、災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みのこと。

床上浸水による影響を軽減

貯湯ユニット内の主要部品を設置面から1m以上の高さに配置することで床上浸水による機器への影響を軽減します。

◎床上浸水被害に対応するためにはヒートポンプユニットを貯湯ユニットの設置面から1m以上の高さに設置してください。

●約1mまでの浸水の場合は、電源が供給される限りは使用できますが、安全のため、水が引いた後は、お早めにお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

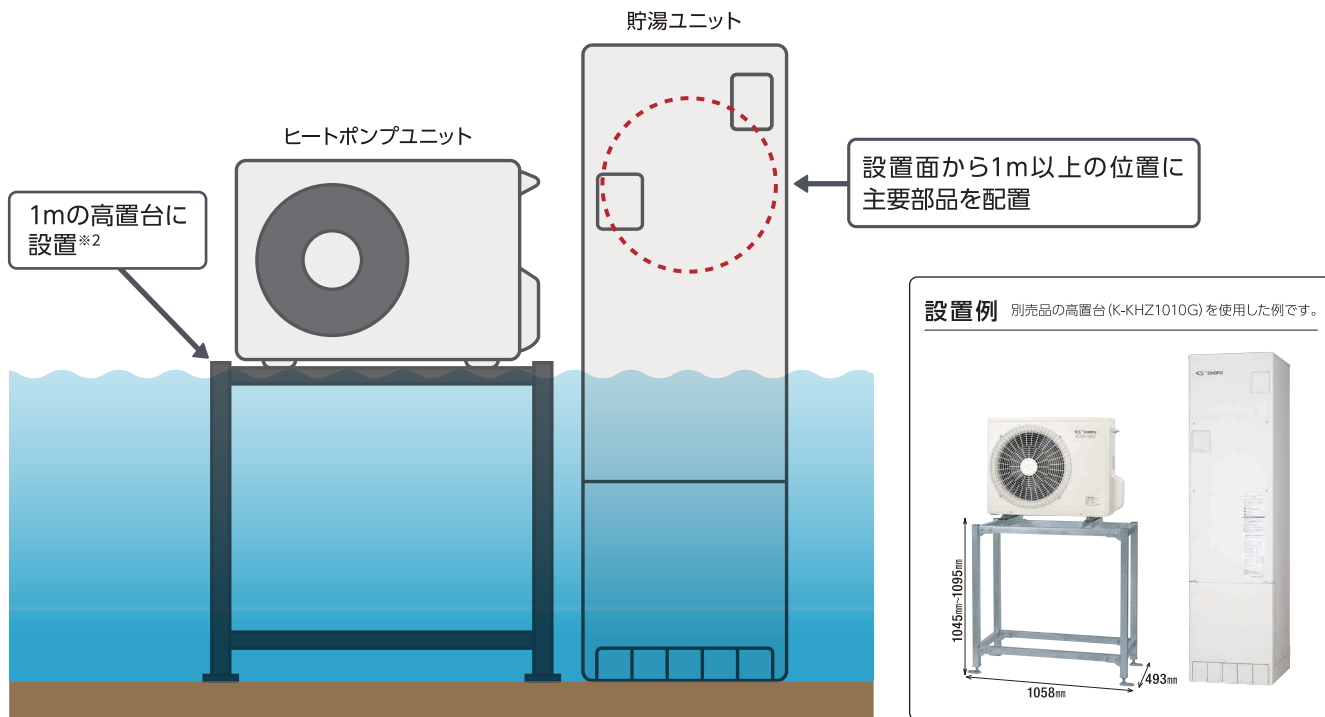

※2:ヒートポンプユニットは貯湯ユニットの設置面から1m以上の高さに設置してください。

いざという時にも安心の設計

震度7相当^{※3}に耐える耐震設計

貯湯ユニットの低重心化や固定脚の見直しによって、「震度7相当」^{※3}及び耐震クラスS対応^{※4}の地震に耐える安心設計としています。

(詳しくは5ページをご覧ください)

停電時でもお湯が使える

災害等による停電時でも貯湯ユニット内に残っているお湯を停電前の設定温度に近い温度で使用できます。

(詳しくは6ページをご覧ください)

断水で困った時も貯湯ユニットの水が使用可能

断水によってじゃ口からお湯(水)が出せなくなってしまった時、かんたんなバルブ操作で貯湯ユニットのお湯(水)を取り出せます。さらに非常用水栓を設置すれば、断水したときに貯湯ユニットのお湯(水)を使用することができます。(無線LAN対応タッチパネルリモコン、インターホンリモコン使用時)

(詳しくは6ページをご覧ください)

優れた耐久性

貯湯ユニット内全てのパイプをステンレスとした他、制御基板にガラス基板を採用し、特殊樹脂による両面コーティングを施しています。

(詳しくは5ページをご覧ください)

※3:周期0.8秒、加速度7m/s²にて水平方向に加振

※4:「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」の耐震クラスSの基準を満足することによる(地階及び1階において)。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧パワー給湯300kPa (注1)
 - IoT (注1)
 - 自動お湯はり (注2)
 - 急速湯はり (注2)
 - ふるタイマー (注3)
 - ソーラアーストモード(自動) (注4)
 - ソーラアーストモード(手動) (注4)
 - 追いだき (注5)
 - 自動追いだき (注5)
 - 高温たし湯 (注5)
 - 保温 (注5)
 - マイクロバブル (注5)
 - ツイン湯温コントロール (注5)
- 予約 配管クリーン(自動) 配管クリーン(手動) 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

減災対応モデル

一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧パワー給湯300kPa

受注生産

EHP-3704AXP-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,071,400 (税抜¥974,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AXP-H 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,137,400 (税抜¥1,034,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,131,900 (税抜¥1,029,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,107,700 (税抜¥1,007,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C9220:2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3
目標年度 2025年度			目標年度 2017年度

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧パワー給湯300kPa

受注生産

EHP-4604BXP-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,169,300 (税抜¥1,063,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BXP-H 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,235,300 (税抜¥1,123,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,229,800 (税抜¥1,118,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,205,600 (税抜¥1,096,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C9220:2018			
区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4
目標年度 2025年度			目標年度 2017年度

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン

浴室リモコン

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン

浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン

浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧力 170kPa	IoT	自動 お湯はり	急速 湯はり	ふる タイマー	アラ アラ モード (自動)	アラ アラ モード (手動)	追い だき	自動 追いだき	高温 たし湯	保温	マイク ロ パ プ ル	ツイン湯温 コントロール
	(注1)		(注2)	(注3)	(注4)						(注5)	

予約 配管
クリーン
(自動) 配管
クリーン
(手動) 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM、114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

減災対応モデル

一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)
を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L
(3～5人)

高圧力170kPa

EHP-3704AX-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥986,700 (税抜¥897,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AX-H 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,052,700 (税抜¥957,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,047,200 (税抜¥952,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,023,000 (税抜¥930,000)

必要別売品/高置台 (K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)

増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度
---------	---------------------	---------------------	--	----------------	----------------

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)
を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L
(4～7人)

高圧力170kPa

EHP-4604BX-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,084,600 (税抜¥986,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-H 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,150,600 (税抜¥1,046,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,120,900 (税抜¥1,019,000)

必要別売品/高置台 (K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)

増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度
---------	---------------------	---------------------	--	----------------	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM

¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン

浴室リモコン

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA

¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン

浴室リモコン

③音声リモコンセット
DR-116V

¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン

浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧パワー給湯300kPa (注1)
- IoT (注2)
- 自動お湯はり (注3)
- 急速湯はり (注3)
- ふるりタイマー (注4)
- ソーラアーストモード(自動) (注5)
- ソーラアーストモード(手動) (注5)
- 追いだき (注6)
- 自動追いだき (注6)
- 高温たし湯 (注6)
- 保温 (注6)
- マイクロバブル (注6)
- ツイン湯温コントロール (注6)

- 予約
 - 配管クリーン(自動)
 - 配管クリーン(手動)
- 詳しくはP28

寸法図：P76～
仕様表：P79～
関連部品：P91～

(注1) EHP-3704CXP-Hのみ。(注2) 無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注4) 音声リモコンでは使用できません。(注5) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注6) リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

減災対応モデル 幅の狭いスペースでもラクに設置できる薄型タンク

一般地仕様

薄型

370L
(3～5人)

高圧力170kPa

受注生産

EHP-3704CX-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,069,200(税抜¥972,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704CX-H [屋外設置専用] 高1,840×幅1,090×奥行445(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,135,200(税抜¥1,032,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,129,700(税抜¥1,027,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,105,500(税抜¥1,005,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-37C) ¥18,150(税抜¥16,500)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C9220:2018			
区分 I	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 100%	年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.0 目標年度 2017年度



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)
を使用した例です。

貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

一般地仕様

薄型

370L
(3～5人)

高圧パワー給湯300kPa

受注生産

EHP-3704CXP-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,144,000(税抜¥1,040,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704CXP-H [屋外設置専用] 高1,840×幅1,090×奥行445(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,210,000(税抜¥1,100,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,204,500(税抜¥1,095,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,180,300(税抜¥1,073,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-37C) ¥18,150(税抜¥16,500)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

JIS C9220:2018			
区分 I	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 100%	年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.0 目標年度 2017年度



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)
を使用した例です。

貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000(税抜¥60,000)



台所リモコン

浴室リモコン

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500(税抜¥55,000)



台所リモコン

浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300(税抜¥33,000)



台所リモコン

浴室リモコン

【注意】 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧力170kPa
- IoT
- 自動お湯はり (注1)
- 急速湯はり (注2)
- ふるタイマー (注3)
- アラートモード(自動) (注4)
- アラートモード(手動)
- 追いだき
- 自動追いだき
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール

予約 配管クリーン(自動) 配管クリーン(手動) 詳しくはP28

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

減災対応モデル

耐重塩害仕様

スリム型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G) を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa

受注生産

EHP-3704AX-H-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,047,200 (税抜¥952,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550E2 高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AX-H-E2 高2,130×幅560×奥行630 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,113,200 (税抜¥1,012,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,107,700 (税抜¥1,007,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,083,500 (税抜¥985,000)

必要別売品/高置台 (K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー (VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度
---------	---------------------	---------------------	--	----------------	----------------

耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G) を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa

受注生産

EHP-4604BX-H-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,145,100 (税抜¥1,041,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6051E2 高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-H-E2 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,211,100 (税抜¥1,101,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,205,600 (税抜¥1,096,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,181,400 (税抜¥1,074,000)

必要別売品/高置台 (K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度
---------	---------------------	---------------------	--	----------------	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>③音声リモコンセット DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>
--	---	--

注意 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート

電気温水器

IHフッキングヒーター

フルオート
タイプ

詳しくはP22

- 高圧パワー給湯300kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり (注2)
- 急速湯はり (注3)
- ふるタイマー (注4)
- ソーラアーストモード(自動) (注4)
- ソーラアーストモード(手動) (注4)
- 追いだき (注5)
- 自動追いだき (注5)
- 高温たし湯 (注5)
- 保温 (注5)
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール (注5)

- 予約
 - 配管クリーン(自動)
 - 配管クリーン(手動)
- 詳しくはP28

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1) 無線LAN対応リモコンセット (DR-105PM, 114PMA) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 音声リモコンでは使用できません。(注4) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5) リモコンセット (DR-105PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

減災対応モデル

寒冷地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧パワー給湯300kPa

受注生産

EHP-3704AXP-H-K 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,135,200 (税抜¥1,032,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AXP-H-K 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,201,200 (税抜¥1,092,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,195,700 (税抜¥1,087,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,171,500 (税抜¥1,065,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入り値 3.3	目標年度 2017年度
----------------	----------------------	------------------------	---	----------------

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧パワー給湯300kPa

受注生産

EHP-4604BXP-H-K 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,233,100 (税抜¥1,121,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BXP-H-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,299,100 (税抜¥1,181,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,293,600 (税抜¥1,176,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥1,269,400 (税抜¥1,154,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入り値 3.4	目標年度 2017年度
----------------	----------------------	------------------------	---	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
DR-105PM
¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット
DR-114PMA
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
DR-116V
¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

フルオート
タイプ

詳しくはP22

高圧力 170kPa	IoT	自動 お湯はり	急速 湯はり	ふる タイマー	スマート モード (自動)	スマート モード (手動)	追い だき	自動 追いだき	高温 たし湯	保温	マイク ロパ プ	ツイン湯 温 コン ト ロ ル
	(注1)		(注2)	(注3)	(注4)						(注5)	

予約 配管
クリーン
(自動) 配管
クリーン
(手動) 詳しくはP28

寸法図:P76~
仕様表:P79~
関連部品:P91~

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PMA)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMAを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

減災対応モデル

寒冷地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)
を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L
(3~5人)

高圧力170kPa 受注生産

EHP-3704AX-H-K 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,050,500 (税抜¥955,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3704AX-H-K 高2,130×幅560×奥行630(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,116,500 (税抜¥1,015,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,111,000 (税抜¥1,010,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,086,800 (税抜¥988,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100 (税抜¥11,000)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度
---------	----------------------	------------------------	---	----------------	----------------

寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)
を使用した例です。



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L
(4~7人)

高圧力170kPa 受注生産

EHP-4604BX-H-K 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥1,148,400 (税抜¥1,044,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4604BX-H-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,214,400 (税抜¥1,104,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,208,900 (税抜¥1,099,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥1,184,700 (税抜¥1,077,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310 (税抜¥12,100)
増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

区分 F	省エネ基準 達成率 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版) へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度
---------	----------------------	------------------------	---	----------------	----------------

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-114PMA ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>	<p>③音声リモコンセット DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)</p> <p>台所リモコン 浴室リモコン</p>
--	---	--

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート

電気温水器

IHフッキングヒーター