


最大10m10曲がりの遠隔追いだきができ、ふろがまの設置場所を選びません。

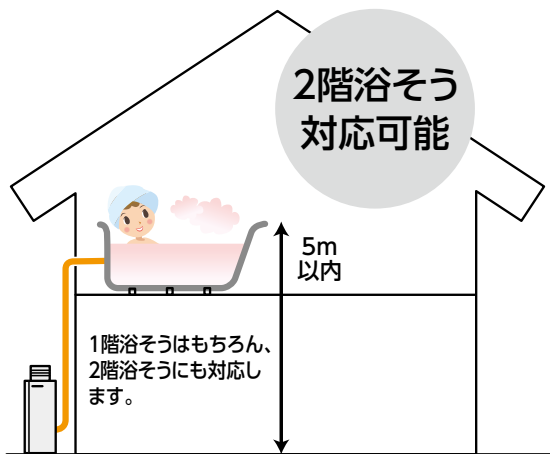

- 「上下均一沸き上げ」
- 「かきまぜ不要」
- 「湯あかが付きにくい」

お湯を強制的に循環させるため、「上が熱く下は水」ということがありません。
また、追いだき配管内をお湯が勢いよく流れるので、湯あかが付きにくくなっています。

灯油専用ふろがま

屋外 強制通気 (浴室外設置形)

屋内 強制排気はできません



特定保守製品
設計標準使用期間:8年

外装ステンレス製 [017800]

CK-140PS

希望小売価格 ¥167,200(税抜¥152,000)
(Rトップなし) ¥162,800(税抜¥148,000)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- リモコン・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 外形寸法 高655×幅256×奥行515(mm)

※従来のタイムスイッチ・浴室タイマーは取り付けできません。
※油タンクは別売です。
※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率 82.0%

騒音レベル

深夜でもご近所に気がねなく使用できます。



業界No.1※1の
燃焼音
46dB
CK-140PS



湯沸効率

業界No.1※1の
湯沸効率 **82%**
CK-140PS

※1. 2025年1月現在、家庭用石油ふろがまにおいて 当社調べ

簡単操作、わかりやすさが自慢です。

リモコンの設定温度まで沸き上げると運転を終了するので、沸かし過ぎがありません。

主な機能
詳しくはP21

2階浴そう

保温

タイムスタンプ

油切れ予告装置(OC-31)
(別売)

関連部品: P107~
寸法図: P118~
仕様表: P132~

標準付属品

●リモコン(YST-2906)




※リモコンコード(KFR-3P)及びリモコンパイプセット(RPS-1)は付属していません。(P107参照)

●送油管(φ8-2.5m)




CK-140PS 用 別売部品

●転倒防止金具(後付け用)
¥1,870(税抜¥1,700)
[884023]



●アンカー金具セット(B)
VK-AKS-003 ¥924(税抜¥840)
[884007]



安全設計 ※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

「圧力スイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載

「再点火防止機能」を
全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

- 対震自動消火装置
- 燃焼安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能
詳しくは P21

タイム
スタンプ

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品
設計標準使用期間：8年

湯沸効率
63.3%

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥102,300(税抜 ¥93,000)
(油タンク無し) ¥97,020(税抜 ¥88,200)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)



屋外 強制通気
(浴室外設置形)

屋内 強制排気はできません

特定保守製品
設計標準使用期間：8年

湯沸効率
77.5%

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

CK-136S

希望小売価格 ¥130,900(税抜 ¥119,000)
(油タンク無し) ¥125,620(税抜 ¥114,200)
(Cトップなし) ¥127,600(税抜 ¥116,000)

- 出力 13.6kW(11,700kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※循環パイプは、左・右両側にあります。
- ※取付ピッチ160のみ
- 外形寸法 高480×幅270×奥行512(mm)
- ※標高1,000m以下でご使用ください。
- ※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。



マキ焚兼用ふろがま

主な機能
詳しくは P21

タイム
スタンプ

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品^{注1}
設計標準使用期間：8年

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥147,400(税抜 ¥134,000)
(油タンク無し) ¥142,120(税抜 ¥129,200)
CHC缶(バーナーなし) ¥86,900(税抜 ¥79,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

コンパクトタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品^{注1}
設計標準使用期間：8年

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥144,100(税抜 ¥131,000)
(油タンク無し) ¥138,820(税抜 ¥126,200)
CH2C缶(バーナーなし) ¥83,600(税抜 ¥76,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485(mm)



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

標準付属品



- リモコン(TS-10)
(リモコンコード3m付)
- ※ふろがま本体(CK-136S)
またはバーナーに同梱

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。
※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット(RPS-2)が必要です。



- 油タンク(OT-21)
タンク容量：18L※別梱包
- 送油管(φ6.35-2.5m)
※ふろがま本体(CK-136S)
またはバーナーに同梱
- ※油タンク(OT-21)なしのご注文も可能です。

同梱部材

JPK-N6	循環ホース(ビニールパイプ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、バーナー固定金具(2ヶ)	かまに同梱
CK-136S	リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、空だき防止装置	バーナーに同梱
CHS-6	循環口ゴムキャップ(2ヶ)、ワイヤクランプ(6ヶ)、循環ホース(ビニールパイプ)、循環口カバー、リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)	本体に同梱
CH2S-6	灰出し棒、ロストル、ロストル受板、ゴムエルボ(2ヶ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、通風調節器	かまに同梱
	リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、バーナー取付フランジ、空だき防止装置	バーナーに同梱

石油ふろがま(自然循環)用別売部品

- 増設リモコン(リモコンコード3m付) [884573]
TS-10 ¥5,720(税抜 ¥5,200)
- リモコンパイプセット [884575]
RPS-2 ¥1,540(税抜 ¥1,400)
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード [884578]
FEK-5M(5m) ¥1,980(税抜 ¥1,800)
- ステンレス製排気筒 [191001]
φ106(JPK-N6、CK-136S用) オープン価格 [191101]
φ115(CHS-6、CH2S-6用) オープン価格

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふろがま(JPK-N6、CK-136S、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。