


# 石油ストーブ kabec

## カベックシリーズ


# HB ハイブリッドバーナー

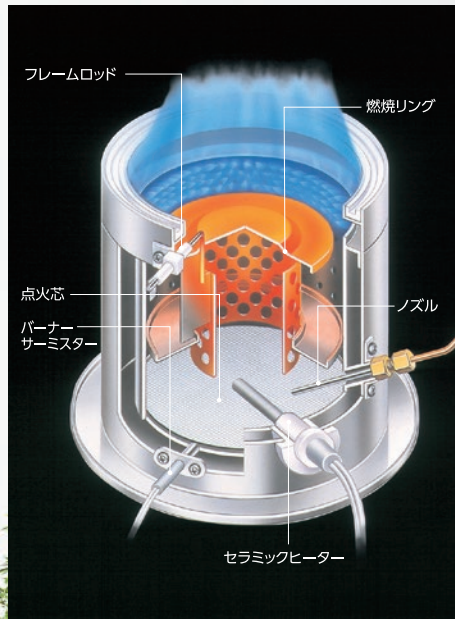

セラミックヒーター採用で、  
点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

点火まで 約 <b>100</b> 秒	消火 約 <b>10</b> 秒	再点火 約 <b>100</b> 秒 <sup>※1</sup>
------------------------	---------------------	-------------------------------------

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディー。

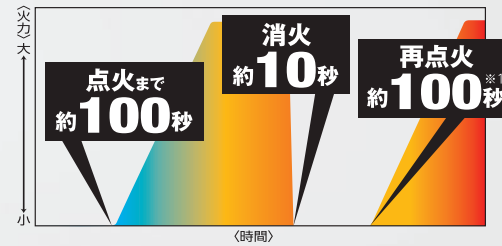

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。



ゼータスイング(モデル)


ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式

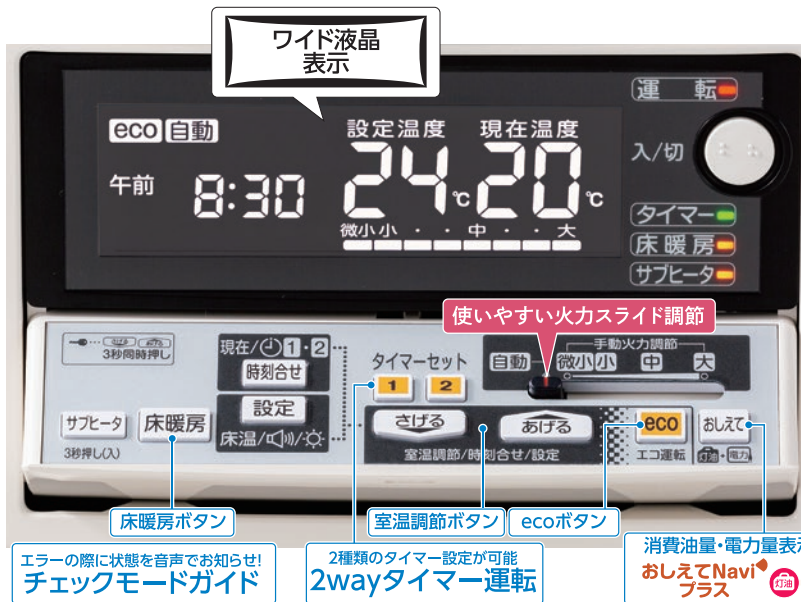

UFH-6432UKFタイプ[P21] / UFH-7732UKCタイプ[P23]  
FFR-7032KFタイプ[P25] / KSH-7032KCタイプ[P33]

**多彩なパターンの  
音声お知らせ**

運転の入/切や各種設定の変更などを  
多彩なパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

**POINT** 大きくて見やすい  
おすすめポイント **液晶表示!**

視認性バツグンの  
文字サイズ!



**POINT** 一体型の置台で、下皿にほこりが  
入ることなくお手入れも容易です。

お手入れしやすい!  
置台一体型

■FFR-5511KL[P28]、KSH-4811KL[P34]

**POINT** 各種ボタンも大きくなり、  
操作性アップ!

さらに、操作ボタンが押しやすいよう  
斜めに設計、使いやすさにこだわりました。



**使いやすくて便利&エコな機能が満載!**

UFH-6432UKFタイプ[P21] / UFH-7732UKCタイプ[P23]  
FFR-7032KFタイプ[P25] / KSH-7032KCタイプ[P33]

特に寒い日に活躍!  
**寒いとき速暖**

自動運転開始時の室温が10℃以下の場合、  
設定室温の-2℃になるまで最大火力で燃焼。  
設定室温までの到達時間を早めます。

起きたい時間にお部屋あたたか  
**早起きタイマー**

従来のタイマーは設定時刻に運転を開始  
しますが、設定時刻に暖まる様に設定時刻前  
より燃焼開始。起床時にお部屋あたたかの  
快適機能です。※設定が必要になります。※自動運転時のみ

**音声  
お知らせ**

運転の入/切や各種設定の変更などをした場合に  
さまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

灯油代が気になるとき...

eco運転を  
セットしました



床暖房をしたい場合、  
もう少し足もとをあたためたい...  
(床暖房内蔵タイプのみ)

ストーブ・床暖房同時  
運転します



消費油量・電力量表示機能

**おしえてNavi  
プラス**

今日使った灯油量/電力量は...

今日の使用量です



ボタンひとつで本日・昨日・使用期間内の消費油量・  
電力量を表示。使用状況がひと目でわかります。  
※消費油量・電力量はおおよそのめやすです。

今日積算モード

午前0時を基準とした  
一日の積算油量・電力量を表示。

連続積算モード

ストーブを使用した日数と  
その期間の積算油量・電力量を表示。



**床暖房内蔵**

FF式・煙突式 石油ストーブ

kabec [カベック]




**燃烧排熱を有効活用するパワフル床暖房**

**ヒート  
サイクル  
システム**

- 燃烧排熱をリサイクル
- 適切な湯温コントロール
- 床暖房切換に一時消火不要
- 2回路対応可能

微小燃焼でも5畳分の床暖房が可能な、ヒートサイクルシステムを採用。

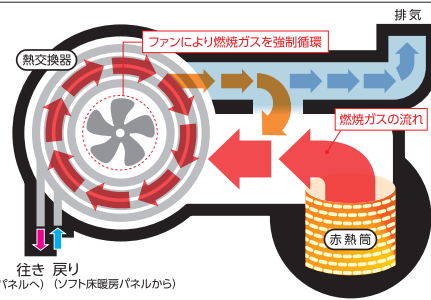

**ハイブリッドバーナー**

すばやい点火で最大火力までもスピーディーな速暖バーナーを搭載しています。

**エコ運転**

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

■UFH-6432UKF



ワイド液晶表示

54パターンの音声お知らせ

UKFタイプは運転の入/切や各種設定の変更などをさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

POINT  
おすすめポイント

**UKFタイプは、お手入れしやすい「置台一体型」を採用!**

一体型の置台を採用することで、下皿にほこりが入ることがないので、普段のお手入れも楽です。



お手入れしやすい!  
**置台一体型**

特長・機能

機種	マヨコンパネル	リモコン付	ヒートサイクル	2回路対応	脱液検知	前開水	エコ運転	小火燃焼	微小燃焼	快速暖房立ち	室温調節	自動手動切替	タイマー	24時間ダイヤル	ファンレス	フェイルカバリ	消費油量・電力量表示	おしえてNavi	おしえてPlus	低機電力	静音設計	置台一体型	自動消火装置	排気管抜け検知装置	排気管安全装置	停電安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置	運搬不安燃焼検知	再点火防止機能	再燃検知機能	e・モバイル			
UFH-6432UKF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
UFH-6411URF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。●ソフト床暖房パネル関連部材については、46ページをご覧ください。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

- 関連部品 ▶ P.41 ~
- ソフト床暖房パネル ▶ P.46
- 寸法図 ▶ P.47 ~
- 仕様一覧 ▶ P.52

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.8W

消費油量・電力量表示  
おしえてNavi<sup>+</sup>プラス

音声  
お知らせ

2箇所で床暖房可能!  
2回路ヘッダー付

高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切換必要)

**E-マニュアル** 詳しくは P.4  
SUNPOT  
スマホから製品情報をチェック!  
安心  
ロック

点火まで  
約**100秒!**  
ハイブリッドバーナー

ヒート  
サイクル  
床暖房



(W)ホワイト

お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型

(SG)シルバーグレー

\*写真はUFH-6432UKF Dです。

- ワイド液晶表示
- 2wayタイマー
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火カスライド調節
- サブヒーター内蔵

PSC  
対応品 設計上の  
標準使用期間 **8**年



目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
**100%**  
エネルギー消費効率  
**86.0%**

暖房のめやす	寒冷地	17 <sup>(28m)</sup> 畳まで	26 <sup>(43m)</sup> 畳まで
	温暖地	16畳(26.5m)まで	23畳(38m)まで
暖房出力	同時使用	6.35~2.44kW(5,460~2,100kcal/h)	
	ストーブ単独	6.21~1.42kW(5,340~1,220kcal/h)	
床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)		

## UFH-6432UKF D

(W) [662539]4931643 469151  
(SG) [662540]4931643 469168

在庫僅少品) **UFH-6432UKF C** (W) [662445]4931643 467492  
(SG) [662446]4931643 467508

希望小売価格 **¥333,300** (税抜¥303,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅750×奥行401mm
- 質量／37kg
- 燃料消費量／7.22~2.04kW(0.702~0.198L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWVT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.8W

火カ  
スライド調節

高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切換必要)


**E-マニュアル** 詳しくは P.4  
SUNPOT  
スマホから製品情報をチェック!  
安心  
ロック

点火まで  
約**100秒!**  
ハイブリッドバーナー

ヒート  
サイクル  
床暖房



(W)ホワイト

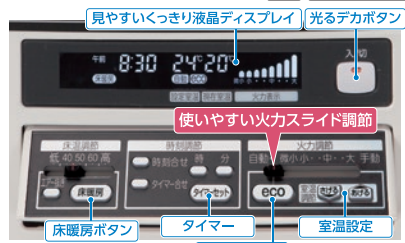

- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火カスライド調節
- 静音設計

PSC  
対応品 設計上の  
標準使用期間 **8**年



目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
**100%**  
エネルギー消費効率  
**86.0%**

暖房のめやす	寒冷地	17 <sup>(28m)</sup> 畳まで	26 <sup>(43m)</sup> 畳まで
	温暖地	16畳(26.5m)まで	23畳(38m)まで
暖房出力	同時使用	6.35~2.44kW(5,460~2,100kcal/h)	
	ストーブ単独	6.21~1.42kW(5,340~1,220kcal/h)	
床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)		

## UFH-6411URF D

(W) [662542]4931643 469182

在庫僅少品) **UFH-6411URF C** (W) [662453]4931643 467577

希望小売価格 **¥320,100** (税抜¥291,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅700×奥行376mm(置台を含まない)
- 質量／33kg
- 燃料消費量／7.22~2.04kW(0.702~0.198L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWVT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)



ゼータスイング®モデル

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式



UFH-7732UKC



UFH-7711URC



POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.8W

消費油量・電力量表示 おしえてNavi<sup>+</sup>プラス

音声お知らせ

2箇所まで床暖房可能! 2回路ヘッダー付

点火まで約100秒! ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れしやすい! 置台一体型

- ワイド液晶表示
- 2wayタイマー
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 煙突左右取付
- サブヒーター内蔵

PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

※高ドラフト(集合煙突などの場合は、タンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。



目標年度 2006年  
省エネ基準達成率 100%  
エネルギー消費効率 69.0%

E-マニュアル P.4 安心ロック

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建 20畳(33m)まで	温暖地 20畳(33m)まで	コンクリート集合住宅 32畳(53m)まで
床暖房適用畳数	最大燃焼時 12畳	最小燃焼時 5畳	
暖房出力	同時使用 7.66~2.34kW(6,590~2,010kcal/h)	ストーブ単独 6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)	床暖房出力 1.74~0.87kW(1,500~750kcal/h)

UFH-7732UKC D

(W) [662543]4931643 469199

希望小売価格 **¥287,100**(税抜¥261,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行401mm
- 質量/32kg
- 燃料消費量/9.72~2.26kW(0.945~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 壁固定金具別売(WFS) ■石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)

POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.8W

火力スライド調節

点火まで約100秒! ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れしやすい! 置台一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 煙突左右取付
- 火力スライド調節

PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

※高ドラフト(集合煙突などの場合は、タンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。



目標年度 2006年  
省エネ基準達成率 100%  
エネルギー消費効率 69.0%

E-マニュアル P.4 安心ロック

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建 20畳(33m)まで	温暖地 20畳(33m)まで	コンクリート集合住宅 32畳(53m)まで
床暖房適用畳数	最大燃焼時 12畳	最小燃焼時 5畳	
暖房出力	同時使用 7.66~2.34kW(6,590~2,010kcal/h)	ストーブ単独 6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)	床暖房出力 1.74~0.87kW(1,500~750kcal/h)

UFH-7711URC D

(W) [662544]4931643 469205

希望小売価格 **¥273,900**(税抜¥249,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行376mm(置台を含まない)
- 質量/30kg
- 燃料消費量/9.72~2.26kW(0.945~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 壁固定金具別売(WFS) ■石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)

特長・機能

eマニュアル	点火時間お知らせ機能	煙突安全装置	煙突自動火災警報	煙突左右取付	置台一体型	低待機電力	ワイド液晶ディスプレイ	おしえてNavi <sup>+</sup> プラス	チルドモード表示	デジタル温度表示	音響お知らせ機能	ファンアラーム	光るデカボタン	ワイド液晶表示	2wayタイマー	早期起動タイマー	自動手動切替	寒いと通風	快速燃焼	微小燃焼	5運転	ハイブリッドバーナー	給水検知	前面給水	ストープ単独切替	2回路ヘッダー付	ソフト床暖房内蔵	ヒートサイクル	ヒートサイクル	マイコンインバーター
UFH-7732UKC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UFH-7711URC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。
- ソフト床暖房パネル関連部材については、46ページをご覧ください。
- 煙突関連品別売(44ページ参照) ■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.41~

ソフト床暖房パネル▶P.46

仕様一覧▶P.52

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マンホールピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- ◎揮発性シリコン配合の枝木防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

# カベックツイン

## 石油 温水暖房システム

ストーブ用と温水暖房用の独立2バーナーを搭載した、多機能コンパクトなセントラル温水暖房システム。

温水暖房ボイラを内蔵したカベックツインは、独立2バーナー方式により「ストーブ単独」、「温水暖房単独」、「ストーブ+温水暖房」の使い分けが可能です。

カベックツインについて詳しくは「温水暖房・融雪システム」カタログをご覧ください。

防火性能認証品

### セントラル温水暖房システム

カベックツインで作りに出した温水は、循環しながら各部屋の放熱器へと運ばれます。空間特性や家族構成、ライフスタイルなどに応じて放熱器を自由にコーディネートしていただけます。※パネララジエーターは密閉配管のみ

### 2バーナー3モード

ストーブ用と温水暖房用の2つのバーナーにより、3つのモード(設定)で使い分けが可能です。運転切替を行うことで、いつでも快適な暖かさをキープすることができます。

### ビルトイン

本体上面が熱くならないタイプで、窓下や壁面凹部のデッドスペースなどを活かした埋込設置が可能です。お部屋の印象がスッキリし、スペースも広々使えます。



温水暖房単独出力	ストーブ単独出力	同時使用出力
5.23~1.35kW (4,500~1,160kcal/h)	4.65~1.69kW (4,000~1,450kcal/h)	9.88~3.03kW (8,500~2,610kcal/h)



(W)ホワイト

## カベックツイン 強制給排気タイプ

◎うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱 高地使用可能 PSC対応品 設計上の標準使用期間8年

防火性能認証品

標高1,500mまで  
(高地設定切換必要)

半密閉配管タイプ

### UFH-994TBFS A1

(W) [662138] 4931643 462879

希望小売価格 **¥466,400** (税抜¥424,000)

密閉配管タイプ

### UFH-994TBFM A1

(W) [662137] 4931643 462862

希望小売価格 **¥486,200** (税抜¥442,000)

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建 25畳(41.5m)まで	26 (43m)まで	温暖地 コンクリート集合住宅 35畳(58.0m)まで	41 (67.5m)まで
--------	-----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------

床暖房適用畳数	最大燃焼時	30畳
同時使用	9.88~3.03kW(8,500~2,610kcal/h)	
ストーブ単独	4.65~1.69kW(4,000~1,450kcal/h)	
温水暖房単独	5.23~1.35kW(4,500~1,160kcal/h)	

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
100%  
エネルギー消費効率  
86.0%



品名	床暖房適用畳数	外形寸法 高さ×幅×奥行 (キャビネット寸法) (mm)	燃料消費量 (kW(L/h))	消費電力 (AC100V・50/60Hz)(W)			暖房効率 (%)	区分	本体 水容量 (L)	システム 最大水容量 (L)	温水配管 接続径	質量 (kg)	温水出口温度 [高温設定時] (℃)	ポンプ全揚程 (m)	
				点火時	燃焼時	待機時									
UFH-994TBFS	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466 (置台含まない)	温水暖房単独時	6.69~1.85(0.65~0.18)	370/390	72/88	1.2/1.1	86.0	B	2.4	40	G1/2 オネジ	41	40~64 [72]	6.0/7.9
			ストーブ単独時	5.41~2.04(0.526~0.198)	335/340	44/46									
			同時使用時	12.1~3.89(1.176~0.378)	670/680	87/103									
UFH-994TBFM	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466 (置台含まない)	温水暖房単独時	6.69~1.85(0.65~0.18)	410/440	112/136	1.2/1.1	86.0	B	1.3	70 (ET541-10使用時)	G1/2 オネジ	41	40~64 [72]	5.8/7.0
			ストーブ単独時	5.41~2.04(0.526~0.198)	335/340	42/45									
			同時使用時	12.1~3.89(1.176~0.378)	715/750	127/151									

- 給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- ※床暖房適用畳数は、1畳あたり150kcal/h(174W)で換算しています。■給排気筒径70mm・給排気筒壁貫通穴径83mm~96mm(φ80mm既設の穴取付可能)■延長管径49mm
- 床暖房パネルは、最低8畳以上敷設し、その回路は閉止しないシステムを組んでください。8畳未満の場合は、1.16kW(1,000kcal/h)以上のパネルヒーターなどを併用し、閉止回路を設けないシステムとしてください。床暖房パネルのみ8畳未満の使用や、回路が閉止するシステムでの使用はできません。
- ソフト床暖房パネルは使用不可。●本カタログに掲載の製品については46ページに掲載の当社純正温水暖房用不凍液をご使用ください。

### カベックツイン密閉配管タイプ関連部品

**膨張タンク**

UFH-994TBFM用

ETT564H  
[773128]4931643 029607  
¥26,730(税抜¥24,300)

- タンク容量/4L
- システム最大水容量/カベックツイン使用時・30L以下
- 本体外形寸法/高さ83×幅591×奥行121mm
- 封入圧/0.05MPa

**膨張タンク**

UFH-994TBFM用

ET541-10  
[773127]4931643 029621  
¥20,020(税抜¥18,200)

- タンク容量/10L
- システム最大水容量/カベックツイン使用時・70L以下
- 本体外形寸法/φ385×厚さ139mm
- 封入圧/0.05MPa

**配管セット**

UFH-994TBFM用


HSM-CM  
[773292]4931643 105462  
¥29,260(税抜¥26,600)

TBFMタイプの向き、戻りに取付けて使用。  
給水口、排水口、圧力ゲージ、バルブ、カバー付。

**背面カバー**

HMK-97T  
[775032]4931643 020987  
¥8,910(税抜¥8,100)

適用機種カベックツインタイプ用。  
ストーブの背面をカバーします。  
配管セット(HSM-CM)使用時は使用できません。



関連部品▶P.41~

寸法図▶P.48

仕様一覧▶P.52





**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.8W

消費油量・電力量表示  
おしえてNavi<sup>+</sup>プラス

音声  
お知らせ

高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切替必要)

**E-マニュアル** 詳しくは P.4  
SUNPOT  
スマホから製品情報をチェック!



点火<sup>※</sup>  
約100秒!  
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型

(SG)シルバーグレー

**ワイド液晶  
表示**  
2wayタイマー  
マイコンインバーター  
エコ運転  
火カスライド調節

PSC  
対応品 設計上の  
標準使用期間 **8**年

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
**100%**  
エネルギー消費効率  
**86.0%**



※写真はFFR-7032KF Dです。

暖房の おやす やす	寒冷地	木造戸建	<b>18</b> (29.5m)まで	コンクリート集合住宅	<b>29</b> (48m)まで
	温暖地		18畳 (29.5m)まで		25畳 (41.5m)まで
暖房出力		7.00~1.61kW (6,020~1,380kcal/h)			

**FFR-7032KF D**

(W) [662545]4931643 469212  
(SG) [662546]4931643 469229

在庫僅少品 **FFR-7032KF C** (W) [662447]4931643 467515  
(SG) [662448]4931643 467522

希望小売価格 **¥253,000** (税抜¥230,000)

- 本体外形寸法 / 高さ590×幅750×奥行389mm
- 質量 / 29kg
- 燃料消費量 / 8.14~2.16kW (0.791~0.21L/h)
- 給排気筒径 / 70mm ●延長管径 / 49mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-7M-6) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.8W

火力  
スライド調節

高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切替必要)

**E-マニュアル** 詳しくは P.4  
SUNPOT  
スマホから製品情報をチェック!



点火<sup>※</sup>  
約100秒!  
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト


見やすい液晶ディスプレイ  
光るデカボタン  
マイコンインバーター  
エコ運転  
火カスライド調節

PSC  
対応品 設計上の  
標準使用期間 **8**年

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
**100%**  
エネルギー消費効率  
**86.0%**



※写真はFFR-7011RF Dです。

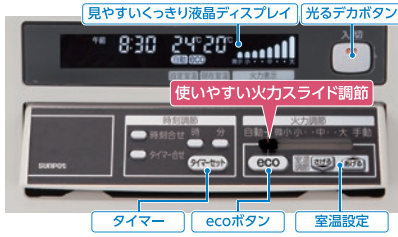

暖房の おやす やす	寒冷地	木造戸建	<b>18</b> (29.5m)まで	コンクリート集合住宅	<b>29</b> (48m)まで
	温暖地		18畳 (29.5m)まで		25畳 (41.5m)まで
暖房出力		7.00~1.61kW (6,020~1,380kcal/h)			

**FFR-7011RF D**

(W) [662548]4931643 469243

在庫僅少品 **FFR-7011RF C** (W) [662454]4931643 467584

希望小売価格 **¥237,600** (税抜¥216,000)

- 本体外形寸法 / 高さ590×幅700×奥行364mm (置台を含まない)
- 質量 / 27kg
- 燃料消費量 / 8.14~2.16kW (0.791~0.21L/h)
- 給排気筒径 / 70mm ●延長管径 / 49mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-7M-6) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)



ゼータスイングモデル

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式



# FF式

## FF式石油ストーブ

kabec [カベック]  
コンパクトタイプ



### ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！  
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。  
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。  
すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディーになりました。

点火まで 約 <b>100</b> 秒	消火 約 <b>10</b> 秒	再点火 約 <b>100</b> 秒※1
------------------------	---------------------	-------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が動いている2分間がプラスされます。



### 2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで  
選択できます。(BLタイプ)

### エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、  
室温が下がると再点火。  
きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

### POINT おすすめポイント

低待機消費電力  
0.6W



高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切替必要)

E-マニュアル  
SUNPOT 詳しくはP.4  
スマホから製品情報をチェック!



点火まで  
約**100**秒!  
ハイブリッドバーナー

天板が熱く  
なりません

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン
- 静音設計
- PSC 対応品 設計上の標準使用期間 **8**年

暖房のめやす	寒冷地		温暖地	
	木造戸建	14畳(23m)まで	14畳(23m)まで	19畳(31.5m)まで
暖房出力	5.47~1.59kW(4,700~1,370kcal/h)			

暖房のめやす	寒冷地		温暖地	
	木造戸建	12畳(20m)まで	12畳(20m)まで	16畳(26.5m)まで
暖房出力	4.49~1.50kW(3,860~1,290kcal/h)			



(W)ホワイト

※写真はFFR-5511BL Cです。

お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型



省エネ基準達成率  
**100%**  
エネルギー消費効率  
**86.0%**

### 防火性能認証品

## FFR-5511BL C

(W)[662459]4931643 467799

希望小売価格 **¥196,900**(税抜¥179,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅490×奥行317mm
- 質量/21kg
- 燃料消費量/6.36~1.85kW(0.618~0.18L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

### 防火性能認証品

## FFR-4511BL C

(W)[662460]4931643 467805

希望小売価格 **¥193,600**(税抜¥176,000)


- 本体外形寸法/高さ600×幅490×奥行317mm
- 質量/21kg
- 燃料消費量/5.22~1.75kW(0.507~0.17L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

### 特長・機能



FFR-5511BL  
FFR-4511BL

マイコンインバーター	ルームセンサー	ハイブリッドバーナー	工運新	省火燃焼	微小燃焼	快速暖房立ち上がり	サポート機能	自動手動切替	24時間アラームタイマー	2wayタイマー	チャイルドロック	デジタル温度表示	デジタル温度表示	低待機電力	静音設計	ビルトイン	熱くならない天板	置台一体型	うす型給排気筒同梱	排気筒抜け検知装置	対燃自動火災警報	標準安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置	連不完全燃焼検知機能	再点火防止機能	凍結時期お知らせ機能	e・マニュアル
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。  
※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

- 関連部品▶P.41~
- 寸法図▶P.48
- 仕様一覧▶P.52

■FFR-5511・4511・3811BLタイプ

2wayタイマー運転でさらに使いやすく!

いつものお目覚め時刻(タイマー1)と、そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2種類のタイマー運転がお選びいただけます。タイマー2は点火1時間後に自動消火します。



**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.7W

高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切換必要)

点火を約100秒!  
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

(SG)シルバーグレー

お手入れしやすい! 置台一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- PSC対応品
- 設計上の標準使用期間 8年



省エネ基準達成率 100%  
エネルギー消費効率 86.0%

E-マニュアル P.4  
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	15畳まで (25m) 14畳(23m)まで	コンクリート集合	23畳まで (38m) 20畳(33m)まで
暖房出力	5.50~1.59kW(4,730~1,370kcal/h)			

FFR-5511KL C

(W) [662461]4931643 467812  
(SG) [662462]4931643 467829

希望小売価格 **¥195,800** (税抜¥178,000)

- 本体外形寸法／高さ625×幅516×奥行308mm
- 質量／19kg
- 燃料消費量／6.39~1.85kW(0.621~0.18L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置き(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.6W

最少油量  
0.13L/h



高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切換必要)

点火を約100秒!  
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れしやすい! 置台一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 静音設計
- PSC対応品
- 設計上の標準使用期間 8年

省エネ基準達成率 101%  
エネルギー消費効率 87.0%

E-マニュアル P.4  
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	10畳まで (16.5m) 10畳(16.5m)まで	コンクリート集合	16畳まで (26.5m) 14畳(23m)まで
暖房出力	3.80~1.16kW(3,270~1,000kcal/h)			

FFR-3811BL C

(W) [662458]4931643 467621

希望小売価格 **¥166,100** (税抜¥151,000)

- 本体外形寸法／高さ546×幅432×奥行278mm
- 質量／14kg
- 燃料消費量／4.37~1.34kW(0.425~0.13L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置き(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

特長・機能

詳しくは P.6

マイコンインバーター	ルームセンサー	ハイブリッドバーナー	玉運転	省火燃焼	微小燃焼	快速暖房立ち上がり	最少油量0.13L/h	自動半自動切替	2wayタイマー	室温センサー付	液晶ディスプレイ	エコ運転	静音設計	低待機電力	省エネ表示	チャイルドロック	燃料切れ表示	燃料切れお知らせ機能	不完全燃焼防止装置	過熱防止装置	停電安全装置	排気筒防凍装置	排気筒防凍お知らせ機能	再点火防止機能	凍結防止お知らせ機能	e・マニュアル
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連部品▶P.41~

寸法図▶P.48

仕様一覧▶P.52

