

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくは P.4
sunpot
スマホから製品情報をチェック!



点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地	14畳 (23m)まで	リビング・ダイニング・キッチン集合	19畳 (31.5m)まで
	温暖地	14畳 (23m)まで		19畳 (31.5m)まで
暖房出力 5.22~1.46kW (4,490~1,250kcal/h)				

防火性能認証品

FF-5211TL C

(W) [662465]4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500** (税抜¥175,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量/21kg
- 燃料消費量/6.00~1.72kW (0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

省エネ基準達成率 **101%**
エネルギー消費効率 **87.0%**

自標年度 2006年

GREEN

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくは P.4
sunpot
スマホから製品情報をチェック!



点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地	11畳 (18m)まで	リビング・ダイニング・キッチン集合	18畳 (29.5m)まで
	温暖地	11畳 (18m)まで		15畳 (25m)まで
暖房出力 4.23~1.33kW (3,640~1,140kcal/h)				

防火性能認証品

FF-4212TL D

(W) [662551]4931643 469274

在庫僅少品 **FF-4211TL C** (W) [662466]4931643 467867

希望小売価格 **¥183,700** (税抜¥167,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量/17kg
- 燃料消費量/4.86~1.54kW (0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

省エネ基準達成率 **101%**
エネルギー消費効率 **87.0%**

自標年度 2006年

GREEN

暖房のめやす	寒冷地	9畳 (15m)まで	リビング・ダイニング・キッチン集合	15畳 (25m)まで
	温暖地	9畳 (15m)まで		13畳 (21.5m)まで
暖房出力 3.49~1.16kW (2,993~1,000kcal/h)				

防火性能認証品 静音設計

FF-3512TL D

(W) [662553]4931643 469298

希望小売価格 **¥178,200** (税抜¥162,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量/17kg
- 燃料消費量/4.01~1.34kW (0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
1.0W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくは P.4
sunpot
スマホから製品情報をチェック!



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- セーブ運転
- ビルトイン
- 使いやすい3種タイマー

PSC 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地	13畳 (21.5m)まで	リビング・ダイニング・キッチン集合	21畳 (34.5m)まで
	温暖地	13畳 (21.5m)まで		18畳 (29.5m)まで
暖房出力 5.00~1.75kW (4,300~1,500kcal/h)				

防火性能認証品

FF-5010TL C

(W) [662468]4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500** (税抜¥215,000)

- 本体外形寸法/高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量/20kg
- 燃料消費量/5.81~2.04kW (0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ◎背面カバー付

省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **86.0%**

自標年度 2006年

GREEN



FF式 FF式石油ストーブ 温風

曜日指定・予約暖房

1週間先までの運転予約で、
きめ細かな暖房プランを実現する快適機能です。
(FF-11000・7000・5000BF, 15000GBF, 18000CTS)


ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに埋込み
設置ができます。
(FF-11000・7000・5000BF, 15000GBF)

マイコンインバーター

室内の温度を自動コントロールする、
マイコンインバーターを採用。
(FF-11000・7000・5000BF, 18000CTS)

■FF-11000BF・7000BF・5000BF、 FF-15000GBF、 FF-18000CTS



曜日表示

時計/タイマー/
温度表示

運転ボタン

入タイマー

切タイマー

ecoボタン

集中制御運転は(U)タイプストーブをご使用ください。
詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。

耐震計画基準対応品

金具にてストーブ本体を壁・床面に固定することにより、官庁施設の
地震災害およびその二次災害に対する安全性に関する基本的
事項を定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

固定金具[耐震計画基準対応品]



※写真はTKS-15G-1です。

TKS-BF[774071]
4931643 418449
¥3,300(税抜¥3,000)
FF-11000・7000・5000BF用

TKS-15G-1 [662488]
4931643 468161
¥4,400(税抜¥4,000)
FF-15000GBFタイプ用

TKS-CTS[774073]
4931643 432476
¥3,300(税抜¥3,000)
FF-18000CTS用

TKS-TL[774075]
4931643 436276
¥3,300(税抜¥3,000)
FF-4212-3512TLタイプ用



(W)アイボリーホワイト

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.7W

高地使用可能
標準設置の場合、標高2,000mまで。
(高地設定切替必要)
防火性能認証品



- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 曜日指定予約暖房
- ビルトイン
- 見やすい液晶表示

※写真はFF-11000BF Bです。

暖房のめやす	寒冷地	29 <small>(48m)まで</small>	45 <small>(74.5m)まで</small>
	温暖地	28畳(46m)まで	39畳(64.5m)まで
暖房出力		11.0~3.44kW(9,460~2,960kcal/h)	

業務用

FF-11000BF B

(W)[662005]4931643 461605

希望小売価格 **¥289,300** (税抜¥263,000)

別売くうす型給排気筒>
FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/12.7~3.95kW(1.233~0.384L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売)
- くうす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付

省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **86.7%**

暖房のめやす	寒冷地	19 <small>(31.5m)まで</small>	31 <small>(51m)まで</small>
	温暖地	19畳(31.5m)まで	26畳(43m)まで
暖房出力		7.41~3.04kW(6,370~2,610kcal/h)	

PSC 設計上の標準使用期間 **8**年

FF-7000BF B

(W)[662007]4931643 461629

希望小売価格 **¥247,500** (税抜¥225,000)

別売くうす型給排気筒>
FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/8.52~3.50kW(0.828~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売)
- くうす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付

省エネ基準達成率 **101%**
エネルギー消費効率 **87.0%**

暖房のめやす	寒冷地	15 <small>(25m)まで</small>	24 <small>(39.5m)まで</small>
	温暖地	15畳(25m)まで	21畳(34.5m)まで
暖房出力		5.81~3.04kW(5,000~2,610kcal/h)	

PSC 設計上の標準使用期間 **8**年

FF-5000BF B

(W)[662009]4931643 461643

希望小売価格 **¥223,300** (税抜¥203,000)

別売くうす型給排気筒>
FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/6.68~3.50kW(0.649~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売)
- くうす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付

省エネ基準達成率 **101%**
エネルギー消費効率 **87.0%**


特長・機能

詳しくは P.6

FF-11000BF	マイコンインバーター	ルームセンサー	予約暖房	24時間デジタルタイマー	切タイマー	チャイルドロック	燃料消費表示	デジタル温度表示	室温表示	リモート表示	保持機能	壁掛け可能	背面カバー付	排気筒延長可能	対流自動点火装置	燃焼安全装置	不完全燃焼防止装置	運送不良検知機能	高圧炎防止機能	高圧炎検知機能	高圧炎お知らせ機能	
FF-7000BF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-5000BF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■標高1,000m以上(FF-11000BFは標高500m以上)でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となる場合がありますのでお問い合わせの販売店にご相談ください。
●標準給排気筒については42ページをご覧ください。
●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。
●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

埋込設置図 温風ビルトインタイプ

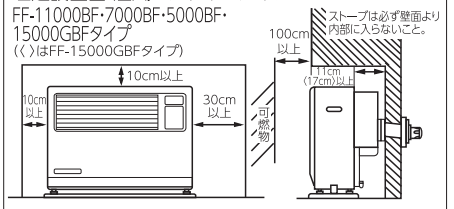

関連部品▶P.41~ 寸法図▶P.49 仕様一覧▶P.53

