


開放式 石油ストーブ

大空間をパワフルに暖房。
高地での使用にも適した開放式。



信頼と実績ある長持ちバーナー

家庭用石油ストーブにも搭載の実績あるリニアロータリーバーナーを採用。高地での使用にも適しており、大空間もパワフルにあたためます。

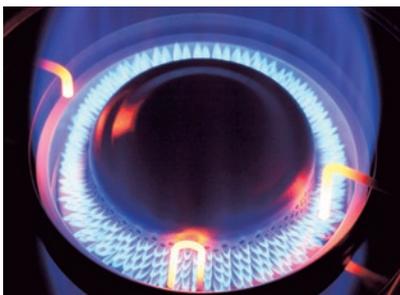

運転音が気にならない燃焼音

運転時の燃焼音を低減しながら、パワフルに大空間を暖めます。

最小火力時	最大火力時
34dB	50dB
【図書館の中:40dB】 【ささやき声:30dB】	【普通の会話:60dB】 【静かな事務所内:50dB】
※KLR-1930の場合	

標高2,000mまで使用可能、高地でも活躍!

山荘やロッジなど、標高2,000mまでの高地での使用にも対応しています。(高地設定切り替えが必要です。通常の使用範囲では標高400mまでとなります。)



業界トップクラスの省エネタイプ*

業界トップクラス*の低消費電力化を実現。待機時の消費電力は0.7W、長時間使用することが多い最小火力時は23Wと、大幅に低減しました。

消費電力	KLR-1930 (AC100V・50/60Hz)
最大火力時	43/43W
最小火力時	23/23W
待機時消費電力	0.7/0.7W

※開放式石油ストーブ・暖房出力19kWクラス(2024年3月現在)

■KLRタイプ

- タイマー**
30分単位、最長24時間セットできるタイマーで寒い朝対策に。
- 注ぎやすい前面給油口**
- 運転ボタン**
ON/OFFの状態がわかるクリック感のあるスイッチ。
- 設定切換**
自動・手動運転切換もワンタッチで楽々。
- 温度/火力設定**
自動運転では、センサーで室温を検知し、設定温度に合わせて火力を調節。手動運転では小〜大まで8段階の火力が選べます。



開放式

POINT
おすすめポイント

低消費電力

高地使用可能
標高2,000mまで
(高地設定切替必要)



リニアロータリーバーナー

天板が熱くなりません



エンジメタリック

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー
- 対流ファン付

和の空間にも調和する
エンジメタリック



注ぎやすい
前面給油口

KLR-1930 A1

[662064]4931643 462169

希望小売価格 **¥143,000** (税抜¥130,000)

- 本体外形寸法／高さ698×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／20.5kg(タンク空時)
- 燃料消費量／18.73~5.86kW(1.82~0.57L/h)

*写真はKLR-1930 A1です。

暖房のめやす
木造戸建 48畳まで
コンクリート壁付 66畳まで
暖房のめやす
木造戸建 31畳まで
コンクリート壁付 43畳まで

暖房出力 12.3~4.63kW(10,580~3,980kcal/h)
石油タンク(18L)付 業務用

KLR-1230 A1

[662066]4931643 462183

希望小売価格 **¥129,800** (税抜¥118,000)

- 本体外形寸法／高さ649×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／20kg(タンク空時)
- 燃料消費量／12.3~4.63kW(1.20~0.45L/h)

POINT
おすすめポイント

低消費電力

高地使用可能
標高2,000mまで
(高地設定切替必要)



リニアロータリーバーナー

天板が熱くなります



エンジメタリック

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー

和の空間にも調和する
エンジメタリック



注ぎやすい
前面給油口

KLR-1930N A1

[662065]4931643 462176

希望小売価格 **¥136,400** (税抜¥124,000)

- 本体外形寸法／高さ715×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／19.0kg(タンク空時)
- 燃料消費量／18.73~5.86kW(1.82~0.57L/h)

*写真はKLR-1930N A1です。

暖房のめやす
木造戸建 48畳まで
コンクリート壁付 66畳まで
暖房のめやす
木造戸建 31畳まで
コンクリート壁付 43畳まで

暖房出力 12.3~4.63kW(10,580~3,980kcal/h)
石油タンク(18L)付 業務用

KLR-1230N A1

[662067]4931643 462190

希望小売価格 **¥125,400** (税抜¥114,000)

- 本体外形寸法／高さ666×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／18.5kg(タンク空時)
- 燃料消費量／12.3~4.63kW(1.20~0.45L/h)

特長・機能

詳しくは P.6

KLR-1930	マイコンインバーター	ルームサーモ	対流ファン付	自動手動切替可	24時間残タイマー	デジタル温度表示	チルトモード表示	別置タンク内蔵	石油タンク内蔵	不完全燃焼防止装置A	停電安全装置	過熱防止装置
KLR-1930N	マイコンインバーター	ルームサーモ	対流ファン付	自動手動切替可	24時間残タイマー	デジタル温度表示	チルトモード表示	別置タンク内蔵	石油タンク内蔵	不完全燃焼防止装置A	停電安全装置	過熱防止装置
KLR-1230	マイコンインバーター	ルームサーモ	対流ファン付	自動手動切替可	24時間残タイマー	デジタル温度表示	チルトモード表示	別置タンク内蔵	石油タンク内蔵	不完全燃焼防止装置A	停電安全装置	過熱防止装置
KLR-1230N	マイコンインバーター	ルームサーモ	対流ファン付	自動手動切替可	24時間残タイマー	デジタル温度表示	チルトモード表示	別置タンク内蔵	石油タンク内蔵	不完全燃焼防止装置A	停電安全装置	過熱防止装置

仕様一覧▶P.53

■開放・関連部品

オイルレベラー

LR-OL
[886852]4931643 448781
¥18,590(税抜¥16,900)
別置式油タンクを使用する場合に取付けます。
ゴム製送油管(長さ2.5m)同梱
※屋外部分および埋設部分には、付属のゴム製送油管は使用できません。

鍵スイッチ

KG-174
[775179]4931643 174574
¥3,960(税抜¥3,600)

キャリングテーブル

LR-C2
[775231]4931643 448798
¥9,240(税抜¥8,400)

[注意]キャリングテーブルに本体を載せたまま、燃焼運転はしないでください。火災のおそれがあります。本体を移動する場合のみご使用ください。また、移動時の灯油こぼれにご注意ください。移動後は必ずストッパーを操作してキャスターを固定してください。オイルレベラーとキャリングテーブルを併用しないでください。

警告

換気必要
1時間に1~2回
燃るとき消火
スプレー缶厳禁

危険

ガソリン厳禁
使用燃料:灯油
KEROSENE ONLY

注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁


■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

- 収納の際はタンクから燃料を抜き取ってください。

注意事項 必ずお読みください。

- 換気のできない場所では酸欠となり使えません。
- 開放タイプですから使用中は必ず換気(1時間に1~2回程度)して、新鮮な空気を補給してください。
- 開放式をご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
◎揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、開放式をお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- ◎理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所ではご使用をおやめください。
- ◎塗装・繊維工場などでは使用できません。
- 不良灯油(変質灯油、不純灯油)は、絶対に使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。

■可燃物離隔距離

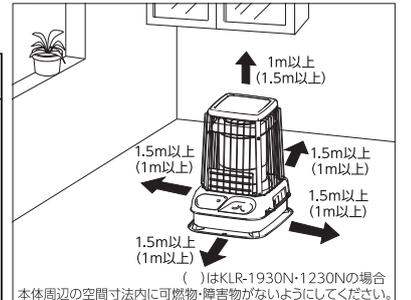

ゼータスイング(6モデル)

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式