

水道直圧式 **エコフィール**
水道直圧式

ウルトラファインバブル機能搭載
石油給湯器

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。

ウルトラファインバブルで
清潔・健やかな生活



キレイはつくれる

※1 **業界初** ウltraファインバブル機能を搭載した石油給湯器

※1.2025年3月発売(石油給湯器において 当社調べ)

微細な泡でうれしい実感

保湿効果

メイクや
皮脂汚れの
落ちやすさ

保湿効果

リラックス
効果

さっぱり感

【試験方法】20代から50代の男女に10日間Ultraファインバブルを体験してもらう。 国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

保湿効果でうるおい肌に

Ultraファインバブルのお湯は、シャワー直後の肌の水分量を通常水と比べて 6.2%アップする効果が確認できました。

保湿効果で肌の乾燥を防ぎます。



【試験方法】

シャワーを利用して手の甲に10L/min、30秒の条件で試験水を流水。

【試験条件】

試験水:水道水(山口県下関市)、水温40℃、被験者:当社調べ。

体験者の声

髪質が改善した

シャンプーの泡立ちが
良くなった気がする

お湯のきめが細かくなって
気持ちよかった

●内容については個人の感想であり、すべての人に効果を保証するものではありません。

■Ultraファインバブルとは

Ultraファインバブルは1 μ m(マイクロメートル)未満の人の目には見えない非常に小さな気泡で、水中に長時間安定して存在する特徴を持っています。CHOFUのUltraファインバブルは、給湯器内で起こる水圧変化により水に溶けた空気を気泡化することで発生させます。

バブルイメージ

Ultraファインバブル
1 μ m未満

マイクロバブル
1 μ m~100 μ m

水まわりのキレイはつくれます

浴室内の
汚れ除去

排水管の
汚れ除去

原因菌を除去

浴室内のぬめり、ピンク汚れの原因菌の除去を、通常水と比べて3倍のスピードで除去する効果が確認できました。

【ピンク汚れの原因菌の除去効果】

通水時間	0秒	60秒	180秒
ウルトラファインバブル			
	—	除去率:99%	—
通常水			
	—	除去率:42%	除去率:99%

【試験方法】
一般家庭の浴そうで採取した菌約20mgを
当社システムバスの床に直径10mmの円となるように均一に塗布。
除去効果の評価は画像解析を行い流水前後の面積差とした。
【試験条件】
試験水：水道水（山口県宇部市）、水圧：0.2MPa、流量：10L/min、
当社システムバスの床までの距離250mm。

汚れ除去率約17%^{*2}アップ

掃除がしづらい排水管内の汚れ除去で、通常水と比べて除去率約17%^{*2}アップの効果が確認できました。

※2.通水時間60秒の場合

【排水管汚れの除去効果】

通水時間	0秒	60秒	120秒
ウルトラファインバブル			
	—	除去率:71%	除去率:82%
通常水			
	—	除去率:54%	除去率:68%

【試験方法】
排水管に疑似汚れを溜め、開放状態の排水管に通水。
【試験条件】
試験水：水道水（山口県宇部市）、水圧：0.2MPa、流量：7L/min。
残存物の化学的酸素要求量（Chemical Oxygen Demand: COD）をクロム法（COD_{Cr}）により有機物量として求め、通水前後のCODから汚れの残存率を求めた。


共同研究者の声 国立大学法人 山口大学 工学部循環環境工学科 今井剛教授

「台所や手洗いのシンクとその下の配管、浴室などの水まわりは、ぬめりやピンク汚れ、排水管内の汚れなどが発生しやすい場所です。ウルトラファインバブルのお湯は、ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果が認められました。ウルトラファインバブルのお湯は、ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果が期待できます。」



■ウルトラファインバブルのながれ

給湯器にウルトラファインバブル発生装置を搭載。
家中にウルトラファインバブルのお湯が供給できます。

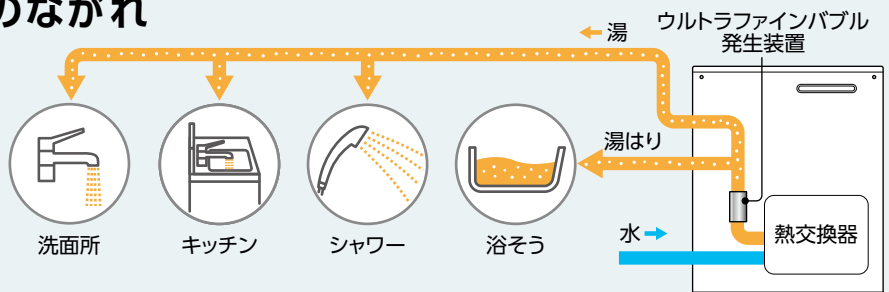

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	ふるタイマー	エネルギーロック	eco機能	インターホン	フルオート	寸法図:P6 仕様表:P6
自動追いだき	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(自動)	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)
								(注2)	(注1)	(注1)	(注1)		(注1)	(別売)	(別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(別売品)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度2025年	107%	92.0%

外装ステンレス製 [114090] **EHKF-U4771DSX** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥561,000**(税抜 ¥510,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥632,500**(税抜 ¥575,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥621,500**(税抜 ¥565,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥593,780**(税抜 ¥539,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度2025年	107%	92.0%

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [114111] **EHK-U4771DKXF** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥558,800**(税抜 ¥508,000)

- 外形寸法 高655×幅470×奥行278(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥647,350**(税抜 ¥588,500)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥636,350**(税抜 ¥578,500)
- ③音声リモコンセット価格 **¥608,630**(税抜 ¥553,300)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780(税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p>
---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)		CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)	
---	--	--	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

主な機能

- | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|--------------|-------------|------|--------|----------|-------|----------------|---------------|-------|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | ウルトラファインバブル | IoT | QRコード | エネルギーロック | eco機能 | インターホン | オート | 急速湯はり |
| 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | 配管クリーニング(手動) | 配管洗浄 | ソーラー | 灯油残量表示 | タイムスタンプ | 凍結予防 | 油切れ予告装置(OC-31) | 油切れ予告装置(OC-5) | |
- (注1) [リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM] 使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2) [リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM] を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3) ソーラー接続ユニット(別売品)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

寸法図:P6
仕様表:P6

●本カタログに掲載のない関連部品の詳細は、「石油給湯器総合カタログ」を参照してください。

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード)
	107%	92.0%

外装塗装鋼板 [114120]

EHKF-U4771DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥511,500(税抜 ¥465,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥583,000**(税抜 ¥530,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥572,000**(税抜 ¥520,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥544,280**(税抜 ¥494,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜¥65,000)</p>  <p>台所リモコン CMR-3104PM 非防水形</p> <p>浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜¥55,000)</p>  <p>台所リモコン CMR-3200PM 非防水形</p> <p>浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780(税抜¥29,800)</p>  <p>台所リモコン CMR-3300V 非防水形</p> <p>浴室リモコン YST-3300V</p>
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] 非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p> 	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p> 
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

フルオートタイプ (全自動お湯はり)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	ふるタイマー	エネロック	eco機能	インターホン	フルオート	寸法図:P6 仕様表:P6
自動追いだき	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	●本カタログに掲載のない関連部品の詳細は、「石油給湯器総合カタログ」を参照してください。

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:ソーラー接続ユニット(別売品)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製 [114130] **KIBF-U4770DSX** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥489,500**(税抜 ¥445,000)

- 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)
- 選べるリモコン**
- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥561,000**(税抜 ¥510,000)
 - ②無線LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥550,000**(税抜 ¥500,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥522,280**(税抜 ¥474,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

オートタイプ (自動お湯はり)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネロック	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	寸法図:P6 仕様表:P6
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	●本カタログに掲載のない関連部品の詳細は、「石油給湯器総合カタログ」を参照してください。		

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:ソーラー接続ユニット(別売品)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製 [114140] **KIBF-U4770DSA** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥467,500**(税抜 ¥425,000)

- 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)
- 選べるリモコン**
- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥539,000**(税抜 ¥490,000)
 - ②無線LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥528,000**(税抜 ¥480,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥500,280**(税抜 ¥454,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板 [114150] **KIBF-U4770DA** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥453,200**(税抜 ¥412,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)
- 選べるリモコン**
- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥524,700**(税抜 ¥477,000)
 - ②無線LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥513,700**(税抜 ¥467,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥485,980**(税抜 ¥441,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

<p>①別売無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜 ¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM 浴室リモコン YST-3104P [非防水形]</p>	<p>②別売無線LAN 対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜 ¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM 浴室リモコン YST-3200P [非防水形]</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780(税抜 ¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V 浴室リモコン YST-3300V [非防水形]</p>
---	---	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形]</p> <p>¥19,800 (税抜 ¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形]</p> <p>¥9,900 (税抜 ¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712]

¥126,500(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

カタログ表示マーク一覧

快適機能

- 水道直圧** 水道圧がそのまま利用できる。2階での給湯・シャワーも快適。
※2階給湯には、給湯栓を開けたときの給水圧力が0.25MPa(2.5kgf/cm²)以上が必要です。
- 3階浴そう** 給湯器を1階に設置した場合でも、3階浴そうの追いだしができます。
- ハイパワー** 冬場でも2ヶ所同時給湯や快適なシャワーを実現する大能力です。
- ウルトラファインパル** ペンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果や、美容体感効果、保湿効果が期待できます。
- 比例制御** 必要な熱量に応じて燃焼を無段階にきめ細かく制御し、湯温の安定を保ちます。
- 冷水緩和** 混合弁内で、再出湯時のシャワーが急に冷たくなる不快な「冷水サンデイツチ現象」や湯温ムラを緩和します。
- 低温出湯** 32℃、35℃の低い温度での出湯が可能で、夏場の低温シャワー、冬場の洗い物に便利です。

便利機能

- IoT** スマートフォン等を使用することで、機器の操作や利用状況を確認することができます。
- QRコード** リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、取扱説明書、エラーコードを確認できます。
- ふるタイマー** 浴室への入浴状況がリモコンのアイコンでわかります。また、いぬびなど入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。
- エネルギー** 給湯器で使用した灯油やお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。
- eco機能** 灯油や水の使いすぎを抑制します。
- インターホン** 台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)
- フルオート** リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温、さらにお湯の量が減ったら、リモコンで全自動。
- オート** リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までおまかせ。お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばお湯を溜めます。
- 自動追いだし** 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだしを開始して設定温度まで沸かします。※リモコンでの設定が必要です。
- 急速湯はり** 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯がある場合とあふれることがあります。
- 保温** 自動お湯はりまたは保温運転後20分または設定時間ごとに湯温を自動的にチェックし、設定温度まで沸かします。
- たし湯** 浴室リモコンのたし湯スイッチを押すと、浴そうに設定温度のお湯を設定(※1)したし湯します。
- 予約** 台所リモコンで設定した時刻にお湯はりが完了している予約運転ができます。
- たし水** 浴室リモコンのたし水スイッチを押すと、浴そうに設定温度(※2)たし水をして、あふる湯温を少し減らします。
- 呼出** 浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。
- 配管クリーン(自動)** 浴そうの残り湯が循環口より10cm以上ある場合、残り湯を排水すると自動的に追いだし配管にきれいなお湯を流して残り湯を洗い流します。
- 配管クリーン(手動)** 浴そうの残り湯を排水後に配管洗浄スイッチを押すと、自動的に追いだし配管にきれいなお湯をきれいなお湯で洗い流します。
- 配管洗浄** 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。
- ソーラー** 太陽熱利用温水器との接続ができます。※機種により別売部品の追加等、接続に制限がありますのでご注意ください。
- 灯油残量表示** 灯油残量のめやすを台所リモコンに表示します。※リモコンでの入力が必要です。

安心機能

- タイムスタンプ** 長期使用製品安全点検制度に対応し、設計標準使用期間または設計上の標準使用期間経過をリモコンに表示してお知らせします。
- 凍結予防** 本体内の配管や減圧弁、循環ポンプ等を凍結から守ります。
- 油切れ予告装置(OC-31)** 油タンク内の灯油が残り少なくなったのを知らせる油切れ予告装置(OC-31)の接続が可能です。(別売)
- 油切れ予告装置(OC-5)** リモコン表示部に油タンク内の残油量を表示し、残り少なくなった警告表示でお知らせする、油切れ予告装置(OC-5)の接続が可能です。(別売)

※1 10・20・40・60・80・100Lに変更できます。
※2 10・20・30Lに変更できます。

省エネ性マーク



このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)の記載を明示するものです。(達成率100%以上の場合はマークをグリーン)に商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2025年度の基準に対する達成率を示しています。

エネルギー消費効率(モード)

給湯用は、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の定格熱効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。



石油温水機器に係る「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の省令及び告示が2021(令和3)年4月19日付けで改正され、区分名や構造名、目標基準値が新たに設定されました。

省エネルギー基準(目標年度2025年)


用途	加熱方式	構造	区分名	構造名	目標基準値(%) [エネルギー消費効率(モード)]	
給湯用	浴用あり	瞬間形	圧力噴霧式	Ⅲ	Ⅲ-1	85.44

エネルギー消費効率

寸法図

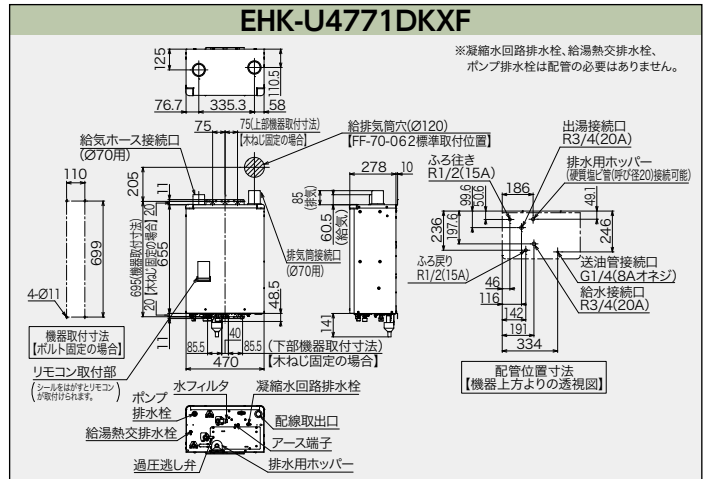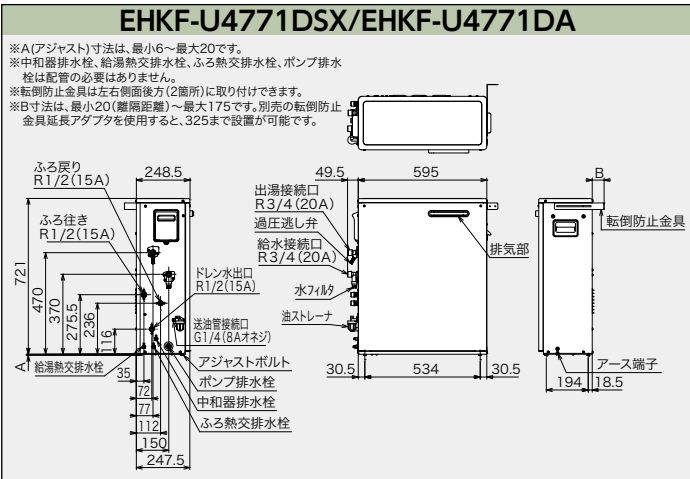

KIBF-U4770DSX/KIBF-U4770DSA/KIBF-U4770DA

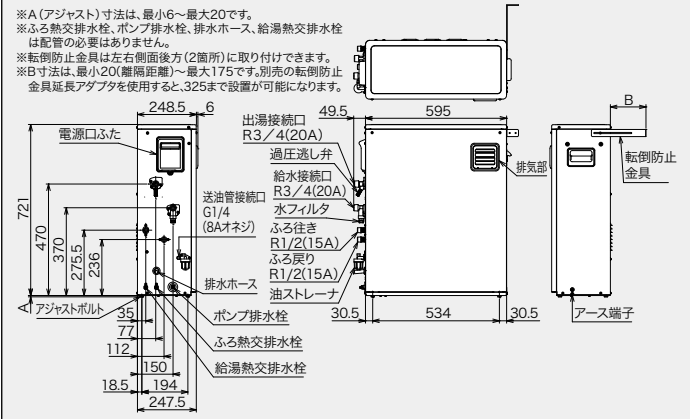

仕様表

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50°Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)					排気筒接続径mm (給排気筒径mm)	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー消費効率(モード) (%)	連続給湯効率 (%)
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用		待機時						
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時							
EHKF-U4771DSX		46.5[40,000]	15 [12,900]	800	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	68/68	90/90	130/130	155/150	2.0	38	Ⅲ	Ⅲ-1	92.0	95.0	
EHK-U4771DKXF	70/65								110/105	140/135	170/165								
EHKF-U4771DA	68/68								90/90	130/130	155/150								
KIBF-U4770DSX	68/68								95/90	130/130	160/155								
KIBF-U4770DSA																			
KIBF-U4770DA																			

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

保証料をご負担いただく
と修理費が無料になります。

長府製作所 延長保証制度

延長保証制度
対象商品

掲載全機種対象

《延長修理保証の内容》

- 対象製品 / 石油給湯器
- 保証期間 / 機器設置日から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
- 保証内容 / 延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- お申込有効期間 / 機器設置日から6ヶ月以内。

延長保証料金	保証期間		5年	8年	10年	
	保証料		6,600円(税抜6,000円)	13,750円(税抜12,500円)	30,250円(税抜27,500円)	
延長保証の 対象期間	設置		1年	5年	8年	10年
	5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
	8年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
10年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の 有料修理			

※一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
※特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外です。
詳しくはホームページの「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。
※2025年3月現在(保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください)



安全に関する
ご注意!

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の石油給湯器は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載の石油給湯器は、家庭用の給湯・シャワー・風呂沸かし以外には使用しないでください。また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制通気付石油給湯器が取り付け可能な浴槽の大きさは400リットルまでです。
- 設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
- 石油給湯器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- このカタログに記載の石油給湯器は、AC100V(50Hz/60Hz)でご使用ください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や網などでふさがないようにください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 給排気筒・排気筒は絶対に集合煙突に接続しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 油ゴムホースは絶対に機器内・屋外で使用しないでください。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。

- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- このカタログに掲載の石油給湯器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- 水道直立式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- EHKF-U4771DSX・DA、KIBF-U4770DSX・DSA・DAは標高1000m以上、EHK-U4771DKXFは標高800m以上の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
- 機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出る場合があります。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧0.2~0.735MPa(2.0~7.5kgf/cm²)の範囲内でのご使用をおすすめいたします。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
- 油タンク内には水（結露水）がたまりまますので、定期的に水抜きを行ってください。

愛情点検



★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！ 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、11年です。

こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れや油漏れがある。 ●煙が出たり、灯油の臭いがある。
- 運転中にこげくさい臭いがある。 ●異常な音や振動がある。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜き、送油バルブと給水元栓を開けて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

●一般のお客様からの
お問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは 0570-666-339 (通話料金が掛かります)

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10~18:00
土日祝 8:10~17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

株式会社 長府製作所

工場・営業部・ショールーム（*印を除く）

本社：〒752-8555 下関市長府扇町2-1

TEL (083) 248-1111

FAX (083) 248-1906

花巻：〒025-0301

宇都宮：〒321-3231

滋賀：〒520-2394

* 花巻市北湯川第2地割1番地26

宇都宮市清原工業団地30番

野洲市野洲1473-1

TEL (0198) 37-1115

TEL (028) 667-6111

TEL (077) 588-4111

支店/営業所・ショールーム（*印を除く）

札幌支店：〒065-0042

東京支店：〒160-0022

大阪支店：〒564-0053

福岡支店：〒812-0024

* 札幌市東区本町2条10-1-25

新宿区新宿5-14-6

吹田市江の木町18-27

福岡市博多区綱場町9-20

TEL (011) 785-1211

TEL (03) 5369-3511

TEL (06) 6338-7111

TEL (092) 273-2811

釧路営業所：〒085-0051

帯広営業所：〒080-0023

旭川営業所：〒070-8002

函館営業所：〒041-0851

* 釧路市光陽町8-1

* 帯広市西13条南11-9

* 旭川市神楽2条9-3-10

* 函館市本通4-17-25

TEL (0154) 22-5821

TEL (0155) 22-1335

TEL (0166) 74-4585

TEL (0138) 53-2583

青森営業所：〒030-0131

盛岡営業所：〒020-0122

秋田営業所：〒010-0914

仙台営業所：〒980-0012

埼玉営業所：〒352-0001

横浜営業所：〒224-0003

千葉営業所：〒261-0001

* 青森市間屋町2-18-18

盛岡市みたけ5-15-50

* 秋田市保戸野千代田町15-17

仙台市青葉区錦町1-4-6

* 新座市東北2-24-3

横浜市都筑区中川中央1-36-21

千葉市美浜区幸町2-24-32

TEL (017) 738-4141

TEL (019) 641-0811

TEL (018) 824-3421

TEL (022) 264-0311

TEL (048) 471-8420

TEL (045) 912-3111

TEL (043) 248-4111

名古屋営業所：〒465-0095

金沢営業所：〒921-8550

松本営業所：〒390-0852

名古屋市長東区高社1-72-1

金沢市玉鉾4-17

* 松本市大字島立354-1

TEL (052) 779-2111

TEL (076) 292-3111

TEL (0263) 63-2111

香川営業所：〒764-8510

岡山営業所：〒700-0976

広島営業所：〒732-0811

沖縄営業所：〒901-2101

仲多度郡多度津町東港町7-8

岡山市北区辰巳3-111

広島市南区段原1-1-1

浦添市西原3-18-10

TEL (0877) 33-2311

TEL (086) 245-1111

TEL (082) 261-5111

TEL (098) 877-3111

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

IB-25-0201-新

※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2025年3月現在のものです。

'25.2.60(TOP)