


シンプルで操作性に優れたシステムが可能です。  
施設冷暖房に適した性能と、高い信頼性が評価されています。

施設内の  
冷暖房運転を  
一括管理

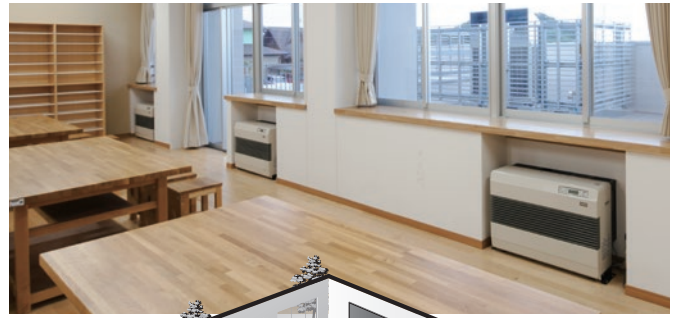

※FF温風ストーブ・冷暖房機(U)をお使いください。  
詳しくは「大規模施設冷暖房システム」カタログをご参照ください。

## 施設内の冷暖房機器を一括制御

中央操作盤一カ所で作室のFF温風ストーブ・冷暖房機(U)を「運転・停止」。それぞれの冷暖房機の運転状況・異常状況が一目でわかります。

## 信頼の安全品質設計


高精度なデジタル伝送システムを採用し、信頼性・安全性が一段とアップ。制御信号線には「シールド付絶縁電線」を採用し、外来ノイズに強い設計です。

## 安心の使いやすさ

シンプル操作で使いやすく堅牢性や耐久性を重視した、施設冷暖房に適した設計です。

## 経済性

各部屋の入切管理を細かく行うことができるので、年間の燃料費の低減が図れます。

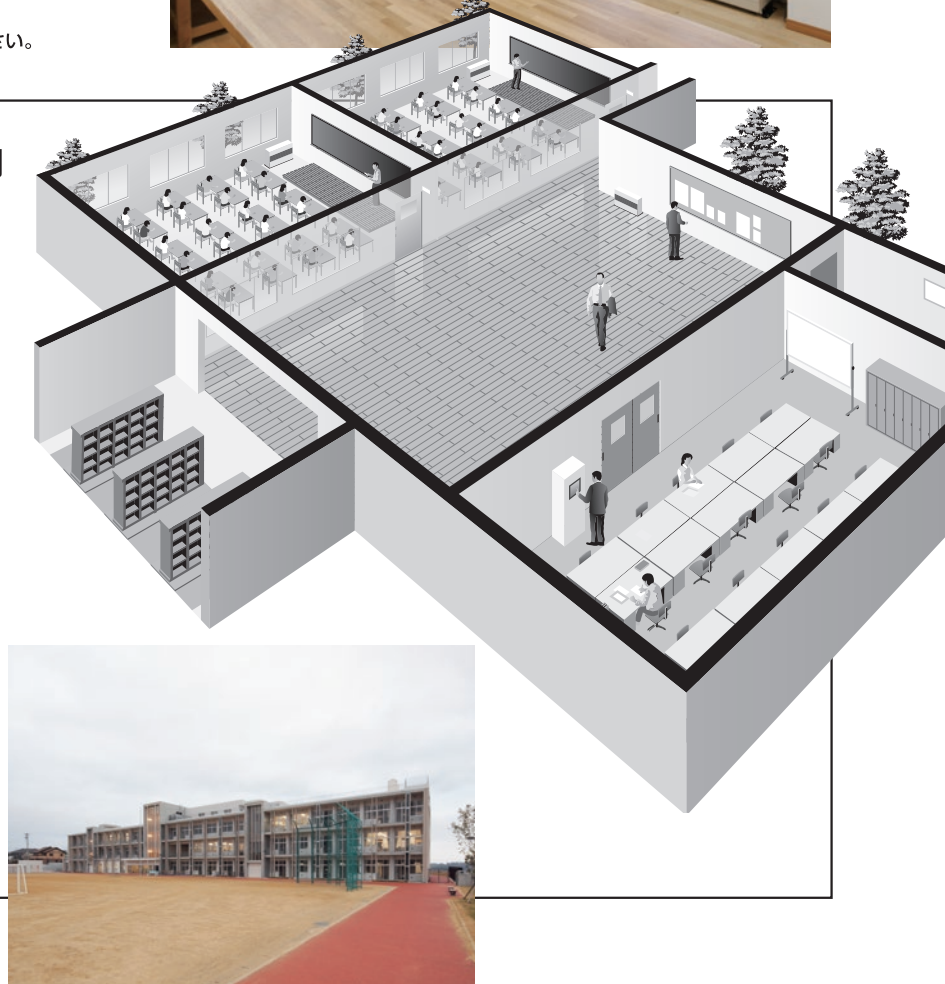

## タッチパネル方式 〈最大256台制御〉

15インチカラー  
大画面のタッチパネル方式

最大256台の  
FF温風ストーブ・  
冷暖房機(U)を  
連結して集中制御


安心と安全を  
確実に監視・管理



### 最大256台集中制御




[システム構成イメージ]

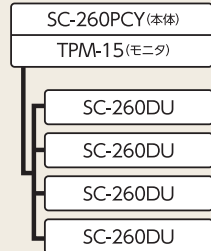

[SC-260DU]は4台まで拡張でき、  
最大8系統256台まで制御可能です。

大画面 15インチのカラータッチ  
パネルで施設内のFF温風ストーブ・  
冷暖房機(U)を一括制御。

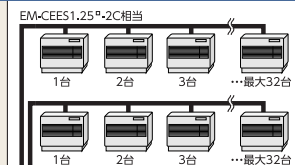

■FF温風ストーブ・冷暖房機(U)は  
1系統最大32台まで接続可能です。  
(標準仕様接続不可)

■標準仕様タイプには接続できません。  
■ドライバーユニット[SC-260DU]1台で  
2系統合計64台まで制御可能です。  
(1系統最大32台まで)

# タッチパネル方式 受注生産品

**3つの機能で、  
安全性・快適性が向上!**

カラーの大画面で、操作性・視認性がアップ。  
最大256台までのFF温風ストーブ・冷暖房機(U)を集中制御・監視。

## 15インチカラー大画面のタッチパネル方式

見やすく確認しやすい15インチの大画面。画面を指先で触れる簡単タッチ操作です。監視・管理のチェックもスムーズに行うことができ、また年間カレンダーによる運転・停止予約が可能です。(カレンダーは自動更新)

## 最大256台を集中制御

SC-260PCタイプは最大256台のFF温風ストーブ・冷暖房機(U)をつなげての集中制御が可能。年間、週間プログラム設定や各室冷暖房機器のエラー表示や履歴の表示ができます。また、各室の室温管理や監視が可能です。

## 人にやさしい機能と施工性

万一の場合に備えた「非常一斉停止」機能や、不具合・故障などを表示する「警報表示」機能付き。小規模な施設から大規模な施設まで自在に対応できるうえ、施工性や省スペース性にも優れ、快適でやさしい冷暖房空間を実現します。

## メイン制御モニター

各システム毎に運転状況を監視できます。



**① 機器異常時  
音声警報** 対震装置が  
作動しました。  
機器に異常が生じた時  
音声による警報を発生し、  
画面にエラー発生原因と  
対処方法を表示します。



**② 冷暖房機器個別設定**  
全監視画面からワンタッチでFF温風  
ストーブ・冷暖房機(U)の運転を  
適確に操作できます。  
温度設定・簡易タイマーが可能です。



**③ 外部機器連動運転**  
FF温風ストーブ・冷暖房機(U)に連動  
した空調機器などの外部機器の運転・  
停止、タイマー運転が可能です。

タッチパネル型 パソコンシステム	パソコン本体	<b>SC-260PCY</b> [662166]
	ディスプレイ	<b>TPM-15</b> [662412]
	ドライバユニット	<b>SC-260DU</b> [775282]
..... オープン価格		

### 仕様

- パソコン本体**
- 冷暖房機接続台数/最大256台、8系統(SC-260DU4台まで)
  - 機能/週間プログラムタイマー、簡易タイマー、音声報知、外部機器連動運転
  - OS/Windows10 IoT
  - 電源/AC100V(50Hz/60Hz)
  - 外形寸法/高さ42×幅155×奥行165mm
  - 付属品/取付金具、キーボード、マウス、スピーカー、USBハブ、電源アダプター

- ディスプレイ**
- 表示/15インチTFTカラー
  - タッチパネル通信/USB、RS232C
  - 映像信号入力/D-sub15ピン、HDMI、DisplayPort
  - 電源/AC100V(50Hz/60Hz)
  - 外形寸法/高さ331×幅383×奥行62mm
  - 付属品/ACアダプタ、D-sub15ピンケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル

- ドライバユニット**
- 冷暖房機接続台数/最大64台、2系統(1系統32台)
  - 端子/緊急停止入力端子1接点(全(冷)暖房機停止)、外部出力端子(運転・警報)
  - 伝送距離/最大2,000m(各系統)
  - 電源電圧/AC100V(50Hz/60Hz)
  - 外形寸法/高さ40×幅300×奥行125mm
  - 付属品/取付金具、USBケーブル



### ■関連部材

ディスプレイTPM-15入替え用フレーム		
SC-F-1 [662428] ..... オープン価格 SC-250PC-B、SC-260PC-Bからの入替え用	SC-F-2 [662429] ..... オープン価格 GSPC-120-B(高さ278.6×幅364.2mm)	SC-F-3 [662430] ..... オープン価格 SC-260PC-B-1、GSPC-120-B(高さ291×幅376mm)