

# CHOFU


新製品  
ニュース

# NEWS

ecoジョー

GFK-WS 52シリーズ  
GFK-S 52シリーズ

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。

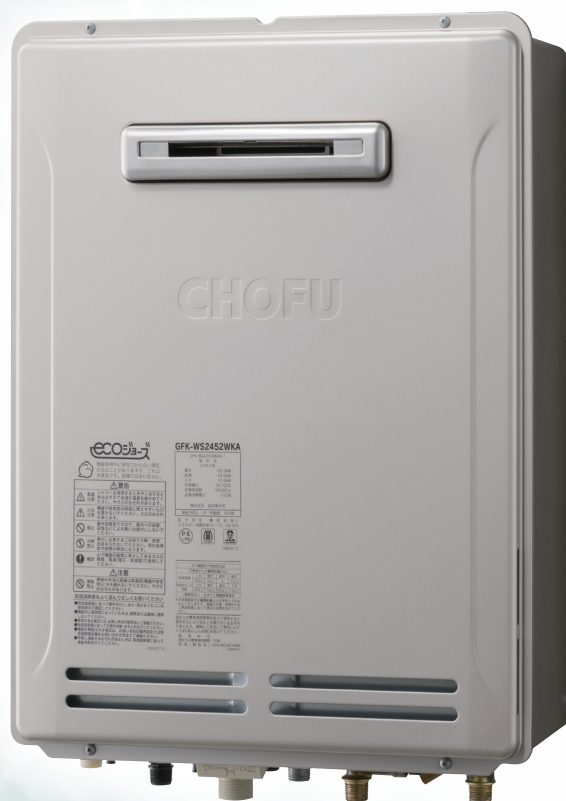

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。




CHOFUのエコジョーズは、  
いままでは捨てていた排気熱を再利用してお湯をつくります。  
環境にも家計にもやさしいガス給湯器です。



# 新型追いだき付エコジョーズ | GFK-WS 52シリーズ GFK-S 52シリーズ 発売

## ■追いだき速度の大幅な向上 (GFK-S\*\*52シリーズ) **NEW**

追いだきの能力を向上させることで、  
追いだき完了までの待ち時間が短縮されました。

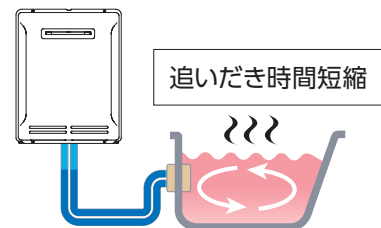

●ふろ温度(+27℃上昇)の場合



GFK-S\*\*51シリーズ  
(GFK-S2451WKAの場合)

約44分

GFK-S\*\*52シリーズ  
(GFK-S2452WKAの場合)

約35分

**9分**  
短縮

●ふろ温度(+5℃上昇)の場合



約13分

約8分

**5分**  
短縮

使用条件 / 浴そう内湯量180L、配管3mの場合。

※配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量、外気温などにより異なる場合があります。

## ■最低出湯号数の下限が2.0号から0.4号に 夏場の低温・少量出湯に対応 **NEW**


最低出湯号数が2.0号から0.4号(間欠燃焼)に改善されたことにより、入水温度が高い夏場での、  
低温出湯・少量出湯でも安定したお湯を快適にご使用できます。

GFK-WS\*\*51シリーズ  
GFK-S \*\*51シリーズ

2.0号

GFK-WS\*\*52シリーズ  
GFK-S \*\*52シリーズ

0.4号

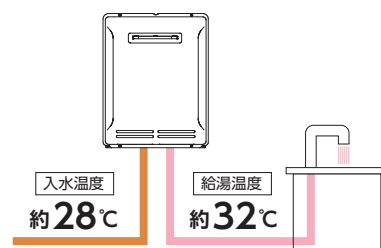

※配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量、外気温などにより異なる場合があります。




# 生活に合わせて給湯器を選びましょう!

## ① 給湯能力で選ぶ

家族の人数に合わせて、必要な給湯能力が選べます。

▶ 号数のめやす (水温+25℃のお湯を1分間に20L出せれば、20号となります。)

号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

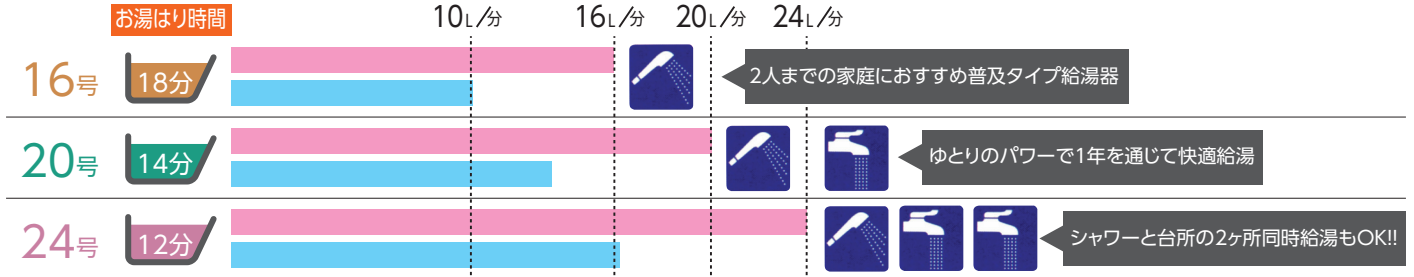

春・秋:水温17℃、設定温度42℃の場合  
冬:水温5℃、設定温度42℃の場合

出湯量は水温5℃、設定温度42℃の場合(混合水栓使用時の計算値)。時間は、浴そう190L、水温5℃、湯はり温度42℃の場合の計算値です。

シャワーと台所の2カ所で同時に使用する場合

シャワー 約17号 + 台所 約7号 ⇒ **24号**


条件:冬場水温5℃のとき、シャワー40℃で12L/分、台所40℃で5L/分の場合

## ② 設置・給排気方式で選ぶ

### ▶ 設置場所・給排気方式

#### ■ 屋外設置型

屋外に設置するタイプで壁掛型と据置型があります。給排気が全て屋外で行われる方式です。機器を波板や小屋などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。




軒下にも簡単に設置でき、家の美観を損なわずスッキリとまとめることができます。



出窓の下のデッドスペースにスッキリ収まります。


#### ■ 設置フリー型

浴そうから離れたところに給湯器があっても、ポンプで循環させるのでお湯はり、追いだきができます。【浴そうと給湯器の間隔に関する詳細はガス機器総合カタログをご覧ください。】



#### ■ 浴そう隣接設置型

戸建住宅など浴そうのそばにガス給湯器を設置するときにおすすめのタイプです。ふるがまからの取替用に便利です。




## ③ 給湯器の機能で選ぶ

### スイッチポンでおふろの準備OK。設定水位で自動停止

**フルオートタイプ**  
(全自動お湯はり)


設置フリー

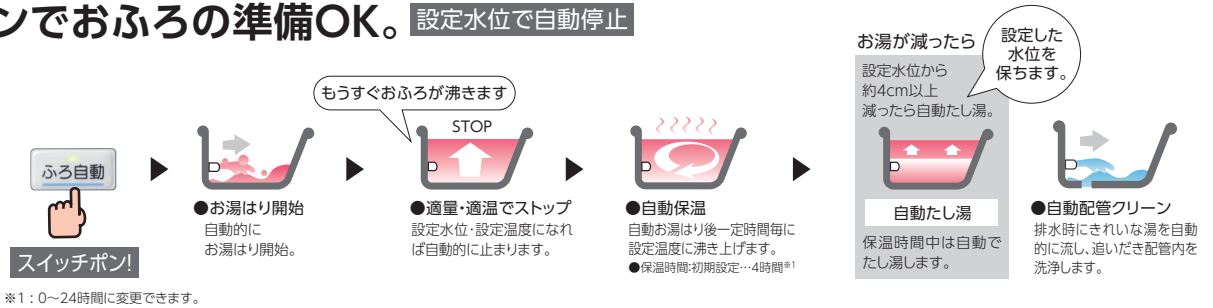

### スイッチポンでおふろの準備OK。設定量で自動停止

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

設置フリー  
浴そう隣接設置

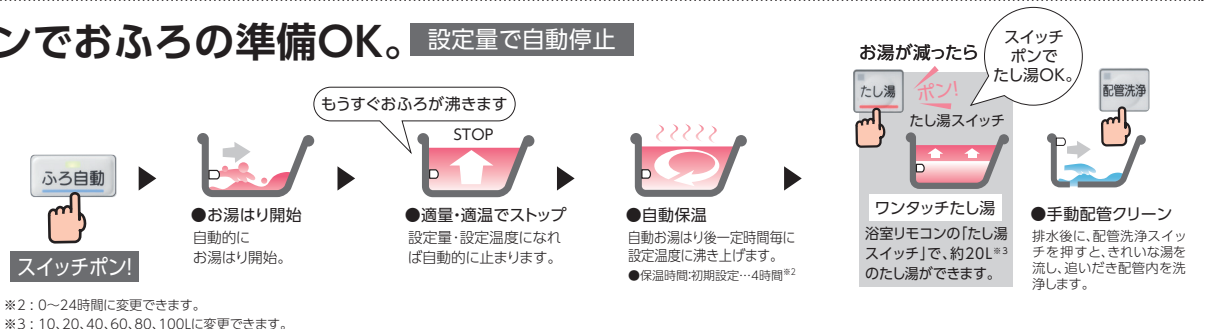



タイプ	設置場所・設置形態		給湯方法	号数	型名	ページ	延長保証 制度対象	高効率回路	
								給湯	追いだし
ガスふろ給湯器 	屋外壁掛型	設置フリー型	フルオートタイプ	24	GFK-WS2452WKX	7	●	●	●
				20	GFK-WS2052WKX	7	●	●	●
			オートタイプ	24	GFK-WS2452WKA	8	●	●	●
				20	GFK-WS2052WKA	8	●	●	●
	屋外据置型	設置フリー型	フルオートタイプ	24	GFK-WS2452WX	9	●	●	●
				20	GFK-WS2052WX	9	●	●	●
			オートタイプ	24	GFK-WS2452WA	10	●	●	●
				20	GFK-WS2052WA	10	●	●	●
	屋外壁掛型	設置フリー型	フルオートタイプ	24	GFK-S2452WKX	13	●	●	●
				20	GFK-S2052WKX	13	●	●	●
			オートタイプ	24	GFK-S2452WKA	14	●	●	●
				20	GFK-S2052WKA	14	●	●	●
	屋外据置型	設置フリー型	フルオートタイプ	24	GFK-S2452WX	15	●	●	●
				20	GFK-S2052WX	15	●	●	●
			オートタイプ	24	GFK-S2452WA	16	●	●	●
				20	GFK-S2052WA	16	●	●	●
			浴そう隣接設置型	オートタイプ	20	GFK-S2052A	16	●	●

## 製品型名の見方 (例) **GFK - WS 24 52 W K X**

1 ガス機器の種類	GFK=ふろ給湯器	5 ふろ構造	W=1缶2水路
2 機能	WS=ダブル潜熱回収(給湯・追いだし) S=潜熱回収(給湯)	6 設置方式	K=壁掛型 ※記号のないものは据置型
3 給湯能力	24=24号 20=20号 16=16号	7 付加機能	X=フルオート A=オート
4 開発番号			

## カタログ表示マーク一覧 ■機能の詳細についてはこのページをご覧ください。それぞれの機種にマークを記載しておりますので参考にしてください。

<p><b>安心機能</b></p> <p><b>BDU対応</b> バックアップ電源ユニット BDU-303の取付けが可能です。停電時でもお湯が使用できます。</p> <p><b>予約</b> 予約機能(フルオート・オート) 時計機能付台所リモコンをセットすれば、あらかじめ予約した時刻に沸き上げが完了しています。</p> <p><b>eco機能</b> 使用流量を抑えガスや水を節約します。</p> <p><b>急速湯はり</b> 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとあふれることがあります。</p> <p><b>自動追いだし</b> 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだきを開始して、設定温度まで沸き上げます。 ※リモコンでの設定が必要です。</p> <p><b>保温</b> 保温時間中は20分または設定間隔毎に温度をチェックし、設定温度まで沸き上げます。</p> <p><b>強制追いだし</b> ポンプでお湯を強制的に循環させることにより浴そう内上下の温度差を少なくし沸かしムラを抑えます。 [浴そうと給湯器の間隔]に関する詳細はガス機器総合カタログをご覧ください。]</p>	<p><b>給湯器機能</b></p> <p><b>強制追いだし(2穴)</b> 浴そうに隣接して機器を設置し、ポンプでお湯を強制的に循環させ、上下の循環タイプで沸かすタイプです。</p> <p><b>自動配管クリーン</b> 浴そう内の残り湯を排水すると自動的に追いだし配管内にきれいな湯を流して残り湯を洗い流します。</p> <p><b>配管クリーン(手動)</b> 浴そうのお湯を排水したあとに配管洗浄スイッチを押すと追いだし配管内に残っているお湯をきれいな湯で洗い流します。</p> <p><b>Q機能</b> 再出湯時の「冷水サンディッチ現象」を防止する機能です。</p> <p><b>低温度出湯</b> 35℃、32℃の低い温度での出湯が可能です。夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合は低い温度のお湯が出ない場合があります。</p> <p><b>水メカ</b> より速く安定した出湯性能を実現しました。</p>	<p><b>リモコン機能</b></p> <p><b>たし湯</b> スイッチを押すと設定温度のお湯を設定量たし湯します。</p> <p><b>たし水</b> スイッチを押すと設定量のたし水を行います。</p> <p><b>省エネモード</b> 一定時間何も操作しないときに、リモコンの画面表示を暗く又は消して電力の節約をします。</p> <p><b>呼び出し</b> 浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。</p> <p><b>配管洗浄</b> 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。</p> <p><b>QRコード</b> リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読みとれば、取扱説明書やエラーコードが確認できます。</p> <p><b>IoT</b> スマートフォン等を使用することで給湯器の操作や利用状況を確認することができます。</p> <p><b>ふろタイマー</b> 浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。</p>	<p><b>その他</b></p> <p><b>エネルギーロック</b> 給湯器で使用したガスやお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。</p> <p><b>低NOx</b> NOx(窒素酸化物)値を60ppm以下におさえた環境にやさしいバーナーを採用。</p> <p><b>点検お知らせ</b> 一般的なご使用で10年相当の使用を経過したときに点検のお知らせをします。 安全のため点検(有料)を受けてください。</p> <p><b>凍結予防</b> マイナス20℃(無風時)まで自動的に凍結を予防します。</p> <p><b>増設リモコン</b> 台所、浴室リモコンの他に1つ追加できます。</p> <p><b>太陽熱(SSU)</b> フルオート・オートタイプと太陽熱温水器が接続できます。ただし、ソーラー接続ユニット(SSUシリーズ)の取付けが必要です。</p>
--	--	--	---


追いだき時も排気熱を利用する

**ECOジョーズ** なら〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かし直して入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長い家庭では大変便利です。  
「GFK-WSシリーズ」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯時だけでなく、追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

**お湯の流れ**

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

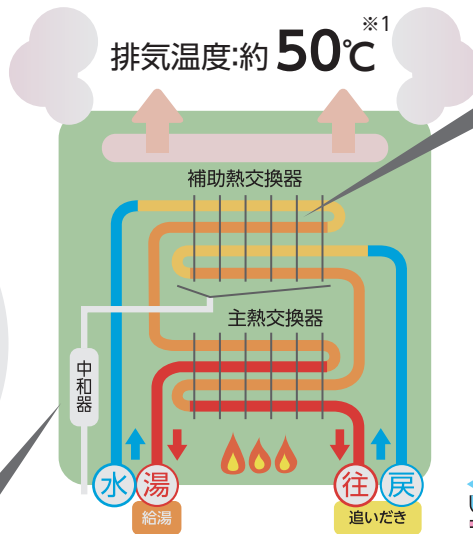

約200°Cになった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

**給湯時も排気熱利用**

【給湯運転時】

従来品 80% ▶ **96%**

**追いだき時も排気熱利用**

【ふろ運転時】

従来品 80% ▶ **90%**

酸性のドレン水を中和器で中和します。

※1：外気温等の条件により異なります。

ガス消費量を削減して、家計もラクラク





●年間ガス料金(LPガス)

約 **20,060円** おトク

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)

約 **242 kg-CO<sub>2</sub>** 削減

約 **16%** 削減!



年間ランニングコスト **127,223円**

従来品  
GFK-2017WKA

年間ランニングコスト **107,159円**

エコジョーズ  
GFK-WS2052WKA

従来品  
GFK-2017WKA

エコジョーズ  
GFK-WS2052WKA

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJ  
追いだき用エネルギー消費量:3.35GJと想定  
(試算条件)標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より  
・CO<sub>2</sub>排出係数:3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による)  
\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。



さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!! 給湯側

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



ecoスイッチを  
押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット:CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果

(GFK-WS2052WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額  
**約5,970円/年**  
約14,600L/年(14.6m<sup>3</sup>×409円/m<sup>3</sup>)

+

ガス効果金額  
**約7,800円/年**  
約1,400MJ/年(1,400MJ×4.9円/MJ)

1年間で  
**約13,770円**  
節約

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分・10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。



・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード 一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。

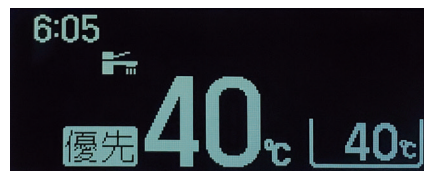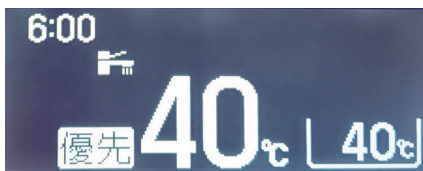

※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:「4」の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

**フルオート  
タイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード  
(注1)
- IoT  
(注2)
- ふろタイマー  
(注1)
- BDU対応  
(注3)
- 予約  
(注3)
- eco機能  
(注4)
- 急速湯はり  
(注4)
- 自動追いだし
- 保温
- 強制追いだし
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- 呼び出し  
(注5)
- 配管洗浄  
(注1)
- エネルギー  
(注1)
- 低NOx
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU)  
(注6)

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

### 屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

## GFK-WS2452WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥499,400 (税抜¥454,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥570,900** (税抜¥519,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥559,900** (税抜¥509,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥532,180** (税抜¥483,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

## GFK-WS2052WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥470,800 (税抜¥428,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥542,300** (税抜¥493,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥531,300** (税抜¥483,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥503,580** (税抜¥457,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

#### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900  
(税抜¥9,000)



#### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500  
(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。



**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注4)
- 急速お湯はり (注4)
- 保温 (注4)
- 強制追いだし
- 配管クリーン(手動) Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注5)
- エネルギーチェック (注1)
- 低NOx (注6)
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU) (注6)

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

### 屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	2025年度	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度			

## GFK-WS2452WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥442,200 (税抜¥402,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥513,700** (税抜¥467,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥502,700** (税抜¥457,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥474,980** (税抜¥431,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	2025年度	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度			

## GFK-WS2052WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥413,600 (税抜¥376,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥485,100** (税抜¥441,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥474,100** (税抜¥431,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥446,380** (税抜¥405,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM

¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン

CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM

¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン

CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V

¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン

CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン

YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

#### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



#### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

※別売品及び施工関連資料についてはガス機器総合カタログをご覧ください。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。 8

**フルオート  
タイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード  
(注1)
- IoT  
(注2)
- ふろタイマー  
(注1)
- BDU対応  
(注3)
- 予約機能  
(注3)
- eco機能  
(注4)
- 急速湯はり  
(注4)
- 自動追いだき  
(注1)
- 保温  
(注1)
- 強制追いだき  
(注1)
- 自動配管クリーン  
(注1)
- 配管クリーン(手動)  
(注1)
- Q機能  
(注1)
- 低温度出湯  
(注5)
- 水メカ  
(注5)
- たし湯  
(注5)
- たし水  
(注5)
- 省エネモード  
(注5)
- 呼び出し  
(注5)
- 配管洗浄  
(注5)
- エネルギーロック  
(注1)
- 低NOX  
(注1)
- 点検お知らせ  
(注1)
- 凍結予防  
(注6)
- 太陽熱(SSU)  
(注6)

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

### 屋外据置型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

## GFK-WS2452WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥515,900 (税抜¥469,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥587,400** (税抜¥534,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥576,400** (税抜¥524,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥548,680** (税抜¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

## GFK-WS2052WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥487,300 (税抜¥443,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥558,800** (税抜¥508,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥547,800** (税抜¥498,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥520,080** (税抜¥472,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900  
(税抜¥9,000)



### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500  
(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。



**オートタイプ**  
(自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード  
(注1)
  - IoT  
(注2)
  - BDU対応  
(注3)
  - 予約機能  
(注4)
  - 急速お湯はり  
(注4)
  - 保温
  - 強制追いだし
  - 配管グリーン(手動)
  - Q機能
  - 低温度出湯
  - 水メカ
  - たし湯
  - たし水
  - 省エネモード  
(注5)
  - 呼び出し  
(注1)
  - 配管洗浄  
(注1)
  - エネルギー  
(注1)
  - 低NOX  
(注6)
  - 点検お知らせ
  - 凍結予防
  - 太陽熱(SSU)  
(注6)
- 詳しくはP4

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

### 屋外据置型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	2025年度 目標年度	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	2025年度	106%		92.5%

## GFK-WS2452WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥458,700 (税抜¥417,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥530,200** (税抜¥482,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥519,200** (税抜¥472,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥491,480** (税抜¥446,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	2025年度 目標年度	106%	エネルギー 消費効率(モード)	92.5%
	2025年度	106%		92.5%

## GFK-WS2052WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥430,100 (税抜¥391,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥501,600** (税抜¥456,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥490,600** (税抜¥446,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥462,880** (税抜¥420,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM

¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン

CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM

¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン

CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V

¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン

CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン

YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

#### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)



#### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500 (税抜¥115,000)




屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。


# エコジョーズ<sup>®</sup> でジョーズに **省エネ!** **節約!**

排気熱を再利用すると熱効率がグーンとアップ!

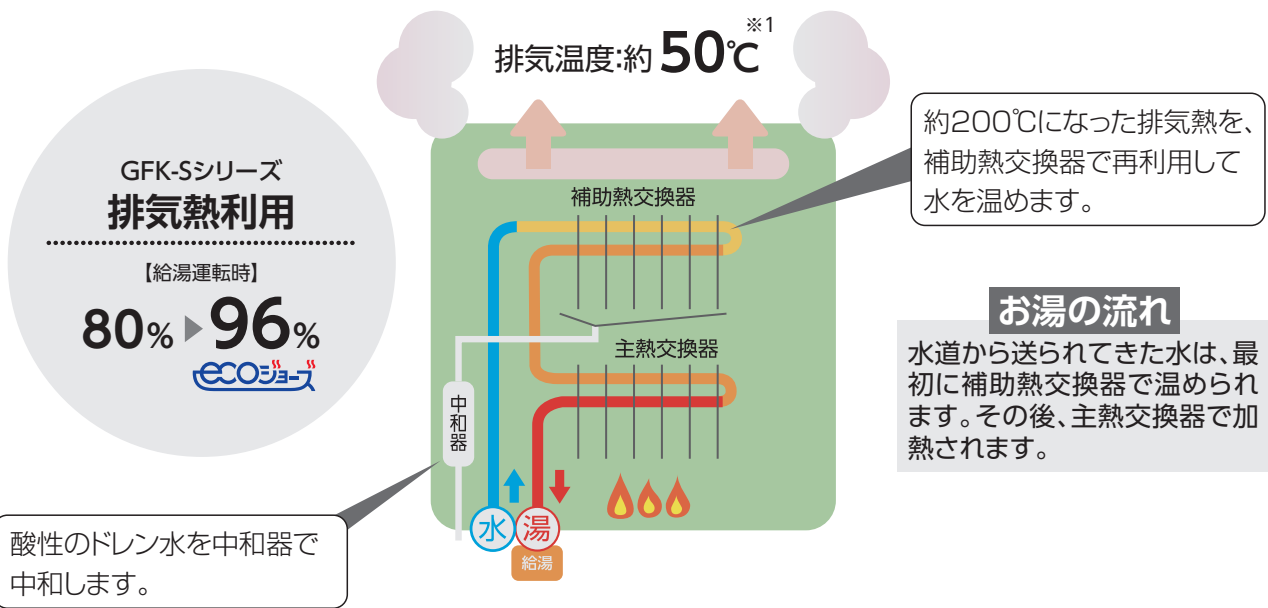

※1: 外気温等の条件により異なります。

## ガス消費量を大幅カットで、家計もラクラク《給湯側》

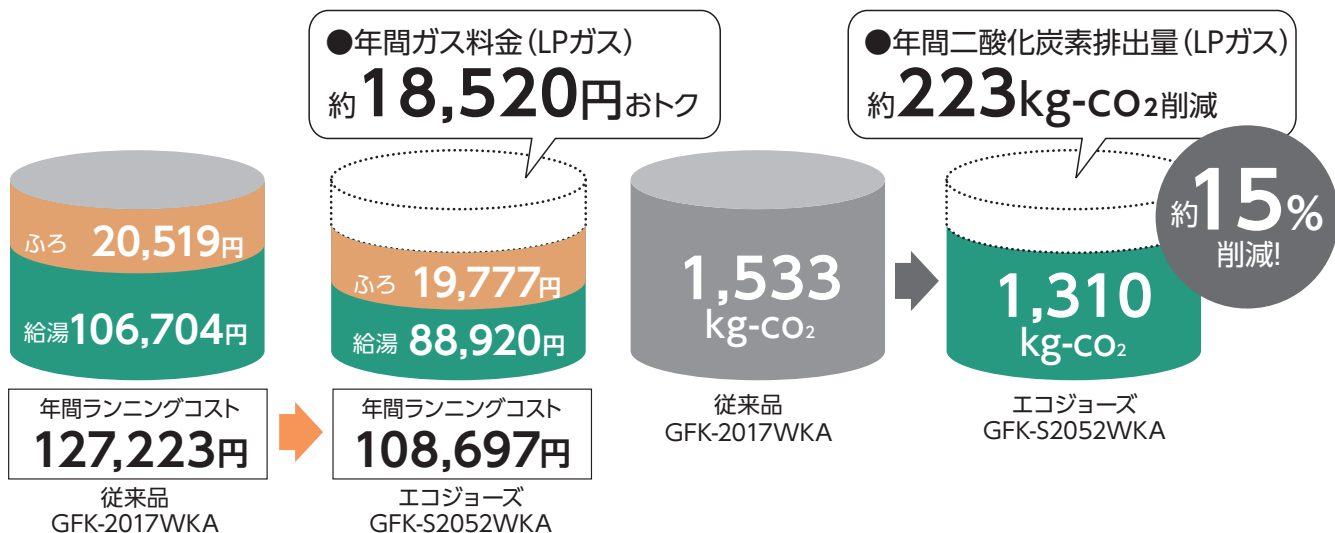

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量: 17.4GJ  
●追いだし用エネルギー消費量: 3.35GJと想定  
(試算条件) 標準使用時の当社試算

\*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金: 4.9円/MJ (税込) (日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格 (50m) データの単純平均より  
・CO<sub>2</sub>排出係数: 3.00kg-CO<sub>2</sub>/kg (平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による)  
\*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。



さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

給湯側

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



ecoスイッチを  
押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット:CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果

(GFK-S2052WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額  
**約5,970円/年**  
約14,600L/年(14.6m<sup>3</sup>×409円/m<sup>3</sup>)

+

ガス効果金額  
**約7,800円/年**  
約1,400MJ/年(1,400MJ×4.9円/MJ)

1年間で  
**約13,770円**  
節約

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。


・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。

・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より

\*上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード 一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。

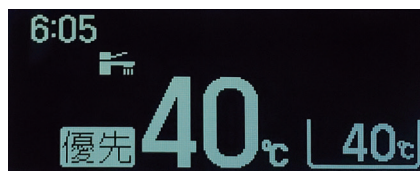

※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:「4」の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

**フルオート  
タイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード  
(注1)
- IoT  
(注2)
- ふろタイマー  
(注1)
- BDU対応
- 予約  
(注3)
- eco機能
- 急速湯はり  
(注4)
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- 呼び出し  
(注5)
- 配管洗浄
- エネルギーロック  
(注1)
- 低NOx
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 太陽熱(SSU)  
(注6)

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

### 屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S2452WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥488,400 (税抜¥444,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥559,900** (税抜¥509,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥548,900** (税抜¥499,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥521,180** (税抜¥473,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	<b>104%</b>

## GFK-S2052WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥463,100 (税抜¥421,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥534,600** (税抜¥486,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥523,600** (税抜¥476,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥495,880** (税抜¥450,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

### ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM  
¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

### ②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM  
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

### ③音声リモコンセット

CR-111V  
¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

#### 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900  
(税抜¥9,000)



#### バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500  
(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オートタイプ**  
(自動お湯はり)  
詳しくはP3

- QRコード (注1)
  - IoT (注2)
  - BDU対応 (注3)
  - 予約機能 (注4)
  - 急速湯はり (注5)
  - 保温 (注6)
  - 強制追いだし
  - 配管クリーン(手動)
  - Q機能
  - 低温度出湯
  - 水メカ
  - たし湯
- 詳しくは P4

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

**屋外壁掛型 設置フリー型**



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

目標年度 2025年

### GFK-S2452WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥431,200 (税抜¥392,000)**

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥502,700 (税抜¥457,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥491,700 (税抜¥447,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥463,980 (税抜¥421,800)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

目標年度 2025年

### GFK-S2052WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥405,900 (税抜¥369,000)**

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥477,400 (税抜¥434,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥466,400 (税抜¥424,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥438,680 (税抜¥398,800)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**16号**

あんしん点検  
設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

目標年度 2025年

### GFK-S1652WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥377,300 (税抜¥343,000)**

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥448,800 (税抜¥408,000)**
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥437,800 (税抜¥398,000)**
  - ③音声リモコンセット価格 **¥410,080 (税抜¥372,800)**
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

**①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット**  
CR-118PM  
**¥71,500 (税抜¥65,000)**

台所リモコン  
CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3104P

**②無線LAN対応インターホンリモコンセット**  
CR-110PM  
**¥60,500 (税抜¥55,000)**

台所リモコン  
CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン  
YST-3200P

**③音声リモコンセット**  
CR-111V  
**¥32,780 (税抜¥29,800)**

台所リモコン  
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン  
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
**¥19,800 (税抜¥18,000)**

CMR-2801S 非防水形  
**¥9,900 (税抜¥9,000)**

**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
**¥126,500 (税抜¥115,000)**

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。



**フルオート  
タイプ**  
(全自動お湯はり)

詳しくはP3

- |               |             |                |       |            |              |               |          |      |        |          |                  |        |
|---------------|-------------|----------------|-------|------------|--------------|---------------|----------|------|--------|----------|------------------|--------|
| QRコード<br>(注1) | IoT<br>(注2) | ふろタイマー<br>(注1) | BDU対応 | 予約<br>(注3) | ECO機能        | 急速湯はり<br>(注4) | 自動追いだき   | 保温   | 強制追いだき | 自動配管クリーン | 配管グリーン(手動)       | Q機能    |
| 低温度出湯         | 水メカ         | たし湯            | たし水   | 省エネモード     | 呼び出し<br>(注5) | 配管洗浄<br>(注1)  | エネルギーロック | 低NOX | 点検お知らせ | 凍結予防     | 太陽熱(SSU)<br>(注6) | 詳しくはP4 |

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

屋外据置型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

**24号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	104%

### GFK-S2452WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥503,800 (税抜¥458,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥575,300 (税抜¥523,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥564,300 (税抜¥513,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥536,580 (税抜¥487,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**20号**

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	104%

### GFK-S2052WX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥480,700 (税抜¥437,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥552,200 (税抜¥502,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥541,200 (税抜¥492,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥513,480 (税抜¥466,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

CR-118PM

¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン

CMR-3104PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット

CR-110PM

¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン

CMR-3200PM 非防水形

浴室リモコン

YST-3200P

③音声リモコンセット

CR-111V

¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン

CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン

YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜¥20,000)  
浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV 非防水形  
¥19,800  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形  
¥9,900  
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303  
¥126,500  
(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

**注意** 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。  
台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

オート  
タイプ

(自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注4)
- eco機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温 (注4)
- 強制追いだき (注4)
- 配管グリーン(手動) (注4)
- Q機能 (注4)
- 低温度出湯 (注4)
- 水メカ (注4)
- たし湯 (注4)
- たし水 (注5)
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注5)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX (注1)
- 点検お知らせ (注1)
- 凍結予防 (注6)
- 太陽熱(SSU) (注6)

寸法図:P17  
仕様表:P18

注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

屋外据置型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

24号

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

## GFK-S2452WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥447,700 (税抜¥407,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥519,200** (税抜¥472,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥508,200** (税抜¥462,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥480,480** (税抜¥436,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

20号

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

## GFK-S2052WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥420,200 (税抜¥382,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥491,700** (税抜¥447,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥480,700** (税抜¥437,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥452,980** (税抜¥411,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

オート  
タイプ

(自動お湯はり)

詳しくはP3

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約機能 (注4)
- eco機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温 (注4)
- 強制追いだき(2穴) (注4)
- 配管グリーン(手動) (注4)
- Q機能 (注4)
- 低温度出湯 (注4)
- 水メカ (注4)
- たし湯 (注4)
- たし水 (注5)
- 省エネモード (注5)
- 呼び出し (注5)
- 配管洗浄 (注5)
- エネルギーロック (注1)
- 低NOX (注1)
- 点検お知らせ (注1)
- 凍結予防 (注6)
- 太陽熱(SSU) (注6)

寸法図:P17  
仕様表:P18


注1:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3:「リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V」使用時のみ、この機能が使えます。注4:残り湯があるとあふれる場合があります。注5:浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注6:ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。

屋外据置型 浴そう隣接設置型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

浴そう隣接設置型



**注意** 2穴追いだきのため、浴そうの形状によっては取付けできない場合があります。

20号

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	省エネ基準	エネルギー 消費効率(モード)
	104%	91.5%

## GFK-S2052A

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥364,100 (税抜¥331,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥435,600** (税抜¥396,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥424,600** (税抜¥386,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥396,880** (税抜¥360,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、循環金具(ストロングパイプ)、湯止めキャップ\*

\*ストロングパイプ(SP-302S・402S・502S)を使用して据付けの際には別売の湯止めキャップを取付けてください。

### 選べるリモコンはP15と共通





# 仕様表 長府製作所延長保証制度

## 仕様表

項目 型式	ガス消費量						給湯能力 (得熱) kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	最低作動水圧 (V)	電源 (A・C・V)	消費電力 (W) 50/60 Hz	待機時消費電力 (W)*	ヒーター作動時 (W)	配管接続口径				質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー消費率 (%)	給湯部熱効率 (%)	ふろ部熱効率 (%)	消費効率 (%) 参考エネルギー	
	最大		ふろ		給湯								LPガス	都市ガス	給水	出湯								
	LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kcal/h)	LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kcal/h)	LPガス kW(kg/h)	都市ガス13A kW(kcal/h)																		
ガスふろ給湯器 リモコン入	GFK-WS2452WKX															27.0	Ⅲ	Ⅲ-3	92.5	96.0	90.0	94.6		
	GFK-WS2452WX															29.5								
	GFK-WS2452WKA	50.0 (3.57)	50.0 (43,000)	12.6 (0.90)	12.6 (10,800)	43.6 (3.12)	43.6 (37,500)	24	9.8 (0.1)	100	132/132	3.6 [3.0] (2.0)	165	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	27.0
	GFK-WS2452WA															29.5								
	GFK-WS2052WKX															27.0								
	GFK-WS2052WX															29.5								
	GFK-WS2052WKA	43.6 (3.12)	43.6 (37,500)	12.6 (0.90)	12.6 (10,800)	36.3 (2.60)	36.3 (31,250)	20	9.8 (0.1)	100	122/122	3.6 [3.0] (2.0)	165	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	27.0
	GFK-WS2052WA															29.5								
	GFK-S2452WKX															26.5								
	GFK-S2452WX															29.0								
	GFK-S2452WKA	50.0 (3.57)	50.0 (43,000)	12.6 (0.90)	12.6 (10,800)	43.6 (3.12)	43.6 (37,500)	24	9.8 (0.1)	100	122/122	3.6 [3.0] (2.0)	165	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	26.5
	GFK-S2452WA															29.0								
	GFK-S2052WKX															26.5								
	GFK-S2052WX															29.0								
	GFK-S2052WKA	43.6 (3.12)	43.6 (37,500)	12.6 (0.90)	12.6 (10,800)	36.3 (2.60)	36.3 (31,250)	20	9.8 (0.1)	100	113/113	3.6 [3.0] (2.0)	165	R1/2	R1/2	R3/4							R3/4	26.5
	GFK-S2052WA															29.0								
GFK-S1652WKA	36.3 (2.60)	36.3 (31,250)			29.1 (2.08)	29.1 (25,000)	16			105/105					R1/2	R1/2	26.5							

◆リモコンON/OFF時の平均値。  
※ [ ]内数値は、インターホンリモコン使用時。( )内数値は、音声リモコン使用時。

保証料をご負担いただくと  
修理費が無料になります。

## 長府製作所 延長保証制度

延長保証制度  
対象商品

### 《延長修理保証の内容》

- 対象製品 / ガスふろ給湯器(GFK-WS・GFK-Sタイプ)
- 保証期間 / 機器設置日から5・8・10年間(メーカー保証期間も含む)の長期保証。
- 保証内容 / 延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・部品代・出張料)が無料。
- お申込有効期間 / 機器設置日から6ヵ月以内。

対象製品	型式	延長保証料金		
		5年保証	8年保証	10年保証
ふろ給湯器	GFK	5,500円(税抜5,000円)	13,750円(税抜12,500円)	25,850円(税抜23,500円)

延長保証の 対象期間	設置		1年	5年	8年	10年
	5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
		延長保証期間	通常の有料修理			
	8年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
延長保証期間		通常の有料修理				
10年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理			
	延長保証期間	通常の有料修理				

※ 一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。詳しくはホームページの「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。  
※ 2025年4月現在(保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください。)



安全に関する  
ご注意!

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載のガス機器は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載のガス機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。
- 設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
- このカタログに掲載の機器使用ガス種(都市ガスまたはプロパンガス)は地域によって異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器を使用してください。機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。又、給気口・排気口を物や扉などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- このカタログに掲載のガス機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。ふろ循環ポンプや熱交換器等が腐食する原因になります。

- 浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯垢)により青く変色することがありますが人体には害はありません。日頃から湯垢が残らないように入手れるとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。
- 機器を太陽熱温水器(ソーラー)と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- ガスふろ給湯器が取り付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源(放送局・無線局等)がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧150~500kPa(1.5~5kgf/cm<sup>2</sup>)の範囲内でのご使用をおすすめいたします。  
※機種により異なります。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 「ガス機器の工事」に必要な資格について  
ガス機器は取外し工事だけの場合でも次のような資格がないと法令違反となります。  
(例) 液化石油ガス設備士(プロパンガスのみ)・ガス機器設置スペシャリスト(ガスによって制限有り)・ガス可とう管接続工事監督者(都市ガスのみ)  
取外し工事に関しては上記に加え「特定ガス消費機器設置工事監督者」(屋内設置のガス機器設置・排気筒の工事等)(液化石油ガス設備士があれば可)のような資格などが必須です。

### 愛情点検



★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を! 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有年数は製造打ち切り後、11年です。

こんな症状は  
ありませんか

- 水濡れやガス漏れがある。
- 異常な音や振動がする。
- ガス臭がする。
- その他の異常や故障がある。
- 運転中にこげくさい臭いがする。



ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、ガス栓と給水元栓を閉めて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

●一般のお客様からの  
お問い合わせは、  
右記フリーダイヤルへ



**0120-925-339**

修理に関する  
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する  
お問い合わせ

平日 8:10~18:00  
土日祝 8:10~17:00

携帯電話からは 0570-666-339 (通話料金ががかかります)

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

## 株式会社 長府製作所

工場・営業部・ショールーム(\*印を除く)

本社: 〒752-8555 下関市長府扇町2-1

TEL (083) 248-1111

FAX (083) 248-1906

TEL (0198) 37-1115

TEL (028) 667-6111

TEL (077) 588-4111

花巻: 〒025-0301 \* 花巻市北湯口第2地割1番地26

宇都宮: 〒321-3231 宇都宮市清原工業団地30番

滋賀: 〒520-2394 野洲市野洲1473-1

支店/営業所・ショールーム(\*印を除く)

札幌支店: 〒065-0042 \* 札幌市東区本町2条10-1-25

TEL (011) 785-1211

東京支店: 〒160-0022 新宿区新宿5-14-6

TEL (03) 5369-3511

大阪支店: 〒564-0053 吹田市江の木町18-27

TEL (06) 6338-7111

福岡支店: 〒812-0024 福岡市博多区綱場町9-20

TEL (092) 273-2811

釧路営業所: 〒085-0051 \* 釧路市光陽町8-1

TEL (0154) 22-5821

帯広営業所: 〒080-0023 \* 帯広市西13条南11-9

TEL (0155) 22-1335

旭川営業所: 〒070-8002 \* 旭川市神楽2条9-3-10

TEL (0166) 74-4585

函館営業所: 〒041-0851 \* 函館市本通4-17-25

TEL (0138) 53-2583

青森営業所: 〒030-0131 \* 青森市問屋町2-18-18

TEL (017) 738-4141

盛岡営業所: 〒020-0122 盛岡市みたけ5-15-50

TEL (019) 641-0811

秋田営業所: 〒010-0914 \* 秋田市保戸野千代田町15-17

TEL (018) 824-3421

仙台営業所: 〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-4-6

TEL (022) 264-0311

埼玉営業所: 〒352-0001 \* 新座市東北2-24-3

TEL (048) 471-8420

横浜営業所: 〒224-0003 横浜市中区中川中央1-36-21

TEL (045) 912-3111

千葉営業所: 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-24-32

TEL (043) 248-4111

名古屋営業所: 〒465-0095 名古屋市中東区高社1-72-1

TEL (052) 779-2111

金沢営業所: 〒921-8550 金沢市玉鉾4-17

TEL (076) 292-3111

松本営業所: 〒390-0852 \* 松本市大字島立354-1

TEL (0263) 63-2111

香川営業所: 〒764-8510 仲多度郡多度津町東港町7-8

TEL (0877) 33-2311

岡山営業所: 〒700-0976 岡山市北区辰巳3-111

TEL (086) 245-1111

広島営業所: 〒732-0811 広島市南区段原1-1-1

TEL (082) 261-5111

沖縄営業所: 〒901-2101 浦添市西原3-18-10

TEL (098) 877-3111

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

GK-25-0101-新 ※当カタログ記載の仕様、価格が変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

'25.3.20(Aim/S)

※このカタログに表示の内容は2025年4月現在のものです。