

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、2階のシャワーへの給湯でもお湯の勢いが違います。

給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!

勢いが
違います




水道直圧式のシャワー

水道直圧式は、いくら使ってもお湯がなくなることなく設定した温度のお湯が使えます。(湯切れしません)

再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

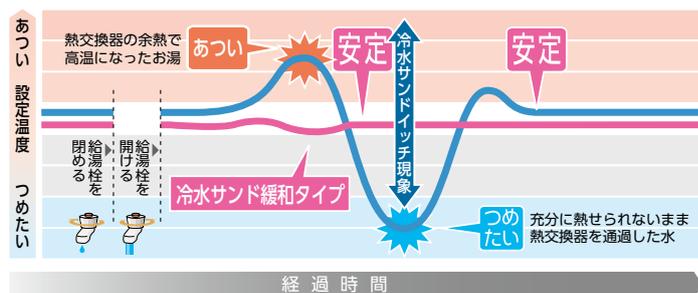

石油給湯器

水道直圧式

減圧式 高圧力型

■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



■お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。




もうすぐお風呂が沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追っだし配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水を自動検知



追っだし配管内をきれいに

(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

配管クリーン(手動)フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、追っだし配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


排水したあと「配管洗浄」スイッチをON



追っだし配管内をきれいに

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



浴そうの湯(水)を設定した時間、循環します。

きれいなお湯を流して配管内のすすぎを行います。

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ポイラ

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人。*1 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

*1.2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします



ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します
 灰：ふろタイマー待機中
 青：浴そうに人がいない状態
 赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例



お風呂の様子を確認してください。
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

ピーピーピー

1分経過



浴室リモコンでお知らせ

*2.初期設定10分、5~30分(5分間隔)で設定可能

■コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、当社従来機種より
高さが **70mm**、幅が **10mm** 小さくなりました。
また、重さも **5kg***3 軽くなっています。

	壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ(2022年製)[当社従来機種]
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29*3	34*3

*3.オートタイプの場合



壁掛タイプの当社従来機種*4から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R(P116~118参照)からお選びください。

給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合


給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK(P116~118参照)からお選びください。

*4.壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

■左排気仕様の壁掛タイプ4771-Lシリーズもラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、
左側に排気接続口があるので、
今お使いの給湯器が左排気の場合、
取り換えが簡単です。(例)当社旧機種:422シリーズ等)

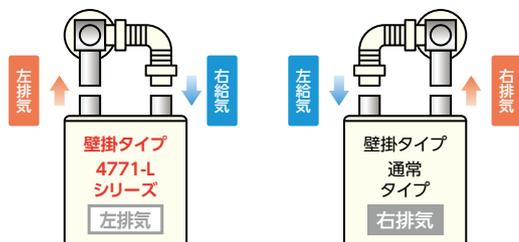

eco機能



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

※5. IBF-4770DSNIは7L~12L(1Lごと)

eco機能の効果 (KIBF-4770DSXで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,340円/年

約48L/年(約48L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約2.7缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分
6L~12L(1Lごと)(※5)に変更が可能
(お買い求め時:8L)

1年間で
約12,310円
オトク!

- 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で15℃として算出。
- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は132円/L(税込)(2025年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

強制ふる凍結予防運転

給湯+強制追いだしタイプ

ふる配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふる経路とふる配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふる配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

新型ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

新型「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約9%低減しています。
[当社従来機種と比較]


約9%低減!!

環境に配慮
しています



水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ

新機種



水道直圧式4764/3964シリーズ(2022年製)

当社従来機種

美しさにこだわった高級外装を採用!!

KIBF-4770DX, KIBF-(U)4770DA, KIBF-3970DA, KIBF-4770DKA, KIBF-3970D, IBF-4770D, IBF-3970D, IBF-4770DK

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、
塗装の“隙間”への
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



一般塗装鋼板



防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

[同色での比較例] ※当社試験による

フルオートタイプ (全自動お湯はり)

詳しくはP9

- 主な機能 詳しくはP23
- 水道直圧
 - 比例制御
 - 冷水緩和
 - 低温出湯
 - 3階浴そう
 - ハイパワー
 - ウルトラファインバブル (注4)
 - IoT (注2)
 - QRコード (注1)
 - ふるタイマー (注1)
 - エネロック (注1)
 - eco機能
 - インターホン (注1)
 - フルオート
 - 自動追いだき
 - 急速湯はり
 - 保温
 - たし湯
 - 予約
 - たし水
 - 呼出
 - 配管クリーン(自動)
 - 配管クリーン(手動)
 - 配管洗浄 (注3)
 - ソーラー
 - 灯油残量表示
 - タイムスタンプ
 - 凍結予防
 - 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
 - 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIBF-U4770DSXのみ

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製

[114130]

KIBF-U4770DSX NEW

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥522,500 (税抜 ¥475,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥594,000** (税抜 ¥540,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥583,000** (税抜 ¥530,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥555,280** (税抜 ¥504,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製

[113330]

KIBF-4770DSX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥478,500 (税抜 ¥435,000)

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥550,000** (税抜 ¥500,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥539,000** (税抜 ¥490,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥511,280** (税抜 ¥464,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板

[113320]

KIBF-4770DX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥460,900 (税抜 ¥419,000)

- 外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥532,400** (税抜 ¥484,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥521,400** (税抜 ¥474,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥493,680** (税抜 ¥448,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM 非防水形</p> <p>浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM 非防水形</p> <p>浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V 非防水形</p> <p>浴室リモコン YST-3300V</p>
---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- QRコード
- ふろタイマー
- エネルギーロック
- eco機能
- インターホン
- フルオート
- 自動追いだき
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(自動)
- 配管クリーニング(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)
- 油切れ予告装置(OC-5)

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113571] **KIB-4771DKXF** △本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥495,000**(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
 - ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)
- ※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080**(税抜¥22,800)(P116・118参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥515,900**(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥587,400**(税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥576,400**(税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥548,680**(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 左排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113581] **KIB-4771DKXF-L** △本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥495,000**(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
 - ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)
- ※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥515,900**(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥587,400**(税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥576,400**(税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥548,680**(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780(税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p>
--	--	---

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
減圧式高圧力型
減圧式標準圧力型
減圧式貯湯型
石油給湯器
石油ふるがま
暖房ポイラ

オートタイプ (自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能

詳しくはP23

- | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|------------|-------------|------|--------|----------|-------|----------------|---------------|-------|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | ウルトラファインバブル | IoT | QRコード | エネルギーロック | eco機能 | インターホン | オート | 急速湯はり |
| 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | 配管クリーン(手動) | 配管洗浄 | ソーラー | 灯油残量表示 | タイムスタンプ | 凍結予防 | 油切れ予告装置(OC-31) | 油切れ予告装置(OC-5) | |
- (注1)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 (注4)KIBF-U4770DSAのみ

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%

外装ステンレス製 [114140]

KIBF-U4770DSA NEW

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥500,500(税抜 ¥455,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥572,000**(税抜 ¥520,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥561,000**(税抜 ¥510,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥533,280**(税抜 ¥484,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%

外装ステンレス製 [113310]

KIBF-4770DSA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥456,500(税抜 ¥415,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥528,000**(税抜 ¥480,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥517,000**(税抜 ¥470,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥489,280**(税抜 ¥444,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM 浴室リモコン YST-3104P 非防水形</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM 浴室リモコン YST-3200P 非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780(税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V 浴室リモコン YST-3300V 非防水形</p>
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] 非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP23

- | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|--------------|-------------|------|--------|----------|-------|----------------|---------------|-------|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | ウルトラファインバブル | IoT | QRコード | エネルギーロック | eco機能 | インターホン | オート | 急速湯はり |
| 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | 配管クリーニング(手動) | 配管洗浄 | ソーラー | 灯油残量表示 | タイムスタンプ | 凍結予防 | 油切れ予告装置(OC-31) | 油切れ予告装置(OC-5) | |
- (注1)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 (注4)KIBF-U4770DAのみ

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	100%	85.5%

外装塗装鋼板

[114150]

KIBF-U4770DA NEW

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥486,200 (税抜 ¥442,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥557,700** (税抜 ¥507,000)
- ②無線LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥546,700** (税抜 ¥497,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥518,980** (税抜 ¥471,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	100%	85.5%

外装塗装鋼板

[113290]

KIBF-4770DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥442,200 (税抜 ¥402,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥513,700** (税抜 ¥467,000)
- ②無線LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥502,700** (税抜 ¥457,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥474,980** (税抜 ¥431,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ (自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能

詳しくはP23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	IoT	QRコード	エネルギーロック	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
				(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)		(別売)	(別売)	

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気

給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

外装ステンレス製 [113370]

KIBF-3970DSA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥426,800 (税抜 ¥388,000)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥498,300 (税抜 ¥453,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥487,300 (税抜 ¥443,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥459,580 (税抜 ¥417,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



屋外 前面排気

給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

外装塗装鋼板 [113360]

KIBF-3970DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥412,500 (税抜 ¥375,000)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥484,000 (税抜 ¥440,000)**
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥473,000 (税抜 ¥430,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥445,280 (税抜 ¥404,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p>   <p>台所リモコン CMR-3104PM 浴室リモコン YST-3104P [非防水形]</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p>   <p>台所リモコン CMR-3200PM 浴室リモコン YST-3200P [非防水形]</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p>   <p>台所リモコン CMR-3300V 浴室リモコン YST-3300V [非防水形]</p>
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形]</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p> 	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形]</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p> 
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- QRコード
- エネルギーロック機能
- eco機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)
- 油切れ予告装置(OC-5)

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気壁掛



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板 [113340]
KIBF-4770DKA

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥522,500**(税抜 ¥475,000)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥511,500**(税抜 ¥465,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥483,780**(税抜 ¥439,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥451,000(税抜 ¥410,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製 [113380]
KIB-4770DSA

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥530,640**(税抜 ¥482,400)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥519,640**(税抜 ¥472,400)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥491,920**(税抜 ¥447,200)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥459,140(税抜 ¥417,400)

屋内 強制排気 強制通気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113381]
KIB-4770DSA

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥525,800**(税抜 ¥478,000)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥514,800**(税抜 ¥468,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥487,080**(税抜 ¥442,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥454,300(税抜 ¥413,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜 ¥65,000)

台所リモコン **CMR-3104PM** [非防水形]
浴室リモコン **YST-3104P**

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜 ¥55,000)

台所リモコン **CMR-3200PM** [非防水形]
浴室リモコン **YST-3200P**

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜 ¥29,800)

台所リモコン **CMR-3300V** [非防水形]
浴室リモコン **YST-3300V**

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形] **¥19,800**(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] [非防水形] **¥9,900**(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712] **¥126,500**(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIB-U4770DAEのみ

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		
排気延長			
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装高級粉体塗装

[112780]

KIB-U4770DAE NEW

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥484,000 (税抜 ¥440,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
- 屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥555,500** (税抜 ¥505,000)
 - ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥544,500** (税抜 ¥495,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥516,780** (税抜 ¥469,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		
排気延長			
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装高級粉体塗装

[113530]

KIB-4770DAE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥440,000 (税抜 ¥400,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
- 屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥511,500** (税抜 ¥465,000)
 - ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥500,500** (税抜 ¥455,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥472,780** (税抜 ¥429,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]			

※1:給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2:基板の設定および標
高800m以下。

外装高級粉体塗装

[113560]

KIB-4770DAF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥475,200 (税抜 ¥432,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
- 屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥546,700** (税抜 ¥497,000)
 - ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥535,700** (税抜 ¥487,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥507,980** (税抜 ¥461,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM 浴室リモコン YST-3104P [非防水形]</p>	<p>②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM 浴室リモコン YST-3200P [非防水形]</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V 浴室リモコン YST-3300V [非防水形]</p>
---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形]</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形]</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装調板 **BDU-303** [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚調板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- ウルトラファインバブル (注4)
- IoT (注2)
- QRコード (注1)
- エネルギーロック (注1)
- eco機能
- インターホン (注1)
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(手動)
- 配管洗浄 (注3)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIB-U4771DKAFのみ

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [112791] **KIB-U4771DKAF NEW** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥514,800** (税抜 ¥468,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥535,700** (税抜 ¥487,000)

選べるリモコン

- [A]+[B]+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥607,200** (税抜 ¥552,000)
- [A]+[B]+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥596,200** (税抜 ¥542,000)
- [A]+[B]+③音声リモコンセット価格 **¥568,480** (税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113591] **KIB-4771DKAF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥470,800** (税抜 ¥428,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥491,700** (税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

- [A]+[B]+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200** (税抜 ¥512,000)
- [A]+[B]+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200** (税抜 ¥502,000)
- [A]+[B]+③音声リモコンセット価格 **¥524,480** (税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜 ¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜 ¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜 ¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p>
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜 ¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜 ¥9,000)</p>
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ

(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能

詳しくはP23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	

(注2) (注1) (注1) (注1) (注3)

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
左排気

給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板

[113611]

KIB-4771DKAF-L

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥470,800 (税抜 ¥428,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥491,700** (税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200** (税抜 ¥512,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200** (税抜 ¥502,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥524,480** (税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



エコフィール

石油給湯器
水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ボイラ

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット</p> <p>KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p>  <p>台所リモコン CMR-3104PM 浴室リモコン YST-3104P 非防水形</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット</p> <p>KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p>  <p>台所リモコン CMR-3200PM 浴室リモコン YST-3200P 非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット</p> <p>KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p>  <p>台所リモコン CMR-3300V 浴室リモコン YST-3300V 非防水形</p>
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] 非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p> 	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p> 
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	eco機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31)	油切れ予告装置 (OC-5)	(注1)				(注2)	

注1: KIBF-4770DSのみ

注2: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

外装ステンレス製 [113280]

KIBF-4770DS

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥412,500 (税抜 ¥375,000)

¥445,280 (税抜 ¥404,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

外装塗装鋼板 [113350]

KIBF-3970D

- 外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥363,000 (税抜 ¥330,000)

¥395,780 (税抜 ¥359,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

リモコン

*リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン **CMR-3302V**
非防水形

浴室リモコン **YST-3302V**

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378]
非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703]
非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
[887712]
¥126,500
(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
*屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

*非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	eco機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ予告装置 (OC-5) (別売)	(注1)		(注2)			

注1: KIB-4770DFのみ

注2: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋内 強制給排気 (FF)

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装 [113550]

KIB-4770DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥441,100 (税抜 ¥401,000)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P 116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥473,880** (税抜 ¥430,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



屋内 強制排気

給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
総延長7m3曲がりまで(立上り1m以上)	

外装高級粉体塗装 [113520]

KIB-3970DE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥366,300 (税抜 ¥333,000)

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥399,080** (税抜 ¥362,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



屋内 強制給排気 (FF)

給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	目標年度 2025年		目標年度 2025年

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装 [113540]

KIB-3970DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥402,600 (税抜 ¥366,000)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P 116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥435,380** (税抜 ¥395,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



リモコン

*リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン **CMR-3302V**
浴室リモコン **YST-3302V**
非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500

(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

*屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	eco機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ予告装置 (OC-5) (別売)	(注1)		(注2)			

注1: KIB-4771DKF-KIB-4771DKF-Lのみ
注2: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでご注意ください。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113621] **KIB-4771DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥408,100** (税抜 ¥371,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥440,880** (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 左排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113631] **KIB-4771DKF-L** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥408,100** (税抜 ¥371,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥440,880** (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113641] **KIB-3971DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥366,300** (税抜 ¥333,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥419,980** (税抜 ¥381,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット **KR-112V** [193441] **¥32,780** (税抜 ¥29,800)

台所リモコン CMR-3302V 非防水形	浴室リモコン YST-3302V
------------------------------	-------------------------

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)	CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712] **¥126,500** (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
減圧式 高圧力型
減圧式 標準圧力型
減圧式 貯湯型
石油給湯器
石油ふるがま
暖房ポイラ

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

定量止水
(オートストップ)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- ウルトラファインバブル (注3)
- eCO機能
- 定量止水
- 呼出 (注1)
- ソーラー (注2)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注3:IBF-U4770DSNのみ

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋外 前面排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

外装ステンレス製 [112810]

IBF-U4770DSN NEW

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥358,600 (税抜 ¥326,000)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	100%	86.0%

- ウルトラファインバブル機能搭載
 - 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高671×幅540×奥行248 (mm)
- 音声リモコンセット価格
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

¥378,400 (税抜 ¥344,000)



屋外 前面排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

外装ステンレス製 [113410]

IBF-4770DSN

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥314,600 (税抜 ¥286,000)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	100%	86.0%

- 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高671×幅540×奥行248 (mm)
- 音声リモコンセット価格
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

¥334,400 (税抜 ¥304,000)



リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-32V [193442]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3301V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3301V
[888376]
¥22,000
(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)




バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー (注1)
- eco機能
- 定量お知らせ (注2)
- 呼出 (注3)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1: IBF-4770Dのみ

注2: 別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注3: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板 [113390]

IBF-4770D

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥299,200 (税抜 ¥272,000)

¥319,000 (税抜 ¥290,000)

屋外 前面排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製 [113440]

IBF-3970DS

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥273,900 (税抜 ¥249,000)

¥293,700 (税抜 ¥267,000)

屋外 前面排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板 [113430]

IBF-3970D

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300 (税抜 ¥233,000)

¥276,100 (税抜 ¥251,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]

¥22,000
(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] 非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋外 前面排気壁掛



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板 [113420]

IBF-4770DK

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)
- 音声リモコンセット価格 **¥313,500**(税抜 ¥285,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥293,700(税抜 ¥267,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製 [113450]

IB-4770DS

- 拡散排気筒(Rトップ)付
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)
- 音声リモコンセット価格 **¥334,400**(税抜 ¥304,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥314,600(税抜 ¥286,000)

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製 [113451]

IB-4770DS

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
 - 排気筒接続径(Φ106)
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)
- 音声リモコンセット価格 **¥329,560**(税抜 ¥299,600)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥309,760(税抜 ¥281,600)

*油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800(税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

*非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

石油ふるがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

ハイパワー

eco機能

定量お知らせ

呼出

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置 (OC-31)

油切れ予告装置 (OC-5)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1: IB-4770DE・IB-4770DFのみ
注2: 別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113480]

IB-4770DE

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥312,400** (税抜 ¥284,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥292,600 (税抜 ¥266,000)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装 [113510]

IB-4770DF

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P 116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥339,900** (税抜 ¥309,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥320,100 (税抜 ¥291,000)

屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113470]

IB-3970DE

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥276,100** (税抜 ¥251,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300 (税抜 ¥233,000)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	86.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装 [113490]

IB-3970DF

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P 116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥305,800** (税抜 ¥278,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥286,000 (税抜 ¥260,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V [888377]
¥22,000 (税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 **¥19,800** (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 **¥9,900** (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ
注3:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
右排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	87.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。



外装塗装鋼板 [113651] **IB-4771DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥301,400** (税抜 ¥274,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

[A]+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥322,300** (税抜 ¥293,000)

[A]+□+音声リモコンセット価格 **¥342,100** (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
左排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	87.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。



外装塗装鋼板 [113661] **IB-4771DKF-L** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥301,400** (税抜 ¥274,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

[A]+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥322,300** (税抜 ¥293,000)

[A]+□+音声リモコンセット価格 **¥342,100** (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
右排気

給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	87.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。



外装塗装鋼板 [113671] **IB-3971DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥278,300** (税抜 ¥253,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

[A]+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥299,200** (税抜 ¥272,000)

[A]+□+音声リモコンセット価格 **¥319,000** (税抜 ¥290,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。