

カベックツイン

温水ボイラ内蔵石油ストーブ

ストーブ用と温水暖房用の
独立した2バーナーを搭載した、
多機能コンパクトなセントラル温水暖房システム。



使いやすい! 操作パネル

ストーブ・
温水暖房
同時運転
します♪




2セットタイマー

ストーブと温水暖房運転のタイマー
セットが別々に設定できます。

セントラル温水暖房システム

カベックツインで作り出した温水は、循環しながら各部屋の放熱器へと運ばれます。空間特性や家族構成、ライフスタイルなどに応じて放熱器を自由にコーディネートしていただけます。

※パネルラジエーターは密閉配管のみ

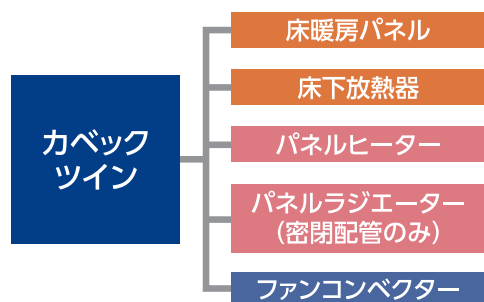

2バーナー3モード

ストーブ用と温水暖房用の2つのバーナーにより、3つのモード〈設定〉で使い分けが可能です。運転切替を行うことで、いつでも快適な暖かさをキープすることができます。

温水暖房単独出力
5.23~1.35kW
(4,500~1,160kcal/h)

ストーブ単独出力
4.65~1.69kW
(4,000~1,450kcal/h)

同時使用出力
9.88~3.03kW
(8,500~2,610kcal/h)


ビルトイン

本体上面が熱くならないタイプで、窓下や壁面凹部のデッドスペースなどを活かした埋込設置が可能です。お部屋の印象がスッキリし、スペースも広々使えます。



HB ハイブリッドバーナー

ストーブ用・温水暖房用、共に点火時間の速いハイブリッドバーナーを採用しています。

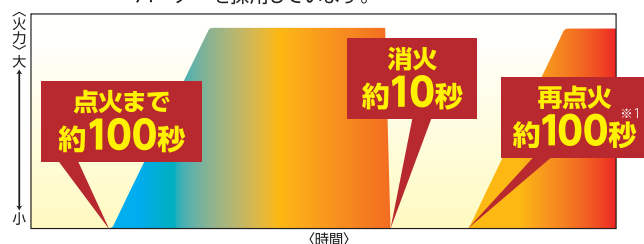

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

埋込設置図

