

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

※送油ゴムホース1.2m付



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

見やすい液晶ディスプレイ
ルームセンサー付
マイコンインバーター
エコ運転
ビルトイン

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは P.2
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	14畳(23㎡)まで	22畳(36.5㎡)まで
温暖地	14畳(23㎡)まで	19畳(31.5㎡)まで
暖房出力	5.22~1.46kW(4,490~1,250kcal/h)	

防火性能認証品

FF-5211TL C

(W) [662465] 4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500** (税抜¥175,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量／21kg
- 燃料消費量／6.00~1.72kW(0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(49ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

※送油ゴムホース1.2m付 ※写真はFF-4212TL Dです。



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

見やすい液晶ディスプレイ
ルームセンサー付
マイコンインバーター
エコ運転
ビルトイン

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	11畳(18㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで
温暖地	11畳(18㎡)まで	15畳(25㎡)まで
暖房出力	4.23~1.33kW(3,640~1,140kcal/h)	

防火性能認証品

FF-4212TL D

(W) [662551] 4931643 469274

希望小売価格 **¥183,700** (税抜¥167,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.86~1.54kW(0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(49ページ参照)

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは P.2
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	9畳(15㎡)まで	15畳(25㎡)まで
温暖地	9畳(15㎡)まで	13畳(21.5㎡)まで
暖房出力	3.49~1.16kW(2,993~1,000kcal/h)	

防火性能認証品 静音設計

FF-3512TL D

(W) [662553] 4931643 469298

希望小売価格 **¥178,200** (税抜¥162,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.01~1.34kW(0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(49ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
1.0W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは P.2
スマホから製品情報をチェック!



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型



※送油ゴムホース1.2m付



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

ルームセンサー付
マイコンインバーター
セーブ運転
ビルトイン
使いやすい3種タイマー

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	13畳(21.5㎡)まで	21畳(34.5㎡)まで
温暖地	13畳(21.5㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで
暖房出力	5.00~1.75kW(4,300~1,500kcal/h)	

防火性能認証品

FF-5010TL C

(W) [662468] 4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500** (税抜¥215,000)

- 本体外形寸法／高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量／20kg
- 燃料消費量／5.81~2.04kW(0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ◎背面カバー付



低待機消費電力
0.6W

高地使用可能

標準設置の場合、
50Hz地域では標高1,500mまで、
60Hz地域では標高2,000mまで。

防火性能認証品



(W)アイボリーホワイト

※送油ゴムホース2.5m付

ルームセンサー付
マイコン制御
曜日指定予約暖房
ビルトイン
エコ運転
見やすい液晶表示



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	41畳 (67.5m) 40畳 (66m) まで	65畳 (107.5m) 56畳 (92.5m) まで
暖房出力	15.9kW (13,700kcal/h)		

FF-15000GBF B

業務用

(W) [662014] 4931643 461698

希望小売価格 **¥342,100** (税抜¥311,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-7M-6 [774826] 4931643 427618 **¥12,760** (税抜¥11,600)

●本体外形寸法/高さ700×幅800×奥行445mm (置台を含まない)

●質量/47kg

●燃料消費量/18.5kW (1.8L/h)

●給排気筒径/70mm ●延長管径/49mm

■石油タンク別置式 (別売)

■うす型給排気筒 (別売)

◎背面カバー付



低待機消費電力
0.6W

高地使用可能

標高1,500mまで。(高地設定切換必要)



マイコンインバーター
エコ運転
曜日指定予約暖房
見やすい液晶表示

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	45畳 (74.5m) 45畳 (74.5m) まで	72畳 (119m) 62畳 (102.5m) まで
暖房出力	17.6~6.79kW (15,140~5,840kcal/h)		

【発売予定】

FF-18000CTS E

業務用

(W) [662650] 4931643 471048

希望小売価格 **¥440,000** (税抜¥400,000)

在庫僅少品 FF-18000CTS B (W) [662003] 4931643 461582

希望小売価格 **¥411,400** (税抜¥374,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-7M-6 [774826] 4931643 427618 **¥12,760** (税抜¥11,600)

別売<背面カバー>

HMK-181 [775031] 4931643 016362 **¥10,670** (税抜¥9,700)

●本体外形寸法/高さ1,730×幅450×奥行420mm (置台を含まない)

●質量/67kg

●燃料消費量/20.2~7.72kW (1.966~0.750L/h)

●給排気筒径/70mm ●延長管径/49mm

■石油タンク別置式 (別売)

■うす型給排気筒 (別売) ■背面カバー別売 (49ページ参照)



リニアロータリーバーナー



(W) ホワイト

※送油ゴムホース1.0m付 (Eタイプ)、2.5m付 (Bタイプ) ※写真はFF-18000CTS Eです。



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

マイコン制御
シングルルーバー

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	75畳 (124m) 74畳 (122m) まで	119畳 (196.5m) 102畳 (168.5m) まで
暖房出力	大燃焼29.1/小燃焼23.2kW (25,000/20,000kcal/h)		

FF-288CTS A1

業務用

(W) [662001] 4931643 461568

希望小売価格 **¥1,163,800** (税抜¥1,058,000)

別売<給排気筒>

FT-15S6 [774947] 4931643 426871 **¥55,770** (税抜¥50,700)

別売<背面カバー>

HMK-287 [775039] 4931643 417251 **¥50,490** (税抜¥45,900)

●本体外形寸法/高さ1,850×幅1,000×奥行450mm


●質量/150kg

●燃料消費量/33.9/27.1kW (3.29/2.63L/h)

●給排気筒径/120mm ●延長管径/80mm

■石油タンク別置式 (別売) ■給排気筒 (別売)

■背面カバー別売 (49ページ参照)

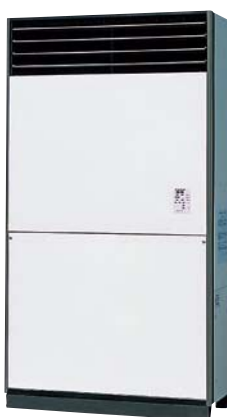

(W) ホワイト

※送油ゴムホース2.5m付

特長・機能



特長・機能	FF-15000GBF	FF-18000CTS	FF-288CTS
マイコン制御	●	●	●
ルームセンサー	●	●	●
リニアロータリーバーナー	●	●	●
エコ運転	●	●	●
風向4方向	●	●	●
2段階燃焼	●	●	●
曜日指定予約	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●
切タイマー	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
リモートセンサー	●	●	●
低待機電力	●	●	●
ビルトイン	●	●	●
壁掛け設計	●	●	●
背面カバー付	●	●	●
うす型給排気筒取付可能	●	●	●
排気管抜け検知装置	●	●	●
対漏自動消火装置	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●
安全安全装置	●	●	●
古機時期お知らせ機能	●	●	●

○Eタイプのみ

■標高1,000m以上 (FF-18000CTSは標高400m以上) でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となりますのでお問い合わせの販売店にご相談ください。

●標準給排気筒・給排気筒については46・47ページをご覧ください。



関連部品▶P.45~

寸法図▶P.53

仕様一覧▶P.57