

煙突式

半密閉式石油ストーブ

kabec [カベック]



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100 秒	消火 約 10 秒	再点火 約 100 秒 ^{※1}
------------------------	---------------------	-------------------------------------



※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。(KCタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

■KSH-7032KC



エラーの際に状態を音声でお知らせ!
チェックモードガイド

2種類のタイマー設定が可能
2wayタイマー運転

消費油量・電力量表示
おしえてNavi
プラス

43パターンの
音声お知らせ

KCタイプは運転の入/切や各種設定の変更などをさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

■KSH-7012RC



傾斜をつけ操作しやすく、ひと目で運転状況が把握できる新操作部。操作ボタンも大きくなり、さらに使いやすくなりました。

■KSH-7011RC



POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi[®]プラス

音声
お知らせ

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

選赤ユニット
黒体ふく射面積
(当社比)
57%UP



(W)ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※送油ゴムホース1.0m付

ワイド液晶
表示

2wayタイマー

マイコンインバーター

エコ運転

火力スライド調節

煙突左右取付

静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年



操作部の詳しい説明はP.35

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

目録年度
2006年

GREEN

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!

安心
ロック

暖房のめやす	寒冷地 18畳(29.5㎡)まで	本造戸建	18畳(29.5㎡)まで	コンクリート集合	29畳(48㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)				

【発売予定】
KSH-7032KC E

(W) [662668]4931643 471239

希望小売価格 **¥201,300**(税抜¥183,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量/25kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置き(別売)
- 背面カバー別売(49ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi[®]プラス

音声
お知らせ

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※送油ゴムホース1.2m付

ワイド液晶
表示

2wayタイマー

マイコンインバーター

エコ運転

火力スライド調節

煙突左右取付

静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年



操作部の詳しい説明はP.35

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

目録年度
2006年

GREEN

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!

安心
ロック

暖房のめやす	寒冷地 18畳(29.5㎡)まで	本造戸建	18畳(29.5㎡)まで	コンクリート集合	29畳(48㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)				

【在庫少品】
KSH-7032KC D

(W) [662549]4931643 469250

希望小売価格 **¥201,300**(税抜¥183,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量/25kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置き(別売)
- 背面カバー別売(49ページ参照)

特長・機能

詳しくは
P.4

KSH-7032KC

●煙突関連部品別売(48ページ参照)

■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

マイコンインバーター	ルームサーモ	ハイブリッドバーナー	省火燃焼	微火燃焼	快速暖房立ち上がり	自動手動切替	寒いとき暖房	2wayタイマー	24時間デジタルタイマー	ワンタッチロック	チャイルドロック	デジタル液晶表示	重量お知らせ機能	デジタル温度表示	エンジンモード表示	おしえてNavi [®] プラス	おしえてNavi [®] プラス	低待機電力	静音設計	置台一体型	煙突左右取付	対漏自動検知装置	停電安全装置	点検時期お知らせ機能	e-マニュアル
------------	--------	------------	------	------	-----------	--------	--------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---------------------------	---------------------------	-------	------	-------	--------	----------	--------	------------	---------

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- 揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火^ま
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー

遠赤ユニット
黒体ふく射面積
(当社比)
57%UP



(W)ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※送油ゴムホース1.0m付

見やすい液晶ディスプレイ

光るデカボタン

マイコンインバーター

エコ運転

火力スライド調節

煙突左右取付

静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 **8**年



操作部の詳しい説明はP.35

省エネ基準
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%



E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす		木造戸建	18 ^(29.5m) 畳 ^{まで}	コンクリート集合	29 ^(48m) 畳 ^{まで}	
	寒冷地					
	温暖地					
			18畳(29.5m)まで		25畳(41.5m)まで	
暖房出力			7.00～1.56kW(6,020～1,340kcal/h)			

【発売予定】
KSH-7012RC E

(W) [662672]4931643 471277

希望小売価格 **¥187,000**(税抜¥170,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行326mm(置台を含まない)
- 質量/22kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(49ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火^ま
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※送油ゴムホース1.2m付

見やすい液晶ディスプレイ

光るデカボタン

マイコンインバーター

エコ運転

火力スライド調節

煙突左右取付

静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 **8**年



操作部の詳しい説明はP.35

省エネ基準
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%



E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地 温暖地	木造戸建 コンクリート集合	18 ^(29.5㎡) まで	29 ^(48㎡) まで
			18畳(29.5㎡)まで	25畳(41.5㎡)まで
			暖房出力 7.00～1.56kW(6,020～1,340kcal/h)	

在庫僅少品
KSH-7011RC D

(W) [662550]4931643 469267

希望小売価格 **¥187,000**(税抜¥170,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行326mm(置台を含まない)
- 質量/22kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(49ページ参照)

特長・機能



詳しくは
P.4

	マイコンインバーター	ハイブリッドバーナー	エコ運転	着火燃焼	微小燃焼	快速暖房立ち上がり	寒いとき速暖	自動手動切替	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	光るデカボタン	燃料リカバリ	富お知らね機能	デジタル温度表示	温度リミット表示	低待機電力	静音設計	煙突左右取付	対炭自動消火装置	停電安全装置	凍結時期お知らせ機能	E・マニュアル
KSH-7012RC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSH-7011RC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSH-4811KL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●煙突関連部品別売(48ページ参照)

■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57



低待機消費電力
0.7W

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※送油ゴムホース1.2m付



見やすい液晶ディスプレイ
マイコンインバーター
静音設計
エコ運転
PSC 対応品
設計上の 標準使用期間
8年

E-マニュアル 詳しくは P.2
SUNPOT
スマホから製品情報をチェック!
安心
ロック

暖房の めやす	寒い 地	木造 (建)	13 (21.5m) 畳まで	13畳 (21.5m) まで	20 (33m) 畳まで	20畳 (28m) まで
暖房出力	4.83~1.41kW (4,150~1,210kcal/h)					

KSH-4811KL C

(W) [662463] 4931643 467836

希望小売価格 **¥149,600** (税抜¥136,000)

- 本体外形寸法/高さ619×幅496×奥行270mm(置台を含まない)
- 質量/18kg
- 燃料消費量/7.00~2.04kW (0.68~0.198L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)



商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

⚠ 注意

- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えして爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- 揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

煙突式

半密閉式 石油ストーブ

丸型・角型



火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	42畳 ^(69.5㎡) まで	67畳 ^(110.5㎡) まで
	温暖地	41畳(67.5㎡)まで	57畳(94㎡)まで

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

石油タンク(19.2L)付

業務用

KSH-2BS-SK5 A1

[662050]4931643 462046

希望小売価格 **¥199,100** (税抜¥181,000)省エネ基準達成率
102%エネルギー消費効率
66.0%

- 本体外形寸法／
※高さ913×幅672×奥行450mm(置台を含まない)
- 質量／40kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	29畳 ^(48㎡) まで	45畳 ^(74.5㎡) まで
	温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

石油タンク(14L)付

業務用

KSH-5BS-SK6 A1

[662052]4931643 462060

希望小売価格 **¥163,900** (税抜¥149,000)省エネ基準達成率
100%エネルギー消費効率
66.8%

- 本体外形寸法／
※高さ757×幅590×奥行400mm(置台を含まない)
- 質量／30kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	42畳 ^(69.5㎡) まで	67畳 ^(110.5㎡) まで
	温暖地	41畳(67.5㎡)まで	57畳(94㎡)まで

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

■石油タンク別置き(別売)

業務用

KSH-2BS-K5 A1

[662049]4931643 462039

希望小売価格 **¥177,100** (税抜¥161,000)省エネ基準達成率
102%エネルギー消費効率
66.0%

- 本体外形寸法／
※高さ953×幅649×奥行484mm(置台を含まない)
- 質量／34kg
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	29畳 ^(48㎡) まで	45畳 ^(74.5㎡) まで
	温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

■石油タンク別置き(別売)

業務用

KSH-5BS-K6 A1

[662051]4931643 462053

希望小売価格 **¥143,000** (税抜¥130,000)省エネ基準達成率
100%エネルギー消費効率
66.8%

- 本体外形寸法／
※高さ757×幅560×奥行410mm(置台を含まない)
- 質量／24kg
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

特長・機能


詳しくは
P.4

	火力無段階	石油タンク付	対壁自動点火装置
KSH-2BS-SK5	●	●	●
KSH-5BS-SK6	●	●	●
KSH-2BS-K5	●	●	●
KSH-5BS-K6	●	●	●

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連品別売(48ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57

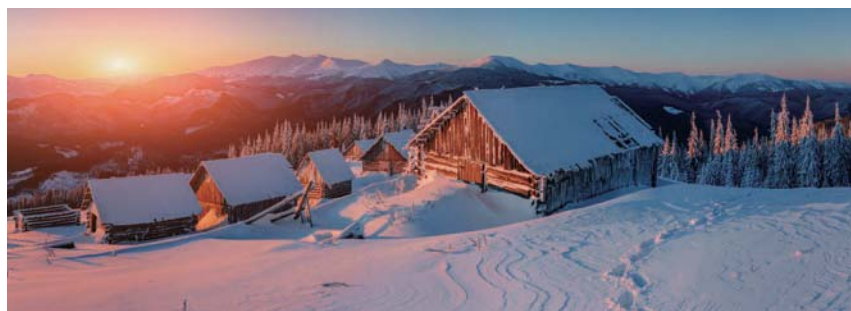

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年



※送油ゴムホース2.5m付

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 67.6%

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
温暖地 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

暖房出力 7.37~1.17kW(6,340~1,010kcal/h)

■石油タンク別置式(別売)

KSH-8BS-K9 C

[662470]4931643 467904

希望小売価格 ¥103,400 (税抜¥94,000)

- 本体外形寸法／
※高さ588×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量／18.8kg
- 燃料消費量／
10.9~1.85kW(1.06~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年



※送油ゴムホース2.5m付

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 67.1%

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 16畳 (26.5m) まで 26畳 (43m) まで
温暖地 16畳 (26.5m) まで 22畳 (36.5m) まで

暖房出力 6.21~1.10kW(5,340~950kcal/h)

■石油タンク別置式(別売)

KSH-10BS-K8 C

[662471]4931643 467911

希望小売価格 ¥99,000 (税抜¥90,000)

- 本体外形寸法／
※高さ535×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量／16.8kg
- 燃料消費量／
9.26~1.85kW(0.9~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年



※送油ゴムホース2.5m付

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率 69.8%

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
温暖地 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

暖房出力 7.33~1.15kW(6,300~990kcal/h)

■石油タンク別置式(別売)

KSH-10K8 C

[662472]4931643 467928

希望小売価格 ¥136,400 (税抜¥124,000)

- 本体外形寸法／
※高さ570×幅610×奥行362mm(置台を含まない)
- 質量／25.5kg
- 燃料消費量／
10.5~1.85kW(1.02~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、パチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
◎揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
◎理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所での使用はおやめください。
◎塗装・繊維工場などでは使用できません。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

特長・機能

詳しくは P.4

KSH-8BS-K9
KSH-10BS-K8
KSH-10K8



- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連部品別売(48ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57