


温度にいちばん敏感、な企業でありたい。

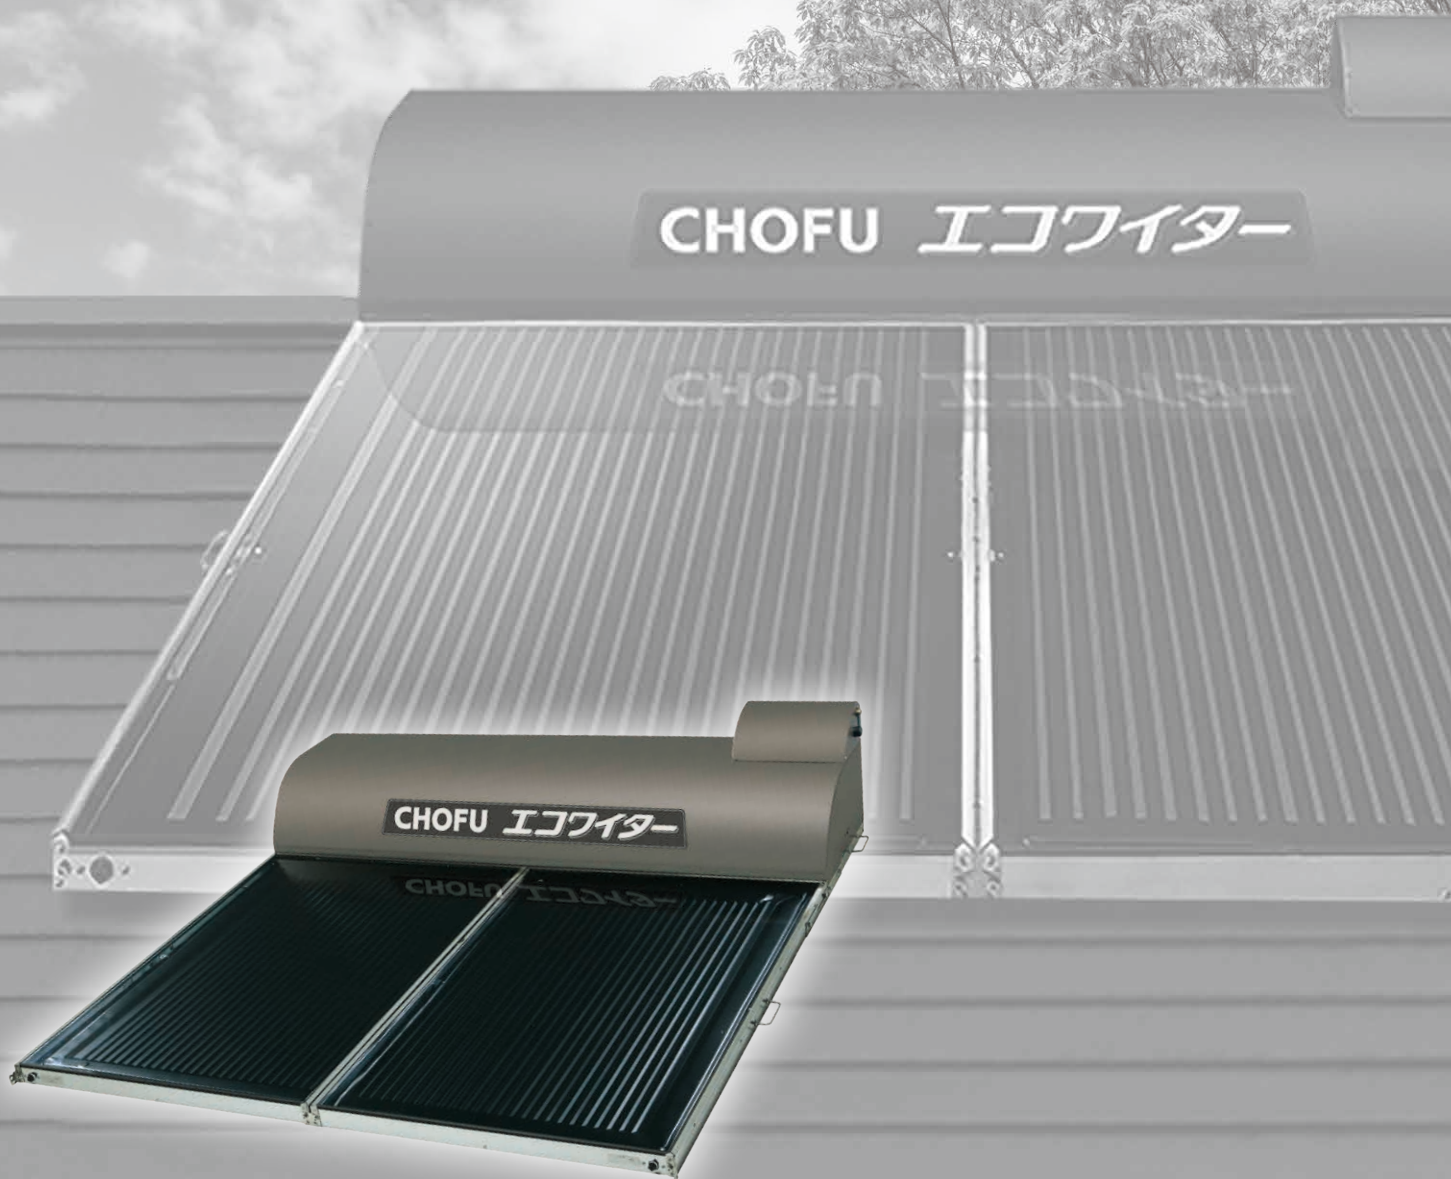

# もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、  
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、  
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、  
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を  
創造する企業を目指します。

# 目次

太陽エネルギーの特長	3
ラインアップ一覧	4

## エネワイター(太陽熱利用給湯システム)

安心・便利な機能	5
太陽熱利用給湯システム	7
太陽熱利用エコキュート	9

## エコワイター(太陽熱温水器)

特長	13
自然循環式	15
水道直結式	17

## ソーラー接続ユニット

## ソーラー床下換気扇

## ソーラー接続専用 石油給湯器

給湯専用 定量お知らせ機能	20
給湯 + 強制追いだき オートタイプ	20

## 関連部品

エネワイター用構成部材	21
架台設置例・架台寸法図	24
エコワイター・石油給湯器用関連部品	25

## 施工関連資料

貯湯ユニット基礎工事・脚の固定	26
SW9-201・HSE-4303CZ の設置工事	27
SW1(自然循環式)・SW1-213Dの設置工事	28
石油給湯器配管例	28

## 寸法図

## 仕様表

## その他関連資料

長期使用製品安全点検制度のご案内	34
------------------	----

・「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。  
・「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒(CO<sub>2</sub>)ヒートポンプ給湯機愛称です。

# 太陽のチカラで、 エコライフはじめましょう。

「エネライター」「エコライター」シリーズは、  
太陽のエネルギーを活用して「省エネ」と「快適さ」を実現。

## 太陽エネルギーとは？

太陽エネルギーとは、その名の通り、太陽から放射されるエネルギーのこと。  
地球全体に降り注がれる太陽エネルギーは、1年間に消費している  
世界全体のエネルギーを僅か1時間で賄えるといわれています。  
この膨大でかつ、資源が枯渇しない太陽エネルギーは、  
石油等に代わるクリーンなエネルギーとして利用度が高まっています。

## 太陽エネルギーの特長

### 枯渇しない

太陽エネルギーは膨大で、資源の枯渇のおそれが少なく、繰り返し使えるため、  
永続的に利用することができます。

### どこでも利用が可能

日射量の地域差こそありますが、エネルギー源が太陽光であるため、地域に制限がなく、  
どの地域でも利用することができるエネルギーです。

### 地球に優しい

石油などの化石燃料と違い、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない  
優れたエネルギーです。

### コストがかからない

石油やガス、電気などと異なり、エネルギー源そのもののコストは永久的に無料。  
だから経済的でおトク。



# ラインアップ一覧

タイプ		機種名	本体希望小売価格 ※はリモコンセット価格	ページ
エネライター	太陽熱利用給湯システム	SW9-201	¥476,300 (税抜¥433,000)	7
	太陽熱利用エコキュート	HSE-4303CZ	※¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)	9
エコライター	自然循環式太陽熱温水器 スタンダードタイプ	SW1-233	¥260,700 (税抜¥237,000)	15
		SW1-313	¥356,400 (税抜¥324,000)	
	自然循環式太陽熱温水器 ワイドタイプ	SW1-233L	¥287,100 (税抜¥261,000)	16
		SW1-213L	¥286,000 (税抜¥260,000)	
		SW1-313L	¥397,100 (税抜¥361,000)	
	水道直結式太陽熱温水器	SW1-213D	¥339,900 (税抜¥309,000)	17
ソーラー接続ユニット		SSU-02	¥66,000 (税抜¥60,000)	18
		SSU-02P	¥103,400 (税抜¥94,000)	
ソーラー床下換気扇		SYK-12	¥179,300 (税抜¥163,000)	
		SYK-13	¥215,600 (税抜¥196,000)	
		SYK-14	¥324,500 (税抜¥295,000)	
		SYK-15	¥360,800 (税抜¥328,000)	
ソーラー接続専用石油給湯器		EHIF-4765DSW	※¥374,000 (税抜¥340,000)	20
		KIBF-4565MA	※¥530,200 (税抜¥482,000)	

## ■カタログ表示マーク一覧

<b>フルオート</b>	フルオート／お湯はり自動給湯器(保温・自動たし湯機能) オート機能に加え、自動お湯はり終了後の入浴などで設定水位より約4cm以上減った場合は、自動的に設定水位までお湯をつぎたします。	<b>たし湯</b>	たし湯 ふろ設定温度のお湯を、約20L浴そうにたし湯します。
<b>オート</b>	オート／お湯はり自動給湯器(保温機能) リモコンのふろ自動スイッチを押すだけで、お湯はりを開始し、設定水量・設定温度で自動的に止まります。(給湯栓を閉じてください。)お湯はり中に他の場所でお湯を使うとお湯はりの量が少なくなります。	<b>たし水</b>	たし水 浴室リモコンのたし水スイッチを押すと浴そうに約10Lまたは約20Lのたし水を行い、おふろの湯温をぬくくします。
<b>定量お知らせ</b>	定量お知らせ 給湯栓からのお湯はりで、浴そうに設定量のお湯が入るとリモコンのブザーでお知らせします。(給湯栓を閉じてください。)お湯はり中に他の場所でお湯を使うとお湯はりの量が少なくなります。	<b>低温出湯</b>	低温出湯 35℃、32℃の低い温度での出湯が可能です。 ●夏場など水温が高い場合や、出湯量が少ない場合には、低い温度のお湯が出せない場合があります。
<b>予約</b>	予約機能(フルオート・オート) 台所リモコンであらかじめ予約した時刻に入浴できるように、自動的にお湯はりをを行います。	<b>配管クリーン(手動)</b>	配管クリーン(手動) 浴そうのお湯を排水した後に配管洗浄スイッチを押すと追っだし配管内に残っているお湯をきれいな水で洗い流します。
<b>強制追いだし</b>	強制追いだし ポンプでお湯を強制的に循環させることにより、浴そう内上下の温度差を少なくし、沸かしムラを抑えます。	<b>配管洗浄</b>	配管洗浄 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。
<b>保温</b>	保温機能 保温時間中は20分毎に温度をチェックし、設定温度まで沸き上げます。	<b>油切予告(OC-31)</b>	油切予告(OC-31) オイルタンク内の灯油が少なくなったことをお知らせする、油切れ予告装置(OC-31)の接続が可能です。
<b>高温たし湯</b>	高温たし湯 60℃のお湯を約20Lたし湯し、おふろの温度を上げます。	<b>油切予告(OC-5)</b>	油切予告(OC-5) リモコン表示部にオイルタンク内の残油量を表示し、残り少なくなると警告表示でお知らせする、油切れ予告装置(OC-5)の接続が可能です。

CHOFUの太陽熱利用給湯システム「エネライター」・太陽熱温水器「エコライター」は、BL-bs部品として認定されています。

 BLマーク証紙 品名 太陽熱利用システム (自然循環式) CHOFU TEL.03-5211-0880 保証保証・賠償責任保険付	●BL認定番号 BLS0021823	優良ソーラーシステム認証制度とは、優良な性能を有する太陽熱利用システムについて、一般社団法人ソーラーシステム振興協会が公正な認証を実施する制度です。
	●保証期間	性能・生産上の品質管理等を確保し、消費者の安心・安全を図ると共に、太陽熱利用システムの普及を促進することを目的としています。太陽熱温水器に関しては、一般財団法人ベターリビングの「優良住宅部品認定」との合体認証の運用を行っております。
 優良ソーラーシステム認証 太陽熱温水器 一般社団法人 ソーラーシステム振興協会	・貯湯部又は蓄熱槽の缶体部 5年 ・集熱体 5年 ・ヒートポンプユニットの熱交換器 3年(HSE-4303CZのみ) ・ヒートポンプユニットのコンプレッサー 3年(HSE-4303CZのみ) ・上記以外の部分又は機能 2年	

太陽熱利用給湯システム

太陽熱利用エコキュート

自然循環式

エコライター

水道直結式

ソーラー接続ユニット

ソーラー床下換気扇

ソーラー接続専用石油給湯器